## La carte M4 Express


Connecteur usb

Bouton reset

Alimentation: 3,3V masse (gnd)

Entrées analogiques 16 bits (0 à 65535)  $0V \rightarrow 0$  $3,3V \rightarrow 65535$ 

Fonctions spéciales (non reliées aux connecteurs)

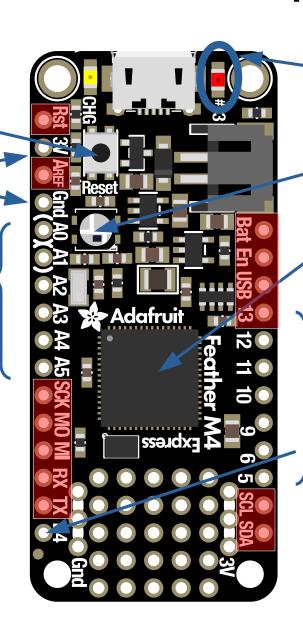

Led reliée à la broche 13

Led Neopixel RGB

Microcontrôleur (c'est lui!)

Entrées ou sorties digitales 3,3V → 1 0V → 0