

A

B

C

D

E

F

PCBA-number
pcb-number

REV	REMARKS	DESIGNED	DATE

两面区域禁布

TOP面区域限高

BOT面区域限高

A

B


C

D


E

F



Allegro-TOP面

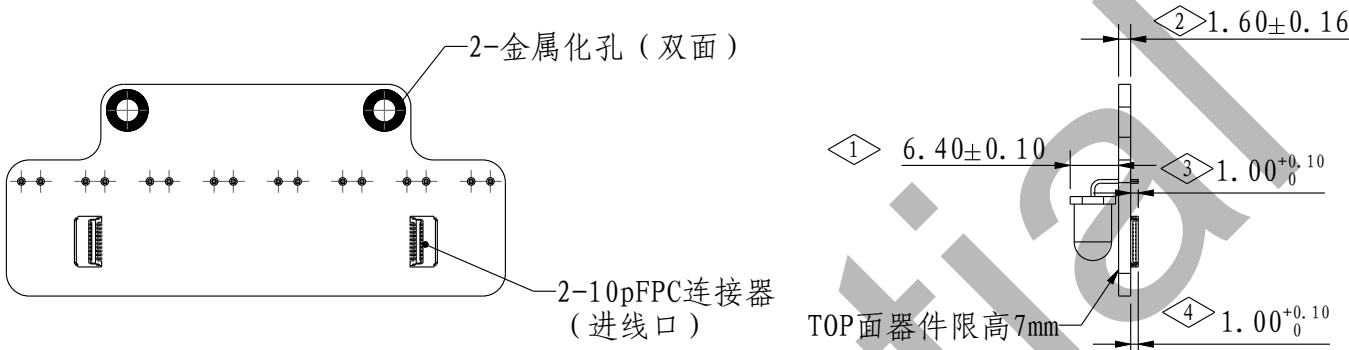

BOT面

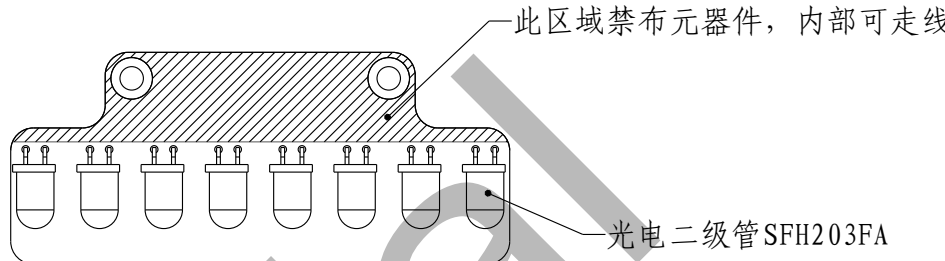

第一栏出图必须比例1： 1

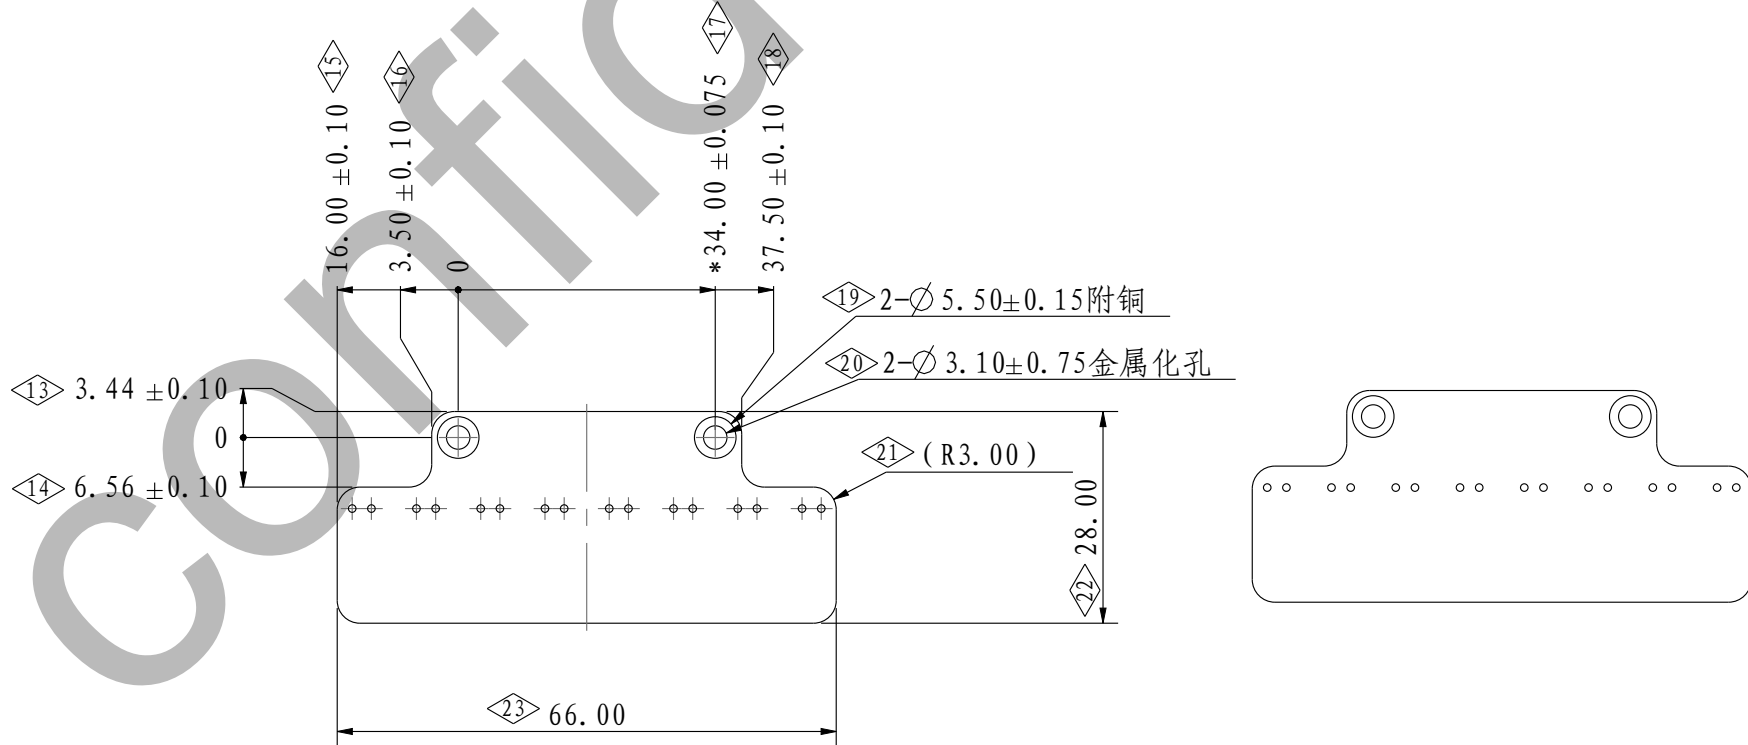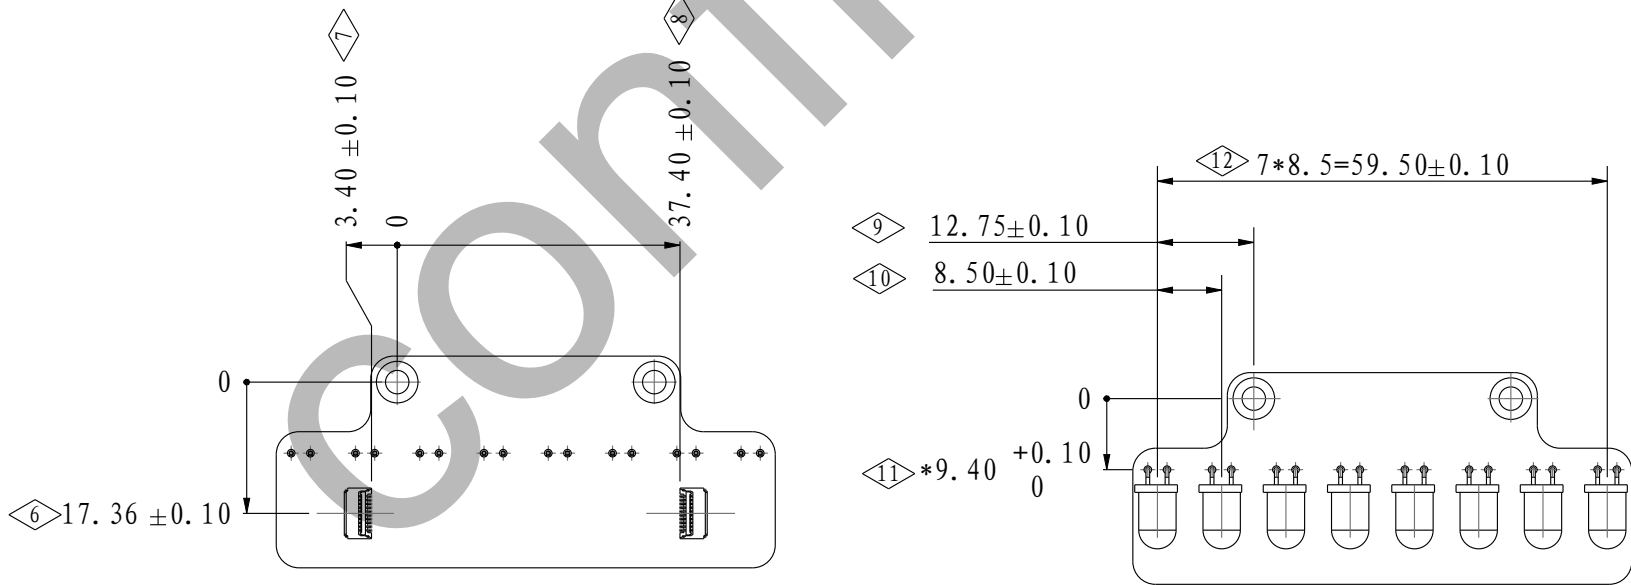

PCB外形尺寸图

PCB轮廓图（1： 1）

- 技术要求:
- 焊接要求元器件引脚粘锡良好，引脚表面光亮，引脚盖住焊盘长度不可小于引脚宽度的1/4；
 - 焊接外观不可有锡桥、虚焊、空焊、漏焊、裂痕、气孔（在目视20~30cm距离内焊点上无气孔）、焊尖；
 - 金手指外观不可有划伤（长度小于1.0mm，宽度小于0.05mm，数量小于3）、粘锡、针孔（不可露底材，直径小于指宽的1/5）、氧化、脏污、铜箔翘起；
 - 包装方式及标识方式必须符合要求，包装数量及产品摆放层数、防护需求必须符合规范；
 - 不允许板材弯曲变形、起泡、脱层、变形度小于3%；
 - 产品标识、防火等级、材质、料号与SPEC一致；
 - 印刷线路不允许氧化、铜绿、掉油现象；
 - PCBA板机械尺寸符合规格要求；
 - 驳接治具测试、开关机运行、插拔等功能无异常；

DIMENSION TOLERANCE T8	DESIGNED	M0031	2019-10-24	MATERIAL	PCB、PCBA	BC_RM_PP000225			
PCB: 0 ~ 200mm: ± 0.10mm 200~ mm: ± 0.20mm	DRAWN	M0031	2019-10-24	SUPPLIER	无指定	PCBA-number			
FPC: 0~100mm: ± 0.10mm 100~150mm: ± 0.15mm 150~200mm: ± 0.20mm 200~ mm: ± 0.30mm	HARDWARE			COLOR	无	MASS	SCALE	UNIT	SIZE
	LAYOUT			FINISH	无	NA	1: 1	mm	A2
SZ DJI Technology Co.,Ltd. CONFIDENTIAL DOCUMENTS						SHEET 1 / 1			

1

2

3

4

5

6