



■ GCM ■ SSP ■ GCM x SSP ■ 三重交互  
■ 水文模型 ■ GCM x 水文模型 ■ 水文模型 x SSP ■ 三重交互

**a**

枯水期——约束真正作用的口径

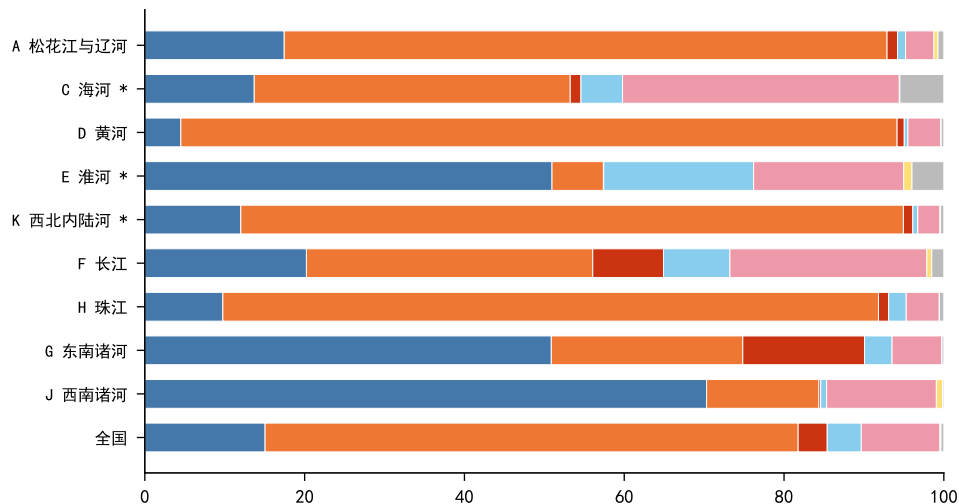


带符号的 SSP 信号  
(中位数, 全距)

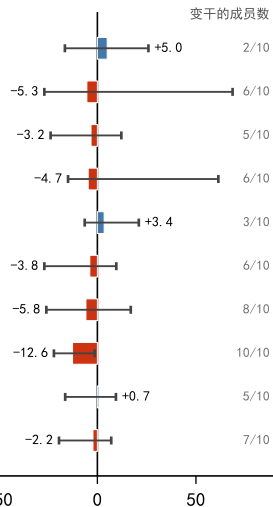


**b**

年均值——多数文献使用的口径

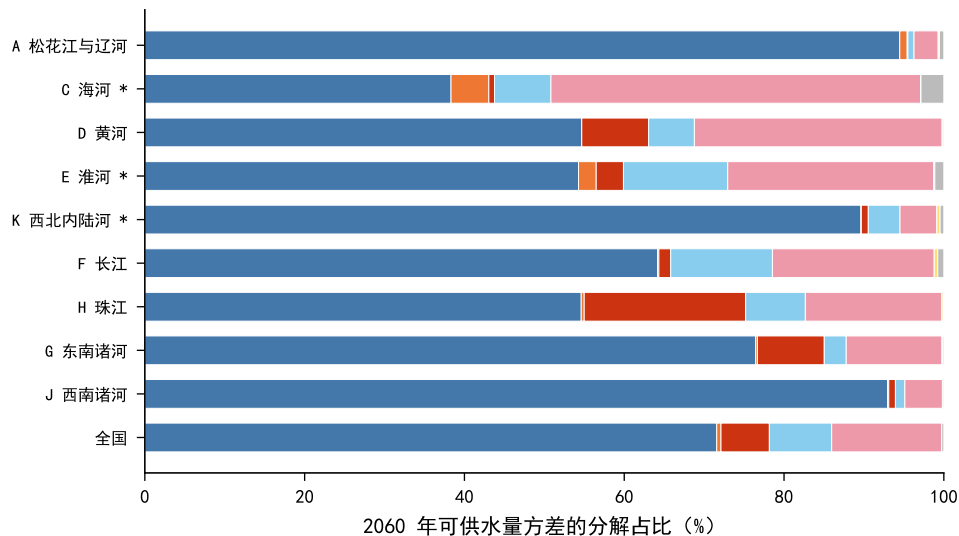

带符号的 SSP 信号  
(中位数, 全距)

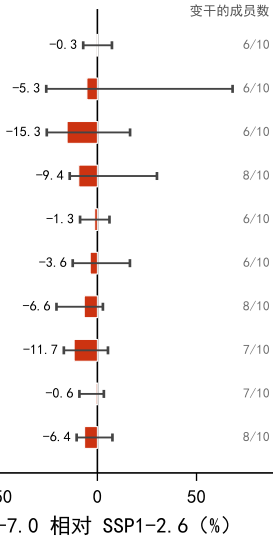

2060 年可供水量方差的分解占比 (%)

SSP3-7.0 相对 SSP1-2.6 (%)

饱和和 2x5x2 设计, 每个单元一个成员: 三重交互项即残差, 因此七个分量对总平方和闭合 (最小 100.0%, 最大 100.0%)。SSP 变化在每个 (水文模型, GCM) 组合内配对; 须线跨过零意味着 10 个配对在气候信号的符号上不一致。\* = 在起约束的求解中存在未满足需求的流域。面板 a 是可供水量约束真正作用的口径; 面板 b 之所以也画出来, 是因为水—能源文献多数使用它, 而主结论必须在两种口径下都成立。