


d

交互目标指令后的机械臂位姿

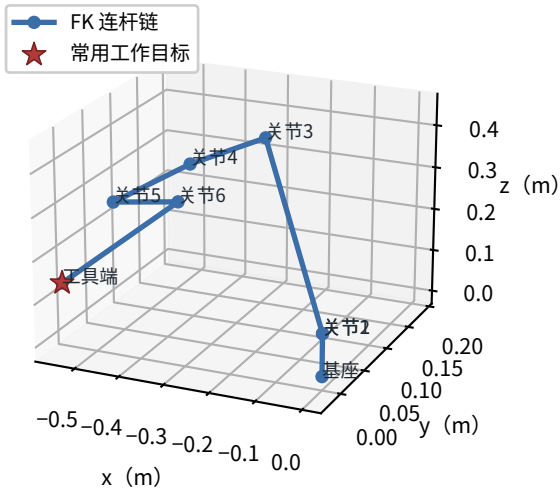

ROS/Gazebo 实测证据

- 交互标记服务**
/target_marker/get_interactive_markers 可用
- 拖拽释放反馈**
MOUSE_UP 反馈已发布至 /target_marker/feedback
- 目标指令**
/target_pose 已发布：x=-0.545, y=-0.024, z=0.145
- 控制器状态**
joint_state_broadcaster 与 joint_trajectory_controller 已激活
- 数值验证**
1000 组基准：DLS 逆解成功率为 100.0%

说明：初始目标取非奇异的前中部常用工作位姿；拖拽后仍由 DLS 逆解与 FollowJointTrajectory 轨迹接口作为执行层。