

断面図 (A-A'・ B-B') S=1:100

新昭和グループ 標準仕様 2×6 戸建住宅 参考設計図書
WITH EARTH / ウィザースホーム仕様 木造2階建 新築工事

【断熱仕様】
天井：吹込みグラスウール 18K t300 (ブローイング)
外壁：高性能グラスウール 16K t140
 (2×6 たて枠 38×140 の内側に充填)
床 ：押出法ポリスチレンフォーム 3種 t90
開口 ：樹脂サッシ+Low-E複層ガラス (アルゴン入)


【構造の要点】
2階床根太：2×10 (38×235) @455
軒桁・頭つなぎ：2×6 二丁合わせ
基礎：布基礎 (立上り t150 H450 / フーチング W600)

【高さ】
1階階高 2,900 / 2階階高 2,800
軒高 GL+6,200 / 最高 GL+7,474


【B-B' の見方】
棟と平行に切っているため、切断面の屋根は水平に見える。
棟 (GL+7,474) は切断面の向こう側にあり、破線で示す。

【共通注記】
1. 寸法の単位は mm。特記なき限り通り芯 (壁芯) 寸法とする。
2. 構造は木造2階建 枠組壁工法 (2×6) とし、親会社 株式会社
新昭和「ウィザースホーム」の標準工法 (モノコック構造) に
準拠する。
3. 本図面集は参考プラン (架空案件) である。実在の敷地・施主
ではない。実施設計にあたっては敷地条件・地盤調査結果・
各種申請の指導事項を反映すること。
4. 法適合の検算結果は 03_計算書「法令適合検算書」を参照。
同書で『未検算』とした項目は合格ではない。

A-A' 断面図 S=1:100

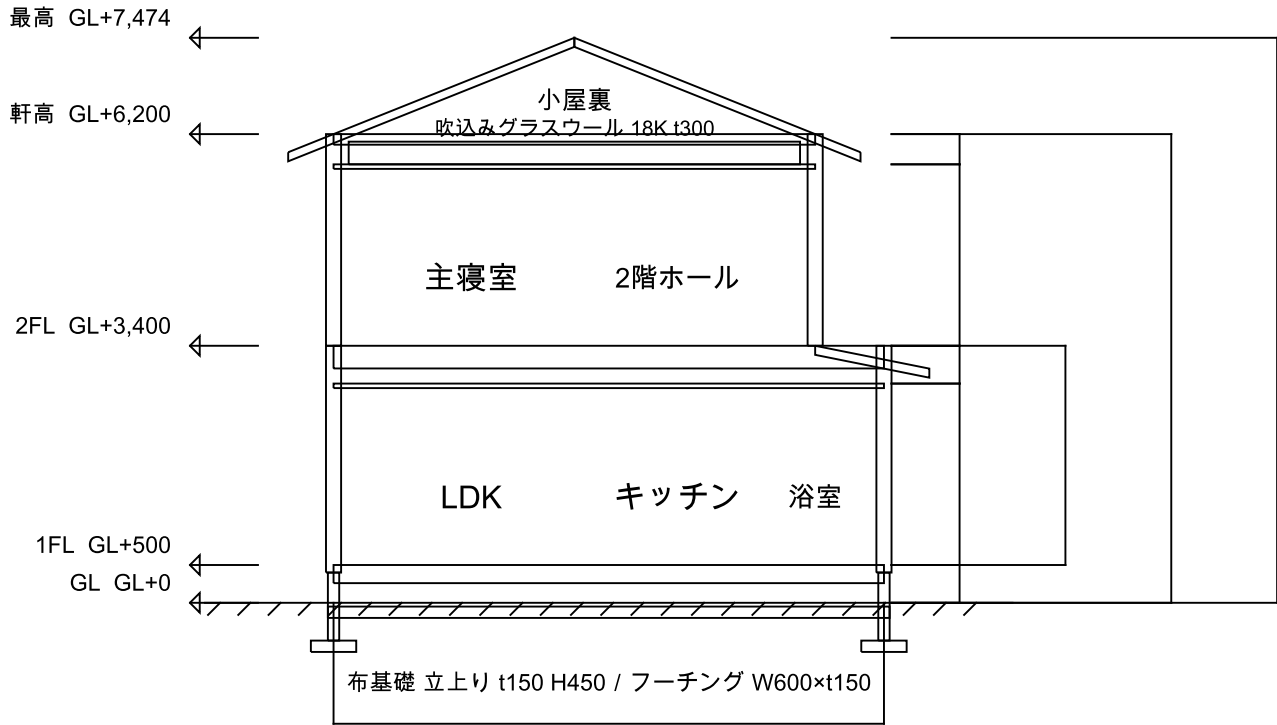

B-B' 断面図 S=1:100

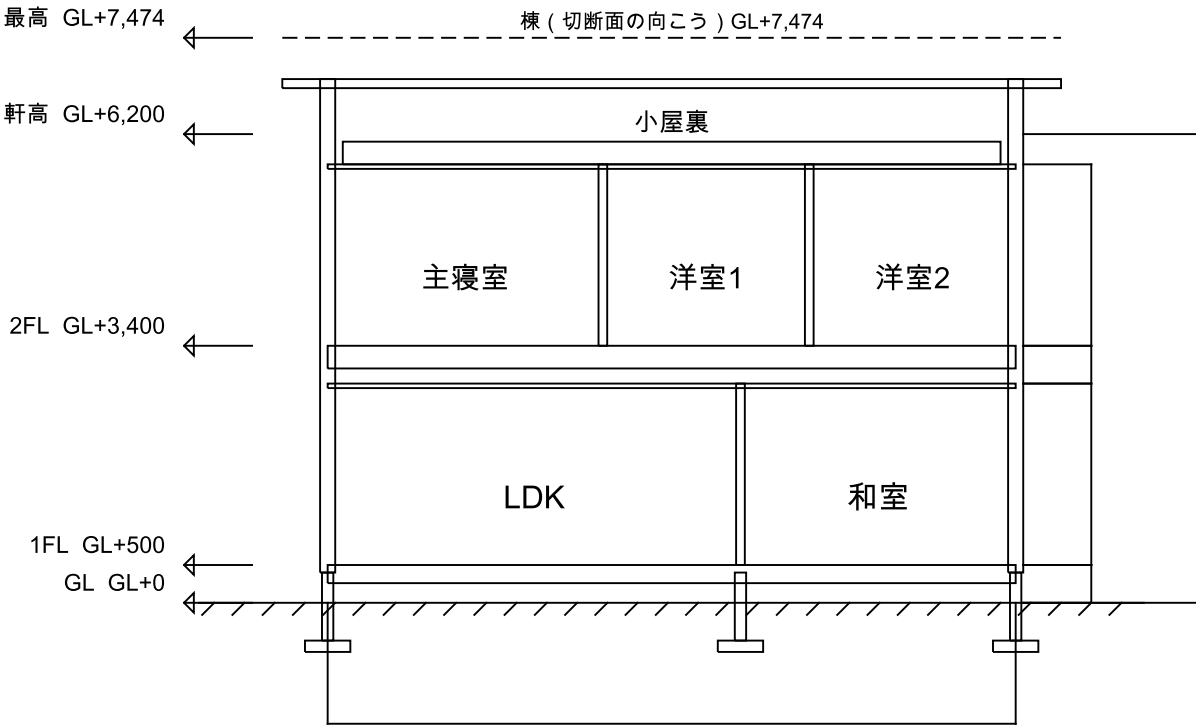

B-B' : Y=1,820 通り (東西方向)
A-A' : X=2,730 通り (南北方向)

断面図 (A-A'・ B-B')	
設計者	株式会社 Design RAVO
発注者	株式会社 新昭和 (親会社)
作成日	2026-09-14
縮 尺	S=1:100
図面番号	A-06