


SCL (Pin 4) = Serial Clock
SDA (Pin 6) = Data In (MOSI)
SDO (Pin 7) = Data Out (MISO)

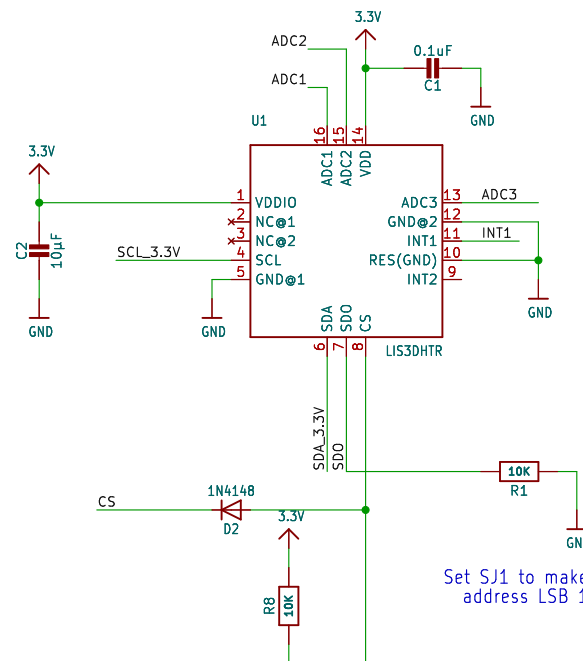

Rev:
Id: 1/1