


京张衬底

把城市当已流片的衬底，而不是空地上的巴西利亚

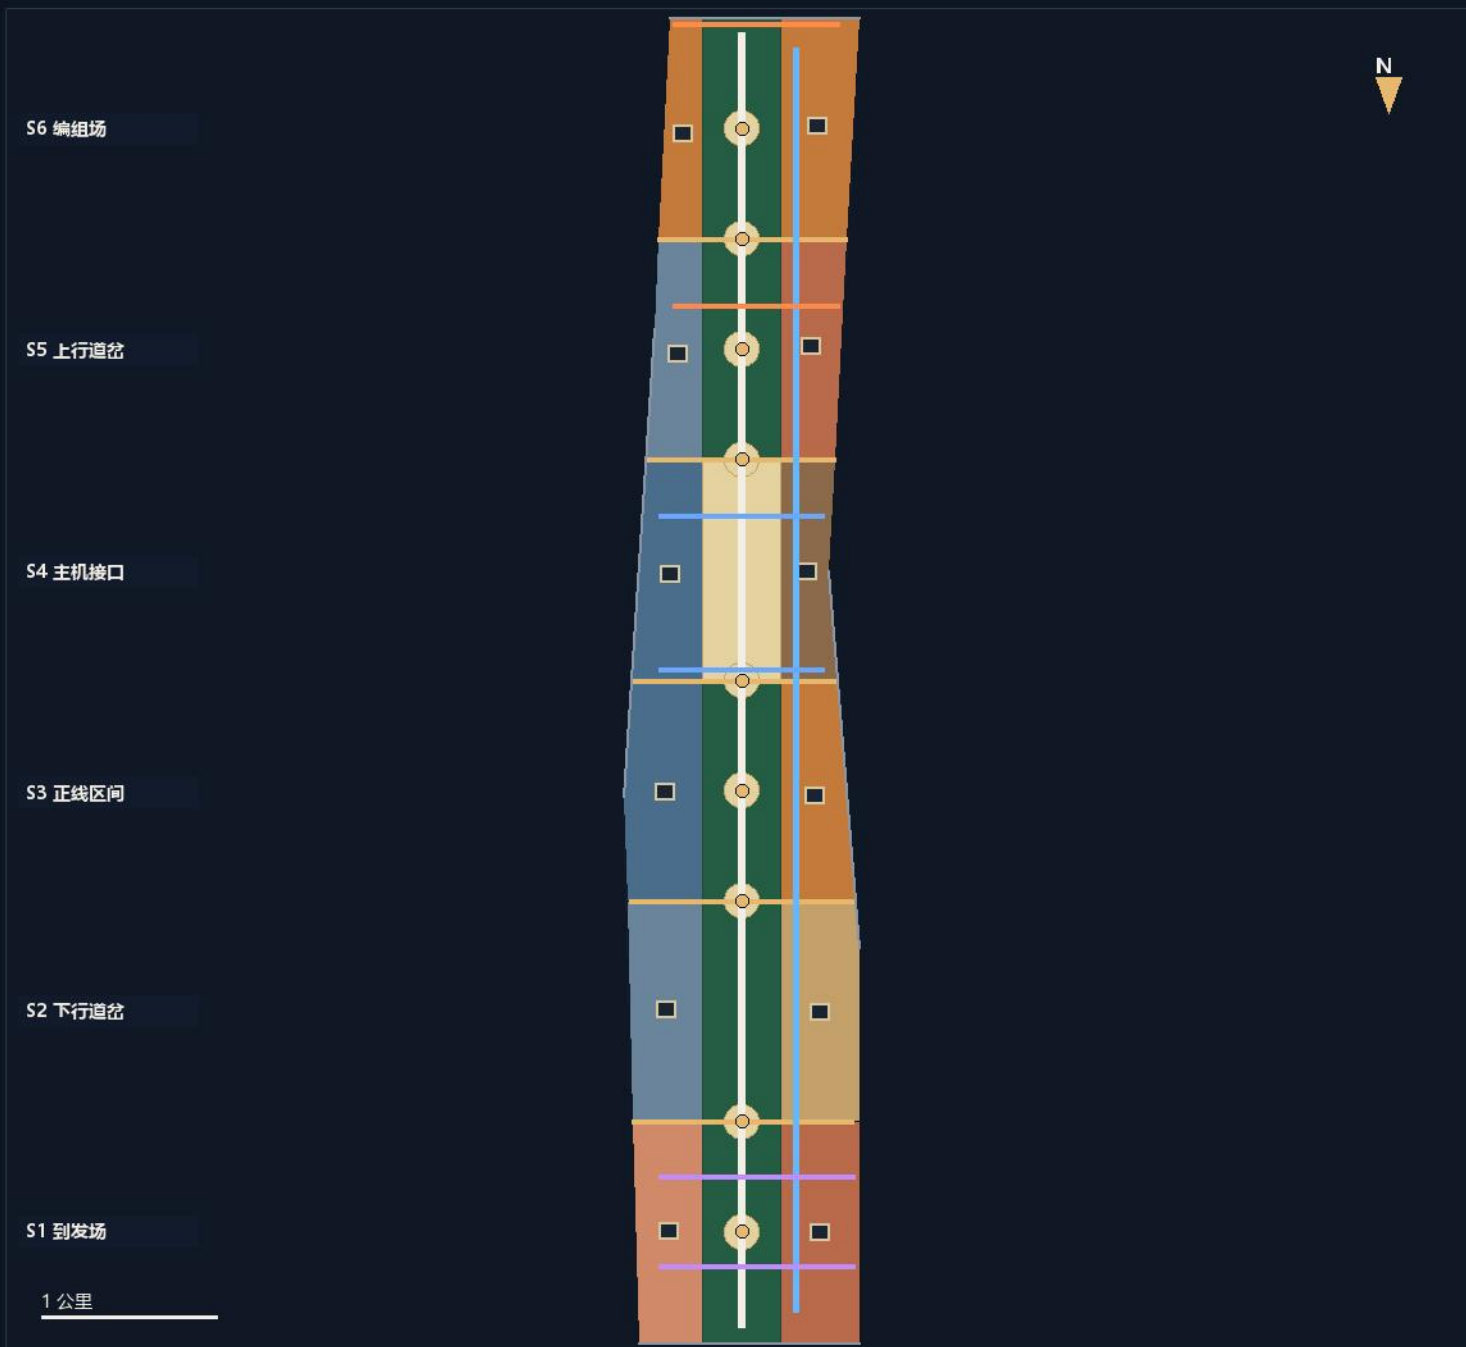


命题

把已建成的京张遗址公园当作芯片衬底，而不是空地上的巴西利亚。
换微码，不换衬底。

总体结构

六段三带 + 十二个过孔位置 + 三块硬核宏

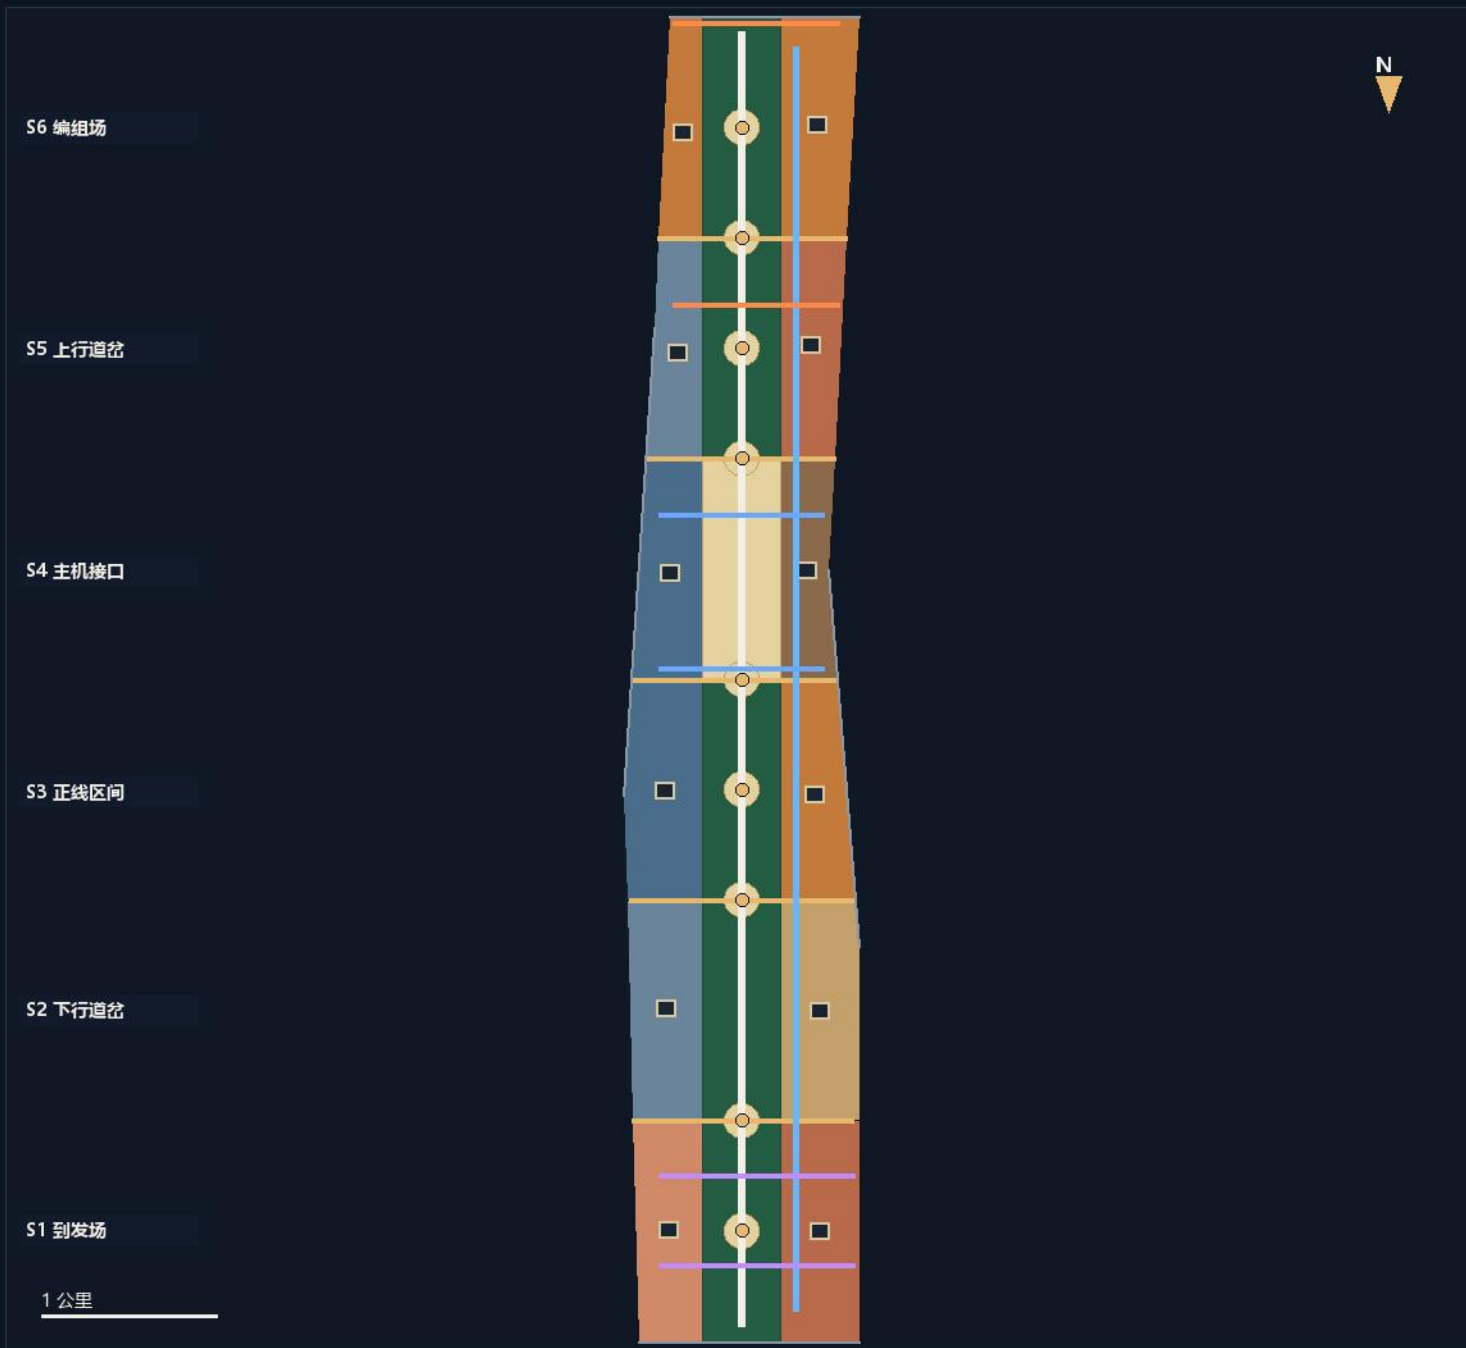

G0-G3

未通过上一道门，不进入下一道。

用地分区

西生活 / 中衬底 / 东程序




用地

西生活 · 中衬底 · 东程序

重点区域

众智园计算核 · 原点主机接口 · 大钟寺南桥

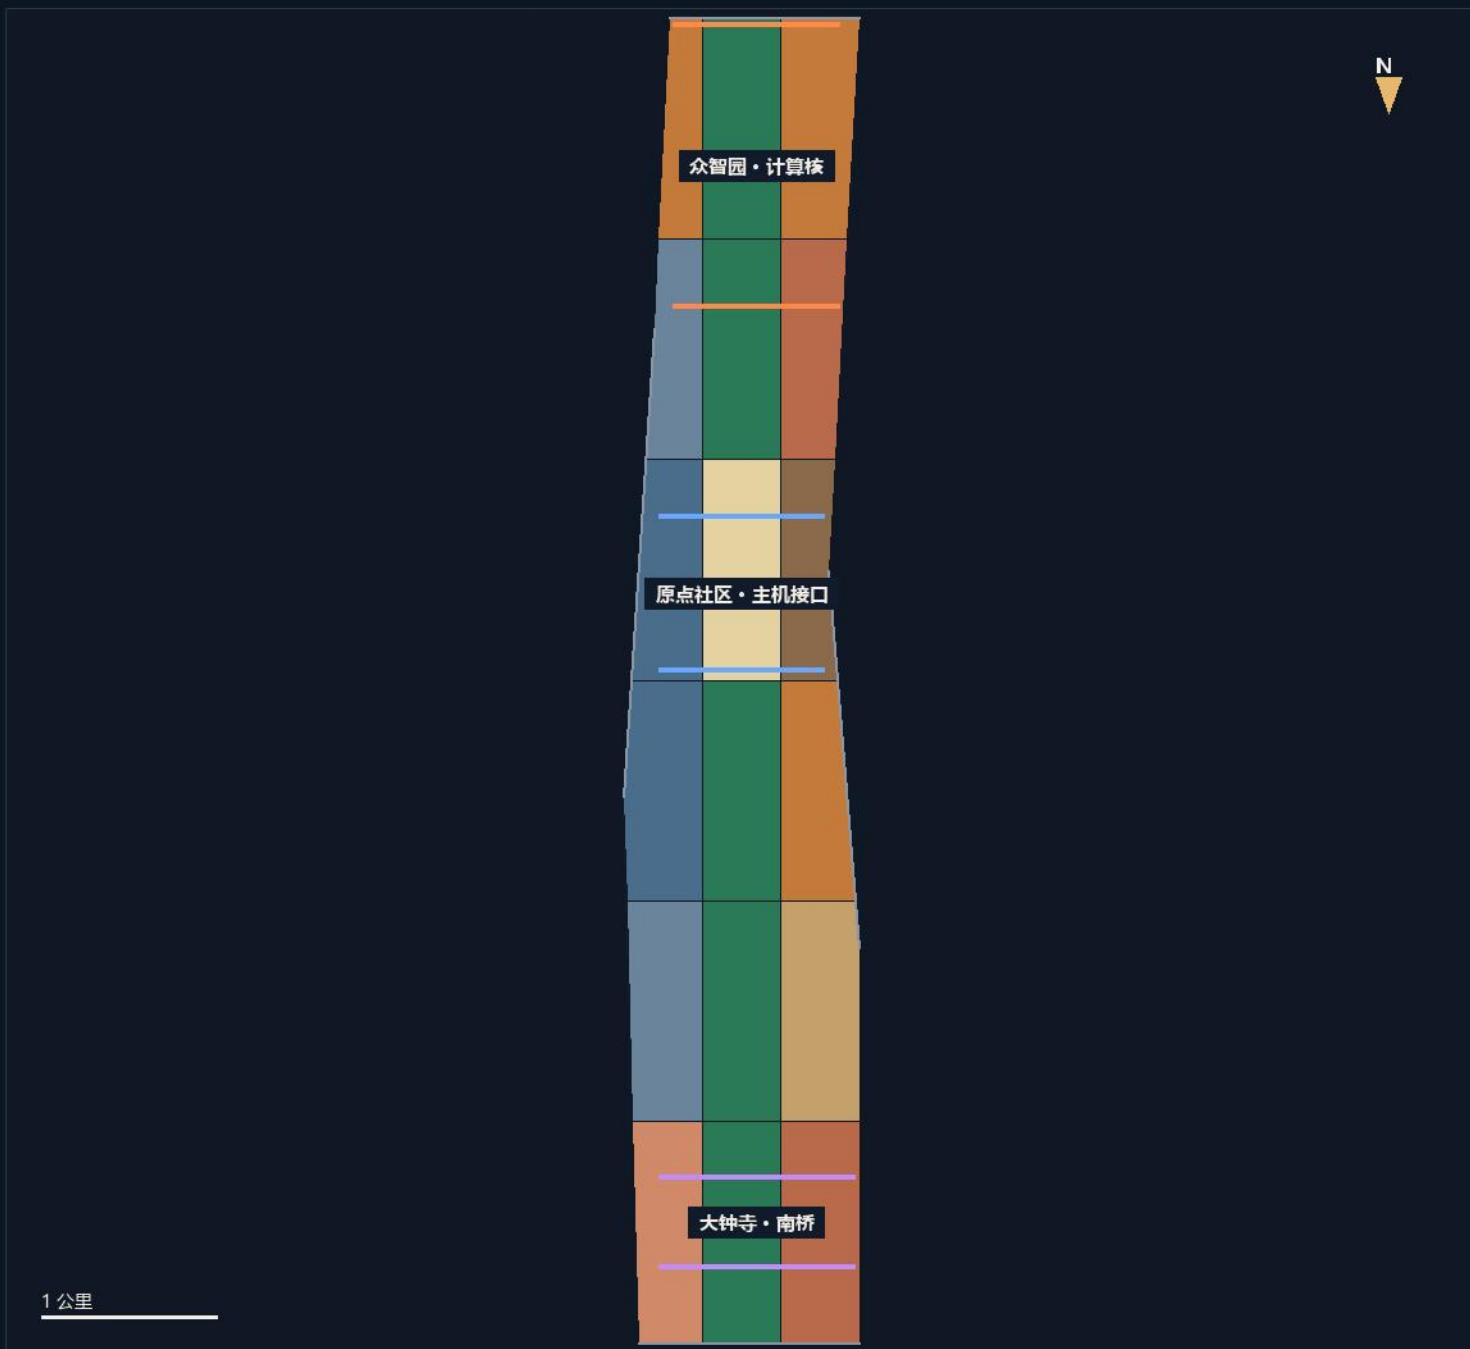


硬核宏

众智园 / 原点 / 大钟寺

双时钟

慢时钟保证无账号通行；快时钟只在过孔交换

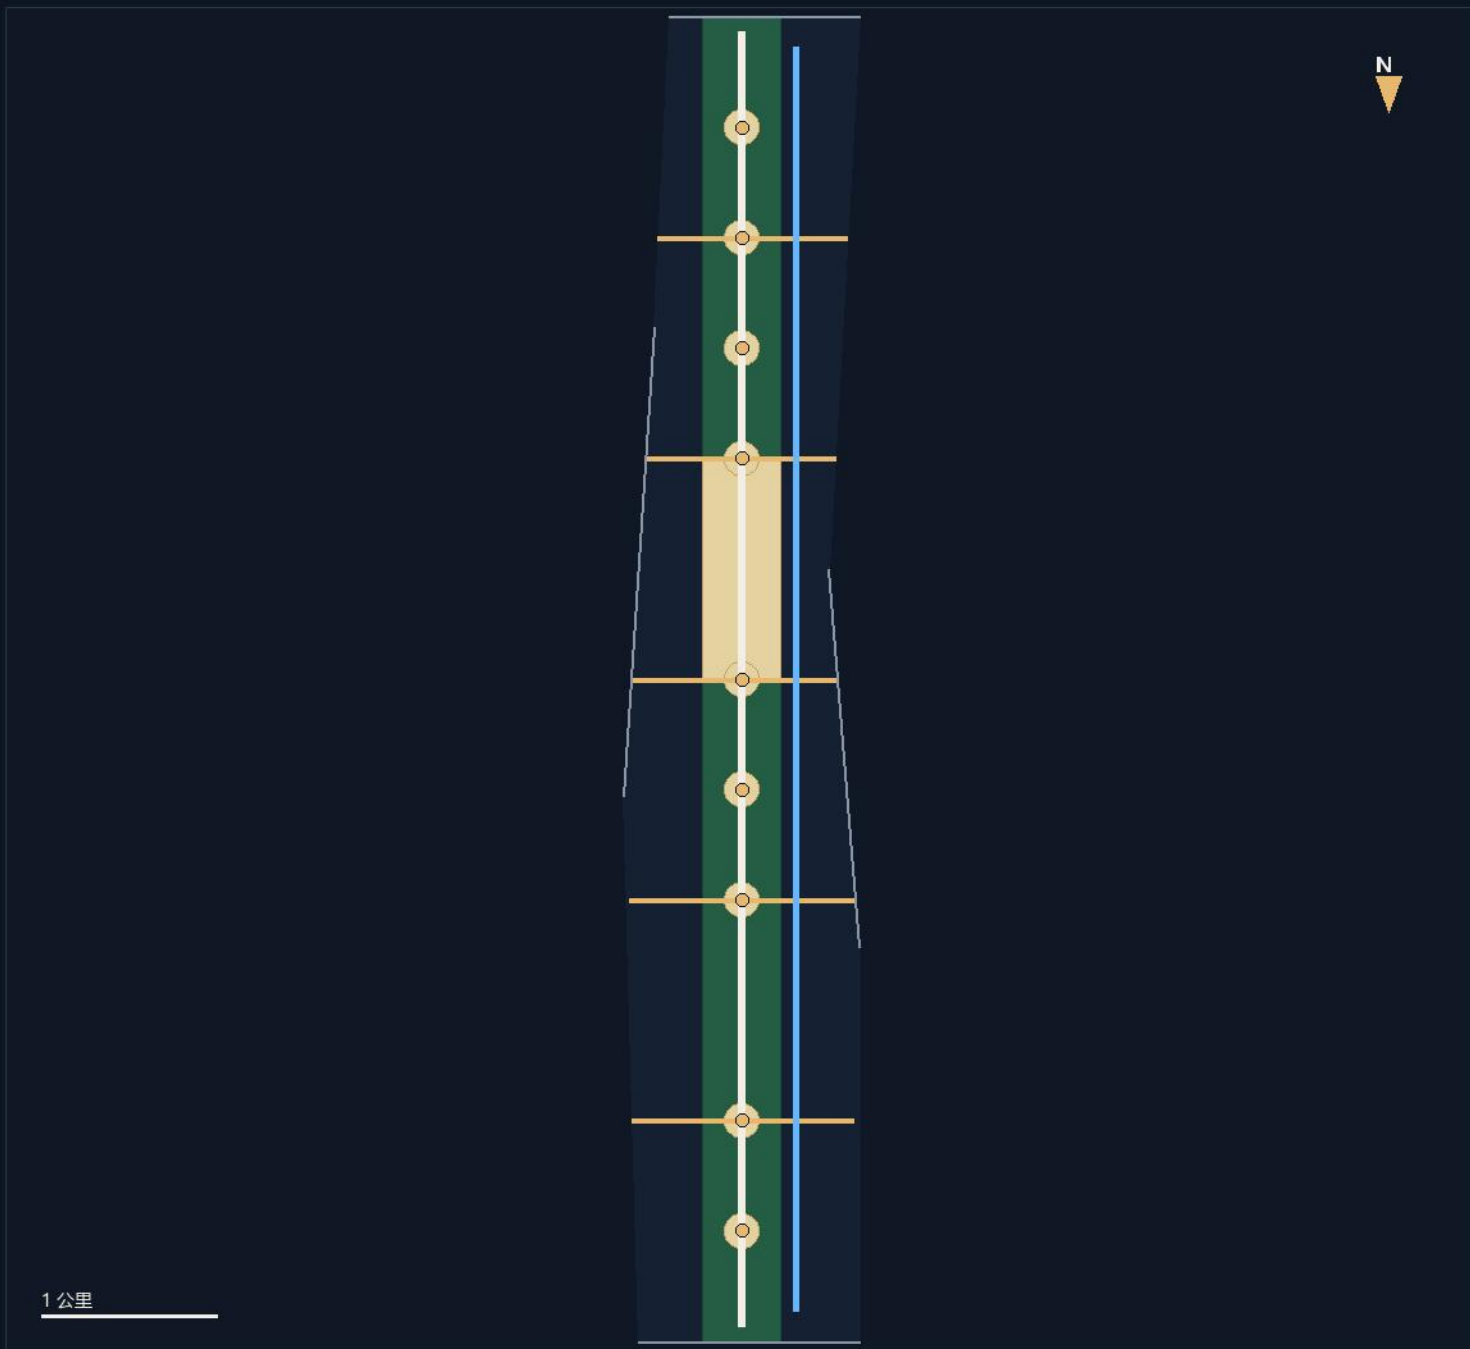


双时钟

慢行脊 + 过孔 + 东侧快接驳

分期与门

G0 证据 · G1 过孔 · G2 三核 · G3 全带复核

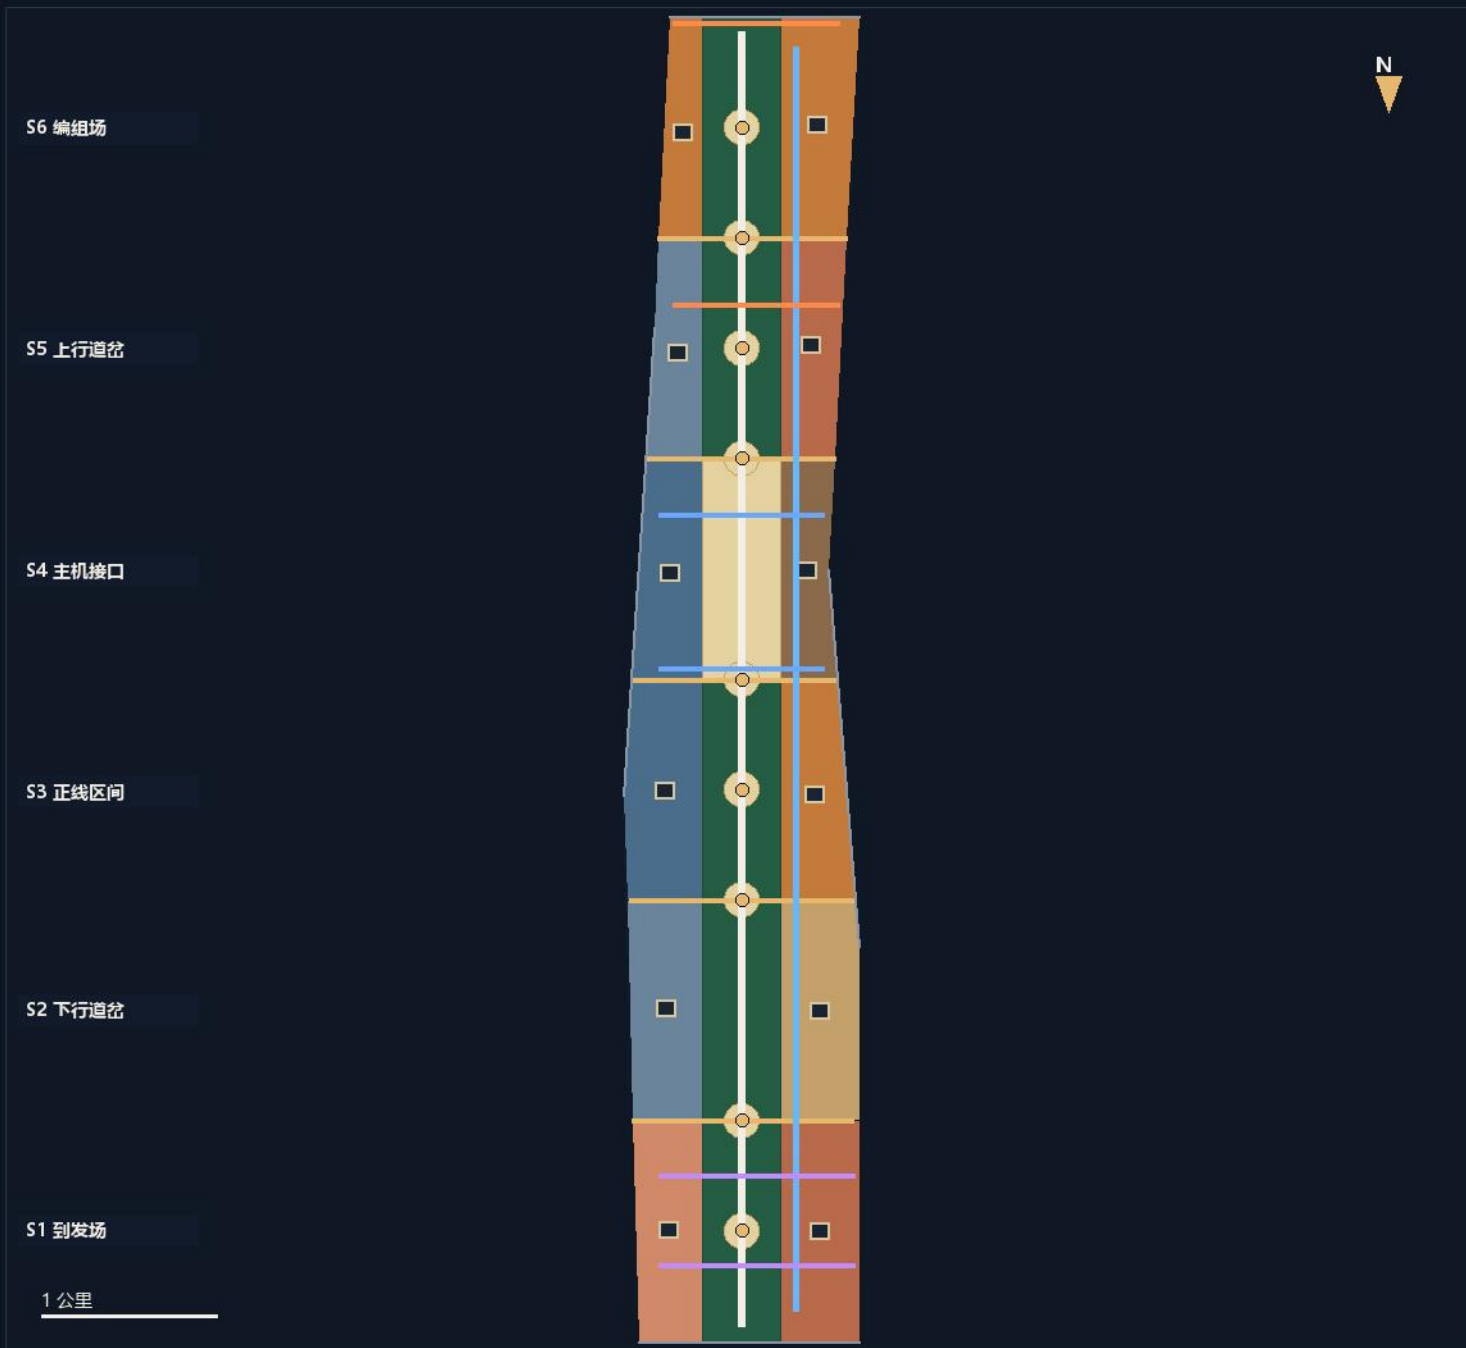

G0-G3

未通过上一道门，不进入下一道。