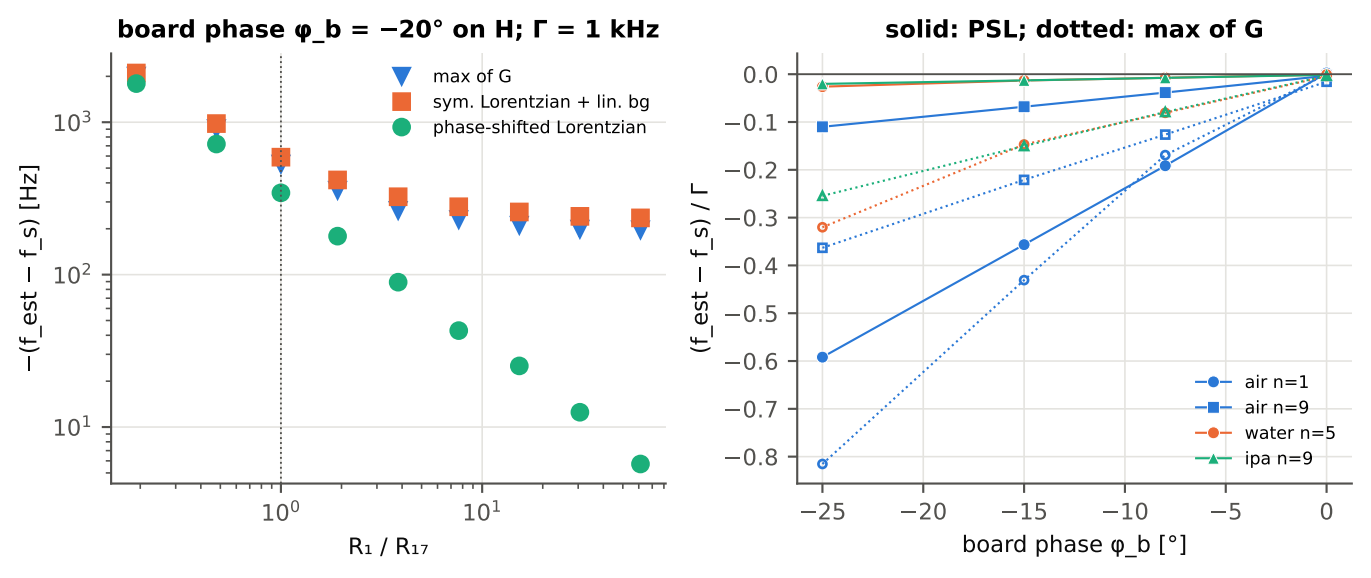

board phase φ_b = −20° on H; Γ = 1 kHz
max of G
sym. Lorentzian + lin. bg
phase-shifted Lorentzian
−(f_est − f_s) [Hz]
10³
10²
10¹
10⁰
10¹
R₁ / R₁₇
solid: PSL; dotted: max of G
(f_est − f_s) / Γ
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
−0.6
−0.7
−0.8
air n=1
air n=9
water n=5
ipa n=9
−25
−20
−15
−10
−5
0
board phase φ_b [°]