

# OpenStack Installation Guide for Ubuntu 12.04/14.04 (LTS) [FAMILY Given]

icehouse (2014-04-17) 製作著作 © 2012, 2013 OpenStack Foundation All rights reserved.

#### 概要

The OpenStack® system consists of several key projects that you install separately but that work together depending on your cloud needs. These projects include Compute, Identity Service, Networking, Image Service, Block Storage, Object Storage, Telemetry, and Orchestration. You can install any of these projects separately and configure them standalone or as connected entities. This guide walks through an installation by using packages available through Ubuntu 12.04 (LTS). Explanations of configuration options and sample configuration files are included.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

### 目次

は	じめに	
	表記規則	
	ドキュメント変更履歴	7
1.	アーキテクチャー	
	概要	
	概念アーキテクチャー	2
	サンプルアーキテクチャー	3
2.	環境の基本設定	
۷.	始める前に	
	ネットワーク	
	Network Time Protocol (NTP)	18
		18
	パスワード	
	データベース	19
	OpenStack パッケージ	20
_	メッセージングサーバー	21
3.	Identity Service の設定	22
	Identity Service の概念	22
	Identity Service のインストール	24
	ユーザー、プロジェクト、ロールの定義	25
	サービスと API エンドポイントの定義	27
	Identity Service のインストールの検証	28
4.		30
	概要	30
	OpenStack コマンドラインクライアントのインストール	
	OpenStack RC ファイル	33
	Create openro.sh files	34
5.	Image Service の設定	35
	Image Service の概要	35
	Image Service のインストール	36
	Image Service のインストールの検証	38
6.	Compute Service の設定	41
	Compute Service	41
	Compute コントローラーサービスのインストール	44
	コンピュートノードの設定	46
7.	Networking Service の追加	49
•	Networking (neutron)	49
	Legacy networking	79
	Next steps	81
8.	·	82
٥.	システム要件	82
	Dashboard のインストール	83
	Dashboard 用セッションストレージのセットアップ	84
٥	Next steps	88 88
9.	Block Storage Service の追加	
	Block Storage	89
	Configure a Block Storage service controller	89
	Configure a Block Storage service node	91
	Next steps	93

10.	Object Storage の追加	94
	Object Storage Service	94
	System requirements for Object Storage	95
	Object Storage 用ネットワークの計画	96
	Example of Object Storage installation architecture	97
	Object Storage のインストール	98
	ストレージノードのインストールと設定	100
	プロキシノードのインストールと設定	101
	ストレージノードでのサービスの起動	104
	インストールの検証	105
	Add another proxy server	105
	Next steps	106
11.		107
	Orchestration Service 概要	107
	Orchestration Service のインストール	107
	Orchestration Service のインストールの検証	109
	Next steps	110
12.		111
	Telemetry	111
	Telemetry モジュールのインストール	112
	Telemetry 用 Compute エージェントのインストール	115
	Telemetry 用 Image Service の設定	116
	Add the Block Storage service agent for Telemetry	116
	Telemetry 用 Object Storage Service の設定	117
	Telemetry のインストールの検証	117
	Next steps	119
13.		120
	Database service overview	120
	Install the Database service	121
	Verify the Database service installation	124
14.		126
	Launch an instance with Networking (neutron)	126
	Launch an instance with legacy networking (nova-network)	132
Α.	予約済みユーザー ID	138
В.	コミュニティのサポート	139
		139
	ask.openstack.org	140
	OpenStack メーリングリスト	140
	OpenStack wiki	141
	Launchpad バグエリア	141
	OpenStack IRC チャネル	142
	ドキュメントへのフィードバック	142
	OpenStackディストリビューション	142
⊞≣	五佳	143

# 図の一覧

1.1.	概念アーキテクチャー	3
1.2.	レガシーなネットワークを持つ 2 ノードアーキテクチャー	5
1.3.	OpenStack Networking (Neutron) を持つ 3 ノードアーキテクチャー	6
2.1.	Three-node architecture with OpenStack Networking	9
2.2.	レガシーなネットワークを持つ 2 ノードアーキテクチャー	15
7. 1.	初期ネットワーク	75

# 表の一覧

1.1.	OpenStack のサービス	1
2.1.	Passwords	18
	OpenStack のサービスとクライアント	
	前提ソフトウェア	
	ハードウェア推奨事項	
A. 1.	予約済みユーザー ID	138

# はじめに

## 表記規則

The OpenStack documentation uses several typesetting conventions.

#### Notices

Notices take three forms:



#### 注記

The information in a note is usually in the form of a handy tip or reminder.



#### 重要

The information in an important notice is something you must be aware of before proceeding.



#### 警告

The information in warnings is critical. Warnings provide additional information about risk of data loss or security issues.

### コマンドプロンプト

Commands prefixed with the # prompt are to be executed by the root user. These examples can also be executed by using the sudo command, if available.

\$ プロンプトから始まるコマンドは、root を含む、すべてのユーザーにより実行できます。

# ドキュメント変更履歴

このバージョンのガイドはすべての旧バージョンを置き換え、廃止します。以下の表はもっとも最近の変更点を記載しています。

Revision Date Summary of Changes	
April 16, 2014	Update for Icehouse, rework Networking setup to use ML2 as plugin, add new chapter for Database Service setup, improved basic configuration.
October 25, 2013	・ Debian の初期サポートの追加。
October 17, 2013	・ Havana リリース。
October 16, 2013 ・ SUSE Linux Enterprise のサポートの追加。	
October 8, 2013 ・ Havana 向け再構成の完了。	
September 9, 2013	・ openSUSE 版の作成。
August 1, 2013	• Object Storage 検証手順の修正。バグ 1207347 の修正。
July 25, 2013 ・ cinder ユーザーの作成と service プロジェクトへの追加。バグ 1205057 の修正。	

Revision Date	Summary of Changes
May 8, 2013	・一貫性のために文書名の更新。
May 2, 2013 ・ 表紙の更新と付録の小さなミスの修正。	

# 第1章 アーキテクチャー

## 目次

概要	
概念アーキテクチャー	1
サンプルアーキテクチャー	1



#### 警告

Icehouse 向けにこのドキュメントを更新中です。この作業中、構造や内容の問題が見つかるかもしれません。

## 概要

OpenStack プロジェクトは、あらゆる種類のクラウド環境をサポートする、オープンソースのクラウドコンピューティングプラットフォームです。シンプルな実装、大規模なスケーラビリティ、豊富な機能を目指しています。世界中のクラウドコンピューティング技術者がプロジェクトに貢献しています。

OpenStack はさまざまな相補サービスを通して Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ソリューションを提供します。各サービスはこの統合を促す Application Programming Interface (API) を提供します。以下の表は OpenStack サービスの一覧です。

#### 表1.1 OpenStack のサービス

サービス	プロジェクト 名	説明
Dashboard	Horizon	インスタンスの起動、IP アドレスの割り当て、アクセス制御の設定など、基礎となる OpenStack サービスを操作するために、ウェブベースのセルフサービスポータルを提供します。
Compute	Nova	Manages the lifecycle of compute instances in an OpenStack environment. Responsibilities include spawning, scheduling and decomissioning of virtual machines on demand.
Networking	Neutron	OpenStack Compute のような他の OpenStack サービスに対してサービスとしてのネットワーク接続性を可能にします。ユーザーがネットワークやそれらへの接続を定義するための API を提供します。数多くの人気のあるネットワークベンダーや技術をサポートする、プラグイン可能なアーキテクチャーを持ちます。
		ストレージ
Object Storage	Swift	RESTful、HTTP ベースの API 経由で任意の非構造データオブジェクトを保存および取得します。そのデータ複製およびスケールアウトアーキテクチャーで高い耐障害性を持ちます。その実装はマウント可能なディレクトリを持つファイルサーバーのようではありません。
Block Storage	Cinder	実行中のインスタンスに永続的なブロックストレージを提供します。そのプラグイン可能なドライバーアーキテクチャーにより、ブロックストレージデバイスの作成と管理が容易になります。
共有サービス		


サービス	プロジェクト 名	説明	
Identity service	Keystone	他の OpenStack サービスに対して認証および認可サービスを提供します。すべての OpenStack サービスに対してエンドポイントのカタログを提供します。	
Image Service	Glance	仮想マシンディスクイメージを保存および取得します。OpenStack Compute がインスタンスの配備中に使用します。	
Telemetry	Ceilometer	課金、ベンチマーク、スケーラビリティ、統計などの目的のために、OpenStack クラウドを監視および測定します。	
	高レベルサービス		
using either th CloudFormation		Orchestrates multiple composite cloud applications by using either the native HOT template format or the AWS CloudFormation template format, through both an OpenStacknative REST API and a CloudFormation-compatible Query API.	
Database Service	Trove	Provides scalable and reliable Cloud Database-as-a-Service functionality for both relational and non-relational database engines.	

このガイドはこれらのサービスを機能テスト環境に導入する方法について説明します。例 えば、本番環境を構築する方法を教えます。

# 概念アーキテクチャー

仮想マシンやインスタンスの起動には、いくつかのサービスがいくつも通信します。以下の図は一般的な OpenStack 環境の概念アーキテクチャーです。

#### 図1.1 概念アーキテクチャー

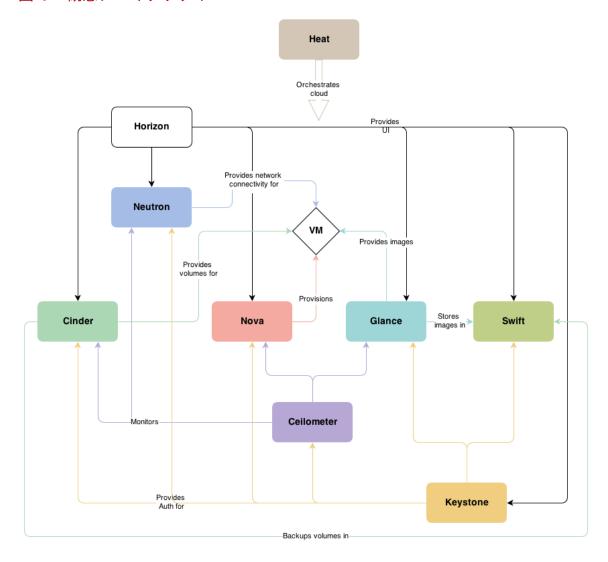

## サンプルアーキテクチャー

OpenStack is highly configurable to meet different needs with various compute, networking, and storage options. This guide enables you to choose your own OpenStack adventure using a combination of basic and optional services. This guide uses the following example architectures:

- ・レガシーなネットワークを持つ 2 ノードアーキテクチャー。図1.2「レガシーなネットワークを持つ 2 ノードアーキテクチャー」 [5]を参照してください。
  - The basic controller node runs the Identity service, Image Service, management portion of Compute, and the dashboard necessary to launch a simple instance. It also includes supporting services such as MySQL, AMQP, and NTP.

Optionally, the controller node also runs portions of Block Storage, Object Storage, Database Service, Orchestration, and Telemetry. These components provide additional features for your environment.

• The basic compute node runs the hypervisor portion of Compute, which operates tenant virtual machines or instances. By default, Compute uses KVM as the hypervisor. Compute also provisions and operates tenant networks and implements security groups. You can run more than one compute node.

Optionally, the compute node also runs the Telemetry agent. This component provides additional features for your environment.




#### 注記

When you implement this architecture, skip 「Networking (neutron)」 [49] in 7章Networking Service の追加 [49]. To use optional services, you might need to install additional nodes, as described in subsequent chapters.

#### 図1.2 レガシーなネットワークを持つ 2 ノードアーキテクチャー



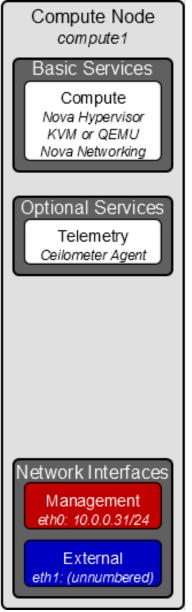

- Three-node architecture with OpenStack Networking (neutron). See 🗵 1.3「OpenStack Networking (Neutron) を持つ 3 ノードアーキテクチャー」 [6].
  - ・ 基本的なコントローラーノードは、Identity Service、Image Service、および Compute、Networking、Networking プラグイン、ダッシュボードの管理部分を実行し ます。MySQL、AMQP、NTP のようなサポートサービスも含まれます。

Optionally, the controller node also runs portions of Block Storage, Object Storage, Database Service, Orchestration, and Telemetry. These components provide additional features for your environment.

- The network node runs the Networking plug-in, layer 2 agent, and several layer 3 agents that provision and operate tenant networks. Layer 2 services include provisioning of virtual networks and tunnels. Layer 3 services include routing, NAT, and DHCP. This node also handles external (internet) connectivity for tenant virtual machines or instances.
- The compute node runs the hypervisor portion of Compute, which operates tenant virtual machines or instances. By default Compute uses KVM as the hypervisor. The compute node also runs the Networking plug-in and layer 2 agent which operate tenant networks and implement security groups. You can run more than one compute node.

Optionally, the compute node also runs the Telemetry agent. This component provides additional features for your environment.




#### 注記

When you implement this architecture, skip 「Legacy networking」 [79] in 7章Networking Service の追加 [49]. To use optional services, you might need to install additional nodes, as described in subsequent chapters.

#### 図1.3 OpenStack Networking (Neutron) を持つ 3 ノードアーキテクチャー





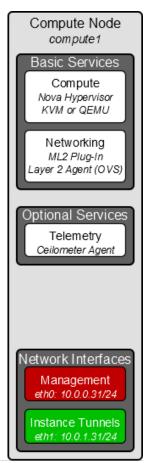

# 第2章 環境の基本設定

## 目次

始める前に	
ネットワーク	8
Network Time Protocol (NTP)	18
パスワード	18
データベース	19
OpenStack パッケージ	20
メッセージングサーバー	21



#### 警告

Icehouse 向けにこのドキュメントを更新中です。この作業中、構造や内容の問題が見つかるかもしれません。

This chapter explains how to configure each node in the example architectures including the two-node architecture with legacy networking and three-node architecture with OpenStack Networking (neutron).



#### 注記

Although most environments include OpenStack Identity, Image Service, Compute, at least one networking service, and the dashboard, OpenStack Object Storage can operate independently of most other services. If your use case only involves Object Storage, you can skip to 「System requirements for Object Storage」 [95]. However, the dashboard will not work without at least OpenStack Image Service and Compute.



#### 注記

You must use an account with administrative privileges to configure each node. Either run the commands as the root user or configure the sudo utility.

## 始める前に

For a functional environment, OpenStack doesn't require a significant amount of resources. We recommend that your environment meets or exceeds the following minimum requirements which can support several minimal CirrOS instances:

- コントローラーノード: 1 CPU、2 GB メモリ、5 GB ストレージ
- ネットワークノード: 1 CPU、512 MB メモリ、5 GB ストレージ
- コンピュートノード: 1 CPU、2 GB メモリ、10 GB ストレージ

To minimize clutter and provide more resources for OpenStack, we recommend a minimal installation of your Linux distribution. Also, we strongly recommend that you install a 64-bit version of your distribution on at least the compute node. If you install a 32-bit version of your distribution on the compute node, attempting to start an instance using a 64-bit image will fail.



#### 注記

A single disk partition on each node works for most basic installations. However, you should consider Logical Volume Manager (LVM) for installations with optional services such as Block Storage.

Many users build their test environments on virtual machines (VMs). The primary benefits of VMs include the following:

- One physical server can support multiple nodes, each with almost any number of network interfaces.
- Ability to take periodic "snap shots" throughout the installation process and "roll back" to a working configuration in the event of a problem.

However, VMs will reduce performance of your instances, particularly if your hypervisor and/or processor lacks support for hardware acceleration of nested VMs.



#### 注記

If you choose to install on VMs, make sure your hypervisor permits promiscuous mode on the external network.

システム要件の詳細は OpenStack 運用ガイドを参照してください。

### ネットワーク

導入するアーキテクチャーに合わせて、各ノードにオペレーティングシステムをインストールした後、ネットワークインターフェースを設定する必要があります。すべての自動ネットワーク管理ツールを無効化し、お使いのディストリビューションに合わせて適切な設定ファイルを手動で編集することを推奨します。お使いのディストリビューションでネットワークを設定する方法に関する詳細は、ドキュメントを参照してください。


OpenStack Networking や レガシーネットワークアーキテクチャーの例のネットワーク 設定に進みます。

### OpenStack Networking


The example architecture with OpenStack Networking (neutron) requires one controller node, one network node, and at least one compute node. The controller node contains one network interface on the management network. The network node contains one network interface on the management network, one on the instance tunnels network, and one on the external network. The compute node contains

one network interface on the management network and one on the instance tunnels network.

図2.1 Three-node architecture with OpenStack Networking

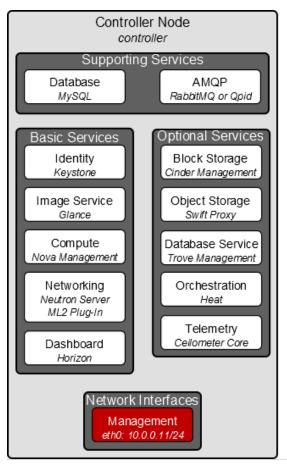





Unless you intend to use the exact configuration provided in this example architecture, you must modify the networks in this procedure to match your environment. Also, each node must resolve the other nodes by name in addition to IP address. For example, the controller name must resolve to 10.0.0.11, the IP address of the management interface on the controller node.



#### 警告

Reconfiguring network interfaces will interrupt network connectivity. We recommend using a local terminal session for these procedures.

#### コントローラーノード

#### ネットワークを設定する方法:

管理インターフェースを設定します。

IP アドレス: 10.0.0.11

ネットマスク: 255.255.255.0 (または /24)

デフォルトゲートウェイ: 10.0.0.1

#### 名前解決を設定する方法:

・ /etc/hosts ファイルを編集し、以下の内容を含めます。



#### 警告

127.0.1.1 から始まる行を削除するかコメントアウトする必要があります。

#### ネットワークノード

#### ネットワークを設定する方法:

1. 管理インターフェースを設定します。

IP アドレス: 10.0.0.21

ネットマスク: 255.255.255.0 (または /24)

デフォルトゲートウェイ: 10.0.0.1

2. Configure the instance tunnels interface:

IP アドレス: 10.0.1.21

ネットマスク: 255.255.255.0 (または /24)

- 3. 外部インターフェースは、IP アドレスを割り当てない特別な設定を使用します。外部インターフェースを設定します。
  - /etc/network/interfaces ファイルを編集し、以下の内容を含めます。

# The external network interface
auto eth2
iface eth2 inet manual
 up ip link set dev \$IFACE up
 down ip link set dev \$IFACE down

4. ネットワークを再起動します。

# service networking stop && service networking start

#### 名前解決を設定する方法:

• /etc/hosts ファイルを編集し、以下の内容を含めます。

# network
10.0.0.21 network

# controller
10.0.0.11 controller

# compute1
10.0.0.31 compute1



#### 警告

127.0.1.1 から始まる行を削除するかコメントアウトする必要があります。

#### コンピュートノード

#### ネットワークを設定する方法:

1. 管理インターフェースを設定します。

IP アドレス: 10.0.0.31

ネットマスク: 255, 255, 255, 0 (または /24)

デフォルトゲートウェイ: 10.0.0.1



#### 注記

追加のコンピュートノードは 10.0.0.32、10.0.0.33 などを使用すべきです。

2. Configure the instance tunnels interface:

IP アドレス: 10.0.1.31

ネットマスク: 255.255.255.0 (または /24)



#### 注記

追加のコンピュートノードは 10.0.1.32、10.0.1.33 などを使用すべきです。

#### 名前解決を設定する方法:

・ /etc/hosts ファイルを編集し、以下の内容を含めます。



#### 警告

127.0.1.1 から始まる行を削除するかコメントアウトする必要があります。

#### 接続性の検証

We recommend that you verify network connectivity to the internet and among the nodes before proceeding further.

1. From the controller node, ping a site on the internet:

```
# ping -c 4 openstack.org
PING openstack.org (174.143.194.225) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_seq=1 ttl=54 time=18.3 ms
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_seq=2 ttl=54 time=17.5 ms
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_seq=3 ttl=54 time=17.5 ms
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_seq=4 ttl=54 time=17.4 ms

--- openstack.org ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3022ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.489/17.715/18.346/0.364 ms
```

2. From the controller node, ping the management interface on the network node:

```
# ping -c 4 Network
PING network (10.0.0.21) 56(84) bytes of data.
64 bytes from network (10.0.0.21): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.263 ms
64 bytes from network (10.0.0.21): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.202 ms
64 bytes from network (10.0.0.21): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.203 ms
64 bytes from network (10.0.0.21): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.202 ms
--- network ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.202/0.217/0.263/0.030 ms
```

3. From the controller node, ping the management interface on the compute node:

```
# ping -c 4 compute1
PING compute1 (10.0.0.31) 56(84) bytes of data.
64 bytes from compute1 (10.0.0.31): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.263 ms
64 bytes from compute1 (10.0.0.31): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.202 ms
64 bytes from compute1 (10.0.0.31): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.203 ms
64 bytes from compute1 (10.0.0.31): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.202 ms
--- network ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.202/0.217/0.263/0.030 ms
```

4. From the network node, ping a site on the internet:

```
# ping -c 4 openstack.org
PING openstack.org (174.143.194.225) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_seq=1 ttl=54 time=18.3 ms
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_seq=2 ttl=54 time=17.5 ms
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_seq=3 ttl=54 time=17.5 ms
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_seq=4 ttl=54 time=17.4 ms
```

```
--- openstack.org ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3022ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.489/17.715/18.346/0.364 ms
```

5. From the network node, ping the management interface on the controller node:

```
# ping -c 4 controller
PING controller (10.0.0.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from controller (10.0.0.11): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.263 ms
64 bytes from controller (10.0.0.11): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.202 ms
64 bytes from controller (10.0.0.11): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.203 ms
64 bytes from controller (10.0.0.11): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.202 ms

--- controller ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.202/0.217/0.263/0.030 ms
```

6. From the network node, ping the instance tunnels interface on the compute node:

```
# ping -c 4 10.0.1.31
PING 10.0.1.31 (10.0.1.31) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.1.31 (10.0.1.31): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.263 ms
64 bytes from 10.0.1.31 (10.0.1.31): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.202 ms
64 bytes from 10.0.1.31 (10.0.1.31): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.203 ms
64 bytes from 10.0.1.31 (10.0.1.31): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.202 ms
--- 10.0.1.31 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.202/0.217/0.263/0.030 ms
```

7. From the compute node, ping a site on the internet:

```
# ping -c 4 openstack.org
PING openstack.org (174.143.194.225) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_seq=1 ttl=54 time=18.3 ms
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_seq=2 ttl=54 time=17.5 ms
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_seq=3 ttl=54 time=17.5 ms
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_seq=4 ttl=54 time=17.4 ms
--- openstack.org ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3022ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.489/17.715/18.346/0.364 ms
```

8. From the compute node, ping the management interface on the controller node:

```
# ping -c 4 controller
PING controller (10.0.0.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from controller (10.0.0.11): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.263 ms
64 bytes from controller (10.0.0.11): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.202 ms
64 bytes from controller (10.0.0.11): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.203 ms
64 bytes from controller (10.0.0.11): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.202 ms
--- controller ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.202/0.217/0.263/0.030 ms
```

9. From the compute node, ping the instance tunnels interface on the network node:


```
# ping -c 4 10.0.1.21
PING 10.0.1.21 (10.0.1.21) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.1.21 (10.0.1.21): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.263 ms
64 bytes from 10.0.1.21 (10.0.1.21): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.202 ms
64 bytes from 10.0.1.21 (10.0.1.21): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.203 ms
64 bytes from 10.0.1.21 (10.0.1.21): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.202 ms
--- 10.0.1.21 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.202/0.217/0.263/0.030 ms
```

### Legacy networking

The example architecture with legacy networking (nova) requires one controller node and at least one compute node. The controller node contains one network interface on the management network. The compute node contains one network interface on the management network and one on the external network.

#### 図2.2 レガシーなネットワークを持つ 2 ノードアーキテクチャー



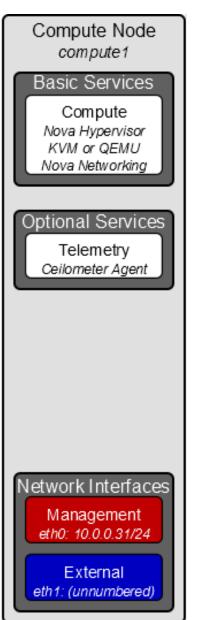

Unless you intend to use the exact configuration provided in this example architecture, you must modify the networks in this procedure to match your environment. Also, each node must resolve the other nodes by name in addition to IP address. For example, the controller name must resolve to 10.0.0.11, the IP address of the management interface on the controller node.



警告

Reconfiguring network interfaces will interrupt network connectivity. We recommend using a local terminal session for these procedures.

#### コントローラーノード

#### ネットワークを設定する方法:

管理インターフェースを設定します。

IP アドレス: 10.0.0.11

ネットマスク: 255.255.255.0 (または /24)

デフォルトゲートウェイ: 10.0.0.1

#### 名前解決を設定する方法:

/etc/hosts ファイルを編集し、以下の内容を含めます。

# controller
10.0.0.11 controller
# compute1
10.0.0.31 compute1



#### 警告

127.0.1.1 から始まる行を削除するかコメントアウトする必要があります。

#### コンピュートノード

#### ネットワークを設定する方法:

1. 管理インターフェースを設定します。

IP アドレス: 10.0.0.31

ネットマスク: 255.255.255.0 (または /24)

デフォルトゲートウェイ: 10.0.0.1



#### 注記

追加のコンピュートノードは 10.0.0.32、10.0.0.33 などを使用すべきです。

- 2. 外部インターフェースは、IP アドレスを割り当てない特別な設定を使用します。外部インターフェースを設定します。
  - /etc/network/interfaces ファイルを編集し、以下の内容を含めます。

# The external network interface
auto eth1
iface eth1 inet manual
 up ip link set dev \$IFACE up
 down ip link set dev \$IFACE down

3. ネットワークを再起動します。

# service networking stop && service networking start

#### 名前解決を設定する方法:

・ /etc/hosts ファイルを編集し、以下の内容を含めます。



#### 警告

127.0.1.1 から始まる行を削除するかコメントアウトする必要があります。

#### 接続性の検証

We recommend that you verify network connectivity to the internet and among the nodes before proceeding further.

1. From the controller node, ping a site on the internet:

```
# ping -c 4 openstack.org
PING openstack.org (174.143.194.225) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_seq=1 ttl=54 time=18.3 ms
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_seq=2 ttl=54 time=17.5 ms
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_seq=3 ttl=54 time=17.5 ms
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_seq=4 ttl=54 time=17.4 ms
--- openstack.org ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3022ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.489/17.715/18.346/0.364 ms
```

2. From the controller node, ping the management interface on the compute node:

```
# ping -c 4 compute1
PING compute1 (10.0.0.31) 56(84) bytes of data.
64 bytes from compute1 (10.0.0.31): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.263 ms
64 bytes from compute1 (10.0.0.31): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.202 ms
64 bytes from compute1 (10.0.0.31): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.203 ms
64 bytes from compute1 (10.0.0.31): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.202 ms
--- compute1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.202/0.217/0.263/0.030 ms
```

3. From the compute node, ping a site on the internet:

```
# ping -c 4 openstack.org
PING openstack.org (174.143.194.225) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_seq=1 ttl=54 time=18.3 ms
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_seq=2 ttl=54 time=17.5 ms
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_seq=3 ttl=54 time=17.5 ms
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_seq=4 ttl=54 time=17.4 ms
```

```
--- openstack.org ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3022ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.489/17.715/18.346/0.364 ms
```

4. From the compute node, ping the management interface on the controller node:

```
# ping -c 4 controller
PING controller (10.0.0.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from controller (10.0.0.11): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.263 ms
64 bytes from controller (10.0.0.11): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.202 ms
64 bytes from controller (10.0.0.11): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.203 ms
64 bytes from controller (10.0.0.11): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.202 ms
--- controller ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.202/0.217/0.263/0.030 ms
```

# Network Time Protocol (NTP)

複数のマシンにわたりサービスを同期するために、NTP をインストールする必要があります。このガイドの例は、コントローラーノードを参照サーバーとして設定し、他のすべてのノードはコントローラーノードから時刻を設定するよう設定します。

Install the ntp package on each system running OpenStack services:

```
# apt-get install ntp
```

It is advised that you configure additional nodes to synchronize their time from the controller node rather than from outside of your LAN. To do so, install the ntp daemon as above, then edit /etc/ntp.conf and change the server directive to use the controller node as internet time source.

### パスワード

The various OpenStack services and the required software like the database and the messaging server have to be password protected. You use these passwords when configuring a service and then again to access the service. You have to choose a password while configuring the service and later remember to use the same password when accessing it. Optionally, you can generate random passwords with the pwgen program. Or, to create passwords one at a time, use the output of this command repeatedly:

```
$ openssl rand -hex 10
```

This guide uses the convention that SERVICE\_PASS is the password to access the service SERVICE and SERVICE\_DBPASS is the database password used by the service SERVICE to access the database.

The complete list of passwords you need to define in this guide are:

#### 表2.1 Passwords

Password name	Description
Database password (no variable used)	Root password for the database

Description
Password of user guest of RabbitMQ
Database password of Identity service
Password of user demo
Password of user admin
Database password for Image Service
Password of Image Service user glance
Database password for Compute service
Password of Compute service user nova
Database password for the dashboard
Database password for the Block Storage service
Password of Block Storage service user cinder
Database password for the Networking service
Password of Networking service user neutron
Database password for the Orchestration service
Password of Orchestration service user heat
Database password for the Telemetry service
Password of Telemetry service user ceilometer
Database password of Database service
Password of Database Service user trove

### データベース

Most OpenStack services require a database to store information. These examples use a MySQL database that runs on the controller node. You must install the MySQL database on the controller node. You must install the MySQL Python library on any additional nodes that access MySQL.

### コントローラーのセットアップ

コントローラーノードに MySQL クライアントとサーバーパッケージ、Python ライブラリをインストールします。

# apt-get install python-mysqldb mysql-server



#### 注記

サーバーパッケージをインストールするとき、データベースの root パスワードを入力するよう求められます。強いパスワードを選択し、それを覚えておきます。

OpenStack を扱うために、いくつかの MySQL の設定変更が必要になります。

- /etc/mysql/my.cnf ファイルを編集します。
  - a. 管理ネットワーク経由で他のノードからアクセスできるようにするために、[mysqld] セクションの下で、bind-address キーにコントローラーノードの管理 IP アドレスを設定します。

```
[mysqld]
...
bind-address = 10.0.0.11
```

b. Under the [mysqld] section, set the following keys to enable InnoDB, UTF-8 character set, and UTF-8 collation by default:

```
[mysqld]
...
default-storage-engine = innodb
collation-server = utf8_general_ci
init-connect = 'SET NAMES utf8'
character-set-server = utf8
```

変更を適用するために MySQL サービスを再起動します。

# service mysql restart

You must delete the anonymous users that are created when the database is first started. Otherwise, database connection problems occur when you follow the instructions in this guide. To do this, use the mysql\_secure\_installation command. Note that if mysql\_secure\_installation fails you might need to use mysql\_install\_db first:

```
# mysql_install_db
# mysql secure installation
```

This command presents a number of options for you to secure your database installation. Respond yes to all prompts unless you have a good reason to do otherwise.

### ノードのセットアップ

On all nodes other than the controller node, install the MySQL Python library:

# apt-get install python-mysqldb

# OpenStack パッケージ

ディストリビューションはその一部として OpenStack パッケージをリリースしているか もしれません。または、OpenStack とディストリビューションのリリース間隔がお互いに 独立しているため、他の方法によりリリースしているかもしれません。

このセクションは、最新の OpenStack パッケージをインストールするために、マシンを設定した後に完了する必要がある設定について説明します。

#### Icehouse 用 Ubuntu Cloud Archive の使用法

Ubuntu Cloud Archive は、Ubuntu の安定サポートバージョンで OpenStack の最新版をインストールできるようにするための特別なリポジトリです。



#### 注記

Icehouse is in the main repository for 14.04 - this step is not required.

1. Install the Ubuntu Cloud Archive for Icehouse:

# apt-get install python-software-properties
# add-apt-repository cloud-archive:icehouse

2. Update the package database and upgrade your system:

# apt-get update
# apt-get dist-upgrade

3. If you intend to use OpenStack Networking with Ubuntu 12.04, you should install a backported Linux kernel to improve the stability of your system. This installation is not needed if you intend to use the legacy networking service.

Install the Ubuntu 13.10 backported kernel:

# apt-get install linux-image-generic-lts-saucy linux-headers-generic-lts-saucy

4. Reboot the system for all changes to take effect:

# reboot

### メッセージングサーバー

On the controller node, install the messaging queue server. Typically this is RabbitMQ but Qpid and ZeroMQ (0MQ) are also available:

# apt-get install rabbitmq-server



### 重要なセキュリティ考慮事項

rabbitmq-server パッケージは、RabbitMQ サービスが自動的に起動するよう設定し、デフォルトの guest パスワードで guest ユーザーを作成します。このガイドの RabbitMQ の例は guest アカウントを使用しますが、特に IPv6 が利用可能な場合、そのデフォルトのパスワードを変更することを強く 推奨します。RabbitMQ サーバーはデフォルトで、ログインとパスワードとしてゲストを使用することにより、すべてのものが接続できます。IPv6 を用いると、外部から到達可能です。

RabbitMQ のデフォルトのゲストパスワードを変更する方法:

# rabbitmqctl change\_password guest RABBIT\_PASS

おめでとうございます。これで OpenStack サービスをインストールする準備ができました。

# 第3章 Identity Service の設定

### 目次

Identity Service の概念	22
Identity Service のインストール	24
ユーザー、プロジェクト、ロールの定義	25
サービスと API エンドポイントの定義	27
Identity Service のインストールの検証	28

# Identity Service の概念

Identity Service は以下の機能を実行します。

- ユーザー管理。ユーザーとその権限を追跡します。
- サービスカタログ。利用可能なサービスのカタログとその API エンドポイントを提供 します。

Identity Service を理解するために、以下の概念を理解する必要があります。

ユーザー

人、システム、または OpenStack クラウドサービスを使用するサービスの電子的な表現。 Identity Service は遅れられてきたリクエストがどのユーザーにより行われているかを検証します。ユーザーはログインでき、リソースにアクセスするためにトークンを割り当てられるかもしれません。ユーザーは特定のテナントに直接割り当てられ、そのテナントに含まれているかのように振る舞います。

クレデンシャル

ユーザーが誰であるかを証明するために、ユーザーのみにより知られているデータ。Identity Service では、次のようなものがあります。ユーザー名とパスワード、ユーザー名とAPI キー、Identity Service により発行された認証トークン。

認証

ユーザーの同一性を確認する動作。Identity Service は、 ユーザーに提供された一組のクレデンシャルを検証すること により、送られてきたリクエストを確認します。

これらのクレデンシャルは最初にユーザー名とパスワード、またはユーザー名と API トークンです。これらのクレデンシャルの応答で、Identity Service がユーザーに認証トークンを発行します。ユーザーはこれ以降のリクエストでこのトークンを提供します。

トークン

リソースにアクセスするために使用される任意のビット数の テキスト。各トークンはアクセス可能なリソースを記述した 範囲を持ちます。トークンは適宜失効しているかもしれませ ん。また、有限の期間だけ有効です。 Identity Service はこのリリースでトークンによる認証を サポートしますが、その意図は将来的にさらなるプロトコ ルをサポートすることです。意図は真っ先に統合サービスに なるためですが、十分に成熟した認証ストアや管理ソリュー ションにある熱意はありません。

テナント

リソース、主体オブジェクト、またはその組み合わせをグループ化、または分離するために使用されるコンテナー。 サービス操作者に依存して、テナントが顧客、アカウント、 組織、プロジェクトに対応付けられるかもしれません。

サービス

Compute (Nova)、Object Storage (Swift)、Image Service (Glance) のような OpenStack サービス。ユーザーがリソースにアクセスでき、操作を実行できる 1 つ以上のエンドポイントを提供します。

エンドポイント

サービスにアクセスするところからネットワークアクセス 可能なアドレス。通常は URL により記載されます。テンプ レート用の拡張を使用している場合、エンドポイントのテン プレートを作成できます。これはリージョンを越えて利用で きる、すべての消費できるサービスのテンプレートです。

役割

ユーザーが特定の操作の組を実行できると仮定する人格。 ロールは一組の権利と権限を含みます。そのロールを仮定し ているユーザーは、それらの権利と権限を継承します。

Identity Service では、ユーザーに発行されたトークンはユーザーが持つロールの一覧を含みます。そのユーザーにより呼び出されたサービスは、ユーザーが持つロール一覧を解釈する方法と、各ロールがアクセス権を持つ操作やリソースを判断します。

以下の図は Identity Service のプロセスフローを示します。



### Identity Service のインストール

1. OpenStack Identity Service と python-keystoneclient (依存関係) をコントローラーノードにインストールします。

# apt-get install keystone

2. Identity Service は情報を保存するためにデータベースを使用します。設定ファイルでデータベースの場所を指定します。このガイドでは、コントローラーノードにユーザー名 keystone で MySQL データベースを使用します。KEYSTONE\_DBPASS をデータベースのユーザーの適切なパスワードで置き換えます。

/etc/keystone/keystone.conf を編集し、[database] セクションを変更します。

```
...
[database]
# The SQLAlchemy connection string used to connect to the database
connection = mysql://keystone:KEYSTONE_DBPASS@controller/keystone
...
```

3. Ubuntu パッケージはデフォルトで SQLite データベースを作成します。誤って使用されないように、/var/lib/keystone/ ディレクトリに作成された keystone.db ファイルを削除します。

# rm /var/lib/keystone/keystone.db

4. root としてログインするために、前に設定したパスワードを使用します。keystone データベースユーザーを作成します。

```
$ mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE keystone;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON keystone.* TO 'keystone'@'localhost' ¥
   IDENTIFIED BY 'KEYSTONE_DBPASS';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON keystone.* TO 'keystone'@'%' ¥
   IDENTIFIED BY 'KEYSTONE_DBPASS';
mysql> exit
```

5. Image Service 用のデータベーステーブルを作成します。

# su -s /bin/sh -c "keystone-manage db\_sync" keystone

6. Define an authorization token to use as a shared secret between the Identity Service and other OpenStack services. Use openssl to generate a random token and store it in the configuration file:

# openssl rand -hex 10

/etc/keystone/keystone.conf を編集し、[DEFAULT] セクションを変更します。ADMIN\_TOKEN をコマンドの結果で置き換えます。

```
[DEFAULT]
# A "shared secret" between keystone and other openstack services
admin_token = ADMIN_TOKEN
...
```

7. Configure the log directory. Edit the /etc/keystone/keystone.conf file and update the [DEFAULT] section:

#### [DEFAULT]

log dir = /var/log/keystone

8. Identity Service を再起動します。

# service keystone restart

- 9. Identity Service は標準で、期限切れトークンをデータベースに無期限に保存します。本番環境で監査のために有用であるかもしれませんが、期限切れトークンが蓄積すると、データベースの容量がかなり大きくなり、サービスの性能を劣化させるかもしれません。とくにリソースが限られたテスト環境で顕著かもしれません。期限切れトークンを 1 時間おきに削除するために、cron を使用して定期タスクを設定することを推奨します。
  - Run the following command to purge expired tokens every hour and log the output to /var/log/keystone/keystone-tokenflush.log:

# (crontab -l 2>&1 | grep -q token\_flush) || \(\begin{align\*} \text{\te}

# ユーザー、プロジェクト、ロールの定義

Identity Service をインストールした後、認証するユーザー、プロジェクト、ロールをセットアップします。これらは次のセクションに記述されるサービスとエンドポイントへのアクセスを許可するために使用されます。

\$ export OS SERVICE TOKEN=ADMIN TOKEN

\$ export OS SERVICE ENDPOINT=http://controller:35357/v2.0

#### 管理ユーザーの作成

管理ユーザー、ロール、プロジェクトを作成するために、以下の手順を実行します。OpenStack クラウドの管理操作のために、このアカウントを使用します。

Identity Service は標準で特別な \_member\_ ロールを作成します。OpenStack ダッシュボードは自動的にこのロールを持つユーザーにアクセス権を与えます。admin ユーザーのアクセス権に、このロールに加えて admin ロールを与えます。



#### 注記

作成するすべてのロールは、各 OpenStack サービスに含まれる policy.json ファイルで指定されたロールにマップすべきです。多くのサービス用の標準ポリシーファイルは、管理アクセスを admin ロールに許可します。

1. admin ユーザーを作成します。

\$ keystone user-create --name=admin --pass=ADMIN\_PASS --email=ADMIN\_EMAIL

ADMIN\_PASS を安全なパスワードに置き換え、ADMIN\_EMAIL をこのアカウントに関連付ける電子メールアドレスに置き換えます。

2. admin ロールを作成します。

\$ keystone role-create --name=admin

3. admin プロジェクトを作成します。

\$ keystone tenant-create --name=admin --description="Admin Tenant"

4. ここで user-role-add オプションを使用して、admin ユーザー、admin ロール、admin プロジェクトをリンクする必要があります。

\$ keystone user-role-add --user-admin --tenant=admin --role=admin

5. admin ユーザー、 member ロール、admin プロジェクトをリンクします。

\$ keystone user-role-add --user=admin --role=\_member\_ --tenant=admin

#### 一般ユーザーの作成

一般ユーザーとプロジェクトを作成し、それらと特別な \_member\_ ロールをリンクするために、以下の手順を実行します。OpenStack クラウドの日々の非管理操作のために、このアカウントを使用します。別のユーザー名とパスワードを持つユーザーを作成するために、この手順を繰り返すことができます。これらのユーザーを作成するときに、プロジェクトを作成する手順を省略します。

1. demo ユーザーを作成します。

\$ keystone user-create --name=demo --pass=DEMO\_PASS --email=DEMO EMAIL

DEMO\_PASS を安全なパスワードに置き換え、DEMO\_EMAIL をこのアカウントに関連付ける電子メールアドレスに置き換えます。

2. demo プロジェクトを作成します。

\$ keystone tenant-create --name=demo --description="Demo Tenant"



#### 注記

別のユーザーを追加するときに、この手順を繰り返さないでください。

3. demo ユーザー、\_member\_ ロール、demo プロジェクトをリンクします。

\$ keystone user-role-add --user=demo --role= member --tenant=demo

#### service プロジェクトの作成

OpenStack のサービスは、他の OpenStack のサービスにアクセスするために、ユーザー名、プロジェクト、ロールを必要とします。基本的なインストールでは、OpenStack のサービスは一般的に同じ service という名前のプロジェクトを共有します。

各サービスをインストールし、設定するので、このプロジェクトの下に追加のユーザー名とロールを作成します。

• service プロジェクトを作成します。

\$ keystone tenant-create --name=service --description="Service Tenant"

### サービスと API エンドポイントの定義

Identity Service が、どの OpenStack サービスがインストールされているか、それらがネットワークのどこにあるかを追跡できるよう、OpenStack インストール環境の各サービスを登録する必要があります。サービスを登録するために、これらのコマンドを実行します。

- · keystone service-create. Describes the service.
- keystone endpoint-create. Associates API endpoints with the service.

Identity Service 自身も登録する必要があります。前に設定した OS\_SERVICE\_TOKEN 環境変数を認証のために使用します。

1. Identity Service のサービスエントリーを作成します。

サービス ID はランダムに生成され、ここに表示されているものとは異なります。

2. 返されたサービス ID を使用することにより、Identity Service の API エンドポイントを指定します。エンドポイントを指定するとき、パブリック API、内部 API、管理 API の URL を指定します。このガイドでは、controller というホスト名を使用します。Identity Service は管理 API 用に異なるポートを使用することに注意してください。



#### 注記

お使いの OpenStack 環境に追加した各サービス用の追加のエンドポイントを作成することが必要になります。各サービスのインストールと関連したこのガイドのセクションに、サービスへのエンドポイントの具体的な作成手順があります。

## Identity Service のインストールの検証

Identity Service が正しくインストールされ、設定されていることを確認するためには、OS\_SERVICE\_TOKEN 環境変数と OS\_SERVICE\_ENDPOINT 環境変数にある値を削除します。

\$ unset OS SERVICE TOKEN OS SERVICE ENDPOINT

管理ユーザーをブートストラップし、Identity Service に登録するために使用された、これらの変数はもはや必要ありません。

2. これで通常のユーザー名による認証を使用できます。

admin ユーザーと、そのユーザー用に選択したパスワードを使用して認証トークンを要求します。

\$ keystone --os-username=admin --os-password=ADMIN\_PASS \u2204
--os-auth-url=http://controller:35357/v2.0 token-get

応答で、ユーザー ID とペアになったトークンを受け取ります。これにより、Identity Service が期待したエンドポイントで実行されていて、ユーザーアカウントが期待したクレデンシャルで確立されていることを検証できます。

3. 認可が期待したとおり動作することを検証します。そうするために、プロジェクトで 認可を要求します。

\$ keystone --os-username=admin --os-password=ADMIN\_PASS \u2204
 --os-tenant-name=admin --os-auth-url=http://controller:35357/v2.0 \u2204
 token-get

応答で、指定したプロジェクトの ID を含むトークンを受け取ります。これにより、 ユーザーアカウントが指定したプロジェクトで明示的に定義したロールを持ち、プロ ジェクトが期待したとおりに存在することを検証します。

4. You can also set your --os-\* variables in your environment to simplify command-line usage. Set up a admin-openro.sh file with the admin credentials and admin endpoint:

export OS\_USERNAME=admin
export OS\_PASSWORD=ADMIN\_PASS
export OS\_TENANT\_NAME=admin
export OS\_AUTH\_URL=http://controller:35357/v2.0

5. 環境変数を読み込むために、このファイルを source します。

\$ source admin-openrc.sh

6. Verify that your admin-openrc.sh file is configured correctly. Run the same command without the --os-\* arguments:

\$ keystone token-get

コマンドはトークンと指定されたプロジェクトの ID を返します。これにより、環境変数が正しく設定されていることを確認します。

7. admin アカウントが管理コマンドを実行する権限があることを検証します。



keystone user-role-listuser adm	nintenant		
id   tenant_id	name	user_id	
9fe2ff9ee4384b1894a90878d3e92bab   9fe2ff9ee43474582fa303da62559e5	-	afea5bde3be9413dbd60e479fddf9228	I
5d3b60b66f1f438b80eaae41a77b5951   e519b772cb43474582fa303da62559e5	admin	afea5bde3be9413dbd60e479fddf9228	I
	·		

Seeing that the id in the output from the keystone user-list command matches the user\_id in the keystone user-role-list command, and that the admin role is listed for that user, for the related tenant, this verifies that your user account has the admin role, which matches the role used in the Identity Service policy.json file.



## 注記

コマンドラインや環境変数経由でクレデンシャルと Identity Service エンドポイントを定義する限り、すべてのマシンからすべての OpenStack クライアントコマンドを実行できます。詳細は 4章OpenStack クライアントのインストールと設定 [30] を参照してください。

# 第4章 OpenStack クライアントのインストールと設定

# 目次

概要	30
OpenStack コマンドラインクライアントのインストール	31
OpenStack RC ファイル	33
Create openic sh files	34

The following sections contain information about working with the OpenStack clients. Recall: in the previous section, you used the keystone client.

You must install the client tools to complete the rest of the installation.

Configure the clients on your desktop rather than on the server so that you have a similar experience to your users.

# 概要

API コールを行う簡単なコマンドを実行するために、OpenStack コマンドラインクライアントを使用できます。コマンドラインから、または作業を自動化するためのスクリプトでこれらのコマンドを実行できます。OpenStack クレデンシャルを提供する限り、そのマシンでもこれらのコマンドを実行できます。

内部的に、各クライアントコマンドは API リクエストを組み込んだ cURL コマンドを実行します。OpenStack API は、メソッド、URI、メディアタイプ、応答コードを含む HTTP プロトコルを使用する RESTful API です。

これらのオープンソースの Python クライアントは、Linux または Mac OS X システムで実行します。これらは簡単に習得し、使用できます。OpenStack の各サービスは自身のコマンドラインクライアントを持ちます。いくつかのクライアントコマンドでは、コマンドのベースになる API リクエストを表示するために、Gebug パラメーターを指定できます。これは OpenStack API コールに慣れるために良い方法です。

以下の表は、各 0penStack サービスのコマンドラインクライアント、そのパッケージ名、説明の一覧です。

#### 表4.1 OpenStack のサービスとクライアント

サービス	クライア ント	パッケージ	説明
Block Storage	cinder	python-cinderclient	ボリュームを作成、管理します。
Compute	nova	python-novaclient	イメージ、インスタンス、フレーバーを作成、管理します。
Database Service	trove	python-troveclient	Create and manage databases.

サービス	クライア ント	パッケージ	説明
Identity	keystone	python- keystoneclient	ユーザー、プロジェクト、ロール、エンドポイント、クレデン シャルを作成、管理します。
Image Service	glance	python-glanceclient	イメージを作成、管理します。
Networking	neutron	python- neutronclient	ゲストサーバー用のネットワークを設定します。このクライアントは以前 quantum として知られていました。
Object Storage	swift	python-swiftclient	統計情報を収集し、項目を一覧表示し、メタデータを更新し、Object Storage サービスにより保存されたファイルをアップロード、ダウンロード、削除します。
Orchestration	heat	python-heatclient	テンプレートからスタックを起動し、イベントやリソースを含む実行中のスタックの詳細を表示し、スタックを更新、削除します。
Telemetry	ceilometer	python- ceilometerclient	OpenStack 全体の測定項目を作成、収集します。

An OpenStack common client is in development.

# OpenStack コマンドラインクライアントのインストール

前提ソフトウェアと各 OpenStack クライアント用の Python パッケージをインストールします。



# 注記

各コマンドに対して、nova のように、インストールするクライアントの小文字の名前で PROJECT を置き換えます。各クライアントに対して繰り返します。

# 表4.2 前提ソフトウェア

前提	説明
Python 2.6 またはそれ 以降	現在、クライアントは Python 3 をサポートしません。
setuptools パッケージ	Mac OS X に標準でインストールされます。 多くの Linux ディストリビューションはインストールしやすい setuptools パッケージを提供します。インストールパッケージを検索 するために、パッケージマネージャーで setuptools を検索します。 見つけられない場合、http://pypi.python.org/pypi/setuptools から setuptools パッケージを直接ダウンロードします。 Microsoft Windows に setuptools をインストールする推奨の方法は
	witcrosoft windows に setuptoots をインストールする推奨の方法は setuptools ウェブサイト で提供されているドキュメントに従うことで す。他の選択肢は hristoph Gohlke (http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#setuptools) によりメンテナンスされている非公式のバイナリインストーラーを使用することです。
pip パッケージ	Linux、Mac OS X、Microsoft Windows システムにクライアントをインストールするために、pip を使用します。これは使いやすく、必ず Python Package Index から最新パージョンのクライアントを取得します。後からパッケージの更新や削除ができます。
	お使いのシステムのパッケージマネージャーを利用して pip をインストールします。

前提	説明
	Mac OS X.
	# easy_install pip
	Microsoft Windows. Make sure that the C:\(\frac{4}{2}\)Python27\(\frac{4}{2}\)Scripts directory is defined in the PATH environment variable, and use the easy_install command from the setuptools package:
	C:\perp \text{\text{c:}} \text{\text{easy_install pip}}
	Another option is to use the unofficial binary installer provided by Christoph Gohlke (http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#pip).
	Ubuntu 12.04. A packaged version enables you to use dpkg or aptitude to install the python-novaclient:
	# aptitude install python-novaclient
	Ubuntu and Debian.
	# aptitude install python-pip
	RHEL, CentOS, Fedora. A packaged version available in RDO enables you to use yum to install the clients:
	# yum install python-PROJECTclient
	あるいは、クライアントのインストールを管理するために pip をインストールして使用します。
	# yum install python-pip
	openSUSE 12.2 およびそれ以前. A packaged version available in the Open Build Service enables you to use rpm or zypper to install the python-novaclient:
	# zypper install python-PROJECT
	Alternatively, install pip and use it to manage client installation:
	# zypper install python-pip
	openSUSE 12.3 およびそれ以降. A packaged version enables you to use rpm or zypper to install the clients:
	# zypper install python-PROJECTclient

# クライアントのインストール

Use pip to install the OpenStack clients on a Linux, Mac OS X or Microsoft Windows system. It is easy and ensures that you get the latest version of the client from the Python Package Index. Also, pip lets you update or remove a package. After you install the clients, you must source an PROJECT-openrc.sh file to set required environment variables before you can request OpenStack services through the clients or the APIs.

- それぞれ以下のとおりクライアントをインストールします。
  - Mac OS X または Linux の場合:

# pip install python-PROJECTclient

• Microsoft Windows の場合:

C:\prip install python-PROJECTclient

ここで PROJECT はプロジェクトの名前で、以下の値のどれかです。

- ceilometer Telemetry API.
- cinder Block Storage API and extensions.
- glance Image Service API
- heat Orchestration API.
- keystone Identity service API and extensions.
- neutron Networking API<sub>o</sub>
- nova Compute API とその拡張。
- swift Object Storage API.
- · trove Database Service API.

たとえば、nova クライアントをインストールする場合、このコマンドを実行します。

# pip install python-novaclient

nova クライアントを削除する場合、このコマンドを実行します。

# pip uninstall python-novaclient



## 注記

To upgrade a package, add the --upgrade option to the pip command.

たとえば、nova クライアントを更新する場合、このコマンドを実行します。

# pip install --upgrade python-novaclient

# OpenStack RC ファイル

OpenStack コマンドラインクライアントに必要な環境変数を設定するために、環境ファイルを作成する必要があります。このプロジェクト固有の環境ファイルは、すべての OpenStack サービスを使用するクレデンシャルを含みます。

このファイルを読み込むと、環境変数が現在のシェルに対して設定されます。この変数により OpenStack クライアントコマンドがクラウドで実行中の OpenStack サービスとやりとりできるようになります。



# Microsoft Windows における環境変数

環境変数ファイルを用いて環境変数を定義することは、Microsoft Windows で一般的な手法ではありません。環境変数は通常、システムのプロパティダイアログの詳細設定タブで定義されます。

# OpenStack RC ファイルの作成と読み込み

1. Create the PROJECT-openrc.sh file and add the authentication information:

```
export OS_USERNAME=admin
export OS_PASSWORD=ADMIN_PASS
export OS_TENANT_NAME=admin
export OS_AUTH_URL=http://controller:35357/v2.0
```

2. On any shell from where you want to run OpenStack commands, source the PROJECT-openro.sh file for the respective project. In this example, you source the admin-openro.sh file for the admin project:

\$ source admin-openrc.sh

# 環境変数値の上書き

When you run OpenStack client commands, you can override some environment variable settings by using the options that are listed at the end of the nova help output. For example, you can override the OS\_PASSWORD setting in the PROJECT-openro.sh file by specifying a password on a nova command, as follows:

\$ nova --password <password> image-list

ここで password はお使いのパスワードです。

# Create openro.sh files

As explained in 「OpenStack RC ファイルの作成と読み込み」 [34], use the credentials from 「ユーザー、プロジェクト、ロールの定義」 [25] and create the following PROJECT-openro.sh files:

- admin-openrc.sh for the administrative user
- demo-openrc.sh for the normal user:

```
export OS_USERNAME=demo
export OS_PASSWORD=DEMO_PASS
export OS_TENANT_NAME=demo
export OS_AUTH_URL=http://controller:35357/v2.0
```

# 第5章 Image Service の設定

# 目次

Image	Service	の概要	35
Image	Service	のインストール	36
Tmage	Service	のインストールの検証	38

The OpenStack Image Service enables users to discover, register, and retrieve virtual machine images. Also known as the glance project, the Image Service offers a REST API that enables you to query virtual machine image metadata and retrieve an actual image. You can store virtual machine images made available through the Image Service in a variety of locations from simple file systems to object—storage systems like OpenStack Object Storage.



## 重要

For simplicity, this guide configures the Image Service to use the file back end. This means that images uploaded to the Image Service are stored in a directory on the same system that hosts the service. By default, this directory is /var/lib/glance/images/.

Before you proceed, ensure that the system has sufficient space available in this directory to store virtual machine images and snapshots. At an absolute minimum, several gigabytes of space should be available for use by the Image Service in a proof of concept deployment. To see requirements for other back ends, see Configuration Reference.

# Image Service の概要

Image Service は以下のコンポーネントを含みます。

- glance-api。イメージの検索・取得・保存に対する Image API コールを受け付けます。
- glance-registry。イメージに関するメタデータを保存・処理・取得します。メタデー タは容量や形式などの項目を含みます。



# Security note

The registry is a private internal service meant only for use by the Image Service itself. Do not expose it to users.

- ・ データベース。イメージのメタデータを保存します。お好みに合わせてデータベースを 選択できます。多くの環境では MySQL か SQlite を使用します。
- Storage repository for image files. The Image Service supports a variety of repositories including normal file systems, Object Storage, RADOS block

devices, HTTP, and Amazon S3. Some types of repositories support only readonly usage.

April 17, 2014

キャッシュをサポートするために Image Service で実行されるいくつかの定期的なプロセス。複製サービスにより、クラスター全体で一貫性と可用性が確保されます。他の定期的なプロセスにオーディター、アップデーター、リーパーなどがあります。

図1.1「概念アーキテクチャー」 [3]に示されているように、Image Service は IaaS 全体像の中で中心になります。エンドユーザーや Compute のコンポーネントからイメージやイメージのメタデータに対する API リクエストを受け付けます。また、そのディスクファイルを Object Storage Service に保存できます。

# Image Service のインストール

OpenStack Image Service は仮想ディスクイメージの登録管理者として動作します。ユーザーは新しいイメージを追加できます。イメージのスナップショットを既存のサーバーの直接ストレージから取得できます。バックアップのため、または新しいサーバーを起動するためのテンプレートとしてスナップショットを使用します。登録済みイメージをObject Storage に保存できます。例えば、イメージをシンプルなファイルシステムや外部ウェブサーバーに保存できます。



## 注記

この手順は 「Identity Service のインストールの検証」 [28] に記載されているとおり、適切な環境変数にクレデンシャルを設定していると仮定しています。

1. コントローラーノードに Image Service をインストールします。

# apt-get install glance python-glanceclient

2. Image Service はイメージに関する情報をデータベースに保存します。このガイドの例は、他の O(1)0 OpenStack サービスにより使用されている O(1)1 MySQL データベースを使用します。

データベースの位置を設定します。Image Service はそれぞれの設定ファイルを用いて glance-api サービスと glance-registry サービスを提供します。このセクションを通して両方の設定ファイルを更新する必要があります。GLANCE\_DBPASS をお使いの Image Service データベースのパスワードで置き換えます。

Edit /etc/glance/glance-api.conf and /etc/glance/glance-registry.conf and edit the [database] section of each file:

. . .

#### [database]

connection = mysql://glance:GLANCE\_DBPASS@controller/glance

- 3. Configure the Image Service to use the message broker:
  - Edit the /etc/glance/glance-api.conf file and add the following keys to the [DEFAULT] section:

Replace RABBIT\_PASS with the password you chose for the guest account in RabbitMQ.

```
[DEFAULT]
...
rpc_backend = rabbit
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

4. By default, the Ubuntu packages create an SQLite database. Delete the glance.sqlite file created in the /var/lib/glance/ directory so that it does not get used by mistake:

# rm /var/lib/glance/glance.sqlite

5. root としてログインするために、作成したパスワードを使用します。glance データ ベースユーザーを作成します。

```
$ mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE glance;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON glance.* TO 'glance'@'localhost' \(\text{Y}\)
IDENTIFIED BY 'GLANCE_DBPASS';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON glance.* TO 'glance'@'%' \(\text{Y}\)
IDENTIFIED BY 'GLANCE DBPASS';
```

6. Image Service 用のデータベーステーブルを作成します。

# su -s /bin/sh -c "glance-manage db\_sync" glance

7. Create a glance user that the Image Service can use to authenticate with the Identity service. Choose a password and specify an email address for the glance user. Use the service tenant and give the user the admin role:

```
$ keystone user-create --name=glance --pass=GLANCE_PASS \u00e4
   --email=glance@example.com
$ keystone user-role-add --user=glance --tenant=service --role=admin
```

8. Image Service が認証用に Identity Service を使用するよう設定します。

Edit the /etc/glance/glance-api.conf and /etc/glance/glance-registry.conf files. Replace GLANCE\_PASS with the password you chose for the glance user in the Identity service.

a. Add or modify the following keys under the [keystone\_authtoken] section:

```
[keystone_authtoken]
auth_uri = http://controller:5000
auth_host = controller
auth_port = 35357
auth_protocol = http
admin_tenant_name = service
admin_user = glance
admin_password = GLANCE PASS
```

b. Modify the following key under the [paste deploy] section:

```
[paste_deploy]
...
flavor = keystone
```

9. Register the Image Service with the Identity service so that other OpenStack services can locate it. Register the service and create the endpoint:

```
$ keystone service-create --name=glance --type=image ¥
 --description="OpenStack Image Service"
$ keystone endpoint-create ¥
 --service-id=$(keystone service-list | awk '/ image / {print $2}') ¥
  --publicurl=http://controller:9292 ¥
  --internalurl=http://controller:9292 ¥
 --adminurl=http://controller:9292
```

10. Restart the glance service with its new settings:

```
# service glance-registry restart
# service glance-api restart
```

# Image Service のインストールの検証

Image Service のインストールをテストするために、OpenStack で動作することが知られ ている仮想マシンイメージを何かしらダウンロードします。例えば、CirrOS(CirrOS ダ ウンロード) は OpenStack 環境をテストするためによく使用される小さなテストイメー ジです。ここでは 64 ビット CirrOS QCOW2 イメージを使用します。

ダウンロード方法とイメージ構築の詳細はOpenStack 仮想マシンイメージガイドを参照し てください。イメージの管理方法の詳細はOpenStack ユーザーガイドを参照してくださ い。

1. Download the image into a dedicated directory using wget or curl:

```
$ mkdir images
$ cd images/
$ wget http://cdn.download.cirros-cloud.net/0.3.2/cirros-0.3.2-x86 64-disk.img
```

2. イメージを Image Service にアップロードします。

```
$ glance image-create --name=imageLabel --disk-format=fileFormat ¥
--container-format=containerFormat --is-public=accessValue < imageFile
```

#### 各項目:

任意のラベル。ユーザーがイメージを参照する名前。 imageLabel

fileFormat イメージファイルの形式を指定します。有効な形式は gcow2,

raw, vhd, vmdk, vdi, iso, aki, ari, ami です。

You can verify the format using the file command:

\$ file cirros-0.3.2-x86 64-disk.img cirros-0.3.2-x86\_64-disk.img: QEMU QCOW Image (v2), 41126400 bytes

containerFormat

コンテナーの形式を指定します。有効な形式は bare, ovf, aki, ari, ami です。

仮想マシンに関するメタデータを含むイメージファイルがファ イル形式ではないことを示すために bare を指定します。この 項目が現在必須となっていますが、実際はすべての OpenStack により使用されるわけではなく、システム動作に影響を与えま せん。この値がどこでも使用されないため、常に bare をコンテナー形式として指定すると安全です。

accessValue

イメージのアクセス権を指定します。

- true すべてのユーザーがイメージを表示および使用できます。
- false 管理者のみがイメージを表示および使用できます。

imageFile

ダウンロードしたイメージファイルの名前を指定します。

#### 例:

Property	Value	
checksum	64d7c1cd2b6f60c92c14662941cb7913	
container_format	bare	
created_at	2014-04-08T18:59:18	
deleted	False	
deleted_at	None	
disk_format	qcow2	
id	acafc7c0-40aa-4026-9673-b879898e1fc2	
is_public	True	
min_disk	0	
min_ram	0	
name	cirros-0.3.2-x86_64	
owner	efa984b0a914450e9a47788ad330699d	
protected	False	
size	13167616	
status	active	
updated at	2014-01-08T18:59:18	



## 注記

返されたイメージ ID は動的に変更されるため、導入環境によりこの例で示されているものと異なる ID が生成されます。

3. イメージがアップロードされたことを確認し、その属性を表示します。

#### \$ glance image-list

代わりに、Image Service にアップロードしたものは、--copy-from パラメーターを使用することにより、ファイルを保存するためのローカルディスク領域を使用する必要なく実行できます。

## 例:

\$ glance image-create --name="cirros-0.3.2-x86 64" --disk-format=qcow2 ¥ --container-format=bare --is-public=true ¥ --copy-from http://cdn.download.cirros-cloud.net/0.3.2/cirros-0.3.2-x86 64-disk.img Property | Value 64d7c1cd2b6f60c92c14662941cb7913 checksum container format | bare created\_at | 2014-04-08T06:13:18 deleted | False disk\_format | qcow2 3cce1e32-0971-4958-9719-1f92064d4f54 id is\_public True min\_disk 1 0 | 0 min\_ram cirros-0.3.2-x86\_64 name efa984b0a914450e9a47788ad330699d owner protected size 13167616 status active updated at 2014-04-08T06:13:20

# 第6章 Compute Service の設定

# 目次

Compute	Service	41
Compute	コントローラーサービスのインストール	44
コンピュ	ートノードの設定	46

# Compute Service

Compute Service はクラウドコンピューティングのファブリックコントローラーです。これは Iaas システムの中心部です。クラウドコンピューティングシステムをホストして管理するために使用します。主要なモジュールは Python で実装されます。

Compute は、認証のために Identity Service と、イメージのために Image Service と、ユーザーと管理者のインターフェースのために Dashboard とやりとりします。イメージへのアクセスはプロジェクトやユーザーにより制限されます。クォータはプロジェクトごとに制限されます(例: インスタンス数)。Compute Service は、標準的なハードウェアで水平的にスケールし、必要に応じてインスタンスを起動するためにイメージをダウンロードします。

The Compute service is made up of the following functional areas and their underlying components:

#### API

- nova-api サービス。エンドユーザーの Compute API コールを受け付けて処理します。OpenStack Compute API、Amazon EC2 API、および管理操作を実行するための特権ユーザー用の特別な Admin API をサポートします。また、インスタンスの実行やいくつかのポリシーの強制など、多くのオーケストレーション作業を開始します。
- nova-api-metadata サービス。インスタンスからメタデータリクエストを受け取ります。nova-api-metadata サービスは一般的に、nova-network を用いてマルチホストモードで実行しているときのみ使用されます。詳細は クラウド管理者ガイドのメタデータサービスを参照してください。

Debian システムの場合、nova-api パッケージに含まれます。debconf 経由で選択できます。

#### Compute コア

• nova-compute プロセス。ハイパーバイザーの API 経由で仮想マシンインスタンスを作成および終了するワーカーデーモンです。たとえば、XenServer/XCP 用の XenAPI、KVM や QEMU 用の libvirt、VMware 用の VMwareAPI などです。そのように実行されるプロセスはかなり複雑ですが、基本はシンプルです。キューから操作を受け取り、KVM インスタンスの起動などの一連のシステムコマンドを実行し、データベースで状態を更新している間にそれらを実施します。

- nova-scheduler プロセス。Compute のコードの中で概念的に最も簡単なものです。 キューから仮想マシンインスタンスのリクエストを受け取り、どのコンピュートノード で実行すべきかを判断します。
- nova-conductor モジュール。nova-compute とデータベースの間のやりとりを取り次ます。nova-compute により行われるクラウドデータベースへの直接アクセスを削減することが目標です。nova-conductor モジュールは水平的にスケールします。しかしながら、nova-compute を実行しているノードに導入しません。詳細は A new Nova service: nova-conductor を参照してください。

## 仮想マシン用ネットワーク

- nova-network ワーカーデーモン。nova-compute と同じように、キューからネットワークのタスクを受け取り、ネットワークを操作するためにタスクを実行します。ブリッジインターフェースのセットアップや iptables ルールの変更などです。この機能は別のOpenStack サービスである OpenStack Networking に移行されています。
- nova-dhcpbridge スクリプト。dnsmasq dhcp-script 機能を使用して、IP アドレスのリース情報を追跡し、それらをデータベースに記録します。この機能は OpenStack Networking に移行されています。OpenStack Networking は別のスクリプトを提供します。

#### コンソールインターフェース

- nova-consoleauth デーモン。コンソールプロキシを提供するユーザーのトークンを認可します。nova-novncproxy と nova-xvpnvcproxy を参照してください。このサービスはコンソールプロキシを動作させるために実行する必要があります。どちらの種類の多くのプロキシもクラスター設定で単一の nova-consoleauth サービスに対して実行されます。詳細は nova-consoleauth について を参照してください。
- nova-novncproxy デーモン。VNC 接続で実行中の仮想マシンにアクセスするためのプロキシを提供します。ブラウザーベースの novnc クライアントをサポートします。
- nova-xvpnvncproxy デーモン。VNC 接続で実行中の仮想マシンにアクセスするためのプロキシを提供します。0penStack 向けに特別に設計された Java クライアントをサポートします。
- nova-cert デーモン。x509 証明書を管理します。

#### イメージ管理(EC2 シナリオ)

- nova-objectstore デーモン。イメージを Image Service に登録するための S3 インターフェースを提供します。主に euca2ools をサポートする必要があるインストール環境のために使用されます。euca2ools は S3 言語 で nova-objectstore とやりとりします。また、nova-objectstore は S3 リクエストを Image Service リクエストに変換します。
- euca2ools クライアント。クラウドリソースを管理するための一組のコマンドラインインタプリターコマンドです。OpenStack のモジュールではありませんが、この EC2 インターフェースをサポートするために、nova-api を設定できます。詳細は Eucalyptus 2.0 のドキュメント を参照してください。

## コマンドラインクライアントと他のインターフェース

- nova クライアント。ユーザーがプロジェクト管理者やエンドユーザーとしてコマンドを投入できます。
- nova-manage クライアント。クラウド管理者がコマンドを投入できます。

#### 他のコンポーネント

- The queue. A central hub for passing messages between daemons. Usually
  implemented with RabbitMQ, but could be any AMQP message queue, such as Apache
  Qpid or Zero MQ.
- SQL database. Stores most build-time and runtime states for a cloud infrastructure. Includes instance types that are available for use, instances in use, available networks, and projects. Theoretically, OpenStack Compute can support any database that SQL-Alchemy supports, but the only databases widely used are SQLite3 databases (only appropriate for test and development work), MySQL, and PostgreSQL.

The Compute service interacts with other OpenStack services: Identity Service for authentication, Image Service for images, and the OpenStack dashboard for a web interface.

# Compute コントローラーサービスのインストール

Compute は仮想マシンインスタンスを起動できるようにするためのサービス群です。これらのサービスを別々のノードで実行することも同じノードで実行することも設定できます。このガイドでは、多くのサービスはコントローラーノードで実行し、仮想マシンを起動するサービスはコンピュート専用ノードで実行します。このセクションは、コントローラーノードにこれらのサービスをインストールし、設定する方法を示します。

1. コントローラーノードに必要な Compute のパッケージをインストールします。

# apt-get install nova-api nova-cert nova-conductor nova-consoleauth ¥
nova-novncproxy nova-scheduler python-novaclient

2. Compute は情報を保存するためにデータベースを使用します。このガイドでは、コントローラーノードで MySQL データベースを使用します。Compute をデータベースの位置とクレデンシャルで設定します。NOVA\_DBPASS を後のステップで作成するデータベース用パスワードで置き換えます。

Edit the [database] section in the /etc/nova/nova.conf file, adding it if necessary, to modify this key:

```
[database]
connection = mysql://nova:NOVA_DBPASS@controller/nova
```

3. /etc/nova/nova.conf ファイルの [DEFAULT] 設定グループにこれらの設定キーを設定することにより、Compute サービスが RabbitMQ メッセージブローカーを使用するよう設定します。

```
[DEFAULT]
...
rpc_backend = rabbit
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

4. Set the my\_ip, vncserver\_listen, and vncserver\_proxyclient\_address configuration options to the management interface IP address of the controller node:

/etc/nova/nova.conf ファイルを編集し、[DEFAULT] セクションにこれらの行を追加します。

```
[DEFAULT]
...
my_ip = 10.0.0.11
vncserver_listen = 10.0.0.11
vncserver_proxyclient_address = 10.0.0.11
```

5. By default, the Ubuntu packages create an SQLite database. Delete the nova.sqlite file created in the /var/lib/nova/ directory so that it does not get used by mistake:

# rm /var/lib/nova/nova.sqlite

6. root としてログインするために、前に作成したパスワードを使用します。nova データベースユーザーを作成します。

```
$ mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE nova;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON nova.* TO 'nova'@'localhost' \(\frac{1}{2}\)
IDENTIFIED BY 'NOVA_DBPASS';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON nova.* TO 'nova'@'%' \(\frac{1}{2}\)
IDENTIFIED BY 'NOVA DBPASS';
```

7. Compute サービスのテーブルを作成します。

# su -s /bin/sh -c "nova-manage db sync" nova

8. Compute が Identity Service で認証するために使用する nova ユーザーを作成します。service プロジェクトを使用し、ユーザーに admin ロールを与えます。

```
$ keystone user-create --name=nova --pass=NOVA_PASS --email=nova@example.com
$ keystone user-role-add --user=nova --tenant=service --role=admin
```

9. コントローラーで実行している Identity Service でこれらのクレデンシャルを使用 するよう Compute を設定します。NOVA\_PASS をお使いの Compute パスワードで置き 換えます。

このキーを追加するために /etc/nova/nova.conf ファイルの [DEFAULT] セクションを編集します。

```
[DEFAULT]
...
auth_strategy = keystone
```

これらのキーを [keystone authtoken] セクションに追加します。

```
[keystone_authtoken]
...
auth_uri = http://controller:5000
auth_host = controller
auth_port = 35357
auth_protocol = http
admin_tenant_name = service
admin_user = nova
admin_password = NOVA_PASS
```

10. 他の OpenStack サービスから使用できるように、Compute を Identity Service に 登録します。サービスを登録し、エンドポイントを指定します。

```
$ keystone service-create --name=nova --type=compute \\
--description="OpenStack Compute"
$ keystone endpoint-create \\
--service-id=\$(keystone service-list | awk '/ compute / {print \$2}') \\
--publicurl=http://controller:8774/v2/%\\(\frac{1}{2}\) \\
--internalurl=http://controller:8774/v2/%\\(\frac{1}{2}\) \\
--adminurl=http://controller:8774/v2/%\(\frac{1}{2}\) \\
--adminurl=http:/
```

11. Compute サービスを再起動します。

```
# service nova-api restart
# service nova-cert restart
# service nova-consoleauth restart
# service nova-scheduler restart
```

# service nova-conductor restart
# service nova-novncproxy restart

12. 設定を検証するために、使用可能なイメージを一覧表示します。

\$ nova image-list		L	L
ID	Name	Status	Server
acafc7c0-40aa-4026-9673-b879898e1fc2	cirros-0.3.2-x86_64	ACTIVE	+ 

# コンピュートノードの設定

コントローラーノードで Compute サービスを設定した後、他のシステムをコンピュートノードとして設定する必要があります。コンピュートノードはコントローラーノードからリクエストを受け取り、仮想マシンインスタンスをホストします。単一ノードですべてのサービスを実行することもできます。しかし、このガイドの例では分離したシステムを使用します。これにより、このセクションにある説明に従って、追加のコンピュートノードを追加して、水平的にスケールさせることが容易になります。

Compute サービスは仮想マシンインスタンスを実行するためにハイパーバイザーに依存します。OpenStack はさまざまなハイパーバイザーを使用できますが、このガイドは KVM を使用します。

- 1. システムを設定します。2章環境の基本設定[7]にある方法を使用します。以下の項目はコントローラーノードと異なることに注意してください。
  - Use different IP addresses when you configure eth0. This guide uses 10.0.0.31 for the management network of the first compute node.

If you run OpenStack Networking (neutron), configure eth1 as instance tunnels interface with IP address 10.0.1.31 for the first compute node. For details, see the instructions in  $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 

- ・ホスト名を compute1 に設定します。確認するために、uname -n を使用します。 両方のノードの IP アドレスとホスト名が各システムの /etc/hosts にあることを 確認します。
- コントローラーノードから同期します。「Network Time Protocol (NTP)」 [18]にある手順に従ってください。
- MySQL クライアントライブラリをインストールします。MySQL データベースサーバーをインストールする必要や MySQL サービスを起動する必要がありません。
- ・ 使用しているディストリビューションの OpenStack パッケージを有効化します。 OpenStack パッケージ」 [20] を参照してください。
- 2. オペレーティングシステムの設定後、Compute サービス向けに適切なパッケージをインストールします。

このコマンドを実行します。

# apt-get install nova-compute-kvm python-guestfs

When prompted to create a supermin appliance, respond yes.

For security reasons, the Linux kernel is not readable by normal users which
restricts hypervisor services such as qemu and libguestfs. For details, see
this bug. To make the current kernel readable, run:

```
# dpkg-statoverride --update --add root root 0644 /boot/vmlinuz-$(uname -r)
```

To also enable this override for all future kernel updates, create the file /etc/kernel/postinst.d/statoverride containing:

```
#!/bin/sh
version="$1"
# passing the kernel version is required
[ -z "${version}" ] && exit 0
dpkg-statoverride --update --add root root 0644 /boot/vmlinuz-${version}
```

Remember to make the file executable:

# chmod +x /etc/kernel/postinst.d/statoverride

4. /etc/nova/nova.conf 設定ファイルを編集し、これらの行を適切なセクションに追加します。

```
[DEFAULT]
...
auth_strategy = keystone
...
[database]
# The SQLAlchemy connection string used to connect to the database
connection = mysql://nova:NOVA_DBPASS@controller/nova

[keystone_authtoken]
auth_uri = http://controller:5000
auth_host = controller
auth_port = 35357
auth_protocol = http
admin_tenant_name = service
admin_user = nova
admin_password = NOVA_PASS
```

5. /etc/nova/nova.conf ファイルの [DEFAULT] 設定グループにこれらの設定キーを設定することにより、Compute サービスが RabbitMQ メッセージブローカーを使用するよう設定します。

```
[DEFAULT]
...
rpc_backend = rabbit
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

6. インスタンスへのリモートコンソールアクセスを提供するよう Compute を設定します。

/etc/nova/nova.conf を編集し、以下のキーを [DEFAULT] セクションに追加します。

#### [DEFAULT]

my\_ip = 10.0.0.31
vnc\_enabled = True
vncserver\_listen = 0.0.0.0
vncserver\_proxyclient\_address = 10.0.0.31
novncproxy\_base\_url = http://controller:6080/vnc\_auto.html

7. Image Service を実行するホストを指定します。/etc/nova/nova.conf ファイルを編集し、これらの行を [DEFAULT] セクションに追加します。

# [DEFAULT]

glance host = controller

8. Compute をテスト目的で仮想マシンにインストールする場合、ハイパーバイザーと CPU がネストハードウェア支援をサポートするかどうかを、以下のコマンドを使用して確認する必要があります。

\$ egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo

このコマンドが 1 以上の値を返す場合、ハイパーバイザーと CPU がネストハードウェア支援をサポートし、追加の設定は必要ありません。

このコマンドが 0 を返したならば、ハイパーバイザーと CPU がネストハードウェア支援をサポートしません。libvirt は KVM の代わりに QEMU を使用する必要があります。この項目を変更するために /etc/nova/nova-compute.conf ファイルの [libvirt] セクションを編集します。

#### [libvirt]

. . .

virt type = qemu

9. パッケージにより作成された SOLite データベースを削除します。

# rm /var/lib/nova/nova.sqlite

10. Compute Service を再起動します。

# service nova-compute restart

# 第7章 Networking Service の追加

# 目次

Networking (neutron)	49
Legacy networking	79
Next stens	81



# 警告

Icehouse 向けにこのドキュメントを更新中です。この作業中、構造や内容の問題が見つかるかもしれません。

Configuring networking in OpenStack can be a bewildering experience. This guide provides step-by-step instructions for both OpenStack Networking (neutron) and the legacy networking (nova-network) service. If you are unsure which to use, we recommend trying OpenStack Networking because it offers a considerable number of features and flexibility including plug-ins for a variety of emerging products supporting virtual networking. See the Networking chapter of the OpenStack Cloud Administrator Guide for more information.

# Networking (neutron)

# Neutron の概念

Nova Networking のように、Neutron は OpenStack インストール環境の SDN を管理します。しかしながら、Nova Networking と異なり、テナントごとのプライベートネットワークなど、より高度な仮想ネットワークトポロジー向けに Neutron を設定できます。

Neutron はネットワーク、サブネット、ルーターのオブジェクトの抽象化を実現します。 それぞれ、対応する物理的なものの機能を模倣します。ネットワークがサブネットを含み ます。ルーターがサブネットやネットワーク間の通信を中継します。

すべての Neutron 環境は少なくとも 1 つの外部ネットワークを持ちます。このネットワークは、他のネットワークと異なり、ほとんど仮想的に定義されたネットワークではありません。これは OpenStack インストール環境の外部からアクセス可能な外部ネットワークの一部のビューであることを意味します。Neutron 外部ネットワークの IP アドレスは外部ネットワークにある何らかの物理的なものによりアクセスできます。このネットワークがほとんど外部ネットワークの一部を表すため、DHCP はこのネットワークで無効化されます。

外部ネットワークに加えて、あらゆる Neutron のセットアップ環境は 1 つ以上の内部ネットワークを持ちます。これらの SDN は仮想マシンに直接接続します。あらゆる指定された内部ネットワークにある仮想マシン、またはインターフェース経由で同様のルーターに接続されたサブネットにある仮想マシンのみが、そのネットワークに接続された仮想マシンに直接アクセスできます。

外部ネットワークが仮想マシンにアクセスするため、またその逆のため、ネットワーク間のルーターが必要になります。各ルーターはネットワークに接続された 1 つのゲート

ウェイとサブネットに接続された多くのインターフェースを持ちます。物理ルーターのように、同じルーターに接続された他のサブネットにあるマシンにサブネットがアクセスできます。また、マシンはルーターに対するゲートウェイ経由で外部ネットワークにアクセスできます。

さらに、内部ネットワークにたどり着くために外部ネットワークに IP アドレスを割り当てることができます。何かがサブネットに接続されたとき必ず、その接続がポートと呼ばれます。外部ネットワークの IP アドレスを仮想マシンのポートに関連づけられます。このように、外部ネットワークのものが仮想マシンにアクセスできます。

Neutron は セキュリティグループ もサポートします。セキュリティグループにより、管理者がグループでファイアウォールルールを定義できます。仮想マシンは 1 つ以上のセキュリティグループに属します。Neutron が、ポート、ポート範囲、または通信種別をブロックするかブロックしないかのために、これらのセキュリティグループにあるルールを仮想マシンに対して適用します。

Neutron が使用する各プラグインはそれぞれ独自の概念を持ちます。Neutron を稼働されるために必須ではありませんが、これらの概念を理解することにより、Neutron をセットアップする役に立つでしょう。すべての Neutron インストール環境は、コアプラグインとセキュリティグループプラグイン(またはただの No-Op セキュリティグループプラグイン)を使用します。さらに、Firewall-as-a-service(FWaaS)と Load-balancing-as-a-service(LBaaS)プラグインが利用可能です。

# Open vSwitch の概念

Open vSwitch プラグインは最も人気のあるコアプラグインの一つです。Open vSwitch の設定はブリッジとポートから構成されます。ポートは物理インターフェースやパッチケーブルのような他のものへの接続を意味します。ブリッジのあらゆるポートからのパケットは、そのブリッジにあるすべての他のポートと共有されます。ブリッジは Open vSwitch 仮想パッチケーブルまたは Linux 仮想イーサネットケーブル (veth) から接続されます。また、ブリッジは Linux にネットワークインターフェースとして認識されるため、それらに IP アドレスを割り当てることができます。

Neutron では、br-int という統合ブリッジが仮想マシンおよび関連するサービスを直接接続します。br-ex という外部ブリッジが外部ネットワークに接続します。最後に、0pen vSwitch プラグインの VLAN 設定が各物理ネットワークと関連づけられたブリッジを使用します。

ブリッジの定義に加えて、Open vSwitch は OpenFlow に対応しています。これにより、ネットワークのフロールールを定義できるようになります。特定の設定が VLAN 間のパケットを転送するために、これらのルールを使用します。

最後に、Open vSwitch のいくつかの設定はネットワーク名前空間を使用します。この名前空間により、Linux が他の名前空間に認識されない一意な名前空間の中にアダプターをグループ化できます。これで、同じネットワークノードが複数の Neutron ルーターを管理できるようになります。

Open vSwitch を用いると、仮想ネットワークを作成するために、2 つの異なる技術 GRE と VLAN を使用できます。

Generic Routing Encapsulation (GRE) は多くの VLAN で使用される技術です。異なる ルーティング情報を用いて新しいパケット全体を作成するために IP パケットをラップで きます。新しいパケットがその宛て先に到達したとき、ラップが外され、元のパケットが

中継されます。 $Open\ vSwitch\ を用いて\ GRE\ を使用するために、<math>Neutron\ for\ GRE\ Fンネルを作成します。これらのFンネルはブリッジにポートを作成し、異なるシステムにあるブリッジが 1 つのブリッジのように動作できるようにします。これにより、コンピュートノードとネットワークノードがルーティング目的に 1 つのものとして動作できます。$ 

一方、Virtual LAN(VLAN)はイーサネットヘッダーに対する特別な変更を使用します。1 から 4096 までの範囲で 4 バイトの VLAN タグを追加します(タグ 0 は特別です。すべてのものからなるタグ 4095 はタグなしパケットにあたります)。特別な NIC、スイッチ、ルーターは 0 pen vSwitch が実行するように、VLAN タグを解釈する方法について理解しています。1 つの VLAN にタグ付けされたパケットは、すべてのデバイスが同じ物理ネットワークにあるときさえ、その VLAN 上に設定された他のデバイスのみと共有されます。

Open vSwitch とともに使用される最も一般的なセキュリティグループはハイブリッド iptables/Open vSwitch プラグインです。これは iptables ルールと OpenFlow ルールの組み合わせを使用します。Linux でファイアウォールを作成し、NAT をセットアップするために iptables ツールを使用します。このツールは、Neutron セキュリティグループにより必要となる複雑なルールを実現するために、複雑なルールシステムとルールのチェインを使用します。

# Modular Layer 2 (ML2) プラグイン



## 注記

We primarily tested the Modular Layer 2 (ML2) plug-in on Icehouse and suggest that you implement it instead of the traditional Open vSwitch (OVS) plug-in.

# コントローラーノードの設定

#### 前提

Before you configure Networking, you must create a database and Identity service credentials including a user and service.

1. Connect to the database as the root user, create the neutron database, and grant the proper access to it:

Replace NEUTRON\_DBPASS with a suitable password.

```
$ mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE neutron;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON neutron.* TO 'neutron'@'localhost' \(\text{IDENTIFIED BY 'NEUTRON_DBPASS';}
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON neutron.* TO 'neutron'@'%' \(\text{IDENTIFIED BY 'NEUTRON_DBPASS';}\)
IDENTIFIED BY 'NEUTRON_DBPASS';
```

- 2. Create Identity service credentials for Networking:
  - a. Create the neutron user:

Replace NEUTRON\_PASS with a suitable password and neutron@example.com with a suitable e-mail address.

\$ keystone user-create --name neutron --pass NEUTRON\_PASS --email neutron@example.
com

b. Link the neutron user to the service tenant and admin role:

```
$ keystone user-role-add --user neutron --tenant service --role admin
```

c. Create the neutron service:

```
$ keystone service-create --name neutron --type network --description "OpenStack Networking"
```

d. サービスエンドポイントを作成します。

```
$ keystone endpoint-create \cong --service-id \( \) (keystone service-list | awk '/ network / \( \) (print \( \) 2 \\ ') \( \) \( --\) publicurl http://controller:9696 \( \) \( --\) adminurl http://controller:9696 \( \) \( --\) internalurl http://controller:9696
```

#### To install the Networking components

# apt-get install neutron-server neutron-plugin-ml2

## To configure the Networking server component

The Networking server component configuration includes the database, authentication mechanism, message broker, topology change notifier, and plug-in.

- 1. Configure Networking to use the database:
  - Edit the /etc/neutron/neutron.conf file and add the following key to the [database] section:

Replace NEUTRON DBPASS with the password you chose for the database.

```
[database]
...
connection = mysql://neutron:NEUTRON_DBPASS@controller/neutron
```

- 2. Configure Networking to use the Identity service for authentication:
  - Edit the /etc/neutron/neutron.conf file and add the following key to the [DEFAULT] section:

```
[DEFAULT]
...
auth_strategy = keystone
```

Add the following keys to the [keystone authtoken] section:

Replace NEUTRON\_PASS with the password you chose for the neutron user in the Identity service.

```
[keystone_authtoken]
...
auth_uri = http://controller:5000
auth_host = controller
auth_protocol = http
auth_port = 35357
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = NEUTRON_PASS
```

April 17, 2014

- Configure Networking to use the message broker:
  - Edit the /etc/neutron/neutron.conf file and add the following keys to the [DEFAULT] section:

Replace RABBIT\_PASS with the password you chose for the guest account in RabbitMQ.

```
[DEFAULT]
...
rpc_backend = neutron.openstack.common.rpc.impl_kombu
rabbit_host = controller
rabbit password = RABBIT PASS
```

4. Configure Networking to notify Compute about network topology changes:

Replace SERVICE\_TENANT\_ID with the service tenant identifier (id) in the Identity service and NOVA\_PASS with the password you chose for the nova user in the Identity service.

• Edit the /etc/neutron/neutron.conf file and add the following keys to the [DEFAULT] section:

```
[DEFAULT]
...
notify_nova_on_port_status_changes = True
notify_nova_on_port_data_changes = True
nova_url = http://controller:8774/v2
nova_admin_username = nova
nova_admin_tenant_id = SERVICE_TENANT_ID
nova_admin_password = NOVA_PASS
nova_admin_auth_url = http://controller:35357/v2.0
```



# 注記

To obtain the service tenant identifier (id):

- 5. Configure Networking to use the Modular Layer 2 (ML2) plug-in and associated services:
  - Edit the /etc/neutron/neutron.conf file and add the following keys to the [DEFAULT] section:

```
[DEFAULT]
...
core_plugin = ml2
service_plugins = router
allow overlapping ips = True
```



## 注記

We recommend adding verbose = True to the [DEFAULT] section in /etc/neutron/neutron.conf to assist with troubleshooting.

6. Comment out any lines in the [service providers] section.

## To configure the Modular Layer 2 (ML2) plug-in

The ML2 plug-in uses the Open vSwitch (OVS) mechanism (agent) to build the virtual networking framework for instances. However, the controller node does not need the OVS agent or service because it does not handle instance network traffic.

/etc/neutron/plugins/ml2/ml2 conf.ini ファイルを編集します。

以下のキーを [ml2] セクションに追加します。

```
[ml2]
...
type_drivers = gre
tenant_network_types = gre
mechanism_drivers = openvswitch
```

以下のキーを [ml2\_type\_gre] セクションに追加します。

```
[ml2_type_gre]
...
tunnel id ranges = 1:1000
```

[securitygroup] セクションを追加し、そこに以下のキーを追加します。

```
[securitygroup]
...
firewall_driver = neutron.agent.linux.iptables_firewall.OVSHybridIptablesFirewallDriver
enable_security_group = True
```

#### To configure Compute to use Networking

By default, most distributions configure Compute to use legacy networking. You must reconfigure Compute to manage networks through OpenStack Networking.

Edit the /etc/nova/nova.conf and add the following keys to the [DEFAULT] section:

Replace NEUTRON\_PASS with the password you chose for the neutron user in the Identity service.

```
[DEFAULT]
...

network_api_class = nova.network.neutronv2.api.API

neutron_url = http://controller:9696

neutron_auth_strategy = keystone

neutron_admin_tenant_name = service

neutron_admin_username = neutron

neutron_admin_password = NEUTRON_PASS

neutron_admin_auth_url = http://controller:35357/v2.0

linuxnet_interface_driver = nova.network.linux_net.LinuxOVSInterfaceDriver

firewall_driver = nova.virt.firewall.NoopFirewallDriver

security group api = neutron
```



## 注記

By default, Compute uses an internal firewall service. Since Networking includes a firewall service, you must disable the Compute firewall service by using the nova.virt.firewall.NoopFirewallDriver firewall driver.

#### To finalize installation

1. Compute のサービスを再起動します。

```
# service nova-api restart
# service nova-scheduler restart
# service nova-conductor restart
```

2. Networking のサービスを再起動します。

# service neutron-server restart

# ネットワークノードの設定

#### 前提

Before you configure Networking, you must enable certain kernel networking functions.

1. /etc/sysctl.conf を編集し、以下の内容を含めます。

```
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
net.ipv4.conf.default.rp_filter=0
```

2. 変更を実装します。

# sysctl -p

#### To install the Networking components

• # apt-get install neutron-plugin-ml2 neutron-plugin-openvswitch-agent openvswitch-datapath-dkms ¥

neutron-l3-agent neutron-dhcp-agent



# 注記

Ubuntu installations using Linux kernel version 3.11 or newer do not require the openvswitch-datapath-dkms package.

#### To configure the Networking common components

The Networking common component configuration includes the authentication mechanism, message broker, and plug-in.

- 1. Configure Networking to use the Identity service for authentication:
  - Edit the /etc/neutron/neutron.conf file and add the following key to the [DEFAULT] section:

```
[DEFAULT]
...
auth_strategy = keystone
```

Add the following keys to the [keystone\_authtoken] section:

Replace NEUTRON\_PASS with the password you chose for the neutron user in the Identity service.

```
[keystone_authtoken]
...
auth_uri = http://controller:5000
auth_host = controller
auth_protocol = http
auth_port = 35357
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = NEUTRON_PASS
```

- Configure Networking to use the message broker:
  - Edit the /etc/neutron/neutron.conf file and add the following keys to the [DEFAULT] section:

Replace RABBIT\_PASS with the password you chose for the guest account in RabbitMQ.

```
[DEFAULT]
...
rpc_backend = neutron.openstack.common.rpc.impl_kombu
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

- 3. Configure Networking to use the Modular Layer 2 (ML2) plug-in and associated services:
  - Edit the /etc/neutron/neutron.conf file and add the following keys to the [DEFAULT] section:

```
[DEFAULT]
...
core_plugin = ml2
service_plugins = router
allow_overlapping_ips = True
```

April 17, 2014



# 注記

We recommend adding verbose = True to the [DEFAULT] section in /etc/neutron/neutron.conf to assist with troubleshooting.

4. Comment out any lines in the [service providers] section.

## To configure the Layer-3 (L3) agent

The Layer-3 (L3) agent provides routing services for instance virtual networks.

 Edit the /etc/neutron/l3\_agent.ini file and add the following keys to the [DEFAULT] section:

```
[DEFAULT]
...
interface_driver = neutron.agent.linux.interface.OVSInterfaceDriver
use_namespaces = True
```



## 注記

We recommend adding verbose = True to the [DEFAULT] section in / etc/neutron/l3\_agent.ini to assist with troubleshooting.

## To configure the DHCP agent

The DHCP agent provides DHCP services for instance virtual networks.

 Edit the /etc/neutron/dhcp\_agent.ini file and add the following keys to the [DEFAULT] section:

```
[DEFAULT]
...
interface_driver = neutron.agent.linux.interface.OVSInterfaceDriver
dhcp_driver = neutron.agent.linux.dhcp.Dnsmasq
use_namespaces = True
```



## 注記

We recommend adding verbose = True to the [DEFAULT] section in / etc/neutron/dhcp\_agent.ini to assist with troubleshooting.

#### To configure the metadata agent

The metadata agent provides configuration information such as credentials for remote access to instances.

 Edit the /etc/neutron/metadata\_agent.ini file and add the following keys to the [DEFAULT] section: Replace NEUTRON\_PASS with the password you chose for the neutron user in the Identity service. Replace METADATA\_SECRET with a suitable secret for the metadata proxy.

```
[DEFAULT]
...
auth_url = http://controller:5000/v2.0
auth_region = regionOne
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = NEUTRON_PASS
nova_metadata_ip = controller
metadata_proxy_shared_secret = METADATA_SECRET
```



## 注記

We recommend adding verbose = True to the [DEFAULT] section in / etc/neutron/metadata\_agent.ini to assist with troubleshooting.

2.



## 注記

Perform the next two steps on the controller node.

3. On the controller node, edit the /etc/nova/nova.conf file and add the following keys to the [DEFAULT] section:

Replace METADATA\_SECRET with the secret you chose for the metadata proxy.

```
[DEFAULT]
...
service_neutron_metadata_proxy = true
neutron metadata proxy shared secret = METADATA SECRET
```

4. On the controller node, restart the Compute API service:

# service nova-api restart

## To configure the Modular Layer 2 (ML2) plug-in

The ML2 plug-in uses the Open vSwitch (OVS) mechanism (agent) to build virtual networking framework for instances.

/etc/neutron/plugins/ml2/ml2\_conf.ini ファイルを編集します。

以下のキーを [ml2] セクションに追加します。

```
[ml2]
...
type_drivers = gre
tenant_network_types = gre
mechanism_drivers = openvswitch
```

以下のキーを [ml2 type gre] セクションに追加します。

```
[ml2_type_gre]
...
tunnel_id_ranges = 1:1000
```

Add the [ovs] section and the following keys to it:

Replace INSTANCE\_TUNNELS\_INTERFACE\_IP\_ADDRESS with the IP address of the instance tunnels network interface on your network node.

```
[ovs]
...
local_ip = INSTANCE_TUNNELS_INTERFACE_IP_ADDRESS
tunnel_type = gre
enable tunneling = True
```

[securitygroup] セクションを追加し、そこに以下のキーを追加します。

```
[securitygroup]
...
firewall_driver = neutron.agent.linux.iptables_firewall.OVSHybridIptablesFirewallDriver
enable_security_group = True
```

#### To configure the Open vSwitch (OVS) service

The OVS service provides the underlying virtual networking framework for instances. The integration bridge br-int handles internal instance network traffic within OVS. The external bridge br-ext handles external instance network traffic within OVS. The external bridge requires a port on the physical external network interface to provide instances with external network access. In essence, this port bridges the virtual and physical external networks in your environment.

1. 0VS サービスを再起動します。

# service openvswitch-switch restart

2. 統合ブリッジを追加します。

# ovs-vsctl add-br br-int

3. 外部ブリッジを追加します。

# ovs-vsctl add-br br-ex

4. Add a port to the external bridge that connects to the physical external network interface (eth2):

# ovs-vsctl add-port br-ex eth2



# 注記

Depending on your network interface driver, you may need to disable Generic Receive Offload (GRO) to achieve suitable throughput between your instances and the external network.

To temporarily disable GRO on the external network interface while testing your environment:

# ethtool -K eth2 gro off

#### To finalize the installation

Networking サービスを再起動します。

```
# service neutron-plugin-openvswitch-agent restart
# service neutron-l3-agent restart
# service neutron-dhcp-agent restart
# service neutron-metadata-agent restart
```

# コンピュートノードの設定

#### 前提

Before you configure Networking, you must enable certain kernel networking functions.

1. /etc/sysctl.conf を編集し、以下の内容を含めます。

```
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
net.ipv4.conf.default.rp_filter=0
```

2. 変更を実装します。

# sysctl -p

#### To install the Networking components

# apt-get install neutron-common neutron-plugin-ml2 neutron-plugin-openvswitch-agent ¥ openvswitch-datapath-dkms



## 注記

Ubuntu installations using Linux kernel version 3.11 or newer do not require the openvswitch-datapath-dkms package.

#### To configure the Networking common components

The Networking common component configuration includes the authentication mechanism, message broker, and plug-in.

- 1. Configure Networking to use the Identity service for authentication:
  - Edit the /etc/neutron/neutron.conf file and add the following key to the [DEFAULT] section:

```
[DEFAULT]
...
auth_strategy = keystone
```

Add the following keys to the [keystone\_authtoken] section:

Replace NEUTRON\_PASS with the password you chose for the neutron user in the Identity service.

```
[keystone_authtoken]
...
auth_uri = http://controller:5000
auth_host = controller
auth_protocol = http
auth_port = 35357
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = NEUTRON_PASS
```

- 2. Configure Networking to use the message broker:
  - Edit the /etc/neutron/neutron.conf file and add the following keys to the [DEFAULT] section:

Replace RABBIT\_PASS with the password you chose for the guest account in RabbitMQ.

```
[DEFAULT]
...
rpc_backend = neutron.openstack.common.rpc.impl_kombu
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

- Configure Networking to use the Modular Layer 2 (ML2) plug-in and associated services:
  - Edit the /etc/neutron/neutron.conf file and add the following keys to the [DEFAULT] section:

```
[DEFAULT]
...
core_plugin = ml2
service_plugins = router
allow_overlapping_ips = True
```



#### 注記

We recommend adding verbose = True to the [DEFAULT] section in /etc/neutron/neutron.conf to assist with troubleshooting.

4. Comment out any lines in the [service providers] section.

## To configure the Modular Layer 2 (ML2) plug-in

The ML2 plug-in uses the Open vSwitch (OVS) mechanism (agent) to build the virtual networking framework for instances.

/etc/neutron/plugins/ml2/ml2\_conf.ini ファイルを編集します。

以下のキーを [ml2] セクションに追加します。

```
[ml2]
...
type_drivers = gre
tenant_network_types = gre
mechanism_drivers = openvswitch
```

以下のキーを [ml2 type gre] セクションに追加します。

```
[ml2_type_gre]
...
tunnel_id_ranges = 1:1000
```

Add the [ovs] section and the following keys to it:

Replace INSTANCE\_TUNNELS\_INTERFACE\_IP\_ADDRESS with the IP address of the instance tunnels network interface on your compute node.

```
[ovs]
...
local_ip = INSTANCE_TUNNELS_INTERFACE_IP_ADDRESS
tunnel_type = gre
enable tunneling = True
```

[securitygroup] セクションを追加し、そこに以下のキーを追加します。

```
[securitygroup]
...
firewall_driver = neutron.agent.linux.iptables_firewall.OVSHybridIptablesFirewallDriver
enable security group = True
```

## To configure the Open vSwitch (OVS) service

The OVS service provides the underlying virtual networking framework for instances. The integration bridge br-int handles internal instance network traffic within OVS.

1. 0VS サービスを再起動します。

# service openvswitch-switch restart

2. 統合ブリッジを追加します。

```
# ovs-vsctl add-br br-int
```

## To configure Compute to use Networking

By default, most distributions configure Compute to use legacy networking. You must reconfigure Compute to manage networks through OpenStack Networking.

 Edit the /etc/nova/nova.conf and add the following keys to the [DEFAULT] section:

Replace NEUTRON\_PASS with the password you chose for the neutron user in the Identity service.

#### [DEFAULT]

```
network_api_class = nova.network.neutronv2.api.API
neutron_url = http://controller:9696
neutron_auth_strategy = keystone
neutron_admin_tenant_name = service
neutron_admin_username = neutron
neutron_admin_password = NEUTRON_PASS
neutron_admin_auth_url = http://controller:35357/v2.0
linuxnet_interface_driver = nova.network.linux_net.LinuxOVSInterfaceDriver
firewall_driver = nova.virt.firewall.NoopFirewallDriver
security group api = neutron
```

April 17, 2014



# 注記

By default, Compute uses an internal firewall service. Since Networking includes a firewall service, you must disable the Compute firewall service by using the nova.virt.firewall.NoopFirewallDriver firewall driver.

#### To finalize the installation

1. Compute Service を再起動します。

# service nova-compute restart

2. Open vSwitch (OVS) エージェントを再起動します。

# service neutron-plugin-openvswitch-agent restart

# Open vSwitch (OVS) プラグイン



## 警告

We suggest that you implement the Modular Layer 2 (ML2) plug-in on Icehouse until we completely test the traditional Open vSwitch (OVS) plug-in.

# コントローラーノードの設定

## 前提

個々のノードを Networking 用に設定する前に、必要となる OpenStack コンポーネント(ユーザー、サービス、データベース、1 つ以上のエンドポイント)を作成する必要があります。コントローラーノードでこれらの手順を完了した後、OpenStack Networking ノードをセットアップするために、このガイドにある説明に従います。

1. MySQL データベースに root ユーザーとして接続し、neutron データベースを作成し、適切なアクセス権限を与えます。

```
$ mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE neutron;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON neutron.* TO 'neutron'@'localhost' ¥
```

```
IDENTIFIED BY 'NEUTRON_DBPASS';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON neutron.* TO 'neutron'@'%' \( \)
IDENTIFIED BY 'NEUTRON_DBPASS';
```

April 17, 2014

2. Networking が Identity Service と通信できるよう、必要となるユーザー、サービス、エンドポイントを作成します。

neutron ユーザーを作成します。

\$ keystone user-create --name=neutron --pass=NEUTRON PASS --email=neutron@example.com

ユーザーロールを neutron ユーザーに追加します。

\$ keystone user-role-add --user=neutron --tenant=service --role=admin

neutron サービスを作成します。

```
$ keystone service-create --name=neutron --type=network \u00e4
--description="OpenStack Networking"
```

Networking エンドポイントを作成します。

```
$ keystone endpoint-create \cong --service-id \( \) (keystone service-list | awk '/ network / \{ \) print \( \) 2}') \( \) \( --\) publicurl http://controller:9696 \( \) \( --\) adminurl http://controller:9696 \( \) \( --\) internalurl http://controller:9696
```

#### サーバーコンポーネントのインストールと設定

1. Networking および依存関係のあるサーバーコンポーネントをインストールします。

# apt-get install neutron-server

2. Networking がお使いの MySQL データベースを使用するよう設定します。/etc/neutron/neutron.conf ファイルを編集し、以下のキーを [database] セクションに追加します。Neutron データベース用に選択したパスワードで NEUTRON\_PASS を置き換えます。

```
[database]
...
connection = mysql://neutron:NEUTRON_DBPASS@controller/neutron
```

- 3. Networking が認証用に Identity Service として keystone を使用するよう設定します。
  - /etc/neutron/neutron.conf ファイルを編集し、以下のキーを [DEFAULT] セクションに追加します。

```
[DEFAULT]
...
auth_strategy = keystone
```

以下のキーを [keystone\_authtoken] セクションに追加します。Keystone で Neutron ユーザー用に選択したパスワードで NEUTRON PASS を置き換えます。

```
[keystone_authtoken]
...
auth_uri = http://controller:5000
auth_host = controller
auth_protocol = http
auth_port = 35357
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = NEUTRON_PASS
```

4. Networking がお使いのメッセージブローカーを使用するよう設定します。/etc/neutron/neutron.conf ファイルを編集し、以下のキーを [DEFAULT] セクションに追加します。

RABBIT PASS を RabbitMQ 用に選んだパスワードで置き換えます。

```
[DEFAULT]
...
rpc_backend = neutron.openstack.common.rpc.impl_kombu
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

### Open vSwitch (OVS) プラグインのインストールと設定

OpenStack Networking はさまざまなプラグインをサポートします。簡単のために、最も一般的なプラグイン Open vSwitch を取り扱うことにし、プロジェクトのネットワーク通信のために基本的な GRE トンネルを使用するよう設定します。

1. Open vSwitch プラグインをインストールします。

# apt-get install neutron-plugin-openvswitch

2. どのネットワーク技術を Open vSwitch と一緒に使用するかによらず、いくつかの共通設定オプションを設定する必要があります。OVS を使用するために Networking コアを設定する必要があります。/etc/neutron/neutron.conf ファイルを編集します。

core plugin = neutron.plugins.openvswitch.ovs neutron plugin.OVSNeutronPluginV2



### 注記

コントローラー専用ノードは Open vSwitch や Open vSwitch エージェントを実行する必要がありません。

3. OVS プラグインに GRE トンネリングを使用するよう設定します。/etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs neutron\_plugin.ini ファイルを編集します。

```
[ovs]
tenant_network_type = gre
tunnel_id_ranges = 1:1000
enable_tunneling = True
```

### Compute サービスの Networking 用設定

• Compute が OpenStack Networking サービスを使用するよう設定します。/etc/nova/nova.conf ファイルを設定します。

```
network_api_class=nova.network.neutronv2.api.API
neutron_url=http://controller:9696
neutron_auth_strategy=keystone
neutron_admin_tenant_name=service
neutron_admin_username=neutron
neutron_admin_password=NEUTRON_PASS
neutron_admin_auth_url=http://controller:35357/v2.0
linuxnet_interface_driver = nova.network.linux_net.LinuxOVSInterfaceDriver
firewall_driver=nova.virt.firewall.NoopFirewallDriver
security group api=neutron
```



### 注記

ネットワークノードとコンピュートノードを設定するときに、どのファイアウォールドライバーを選択しても、このドライバーを No-Opファイアウォールとして設定します。このファイアウォールは novaファイアウォールです。neutron がファイアウォールを取り扱うので、nova にこれを使用しないよう通知する必要があります。

Networking がファイアウォールを取り扱うとき、firewall\_driver オプションは指定したプラグインに合わせて設定されるべきです。 例えば、OVS を用いる場合、/etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs\_neutron\_plugin.ini ファイルを編集します。

### [securitygroup]

# Firewall driver for realizing neutron security group function. firewall\_driver=neutron.agent.linux.iptables\_firewall.
OVSHybridIptablesFirewallDriver

• If you do not want to use a firewall in Compute or Networking, set firewall\_driver=nova.virt.firewall.NoopFirewallDriver in both config files, and comment out or remove security\_group\_api=neutron in the /etc/nova/nova.conf file, otherwise you may encounter ERROR: The server has either erred or is incapable of performing the requested operation. (HTTP 500) when issuing nova list commands.

### インストールの完了

• Compute と Networking のサービスを再起動します。

```
# service nova-api restart
# service nova-scheduler restart
# service nova-conductor restart
# service neutron-server restart
```

### ネットワークノードの設定



### 注記

Before you start, set up a machine as a dedicated network node. Dedicated network nodes have a MGMT\_INTERFACE NIC, a DATA\_INTERFACE NIC, and an EXTERNAL INTERFACE NIC.

管理ネットワークはノード間の通信を処理します。データネットワークは仮想マシンとの通信を処理します。外部 NIC は仮想マシンが外部と接続できるようネットワークノードを接続します。オプションとしてコントローラーノードに接続します。

### エージェントのインストールおよび共通コンポーネントの設定

1. Networking パッケージおよび依存関係のあるパッケージをインストールします。

# apt-get install neutron-dhcp-agent neutron-l3-agent

2. ネットワークノードが仮想マシンの通信を制御できるように、パケット転送を有効化し、パケット宛先フィルタリングを無効化します。/etc/sysctl.conf を以下のように編集します。

```
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
net.ipv4.conf.default.rp_filter=0
```

Use the sysctl command to ensure the changes made to the /etc/sysctl.conf file take effect:

# sysctl -p



### 注記

Networking 関連の設定の値を変更した後、Networking Service を再起動することを推奨します。これにより、すべての変更した値がすぐに確実に適用されます。

# service networking restart

- 3. 認証に keystone を使用するよう neutron を設定するために /etc/neutron/neutron.conf ファイルを編集します。
  - a. このファイルの DEFAULT セクションで auth\_strategy 設定キーを keystone に 設定します。

auth\_strategy = keystone

b. このファイルの [keystone authtoken] セクションにこれらの行を追加します。

```
[keystone_authtoken]
...
auth_uri = http://controller:5000
auth_host = controller
auth_port = 35357
auth_protocol = http
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = NEUTRON_PASS
```

4. RabbitMQ のアクセス権を設定します。DEFAULT セクションにある以下のパラメーターを変更するために、/etc/neutron/neutron.conf ファイルを編集します。

rabbit\_host = controller
rabbit\_userid = guest
rabbit\_password = RABBIT\_PASS

### Install and configure the Open vSwitch (OVS) plug-in

OpenStack Networking はさまざまなプラグインをサポートします。簡単のために、最も一般的なプラグイン Open vSwitch を取り扱うことにし、プロジェクトのネットワーク通信のために基本的な GRE トンネルを使用するよう設定します。

1. Open vSwitch プラグインと依存パッケージをインストールします。

# apt-get install neutron-plugin-openvswitch-agent openvswitch-datapath-dkms

2. Open vSwitch を起動します。

# service openvswitch-switch restart

3. どのネットワーク技術を使用するにしても、br-int 統合ブリッジを追加する必要が あります。このブリッジは、仮想マシンと、外部に接続する br-ex 外部ブリッジを 接続します。

# ovs-vsctl add-br br-int
# ovs-vsctl add-br br-ex

4. EXTERNAL\_INTERFACE インターフェースの ポート (接続) を br-ex インターフェースに追加します。

# ovs-vsctl add-port br-ex EXTERNAL\_INTERFACE



### 警告

ホストは EXTERNAL\_INTERFACE 以外にインターフェースと関連づけられた IP アドレスを持つ必要があります。リモートターミナルセッションがこの他の IP アドレスと関連づけられる必要があります。

If you associate an IP address with EXTERNAL\_INTERFACE, that IP address stops working after you issue the ovs-vsctl add-port brex EXTERNAL\_INTERFACE command. If you associate a remote terminal session with that IP address, you lose connectivity with the host.

この動作に関する詳細は、Open vSwitch FAQ の Configuration Problems (接続の問題)を参照してください。

5. EXTERNAL\_INTERFACE を IP アドレスなしでプロミスキャスモードに設定します。さらに、前に EXTERNAL\_INTERFACE に含めた IP アドレスを持つよう、新しく作成したbr-ex インターフェースを設定する必要があります。



### 警告

Generic Receive Offload (GRO) はこのインターフェースで有効化すべきではありません。深刻なパフォーマンス問題を引き起こす可能性があるためです。 ethtool ユーティリティを用いて無効化できます。

6. どのネットワーク技術を Open vSwitch と一緒に使用するかによらず、いくつかの 共通設定オプションを設定する必要があります。OVS と名前空間を使用するために L3 エージェントと DHCP エージェントを設定する必要があります。それぞれ /etc/ neutron/l3 agent.ini と /etc/neutron/dhcp agent.ini ファイルを編集します。

interface\_driver = neutron.agent.linux.interface.OVSInterfaceDriver use\_namespaces = True



### 注記

このガイドの例はデフォルトでネットワークの名前空間を有効化するとしても、問題が発生したり、カーネルがそれらをサポートしなかったりする場合、それらを無効化できます。/etc/neutron/l3\_agent.ini ファイルと /etc/neutron/dhcp\_agent.ini ファイルをそれぞれ編集します。

use namespaces = False

IP アドレスのオーバーラップを無効化するために /etc/neutron/neutron.conf を編集します。

allow overlapping ips = False

ネットワーク名前空間が無効化されているとき、各ネットワークノードに対してルーターを一つのみ持つことができ、IP アドレスのオーバーラップがサポートされないことに注意してください。

初期 Neutron 仮想ネットワークとルーターを作成した後、追加のステップを完了する必要があります。

7. 同様に、OVS を使用するよう Neutron コアに通知する必要があります。/etc/neutron/neutron.conf ファイルを編集します。

core\_plugin = neutron.plugins.openvswitch.ovs\_neutron\_plugin.OVSNeutronPluginV2

8. ファイアウォールプラグインを設定します。OpenStack によりセキュリティグループと呼ばれるファイアウォールルールを強制したくない場合、neutron.agent.firewall.NoopFirewall を使用できます。そうでなければ、Networking ファイアウォールプラグインのどれかを選択できます。最も一般的な選択は OVS-iptables ハイブリッドドライバーですが、FWaaS(ファイアウォールアズアサービス)ドライバーを使用することもできます。/etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs neutron plugin.ini ファイルを編集します。

#### [securitygroup]

# Firewall driver for realizing neutron security group function.
firewall driver = neutron.agent.linux.iptables firewall.OVSHybridIptablesFirewallDriver



### 警告

少なくとも No-Op ファイアウォールを使用する必要があります。そうでなければ、Horizon と他の OpenStack サービスが必要となる仮想マシンのブートオプションを取得および設定できません。

9. GRE トンネリング、br-int 統合ブリッジ、br-tun トンネリングブリッジ、DATA\_INTERFACE トンネル IP 用ローカル IP を使用するよう OVS プラグインを

設定します。/etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs\_neutron\_plugin.ini ファイル を編集します。

```
[ovs]
...
tenant_network_type = gre
tunnel_id_ranges = 1:1000
enable_tunneling = True
integration_bridge = br-int
tunnel_bridge = br-tun
local ip = DATA INTERFACE IP
```

### エージェントの設定

1. SDN で DHCP を実行するために、Networking はいくつかのプラグインをサポートします。しかしながら一般的に、 dnsmasq プラグインを使用します。

/etc/neutron/dhcp agent.ini ファイルを設定します。

dhcp driver = neutron.agent.linux.dhcp.Dnsmasq

2. 仮想マシンが Compute メタデータ情報にアクセスできるようにするため に、Networking メタデータエージェントが有効化されて設定される必要があります。エージェントが Compute メタデータサービスのプロキシとして動作します。

Compute サービスと Networking メタデータエージェントの間で共有される秘密鍵を 定義するために、コントローラーで /etc/nova/nova.conf ファイルを編集します。

[DEFAULT] セクションに追加します。

#### [DEFAULT]

neutron\_metadata\_proxy\_shared\_secret = METADATA\_PASS
service\_neutron\_metadata\_proxy = true

nova-api サービスを再起動します。

# service nova-api restart

ネットワークノードでメタデータエージェント設定を変更します。

/etc/neutron/metadata\_agent.ini ファイルを編集し、[DEFAULT] セクションを変更 します。

### [DEFAULT]

```
auth_url = http://controller:5000/v2.0
auth_region = region0ne
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = NEUTRON_PASS
nova_metadata_ip = controller
metadata_proxy_shared_secret = METADATA_PASS
```



### 注記

auth\_region の値は大文字小文字を区別します。Keystone で定義された エンドポイントのリージョンと一致する必要があります。



### 注記

自己署名証明書を用いた HTTPS 経由で OpenStack Networking API を提供する場合、Networking がサービスカタログから SSL 証明書を検証できないため、メタデータエージェントに追加の設定をする必要があります。

このステートメントを [DEFAULT] セクションに追加します。

neutron\_insecure = True

### インストールの完了

Networking サービスを再起動します。

# service neutron-dhcp-agent restart

# service neutron-l3-agent restart

# service neutron-metadata-agent restart

# service neutron-plugin-openvswitch-agent restart

### コンピュートノードの設定



### 注記

このセクションは nova-compute コンポーネントを実行するあらゆるノード のセットアップについて詳細に説明しますが、すべてのネットワークスタックを実行しません。

### 前提

• Networking Service が仮想マシンへの通信をルーティングできるように、パケット 宛先フィルタリング(ルート検証)を無効化します。/etc/sysctl.conf を編集し、 変更を有効化するために以下のコマンドを実行します。

net.ipv4.conf.all.rp\_filter=0
net.ipv4.conf.default.rp\_filter=0

# sysctl -p

### Open vSwitch プラグインのインストール

OpenStack Networking はさまざまなプラグインをサポートします。簡単のために、最も一般的なプラグイン Open vSwitch を取り扱うことにし、プロジェクトのネットワーク通信のために基本的な GRE トンネルを使用するよう設定します。

1. Open vSwitch プラグインと依存パッケージをインストールします。

# apt-get install neutron-plugin-openvswitch-agent openvswitch-datapath-dkms

2. Open vSwitch を再起動します。

# service openvswitch-switch restart

3. どのネットワーク技術を Open vSwitch と一緒に使用するかによらず、いくつかの共 通設定オプションを設定する必要があります。仮想マシンを接続する br-int 統合ブ リッジを追加する必要があります。

# ovs-vsctl add-br br-int

4. どのネットワーク技術を OVS と一緒に使用するかによらず、いくつかの共通設定オプションを設定する必要があります。/etc/neutron/neutron.conf ファイルを編集します。

core plugin = neutron.plugins.openvswitch.ovs neutron plugin.OVSNeutronPluginV2

5. 同様にファイアウォールを設定する必要があります。ネットワークノードをセットアップするときに選択したものと同じファイアウォールプラグインを使用すべきです。そうするために、/etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs\_neutron\_plugin.iniファイルを編集し、securitygroupの下にある firewall\_driver 値をネットワークノードで使用したものと同じ値に設定します。例えば、ハイブリッド OVS iptablesプラグインを使用したい場合、設定はこのようになるでしょう。

[securitygroup]

# Firewall driver for realizing neutron security group function.
firewall driver = neutron.agent.linux.iptables firewall.OVSHybridIptablesFirewallDriver



### 警告

少なくとも No-Op ファイアウォールを使用する必要があります。そうでなければ、Horizon と他の OpenStack サービスが必要となる仮想マシンのブートオプションを取得および設定できません。

6. br-int 統合ブリッジを持つ GRE トンネリング、br-tun トンネリングブリッジ、DATA\_INTERFACE の IP のトンネル用ローカル IP を使用するよう OVS プラグインに通知します。/etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs\_neutron\_plugin.ini ファイルを編集します。

[ovs]
...
tenant\_network\_type = gre
tunnel\_id\_ranges = 1:1000
enable\_tunneling = True
integration\_bridge = br-int
tunnel\_bridge = br-tun
local ip = DATA INTERFACE IP

### 共通コンポーネントの設定

- 1. 認証に keystone を使用するよう neutron を設定するために /etc/neutron/neutron.conf ファイルを編集します。
  - a. このファイルの [DEFAULT] セクションで auth\_strategy 設定キーを keystone に設定します。

[DEFAULT]
...
auth\_strategy = keystone

b. このファイルの [keystone authtoken] セクションにこれらの行を追加します。

```
[keystone_authtoken]
...
auth_uri = http://controller:5000
auth_host = controller
auth_protocol = http
auth_port = 35357
admin_tenant_name = service
admin_user = neutron
admin_password = NEUTRON_PASS
```

2. RabbitMQ のアクセス権を設定します。[DEFAULT] セクションにある以下のパラメーターを変更するために、/etc/neutron/neutron.conf ファイルを編集します。

```
rabbit_host = controller
rabbit_userid = guest
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

### Compute サービスの Networking 用設定

• OpenStack Compute が OpenStack Networking Service を使用するよう設定します。/etc/nova/nova.conf ファイルを編集します。

```
network_api_class=nova.network.neutronv2.api.API
neutron_url=http://controller:9696
neutron_auth_strategy=keystone
neutron_admin_tenant_name=service
neutron_admin_username=neutron
neutron_admin_password=NEUTRON_PASS
neutron_admin_auth_url=http://controller:35357/v2.0
linuxnet_interface_driver = nova.network.linux_net.LinuxOVSInterfaceDriver
firewall_driver=nova.virt.firewall.NoopFirewallDriver
security_group_api=neutron
```



### 注記

- ・ネットワークとコンピュートノードを設定するときに、どのファイアウォールドライバーを選択しても、ファイアウォールドライバーを nova.virt.firewall.NoopFirewallDriver に設定するために、/etc/nova/nova.conf ファイルを編集する必要があります。OpenStack Networking はファイアウォールを取り扱うので、このステートメントは Compute がファイアウォールを使用しないことを指定します。
- Networking にファイアウォールを取り扱わせたい場合、firewall\_driver オプションをプラグイン用のファイアウォールに設定するために、/etc/neutron/plugins/openvswitch/ovs\_neutron\_plugin.ini ファイルを編集します。例えば、OVS を使用する場合、ファイルを次のとおり編集します。

### [securitygroup]

# Firewall driver for realizing neutron security group function. firewall\_driver=neutron.agent.linux.iptables\_firewall.
OVSHybridIptablesFirewallDriver

• Compute や Networking でファイアウォールを 使用したくない場合、両方の設定ファイルを編集 し、firewall driver=nova.virt.firewall.NoopFirewallDriver を設定します。また、/etc/nova/nova.conf ファイルを編集し、security\_group\_api=neutron ステートメントをコメントアウトまたは削除します。

Otherwise, when you issue nova list commands, the ERROR: The server has either erred or is incapable of performing the requested operation. (HTTP 500) error might be returned.

### インストールの完了

1. Networking サービスを再起動します。

# service neutron-plugin-openvswitch-agent restart

2. Compute Service を再起動します。

# service nova-compute restart

### 初期ネットワークの作成

Before launching your first instance, you must create the necessary virtual network infrastructure to which the instance will connect, including the external network and tenant network. See 図7.1 「初期ネットワーク」 [75]. After creating this infrastructure, we recommend that you verify connectivity and resolve any issues before proceeding further.



### 外部ネットワーク

The external network typically provides internet access for your instances. By default, this network only allows internet access from instances using Network Address Translation (NAT). You can enable internet access to individual instances using a floating IP address and suitable security group rules. The admin tenant owns this network because it provides external network access for multiple tenants. You must also enable sharing to allow access by those tenants.



### 注記

Perform these commands on the controller node.

#### To create the external network

1. admin プロジェクトのクレデンシャルを読み込みます。

\$ source admin-openrc.sh

2. ネットワークを作成します。

\$ neutron net-create ext-net --shared --router:external=True Created a new network: Field Value admin state up 893aebb9-1c1e-48be-8908-6b947f3237b3 i d ext-net name provider:network type gre provider:physical network provider:segmentation id router:external True shared True ACTIVE status subnets 54cd044c64d5408b83f843d63624e0d8 tenant\_id

Like a physical network, a virtual network requires a subnet assigned to it. The external network shares the same subnet and gateway associated with the physical network connected to the external interface on the network node. You should specify an exclusive slice of this subnet for router and floating IP addresses to prevent interference with other devices on the external network.

Replace FLOATING\_IP\_START and FLOATING\_IP\_END with the first and last IP addresses of the range that you want to allocate for floating IP addresses. Replace EXTERNAL\_NETWORK\_CIDR with the subnet associated with the physical network. Replace EXTERNAL\_NETWORK\_GATEWAY with the gateway associated with the physical network, typically the ".1" IP address. You should disable DHCP on this subnet because instances do not connect directly to the external network and floating IP addresses require manual assignment.

### To create a subnet on the external network

サブネットを作成します。

```
$ neutron subnet-create ext-net --name ext-subnet \u2204
--allocation-pool start=FLOATING_IP_START, end=FLOATING_IP_END \u2204
--disable-dhcp --gateway EXTERNAL_NETWORK_GATEWAY EXTERNAL_NETWORK_CIDR
```

For example, using 203.0.113.0/24 with floating IP address range 203.0.113.101 to 203.0.113.200:

```
$ neutron subnet-create ext-net --name ext-subnet ¥
  --allocation-pool start=203.0.113.101, end=203.0.113.200 ¥
  --disable-dhcp --gateway 203.0.113.1 203.0.113.0/24
Created a new subnet:
Field
                    | Value
                     {"start": "203.0.113.101", "end": "203.0.113.200"}
 allocation pools
                     203.0.113.0/24
 dns nameservers
 enable dhcp
                     False
                     203.0.113.1
 gateway ip
 host_routes
 id
                     9159f0dc-2b63-41cf-bd7a-289309da1391
 ip_version
 ipv6_address_mode
 ipv6 ra mode
                     ext-subnet
 name
                     893aebb9-1c1e-48be-8908-6b947f3237b3
 network_id
                     54cd044c64d5408b83f843d63624e0d8
 tenant_id
```

### テナントネットワーク

The tenant network provides internal network access for instances. The architecture isolates this type of network from other tenants. The demo tenant owns this network because it only provides network access for instances within it.



### 注記


Perform these commands on the controller node.

### To create the tenant network

1. Source the demo tenant credentials:

\$ source demo-openrc.sh

2. ネットワークを作成します。



status	ACTIVE	
subnets		
tenant_id	cdef0071a0194d19ac6bb63802dc9bae	
+	++	

April 17, 2014

Like the external network, your tenant network also requires a subnet attached to it. You can specify any valid subnet because the architecture isolates tenant networks. Replace TENANT\_NETWORK\_CIDR with the subnet you want to associate with the tenant network. Replace TENANT\_NETWORK\_GATEWAY with the gateway you want to associate with this network, typically the ".1" IP address. By default, this subnet will use DHCP so your instances can obtain IP addresses.

#### To create a subnet on the tenant network

サブネットを作成します。

```
$ neutron subnet-create demo-net --name demo-subnet \u220
--gateway TENANT_NETWORK_GATEWAY TENANT_NETWORK_CIDR
```

Example using 192.168.1.0/24:

```
$ neutron subnet-create demo-net --name demo-subnet ¥
 --gateway 192.168.1.1 192.168.1.0/24
Created a new subnet:
Field
                    | Value
 allocation pools | {"start": "192.168.1.2", "end": "192.168.1.254"}
                    192, 168, 1, 0/24
 dns nameservers
 enable dhcp
                    l True
 gateway ip
                    192.168.1.1
 host_routes
 id
                     69d38773-794a-4e49-b887-6de6734e792d
 ip_version
 ipv6_address_mode |
 ipv6_ra_mode
                     demo-subnet
 name
 network_id
                     ac108952-6096-4243-adf4-bb6615b3de28
  tenant id
                     cdef0071a0194d19ac6bb63802dc9bae
```

A virtual router passes network traffic between two or more virtual networks. Each router requires one or more interfaces and/or gateways that provide access to specific networks. In this case, you will create a router and attach your tenant and external networks to it.

To create a router on the tenant network and attach the external and tenant networks to it

1. ルーターを作成します。

admin_state_up	True	
external_gateway_info		
id	635660ae-a254-4feb-8993-295aa9ec6418	
name	demo-router	
status	ACTIVE	
tenant_id	cdef0071a0194d19ac6bb63802dc9bae	
+	<del> </del>	+

2. Attach the router to the demo tenant subnet:

```
$ neutron router-interface-add demo-router demo-subnet
Added interface b1a894fd-aee8-475c-9262-4342afdc1b58 to router demo-router.
```

3. Attach the router to the external network by setting it as the gateway:

```
$ neutron router-gateway-set demo-router ext-net
Set gateway for router demo-router
```

### 接続性の検証

We recommend that you verify network connectivity and resolve any issues before proceeding further. Following the external network subnet example using 203.0.113.0/24, the tenant router gateway should occupy the lowest IP address in the floating IP address range, 203.0.113.101. If you configured your external physical network and virtual networks correctly, you you should be able to ping this IP address from any host on your external physical network.



### 注記

If you are building your OpenStack nodes as virtual machines, you must configure the hypervisor to permit promiscuous mode on the external network.

### To verify network connectivity

・ プロジェクトのゲートウェイに ping します。

```
$ ping -c 4 203.0.113.101
PING 203.0.113.101 (203.0.113.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 203.0.113.101: icmp_req=1 ttl=64 time=0.619 ms
64 bytes from 203.0.113.101: icmp_req=2 ttl=64 time=0.189 ms
64 bytes from 203.0.113.101: icmp_req=3 ttl=64 time=0.165 ms
64 bytes from 203.0.113.101: icmp_req=4 ttl=64 time=0.216 ms
--- 203.0.113.101 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.165/0.297/0.619/0.187 ms
```

# Legacy networking

### コントローラーノードの設定

Legacy networking primarily involves compute nodes. However, you must configure the controller node to use it.

### To configure legacy networking

 Edit the /etc/nova/nova.conf file and add the following keys to the [DEFAULT] section:

```
[DEFAULT]
...
network_api_class = nova.network.api.API
security_group_api = nova
```

2. Compute のサービスを再起動します。

```
# service nova-api restart
# service nova-scheduler restart
# service nova-conductor restart
```

### コンピュートノードの設定

This section covers deployment of a simple flat network that provides IP addresses to your instances via DHCP. If your environment includes multiple compute nodes, the multi-host feature provides redundancy by spreading network functions across compute nodes.

### To install legacy networking components

# apt-get install nova-network nova-api-metadata

### To configure legacy networking

 Edit the /etc/nova/nova.conf file and add the following keys to the [DEFAULT] section:

```
[DEFAULT]
...

network_api_class = nova.network.api.API
security_group_api = nova
firewall_driver = nova.virt.libvirt.firewall.IptablesFirewallDriver
network_manager = nova.network.manager.FlatDHCPManager
network_size = 254
allow_same_net_traffic = False
multi_host = True
send_arp_for_ha = True
share_dhcp_address = True
force_dhcp_release = True
flat_network_bridge = br100
flat_interface = eth1
public_interface = eth1
```

2. サービスを再起動します。

```
# service nova-network restart
# service nova-api-metadata restart
```

### 初期ネットワークの作成

Before launching your first instance, you must create the necessary virtual network infrastructure to which the instance will connect. This network

typically provides internet access from instances. You can enable internet access to individual instances using a floating IP address and suitable security group rules. The admin tenant owns this network because it provides external network access for multiple tenants.

This network shares the same subnet associated with the physical network connected to the external interface on the compute node. You should specify an exclusive slice of this subnet to prevent interference with other devices on the external network.



### 注記

Perform these commands on the controller node.

### To create the network

1. admin プロジェクトのクレデンシャルを読み込みます。

\$ source admin-openrc.sh

2. ネットワークを作成します。

Replace NETWORK\_CIDR with the subnet associated with the physical network.

```
$ nova network-create demo-net --bridge br100 --multi-host T \u2204
--fixed-range-v4 NETWORK CIDR
```

For example, using an exclusive slice of 203.0.113.0/24 with IP address range 203.0.113.24 to 203.0.113.32:

\$ nova network-create demo-net --bridge br100 --multi-host T ¥
--fixed-range-v4 203.0.113.24/29



### 注記

This command provides no output.

3. Verify creation of the network:

ID	
84b34a65-a762-44d6-8b5e-3b461a53f513   demo-net   203.0.11	3.24/29

### Next steps

Your OpenStack environment now includes the core components necessary to launch a basic instance. You can launch an instance or add more services to your environment in the following chapters.

# 第8章 Dashboard の追加

# 目次

システム要件	82
Dashboard のインストール	83
Dashboard 用セッションストレージのセットアップ	84
Next stens	88

OpenStack Dashboard は Horizon としても知られ、クラウド管理者やユーザーがさまざまな OpenStack のリソースとサービスを管理できるようになるウェブインターフェースです。

Dashboard は OpenStack API を経由して OpenStack Compute クラウドコントローラーとウェブベースで操作できます。

ここからの説明は Apache ウェブサーバーを用いて設定する導入例を示します。

Dashboard のインストールと設定をした後、以下の作業を完了できます。

- Dashboard のカスタマイズ。OpenStack クラウド管理者ガイドの Dashboard のカスタマイズセクション参照。
- Dashboard 用セッションストレージのセットアップ。「Dashboard 用セッションストレージのセットアップ」 [84] 参照。

# システム要件

OpenStack Dashboard をインストールする前に、以下のシステム要件を満たしている必要があります。

• OpenStack Compute のインストール。ユーザーとプロジェクトの管理用の Identity Service の有効化。

Identity Service と Compute のエンドポイントの URL を記録します。

- sudo 権限を持つ Identity Service のユーザー。Apache は root ユーザーのコンテン ツを処理しないため、ユーザーは sudo 権限を持つ Identity Service のユーザーとしてダッシュボードを実行する必要があります。
- Python 2.6 または 2.7。Python が Django をサポートするバージョンである必要があります。この Python のバージョンは Mac OS X を含め、あらゆるシステムで実行すべきです。インストールの前提条件はプラットフォームにより異なるかもしれません。

そして、Identity Service と通信できるノードに Dashboard をインストールし、設定します。

ユーザーのローカルマシンからウェブブラウザー経由で Dashboard にアクセスできるよう、以下の情報をユーザーに提供します。

- Dashboard にアクセスできるパブリック IP アドレス。
- Dashboard にアクセスできるユーザー名とパスワード。

お使いのウェブブラウザーが HTML5 をサポートし、クッキーと JavaScript を有効化されている必要があります。



### 注記

Dashboard で VNC クライアントを使用する場合、ブラウザーが HTML5 Canvas と HTML5 WebSockets をサポートする必要があります。

noVNC をサポートするブラウザーの詳細はそれぞれ https://github.com/kanaka/noVNC/blob/master/README.md と https://github.com/kanaka/noVNC/wiki/Browser-support を参照してください。

### Dashboard のインストール

Dashboard をインストールし、設定する前に 「システム要件」 [82] にある要件を満たしている必要があります。



### 注記

bject Storage と Identity Service のみをインストールしたとき、Dashboard をインストールしても、プロジェクトが表示されず、使用することもできません。

Dashboard の導入方法の詳細は deployment topics in the developer documentation を 参照してください。

1. Identity Service と通信できるノードに root として Dashboard をインストールします。

# apt-get install apache2 memcached libapache2-mod-wsgi openstack-dashboard



### Ubuntu ユーザー向け注記

Remove the openstack-dashboard-ubuntu-theme package. This theme prevents translations, several menus as well as the network map from rendering correctly:

# apt-get remove --purge openstack-dashboard-ubuntu-theme

2. /etc/memcached.conf に設定したものと一致されるために、/etc/openstack-dashboard/local\_settings.py の CACHES['default']['LOCATION'] の値を変更します。

/etc/openstack-dashboard/local settings.py を開き、この行を探します。

```
CACHES = {
'default': {
'BACKEND': 'django.core.cache.backends.memcached.MemcachedCache',
'LOCATION': '127.0.0.1:11211'
}
}
```



### 注

アドレスとポートは /etc/memcached.conf に設定したものと一致する 必要があります。

memcached 設定を変更する場合、変更を反映するために Apache ウェブサーバーを再起動する必要があります。

- ・ セッションストレージのために memcached 以外のオプションを使用することもできます。 $SESSION\_ENGINE$  オプションによりセッションバックエンドを設定します。
- タイムゾーンを変更する場合、ダッシュボードを使用します。または /etc/openstack-dashboard/local\_settings.py ファイルを編集します。

次のパラメーターを変更します。 TIME\_ZONE = "UTC"

3. Dashboard にアクセスしたいアドレスを含めるために local\_settings.py の ALLOWED\_HOSTS を更新します。

filename os="centos;fedora;rhel">/etc/openstack-dashboard/local\_settings

ALLOWED\_HOSTS = ['localhost', 'my-desktop']

4. このガイドはコントローラーノードで Dashboard を実行していると仮定します。local\_settings.py の設定を適切に変更することにより、別のサーバーで Dashboard を簡単に実行できます。

/etc/openstack-dashboard/local\_settings.py を編集し、OPENSTACK\_HOST を Identity Service のホスト名に変更します。

OPENSTACK HOST = "controller"

5. Apache ウェブサーバーと memcached を起動します。

# service apache2 restart
# service memcached restart

6. これで Dashboard に http://controller/horizon からアクセスできます。

OpenStack Identity Service で作成したどれかのユーザーのクレデンシャルでログインします。

# Dashboard 用セッションストレージのセットアップ

Dashboard はユーザーのセッションデータを処理するために Django セッションフレームワーク を使用します。しかしながら、あらゆる利用可能なセッションバックエンドを使用できます。local\_settings ファイル (Fedora/RHEL/CentOS の場合: /etc/openstack-dashboard/local\_settings、Ubuntu/Debian の場合: /etc/openstack-

dashboard/local\_settings.py、openSUSE の場合: /srv/www/openstack-dashboard/openstack\_dashboard/local/local\_settings.py) にある SESSION\_ENGINE 設定によりセッションバックエンドをカスタマイズします。

以下のセクションは、Dashboard の導入に関する各選択肢の賛否について記載します。

### ローカルメモリキャッシュ

ローカルメモリストレージは、外部にまったく何も依存しないため、セットアップすることが最速かつ容易なバックエンドです。以下の重大な弱点があります。

- プロセスやワーカーをまたがる共有ストレージがありません。
- プロセス終了後の永続性がありません。

ローカルメモリバックエンドは、依存関係がないため、Horizon 単体のデフォルトとして有効化されています。本番環境や深刻な開発作業の用途に推奨しません。以下のように有効化します。

### キーバリューストア

外部キャッシュのために Memcached や Redis のようなアプリケーションを使用できます。これらのアプリケーションは永続性と共有ストレージを提供します。小規模な環境や開発環境に有用です。

### Memcached

Memcached is a high-performance and distributed memory object caching system providing in-memory key-value store for small chunks of arbitrary data.

### 要件:

- ・ Memcached サービスが実行中であり、アクセス可能であること。
- Python モジュール python-memcached がインストールされていること。

以下のように有効化します。

```
SESSION_ENGINE = 'django.contrib.sessions.backends.cache'
CACHES = {
    'BACKEND': 'django.core.cache.backends.memcached.MemcachedCache'
    'LOCATION': 'my_memcached_host:11211',
}
```

### Redis

Redis はオープンソースで BSD ライセンスの高度なキーバリューストアです。しばしば データ構造サーバーとして参照されます。

### 要件:

• Redis サービスが実行中であり、アクセス可能であること。

• Python モジュール redis と django-redis がインストールされていること。

以下のように有効化します。

```
SESSION_ENGINE = 'django.contrib.sessions.backends.cache'
CACHES = {
    "default": {
        "BACKEND": "redis_cache.cache.RedisCache",
        "LOCATION": "127.0.0.1:6379:1",
        "OPTIONS": {
            "CLIENT_CLASS": "redis_cache.client.DefaultClient",
        }
    }
}
```

## データベースの初期化と設定

データベースのセッションバックエンドはスケーラブルかつ永続的です。高い多重度と高 可用性を実現できます。

しかしながら、データベースのセッションバックエンドは、より低速なセッションストレージの一つであり、高負荷環境で大きなオーバーヘッドを引き起こします。データベース環境の適切な設定は大きな仕事であり、このドキュメントの範囲を越えています。

1. mysql コマンドラインクライアントを実行します。

\$ mysql -u root -p

- プロンプトが表示されたら、MySQL の root ユーザのパスワードを入力します。
- 3. MySQL データベースを設定するために、dash データベースを作成します。

mysql> CREATE DATABASE dash;

4. 新しく作成した dash データベース用の MySQL ユーザーを作成し、データベースの フルアクセスを許可します。 $DASH\_DBPASS$  を新しいユーザー用のパスワードで置き換えます。

```
mysql> GRANT ALL ON dash.* TO 'dash'@'%' IDENTIFIED BY 'DASH_DBPASS';
mysql> GRANT ALL ON dash.* TO 'dash'@'localhost' IDENTIFIED BY 'DASH_DBPASS';
```

- 5. mysql> プロンプトで quit と入力し、MySQL から抜けます。
- 6. local\_settings ファイル(Fedora/RHEL/CentOS の場合: /etc/openstack-dashboard/local\_settings、Ubuntu/Debian の場合: /etc/openstack-dashboard/local\_settings.py、openSUSE の場合: /srv/www/openstack-dashboard/openstack\_dashboard/local/local\_settings.py)で、これらのオプションを変更します。

```
SESSION_ENGINE = 'django.core.cache.backends.db.DatabaseCache'

DATABASES = {
    'default': {
          # Database configuration here
          'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
          'NAME': 'dash',
          'USER': 'dash',
          'PASSWORD': 'DASH_DBPASS',
          'HOST': 'Localhost',
          'default-character-set': 'utf8'
}
```

7. After configuring the local\_settings as shown, you can run the manage.py syncdb command to populate this newly-created database.

\$ /usr/share/openstack-dashboard/manage.py syncdb

openSUSE ではパスが /srv/www/openstack-dashboard/manage.py であることに注意してください。

結果として、以下の出力が返されます。

Installing custom SQL ...
Installing indexes ...
DEBUG:django.db.backends:(0.008) CREATE INDEX `django\_session\_c25c2c28` ON `django\_session` (`expire\_date`);; args=()
No fixtures found.

8. Ubuntu の場合: apache2 を再起動するときに、警告を避けたい場合、以下のように ダッシュボードのディレクトリにブラックホールディレクトリを作成します。

# mkdir -p /var/lib/dash/.blackhole

9. デフォルトのサイトとシンボリックの設定を取得するために Apache を再起動します。

On Ubuntu:

# /etc/init.d/apache2 restart

On Fedora/RHEL/CentOS:

# service httpd restart

# service apache2 restart

On openSUSE:

# systemctl restart apache2.service

10. Ubuntu の場合、API サーバーがエラーなくダッシュボードに接続できることを確実 にするために nova-api サービスを再起動します。

# service nova-api restart

# キャッシュ付きデータベース

To mitigate the performance issues of database queries, you can use the Django cached\_db session back end, which utilizes both your database and caching infrastructure to perform write-through caching and efficient retrieval.

前に説明したように、データベースとキャッシュの両方を設定することにより、このハイブリッド設定を有効化します。そして、以下の値を設定します。

SESSION ENGINE = "django.contrib.sessions.backends.cached db"

### クッキー

If you use Django 1.4 or later, the signed\_cookies back end avoids server load and scaling problems.

このバックエンドは、ユーザーのブラウザーにより保存されるクッキーにセッションデータを保存します。バックエンドは、セッションデータが転送中に改ざんされていないことを保証するために、暗号的な署名技術を使用します。これは暗号化とは違います。セッションデータは攻撃者により読み取りできます。

このエンジンのいいところは、追加の依存関係や環境のオーバーヘッドが必要ないことです。また、保存されるセッションデータの量が通常のクッキーに収まる限り、どこまでもスケールします。

最大の欠点は、ユーザーのマシンのストレージにセッションデータを保存し、ネットワーク経由で送信されることです。また、保存できるセッションデータの量に限りがあります。

Django cookie-based sessions ドキュメントを参照してください。

# Next steps

Your OpenStack environment now includes the dashboard. You can <u>launch</u> an <u>instance</u> or add more services to your environment in the following chapters.

# 第9章 Block Storage Service の追加

# 目次

Block Storage	89
Configure a Block Storage service controller	89
Configure a Block Storage service node	91
Next steps	93

The OpenStack Block Storage service works through the interaction of a series of daemon processes named cinder-\* that reside persistently on the host machine or machines. You can run the binaries from a single node or across multiple nodes. You can also run them on the same node as other OpenStack services. The following sections introduce Block Storage service components and concepts and show you how to configure and install the Block Storage service.

## **Block Storage**

The Block Storage service enables management of volumes, volume snapshots, and volume types. It includes the following components:

- cinder-api: Accepts API requests and routes them to cinder-volume for action.
- cinder-volume: Responds to requests to read from and write to the Block Storage database to maintain state, interacting with other processes (like cinder-scheduler) through a message queue and directly upon block storage providing hardware or software. It can interact with a variety of storage providers through a driver architecture.
- cinder-scheduler daemon: Like the nova-scheduler, picks the optimal block storage provider node on which to create the volume.
- Messaging queue: Routes information between the Block Storage service processes.

The Block Storage service interacts with Compute to provide volumes for instances.

# Configure a Block Storage service controller



### 注記

This scenario configures OpenStack Block Storage services on the Controller node and assumes that a second node provides storage through the cinder-volume service.

For instructions on how to configure the second node, see [Configure a Block Storage service node] [91].

You can configure OpenStack to use various storage systems. This example uses LVM.

1. Install the appropriate packages for the Block Storage service:

```
# apt-get install cinder-api cinder-scheduler
```

2. Configure Block Storage to use your database.

In the /etc/cinder/cinder.conf file, add this key in the [database] section and replace CINDER\_DBPASS with the password for the Block Storage database that you will create in a later step:

```
[database]
...
connection = mysql://cinder:CINDER_DBPASS@controller/cinder
```



### 注記

In some distributions, the /etc/cinder/cinder.conf file does not include the [database] section header. You must add this section header to the end of the file before you proceed.

3. Use the password that you set to log in as root to create a cinder database:

```
# mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE cinder;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON cinder.* TO 'cinder'@'localhost' ¥
   IDENTIFIED BY 'CINDER_DBPASS';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON cinder.* TO 'cinder'@'%' ¥
   IDENTIFIED BY 'CINDER_DBPASS';
```

4. Create the database tables for the Block Storage service:

```
# su -s /bin/sh -c "cinder-manage db sync" cinder
```

5. cinder ユーザーを作成します。

The Block Storage service uses this user to authenticate with the Identity service.

Use the service tenant and give the user the admin role:

```
$ keystone user-create --name=cinder --pass=CINDER_PASS --email=cinder@example.com
$ keystone user-role-add --user=cinder --tenant=service --role=admin
```

6. Edit the /etc/cinder/cinder.conf configuration file and add this section for keystone credentials:

```
[keystone_authtoken]
auth_uri = http://controller:5000
auth_host = controller
auth_port = 35357
auth_protocol = http
admin_tenant_name = service
admin_user = cinder
admin_password = CINDER_PASS
```

7. Configure Block Storage to use the RabbitMQ message broker.

In the [DEFAULT] section in the /etc/cinder/cinder.conf file, set these configuration keys and replace RABBIT\_PASS with the password you chose for RabbitMQ:

```
[DEFAULT]
...
rpc_backend = cinder.openstack.common.rpc.impl_kombu
rabbit_host = controller
rabbit_port = 5672
rabbit_userid = guest
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

8. Register the Block Storage service with the Identity service so that other OpenStack services can locate it:

```
$ keystone service-create --name=cinder --type=volume --description="OpenStack Block
Storage"
```

Register a service and endpoint for version 2 of the Block Storage service API:

```
$ keystone service-create --name=cinderv2 --type=volumev2 --description="OpenStack Block Storage v2"
```

10. Restart the Block Storage services with the new settings:

```
# service cinder-scheduler restart
# service cinder-api restart
```

# Configure a Block Storage service node

After you configure the services on the controller node, configure a second system to be a Block Storage service node. This node contains the disk that serves volumes.

You can configure OpenStack to use various storage systems. This example uses LVM.

- 1. システムを設定するために 2章環境の基本設定 [7] にある方法を使用します。以下 の項目はコントローラーノードのインストール説明と異なることに注意してくださ い。
  - Set the host name to block1 and use 10.0.0.41 as IP address on the management network interface. Ensure that the IP addresses and host names

for both controller node and Block Storage service node are listed in the /etc/hosts file on each system.

- コントローラーノードから同期するために、「Network Time Protocol (NTP)」[18] にある説明に従います。
- 2. Install the required LVM packages, if they are not already installed:

# apt-get install lvm2

3. LVM の物理ボリュームと論理ボリュームを作成します。このガイドはこの目的のため に使用される 2 番目のディスク /dev/sdb を仮定します。

```
# pvcreate /dev/sdb
# vgcreate cinder-volumes /dev/sdb
```

4. Add a filter entry to the devices section in the /etc/lvm/lvm.conf file to keep LVM from scanning devices used by virtual machines:

```
devices {
...
filter = [ "a/sda1/", "a/sdb/", "r/.*/"]
...
}
```



### 注記

You must add required physical volumes for LVM on the Block Storage host. Run the pvdisplay command to get a list or required volumes.

フィルター配列にある各項目は、許可するために a から、拒否するために r から始まります。Block Storage のホストで必要となる物理ボリュームは a から始まる名前を持つ必要があります。配列は一覧に無いすべてのデバイスを拒否するために"r/.\*/" で終わる必要があります。

この例では、/dev/sda1 がノードのオペレーティングシステム用のボリュームが置かれるボリュームです。/dev/sdb は cinder-volumes のために予約されたボリュームです。

5. After you configure the operating system, install the appropriate packages for the Block Storage service:

# apt-get install cinder-volume

6. Edit the /etc/cinder/cinder.conf configuration file and add this section for keystone credentials:

```
[keystone_authtoken]
auth_uri = http://controller:5000
auth_host = controller
auth_port = 35357
auth_protocol = http
admin_tenant_name = service
admin_user = cinder
admin_password = CINDER PASS
```

7. Configure Block Storage to use the RabbitMQ message broker.

In the [DEFAULT] configuration section of the /etc/cinder/cinder.conf file, set these configuration keys and replace RABBIT\_PASS with the password you chose for RabbitMQ:

```
[DEFAULT]
...
rpc_backend = cinder.openstack.common.rpc.impl_kombu
rabbit_host = controller
rabbit_port = 5672
rabbit_userid = guest
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

8. Configure Block Storage to use your MySQL database. Edit the /etc/cinder/cinder.conf file and add the following key to the [database] section.

Replace CINDER\_DBPASS with the password you chose for the Block Storage database:

```
[database]
...
connection = mysql://cinder:CINDER_DBPASS@controller/cinder
```



### 注記

In some distributions, the /etc/cinder/cinder.conf file does not include the [database] section header. You must add this section header to the end of the file before you proceed.

9. Configure Block Storage to use the Image Service. Block Storage needs access to images to create bootable volumes. Edit the /etc/cinder/cinder.conf file and update the glance host option in the [DEFAULT] section:

```
[DEFAULT]
...
glance_host = controller
```

10. Restart the Block Storage services with the new settings:

```
# service cinder-volume restart
# service tgt restart
```

### Next steps

Your OpenStack environment now includes Block Storage. You can <u>launch</u> an <u>instance</u> or add more services to your environment in the following chapters.

# 第10章 Object Storage の追加

# 目次

Object Storage Service	94
System requirements for Object Storage	95
Object Storage 用ネットワークの計画	96
Example of Object Storage installation architecture	97
Object Storage のインストール	98
ストレージノードのインストールと設定	100
プロキシノードのインストールと設定	101
ストレージノードでのサービスの起動	104
インストールの検証	105
Add another proxy server	105
Next steps	106

OpenStack Object Storage Service はオブジェクトストレージと REST API 経由の取得を提供するために一緒に動作します。このアーキテクチャー例は、Keystone として知られる Identity Service がすでにインストールされている必要があります。

# Object Storage Service

Object Storage Service は高いスケーラビリティを持つ、永続的なマルチテナントのオブジェクトストレージシステムです。RESTful HTTP API 経由で利用する低コストで大規模な非構造データに向いています。

以下のコンポーネントを含みます。

- プロキシサーバー (swift-proxy-server)。ファイルのアップロード、メタデータの変更、コンテナーの作成をするために、Object Storage API と生の HTTP リクエストを受け付けます。ウェブブラウザーにファイルやコンテナーを一覧表示します。パフォーマンスを改善するために、プロキシサーバーはオプションとしてキャッシュを使用できます。通常は memcache を用います。
- ・ アカウントサーバー (swift-account-server)。Object Storage Service で定義された アカウントを管理します。
- コンテナーサーバー (swift-container-server)。Object Storage Service の中で、コンテナーやフォルダーの対応付けを管理します。
- オブジェクトサーバー (swift-object-server)。ストレージノードでファイルのような 実際のオブジェクトを管理します。
- ・いくつかの定期的なプロセス。大規模なデータストアでハウスキーピング作業を実行します。複製サービスにより、クラスター全体で一貫性と可用性が確保されます。他の定期的なプロセスにオーディター、アップデーター、リーパーなどがあります。

・認証を処理する、設定可能な WSGI ミドルウェア。通常は Identity Service。

# System requirements for Object Storage

ハードウェア: OpenStack Object Storage は一般的なハードウェアで実行するために設計されています。



### 注記

Object Storage と Identity Service のみをインストールするとき、Compute と Image Service もインストールしなければ、ダッシュボードを使用できません。

### 表10.1 ハードウェア推奨事項

Server	推奨ハードウェア	注
Object Storage オブジェクトサーバー	プロセッサー: 4 コア 2 個 メモリ: 8 ~ 12 GB RAM ディスク容量: 容量単価 に最適なもの ネットワーク: 1 GB NIC 1 個	ディスクの合計容量はどのくらいラック効率良く収容できるかに依存します。エンタープライズ向けの一般的な故障率を達成しながら、GB 単価に最適なものにしたいです。Rackspace の場合、ストレージサーバーは現在、24 本の 2TB SATA ディスクと 8 コアのプロセッサーを持つごく一般的な 4U サーバーを実行しています。ストレージディスクの RAID は必要ではなく、推奨しません。Swift のディスク利用パターンは RAID に対して考えられる最悪のケースです。RAID 5 や 6 を使用すると、パフォーマンスが非常にすぐに劣化します。 例として、Rackspace は 24 本の 2TB SATA ディスクと 8 コアのプロセッサーを持つ Cloud Files ストレージサーバーを稼働しています。多くのサービスは、設定でワーカーと多重度をサポートします。これにより、サービスが利用可能なコアを効率的に使用できます。
Object Storage コンテナー/アカウントサーバー	プロセッサー: 4 コア 2 個 メモリ: 8 ~ 12 GB RAM ネットワーク: 1 GB NIC 1 個	SQLite データベースと関わるため IOPS に最適化します。
Object Storage プロ キシサーバー	プロセッサー: 4 コア 2 個 ネットワーク: 1 GB NIC 1 個	より高いネットワークスループットにより、多くの API リクエストをサポートするためのより良いパフォーマンスを提供します。 最高の CPU パフォーマンスのためにプロキシサーバーを最適化します。プロキシサービスはより多くの CPU 処理とネットワーク I/0 集中が発生します。10 ギガネットワークをプロキシに使用している場合、または SSL 通信をプロキシで終了している場合、さらに多くの CPU パワーが必要になります。

オペレーティングシステム: OpenStack Object Storage は現在 Ubuntu、RHEL、CentOS、Fedora、openSUSE、SLES で動作します。

ネットワーク: 内部的に 1Gpbs か 10 Gbps が推奨されます。0penStack 0bject Storage の場合には、外部ネットワークが外部とプロキシサーバーを接続すべきです。また、ストレージネットワークがプライベートネットワークで分離されていることを意図しています。

データベース: OpenStack Object Storage の場合には、SQLite データベースが OpenStack Object Storage のコンテナーとアカウントの管理プロセスの一部です。

権限: OpenStack Object Storage を root としてインストールできます。または、すべての権限を有効化するよう sudoers ファイルを設定する場合、sudo 権限を持つユーザーとしてインストールできます。

# Object Storage 用ネットワークの計画

ネットワークリソースの節約のため、およびネットワーク管理者が必要に応じて API とストレージのネットワークへのアクセスを提供するためのネットワークとパブリック IP アドレスの必要性について確実に理解するために、このセクションは推奨量と必須の最小量を提供します。少なくとも 1000 Mbps のスループットが推奨されます。

このガイドは以下のネットワークを記載します。

- A mandatory public network. Connects to the proxy server.
- 必須のストレージネットワーク。クラスターの外部からアクセスできません。すべての ノードがこのネットワークに接続されます。
- An optional replication network. Not accessible from outside the cluster.
   Dedicated to replication traffic among storage nodes. Must be configured in the Ring.

This figure shows the basic architecture for the public network, the storage network, and the optional replication network.



By default, all of the OpenStack Object Storage services, as well as the rsync daemon on the storage nodes, are configured to listen on their STORAGE\_LOCAL\_NET IP addresses.

リングで複製ネットワークを設定する場合、アカウントサーバー、コンテナーサーバー、オブジェクトサーバーが STORAGE\_LOCAL\_NET と STORAGE\_REPLICATION\_NET の IP アドレスをリッスンします。rsync デーモンは STORAGE\_REPLICATION\_NET IP アドレスのみをリッスンします。

パブリックネットワーク(パブ リックにルーティング可能な IP 範囲) クラウドインフラストラクチャーの中で API エンド ポイントにアクセス可能なパブリック IP を提供します。

最小量: 各プロキシサーバーに対して IP アドレス 1つ。

ストレージネットワーク (RFC1918 IP 範囲、パブリック にルーティングできません) Object Storage インフラストラクチャーの中ですべてのサーバー間通信を管理します。

最小量: 各ストレージノードとプロキシサーバーに対して IP アドレス 1 つ。

推奨量: 上のとおり、クラスターの最大量に拡張する ための余地を持ちます。例えば、255 や CIDR /24 で す。

複製ネットワーク(RFC1918 IP 範囲、パブリックにルーティン グできません) Object Storage インフラストラクチャーの中でストレージサーバー間の複製関連の通信を管理します。

推奨量: STORAGE LOCAL NET に限ります。

# Example of Object Storage installation architecture

- · Node: A host machine that runs one or more OpenStack Object Storage services.
- · Proxy node: Runs proxy services.
- Storage node: Runs account, container, and object services. Contains the SQLite databases.
- Ring: A set of mappings between OpenStack Object Storage data to physical devices.
- Replica: A copy of an object. By default, three copies are maintained in the cluster.
- Zone: A logically separate section of the cluster, related to independent failure characteristics.
- Region (optional): A logically separate section of the cluster, representing distinct physical locations such as cities or countries. Similar to zones but

representing physical locations of portions of the cluster rather than logical segments.

信頼性とパフォーマンスを向上させるために、追加のプロキシノードを追加できます。

This document describes each storage node as a separate zone in the ring. At a minimum, five zones are recommended. A zone is a group of nodes that are as isolated as possible from other nodes (separate servers, network, power, even geography). The ring guarantees that every replica is stored in a separate zone. This diagram shows one possible configuration for a minimal installation:

#### OpenStack Object Storage

Stores container databases, account databases, and stored objects



# Object Storage のインストール

OpenStack Object Storage を開発もしくはテスト目的で一つのサーバーにインストールすることができますが、複数のサーバーにインストールすることで、本番環境の分散オブジェクトストレージシステムに期待する高可用性と冗長性を実現できます。

開発目的でソースコードから単一ノードのインストールを実行するために、 Swift All In One 手順 (Ubuntu) や DevStack (複数のディストリビューション) を使用します。 手動インストールは http://swift.openstack.org/development\_saio.html を参照してください。Identity Service (keystone) を用いた認証を含む、オールインワンは http://devstack.org を参照してください。

### 始める前に

新規サーバーにインストールしている場合、利用可能なオペレーティングシステムのイン ストールメディアを準備します。

これらの手順は OpenStack パッケージに示されている、お使いのオペレーティングシステム用のパッケージのリポジトリをセットアップしていることを仮定します。

このドキュメントは以下の種類のノードを使用したクラスターをインストールする方法を 説明しています。

- swift-proxy-server プロセスを実行する 1 台のプロキシノード。このプロキシサーバーは適切なストレージノードにリクエストを中継します。
- swift-account-server、swift-container-server、swift-object-server プロセスを実 行する 5 台のストレージノード。これはアカウントデータベース、コンテナーデータ ベース、実際のオブジェクトの保存を制御します。



### 注記

最初はより少ない台数のストレージノードを使用することができますが、本 番環境のクラスターは少なくとも 5 台が推奨されます。

### 一般的なインストール手順

1. Object Storage Service が Identity Service で認証するために使用する swift ユーザーを作成します。swift ユーザー用のパスワードと電子メールアドレスを選択します。service プロジェクトを使用し、ユーザーに admin ロールを与えます。

```
$ keystone user-create --name=swift --pass=SWIFT_PASS \u00e4
--email=swift@example.com
$ keystone user-role-add --user=swift --tenant=service --role=admin
```

2. Object Storage Service のサービスエントリーを作成します。



### 注記

サービス ID はランダムに生成され、ここに表示されているものとは異なります。

3. 返されたサービス ID を使用することにより、Object Storage Service の API エンドポイントを指定します。エンドポイントを指定するとき、パブリック API、内部 API、管理 API の URL を指定します。このガイドでは、controller というホスト名を使用します。

adminurl	http://controller:8080/	
id	9e3ce428f82b40d38922f242c095982e	1
internalurl	http://controller:8080/v1/AUTH_%(tenant_id)s	
publicurl	http://controller:8080/v1/AUTH_%(tenant_id)s	
region	regionOne	1
service_id	eede9296683e4b5ebfa13f5166375ef6	1
+	<del> </del>	+

4. すべてのノードに設定用ディレクトリを作成します。

# mkdir -p /etc/swift

5. すべてのノードで /etc/swift/swift.conf を作成します。

[swift-hash]
# random unique string that can never change (DO NOT LOSE)
swift hash path suffix = fLIbertYgibbitZ



### 注記

/etc/swift/swift.conf のサフィックス値は、リングでマッピングを決めるためのハッシュをするときに、ソルトとして使用するために何かランダムな文字列に設定すべきです。このファイルはクラスター上のすべてのノードで同じにする必要があります。

次にストレージノードとプロキシノードをセットアップします。この例では、共通の認証 部品として Identity Service を使用します。

# ストレージノードのインストールと設定



### 注記

Object Storage works on any file system that supports Extended Attributes (XATTRS). XFS shows the best overall performance for the swift use case after considerable testing and benchmarking at Rackspace. It is also the only file system that has been thoroughly tested. See the OpenStack Configuration Reference for additional recommendations.

1. Install storage node packages:

# apt-get install swift swift-account swift-container swift-object xfsprogs

2. ストレージ用に使用したいノードで各デバイスに対して、XFS ボリュームをセット アップします (例として /dev/sdb が使用されます)。ドライブに単一のパーティ ションを使用します。例えば、12 本のディスクを持つサーバーで、この手順で触れ ませんが、オペレーティングシステム用に1 $\sim$ 2 本のディスクを使用するかもしれま せん。他の  $10\sim$ 11 本のディスクは単一のパーティションを持ち、XFS でフォーマットされるべきです。

# fdisk /dev/sdb
# mkfs.xfs /dev/sdb1
# echo "/dev/sdb1 /srv/node/sdb1 xfs noatime, nodiratime, nobarrier, logbufs=8 0 0" >> /etc/
fstab
# mkdir -p /srv/node/sdb1

```
# mount /srv/node/sdb1
# chown -R swift:swift /srv/node
```

3. /etc/rsyncd.conf を作成します。

```
uid = swift
gid = swift
log file = /var/log/rsyncd.log
pid file = /var/run/rsyncd.pid
address = STORAGE_LOCAL_NET_IP
[account]
max connections = 2
path = /srv/node/
read only = false
lock file = /var/lock/account.lock
[container]
max connections = 2
path = /srv/node/
read only = false
lock file = /var/lock/container.lock
[object]
max connections = 2
path = /srv/node/
read only = false
lock file = /var/lock/object.lock
```

4. (オプション) rsync と複製の通信を複製ネットワークと分離したい場合、STORAGE\_LOCAL\_NET\_IP の代わりに STORAGE\_REPLICATION\_NET\_IP を設定します。

address = STORAGE\_REPLICATION\_NET\_IP

5. /etc/default/rsync で以下の行を編集します。

RSYNC ENABLE=true

6. rsync サービスを起動します。

# service rsync start



### 注記

rsync サービスは認証を必要としないため、ローカルのプライベートネットワークで実行します。

7. swift recon キャッシュディレクトリを作成し、そのパーミッションを設定します。

# mkdir -p /var/swift/recon
# chown -R swift:swift /var/swift/recon

# プロキシノードのインストールと設定

プロキシサーバーは各リクエストを受け取り、アカウント、コンテナー、オブジェクトの 位置を検索し、リクエストを正しくルーティングします。プロキシサーバーは API リク エストも処理します。/etc/swift/proxy-server.conf ファイルでアカウント管理を設定することにより有効化できます。



### 注記

The Object Storage processes run under a separate user and group, set by configuration options, and referred to as swift:swift. The default user is swift.

1. swift-proxy サービスをインストールします。

# apt-get install swift-proxy memcached python-keystoneclient python-swiftclient python-webob

2. memcached が標準のインターフェースでローカルの非パブリックなネットワークをリッスンするよう変更します。/etc/memcached.conf ファイルのこの行を編集します。

-L 127.0.0.1

これを次のように変更します。

-L PROXY\_LOCAL\_NET\_IP

3. memcached サービスを再起動します。

# service memcached restart

4. /etc/swift/proxy-server.conf を作成します。

```
[DEFAULT]
bind port = 8080
user = swift
[pipeline:main]
pipeline = healthcheck cache authtoken keystoneauth proxy-server
[app:proxy-server]
use = egg:swift#proxy
allow_account_management = true
account_autocreate = true
[filter:keystoneauth]
use = egg:swift#keystoneauth
operator roles = Member, admin, swiftoperator
[filter:authtoken]
paste.filter factory = keystoneclient.middleware.auth token:filter factory
# Delaying the auth decision is required to support token-less
# usage for anonymous referrers ('.r:*').
delay auth decision = true
# cache directory for signing certificate
signing_dir = /home/swift/keystone-signing
# auth_* settings refer to the Keystone server
auth_protocol = http
```

```
auth_host = controller
auth_port = 35357

# the service tenant and swift username and password created in Keystone
admin_tenant_name = service
admin_user = swift
admin_password = SWIFT_PASS

[filter:cache]
use = egg:swift#memcache

[filter:catch_errors]
use = egg:swift#catch_errors

[filter:healthcheck]
use = egg:swift#healthcheck
```



### 注記

複数の memcache サーバーを実行している場合、/etc/swift/proxy-server.conf ファイルの [filter:cache] セクションで複数の IP:port の一覧を置きます。

10.1.2.3:11211, 10.1.2.4:11211

プロキシサーバーのみが memcache を使用します。

5. アカウント、コンテナー、オブジェクトリングを作成します。builder コマンドがいくつかのパラメーターを用いてビルダーファイルを作成します。18 という値を持つパラメーターは、パーティションの大きさが 2 の 18 乗となるを意味します。この "partition power" (パーティションのべき乗)の値は、リング全体が使用したいストレージの合計量に依存します。3 という値は各オブジェクトの複製数を表します。最後の値は一度ならずパーティションが移動することを制限する時間数です。

```
# cd /etc/swift
# swift-ring-builder account.builder create 18 3 1
# swift-ring-builder container.builder create 18 3 1
# swift-ring-builder object.builder create 18 3 1
```

6. 各ノードですべてのストレージデバイスに対して、各リングに項目を追加します。

```
# swift-ring-builder account.builder add
zZONE-STORAGE_LOCAL_NET_IP:6002[RSTORAGE_REPLICATION_NET_IP:6005]/DEVICE 100
# swift-ring-builder container.builder add
zZONE-STORAGE_LOCAL_NET_IP_1:6001[RSTORAGE_REPLICATION_NET_IP:6004]/DEVICE 100
# swift-ring-builder object.builder add
zZONE-STORAGE_LOCAL_NET_IP_1:6000[RSTORAGE_REPLICATION_NET_IP:6003]/DEVICE 100
```



### 注記

複製のために専用のネットワークを使用したくなれば、オプションの STORAGE REPLICATION NET IP パラメーターを省略する必要があります。

例えば、ストレージノードが IP 10.0.0.1 でゾーン 1 にパーティションを持つならば、ストレージノードは複製ネットワークのアドレス 10.0.1.1 を持ちます。このパーティションのマウントポイントは /srv/node/sdb1 です。/etc/rsyncd.conf のパスは /srv/node/ です。DEVICE が sdb1 になり、コマンドは次のとおりです。

# swift-ring-builder account.builder add z1-10.0.0.1:6002R10.0.1.1:6005/sdb1 100 # swift-ring-builder container.builder add z1-10.0.0.1:6001R10.0.1.1:6004/sdb1 100 # swift-ring-builder object.builder add z1-10.0.0.1:6000R10.0.1.1:6003/sdb1 100



### 注記

各ゾーンに対して 1 つのノードを持つ 5 つのゾーンを仮定する場合、ZONE を 1 から始めます。それぞれの追加ノードに対して、ZONE を 1 増やします。

7. 各リングのリングコンテンツを検証します。

# swift-ring-builder account.builder
# swift-ring-builder container.builder
# swift-ring-builder object.builder

8. リングを再バランスします。

# swift-ring-builder account.builder rebalance # swift-ring-builder container.builder rebalance # swift-ring-builder object.builder rebalance



### 注記

リングの再バランスには少し時間がかかります。

- 9. account.ring.gz、container.ring.gz、object.ring.gz ファイルをそれぞれのプロキシノードとストレージノードの /etc/swift にコピーします。
- 10. swift ユーザーがすべての設定ファイルを所有していることを確認します。

# chown -R swift:swift /etc/swift

11. プロキシサービスを再起動します。

# service swift-proxy restart

# ストレージノードでのサービスの起動

これで、リングファイルが各ストレージノードに存在するので、サービスを起動できます。各ストレージノードで以下のコマンドを実行します。

# for service in ¥
 swift-object swift-object-replicator swift-object-updater swift-object-auditor ¥
 swift-container swift-container-replicator swift-container-updater swift-container-auditor ¥
 swift-account swift-account-replicator swift-account-reaper swift-account-auditor; do ¥
 service \$service start; done



### 注記

すべての Swift サービスを起動するために、次のコマンドを実行します。

# swift-init all start

swift-init コマンドについて詳しく知りたい場合、以下を実行します。

\$ man swift-init

# インストールの検証

プロキシサーバー、または Identity Service にアクセスできるすべてのサーバーから、 これらのコマンドを実行できます。

 Make sure that your credentials are set up correctly in the admin-openrc.sh file and source it:

\$ source admin-openrc.sh

2. Run the following swift command:

\$ swift stat
Account: AUTH\_11b9758b7049476d9b48f7a91ea11493
Containers: 0
 Objects: 0
 Bytes: 0

Content-Type: text/plain; charset=utf-8

X-Timestamp: 1381434243.83760

X-Trans-Id: txdcdd594565214fb4a2d33-0052570383

X-Put-Timestamp: 1381434243.83760

3. Run the following swift commands to upload files to a container. Create the test.txt and test2.txt test files locally if needed.

```
$ swift upload myfiles test.txt
$ swift upload myfiles test2.txt
```

4. Run the following swift command to download all files from the myfiles container:

```
$ swift download myfiles
test2.txt [headers 0.267s, total 0.267s, 0.000s MB/s]
test.txt [headers 0.271s, total 0.271s, 0.000s MB/s]
```

### Add another proxy server

To provide additional reliability and bandwidth to your cluster, you can add proxy servers. You can set up an additional proxy node the same way that you set up the first proxy node but with additional configuration steps.

After you have more than two proxies, you must load balance them; your storage endpoint (what clients use to connect to your storage) also changes. You can select from different strategies for load balancing. For example, you could use round-robin DNS, or a software or hardware load balancer (like pound) in front of the two proxies. You can then point your storage URL to the load balancer, configure an initial proxy node and complete these steps to add proxy servers.

1. 追加のプロキシサーバーのために /etc/swift/proxy-server.conf ファイルにある memcache サーバーの一覧を更新します。複数の memcache サーバーを実行している場合、各プロキシサーバー設定ファイルで複数の IP:port の一覧に対してこのパターンを使用します。

10.1.2.3:11211, 10.1.2.4:11211

[filter:cache] use = egg:swift#memcache memcache servers = PROXY LOCAL NET IP:11211

2. 新しいプロキシノードを含め、すべてのノードにリング情報をコピーします。また、 リング情報がすべてのストレージノードに到達していることを確認します。

April 17, 2014

3. すべてのノードを同期した後、管理者が /etc/swift にあるキーを持ち、リングファ イルの所有者が正しいことを確認します。

# Next steps

Your OpenStack environment now includes Object Storage. You can launch an instance or add more services to your environment in the following chapters.

# 第11章 Orchestration Service の追加

### 目次

Orchestration	Service	概要	107
Orchestration	Service	のインストール	107
Orchestration	Service	のインストールの検証	109
Next steps			110

HOT と呼ばれるテンプレート言語を使用してクラウドリソースを作成するために Orchestration モジュールを使用します。統合プロジェクト名は Heat です。

### Orchestration Service 概要

Orchestration Service は、クラウドアプリケーションを稼働済みにして生成するために OpenStack API コールを実行することにより、クラウドアプリケーションを記載するためのテンプレートベースのオーケストレーションを提供します。このソフトウェアは OpenStack の他のコアコンポーネントを一つのテンプレートシステムに統合します。テンプレートにより、インスタンス、 $Floating\ IP$ 、ボリューム、セキュリティグループ、ユーザーなどのような、多くの OpenStack リソース種別を作成できます。また、インスタンスの高可用化、インスタンスのオートスケール、入れ子のスタックなどのより高度な機能をいくつか提供します。他の OpenStack コアプロジェクトと非常に緊密に統合することにより、すべての OpenStack コアプロジェクトが大規模なユーザーグループを受け取れます。

このサービスにより、開発者が Orchestration Service 直接、またはカスタムプラグイン経由で統合できるようになります。

Orchestration Service は以下のコンポーネントから構成されます。

- heat コマンドラインクライアント。AWS CloudFormation API を実行するために、heat-api と通信する CLI です。エンドの開発者は直接 Orchestration REST API を使用することもできます。
- heat-api コンポーネント。RPC 経由で API リクエストを heat-engine に送信して処理する OpenStack ネイティブの REST API を提供します。
- heat-api-cfn コンポーネント。AWS CloudFormation と互換性があり、RPC 経由で API リクエストを heat-engine に送信して処理する AWS Query API を提供します。
- heat-engine。テンプレートの開始を指示し、API コンシューマーにイベントを送り返します。

# Orchestration Service のインストール

1. コントローラーノードに Orchestration モジュールをインストールします。

# apt-get install heat-api heat-api-cfn heat-engine

2. Orchestration Service がデータを保存するデータベースの場所を設定ファイルで指定します。これらの例はコントローラーノードにユーザー名 heat で MySQL データベースを使用します。HEAT\_DBPASS をデータベースのユーザーの適切なパスワードで置き換えます。

Edit /etc/heat/heat.conf and modify the [database] section:

#### [database]

# The SQLAlchemy connection string used to connect to the database connection = mysql://heat:HEAT DBPASS@controller/heat

3. By default, the Ubuntu packages create an SQLite database. Delete the heat.sqlite file that was created in the /var/lib/heat/ directory so that it does not get used by mistake:

# rm /var/lib/heat/heat.sqlite

4. root としてログインするために前に設定したパスワードを使用し、heat データベースユーザーを作成します。

```
$ mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE heat;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON heat.* TO 'heat'@'localhost' ¥
IDENTIFIED BY 'HEAT_DBPASS';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON heat.* TO 'heat'@'%' ¥
IDENTIFIED BY 'HEAT_DBPASS';
```

5. heat サービスのテーブルを作成します。

# su -s /bin/sh -c "heat-manage db\_sync" heat



### 注記

DeprecationWarning エラーを無視します。

6. Ubuntu パッケージはロギングを正しくセットアップしません。/etc/heat/heat.confファイルを編集し、[DEFAULT] セクションを変更します。

```
[DEFAULT]
...
# Print more verbose output (set logging level to INFO instead
# of default WARNING level). (boolean value)
verbose = True
...
# (Optional) The base directory used for relative --log-file
# paths (string value)
log dir=/var/log/heat
```

7. Orchestration Service が RabbitMQ メッセージブローカーを使用するよう設定します。

/etc/heat/heat.conf を編集し、[DEFAULT] セクションを変更します。

```
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

8. Orchestration サービスが Identity Service で認証するために使用する heat ユーザーを作成します。service プロジェクトを使用し、ユーザーに admin ロールを与えます。

```
$ keystone user-create --name=heat --pass=HEAT_PASS \u224
    --email=heat@example.com
$ keystone user-role-add --user=heat --tenant=service --role=admin
```

9. Edit the /etc/heat/heat.conf file to change the [keystone\_authtoken] and [ec2authtoken] sections to add credentials to the Orchestration Service:

```
[keystone_authtoken]
auth_host = controller
auth_port = 35357
auth_protocol = http
auth_uri = http://controller:5000/v2.0
admin_tenant_name = service
admin_user = heat
admin_password = HEAT_PASS

[ec2authtoken]
auth_uri = http://controller:5000/v2.0
```

10. Register the Heat and CloudFormation APIs with the Identity Service so that other OpenStack services can locate these APIs. Register the services and specify the endpoints:

```
$ keystone service-create --name=heat --type=orchestration $
    --description="Orchestration"
$ keystone endpoint-create $\times \
    --service-id=$(keystone service-list | awk '/ orchestration / {print $2}') $\times \
    --publicurl=http://controller:8004/v1/%\(\frac{1}{\text{tenant_id\(\frac{1}{\text{y}}\)}\) $\times \
    --adminurl=http://controller:8004/v1/%\(\frac{1}{\text{tenant_id\(\frac{1}{\text{y}}\)}\) $\times \
    --adminurl=http://controller:8004/v1/%\(\frac{1}{\text{tenant_id\(\frac{1}{\text{y}}\)}\) $\times \
    --description="Orchestration CloudFormation"
$ keystone endpoint-create $\times \
    --service-id=$(keystone service-list | awk '/ cloudformation / {print $2}') $\times \
    --publicurl=http://controller:8000/v1 $\times \
    --internalurl=http://controller:8000/v1 $\times \
    --adminurl=http://controller:8000/v1 $\times \ti
```

11. 新しい設定を用いてサービスを再起動します。

```
# service heat-api restart
# service heat-api-cfn restart
# service heat-engine restart
```

## Orchestration Service のインストールの検証

To verify that the Orchestration service is installed and configured correctly, make sure that your credentials are set up correctly in the demo-openrc.sh file. Source the file, as follows:

```
$ source demo-openrc.sh
```

The Orchestration Module uses templates to describe stacks. To learn about the template languages, see the Template Guide in the Heat developer documentation.

Create a test template in the test-stack.yml file with the following content:

```
heat_template_version: 2013-05-23
description: Test Template
parameters:
 ImageID:
   type: string
   description: Image use to boot a server
   type: string
   description: Network ID for the server
resources:
 server1:
   type: OS::Nova::Server
   properties:
     name: "Test server"
     image: { get_param: ImageID }
     flavor: "m1.tiny"
     networks:
     - network: { get_param: NetID }
outputs:
 server1 private ip:
   description: IP address of the server in the private network
   value: { get_attr: [ server1, first_address ] }
```

Use the heat stack-create command to create a stack from this template:

```
$ NET ID=$(nova net-list | awk '/ demo-net / { print $2 }')
$ heat stack-create -f test-stack.vml ¥
 -P "ImageID=cirros-0.3.2-x86 64;NetID=$NET ID" testStack
                      stack_name | stack_status | creation_time
l id
 2014-04-06T15:11:01Z
```

Verify that the stack was created successfully with the heat stack-list command:

\$ heat stack-list	L		
id	stack_name	stack_status	creation_time
477d96b4-d547-4069-938d-32ee990834af	testStack	CREATE_COMPLETE	2014-04-06T15:11:01Z

### Next steps

Your OpenStack environment now includes Orchestration. You can launch an instance or add more services to your environment in the following chapters.

# 第12章 Telemetry モジュールの追加

# 目次

Telemetry	111
Telemetry モジュールのインストール	112
Telemetry 用 Compute エージェントのインストール	115
Telemetry 用 Image Service の設定	116
Add the Block Storage service agent for Telemetry	116
Telemetry 用 Object Storage Service の設定	117
Telemetry のインストールの検証	117
Next steps	119

Telemetry は OpenStack クラウドのモニタリングとメータリングのフレームワークを提供します。これは Ceilometer プロジェクトとしても知られています。

### Telemetry

The Telemetry module:

- ・ CPU とネットワークのコストに関する統計データを効率的に収集します。
- サービスから送られた通知を監視すること、またはインフラストラクチャーをポーリングすることにより、データを収集します。
- ・ さまざまな運用環境に適合するよう、収集するデータの種類を設定します。REST API 経由で統計データにアクセスおよび追加をします。
- 追加のプラグインによりカスタム利用データを収集するためにフレームワークを拡張します。
- ・ 否認できない書名付き統計情報メッセージを作成します。

システムは以下の基本的なコンポーネントから構成されます。

- ・コンピュートエージェント(ceilometer-agent-compute)。各コンピュートノードで実行され、リソースの使用状況の統計情報を収集します。将来的に別の種類のエージェントができるかもしれませんが、今のところコンピュートエージェントの作成に注力しています。
- ・中央エージェント (ceilometer-agent-central)。インスタンスやコンピュートノード に結びつけられていないリソースに対して、リソースの利用状況の統計情報を収集する ために、中央管理サーバーで実行されます。
- ・コレクター (ceilometer-collector)。(エージェントから送られてくる通知や統計情報に対する)メッセージキューを監視するために、一つまたは複数の中央管理サーバーで実行されます。通知メッセージが処理され、統計情報メッセージに変えられます。適切なトピックを使用してメッセージバスの中に送り返されます。Telemetry メッセージは変更せずにデータストアに書き込まれます。

- アラーム通知 (ceilometer-alarm-notifier)。いくつかの標本に対する閾値評価に基づいてアラームを設定できるようにするために、一つまたは複数の中央管理サーバーで実行されます。
- ・ データストア。(一つまたは複数のコレクターインスタンスからの) 同時書き込みや (API サーバーからの) 同時読み込みを処理できる能力のあるデータベースです。
- An API server (ceilometer-api). Runs on one or more central management servers to provide access to the data from the data store.

これらのサービスは標準的な OpenStack メッセージバスを使用して通信します。コレクターと API サーバーのみがデータストアにアクセスできます。

### Telemetry モジュールのインストール

Telemetry は情報収集機能とさまざまな種類のエージェントを提供する API サービスです。コンピュートノードのようなノードにこれらのエージェントをインストールする前に、コントローラーノードにコアコンポーネントをインストールするために、この手順を使用する必要があります。

1. コントローラーノードに Telemetry Service をインストールします。

# apt-get install ceilometer-api ceilometer-collector ceilometer-agent-central ¥ ceilometer-alarm-evaluator ceilometer-alarm-notifier python-ceilometerclient

2. Telemetry Service は情報を保存するためにデータベースを使用します。設定ファイルでデータベースの場所を指定します。この例はコントローラーノードで MongoDB データベースを使用します。

# apt-get install mongodb-server



### 注記

MongoDB はデフォルトで、データベースのジャーナリングをサポートするために、/var/lib/mongodb/journal/ ディレクトリにいくつかの 1GB のファイルを作成するよう設定されます。

データベースのジャーナリングをサポートするために割り当てられる領域を最小化する必要がある場合、/etc/mongodb.conf 設定ファイルにある smallfiles 設定キーを true に設定します。この設定により、各ジャーナルファイルの容量が 512MB に減ります。

MongoDB サービスを初めて起動するときに、このファイルが作成されるので、この変更を反映するためにサービスを停止して、このファイルを削除する必要があります。

# service mongodb stop

# rm /var/lib/mongodb/journal/prealloc.\*

# service mongodb start

smallfiles 設定キーの詳細は MongoDB のドキュメント http://docs.mongodb.org/manual/reference/configuration-options/#smallfiles を参照してください。

データベースのジャーナリング自体を無効化する手順の詳細は http://docs.mongodb.org/manual/tutorial/manage-journaling/ を参照してください。

3. Configure MongoDB to make it listen on the controller management IP address. Edit the /etc/mongodb.conf file and modify the bind ip key:

bind ip = 10.0.0.11

4. 設定の変更を適用するために MongoDB のサービスを再起動します。

# service mongodb restart

5. データベースと ceilometer データベースユーザーを作成します。

6. Telemetry Service がデータベースを使用するよう設定します。

/etc/ceilometer/ceilometer.conf ファイルを編集し、[database] セクションを変更します。

```
[database]
# The SQLAlchemy connection string used to connect to the
# database (string value)
connection = mongodb://ceilometer:CEILOMETER DBPASS@controller:27017/ceilometer
```

7. You must define a secret key that is used as a shared secret among Telemetry service nodes. Use openssl to generate a random token and store it in the configuration file:

```
# openssl rand -hex 10
```

Edit the /etc/ceilometer/ceilometer.conf file and change the [publisher] section. Replace CEILOMETER\_TOKEN with the results of the openssl command:

```
[publisher]
# Secret value for signing metering messages (string value)
metering_secret = CEILOMETER_TOKEN
```

8. RabbitMQ のアクセス権を設定します。

/etc/ceilometer/ceilometer.conf ファイルを編集し、[DEFAULT] セクションを更新します。

```
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

9. ログディレクトリを設定します。

/etc/ceilometer/ceilometer.conf ファイルを編集し、[DEFAULT] セクションを更新します。

```
[DEFAULT]
log_dir = /var/log/ceilometer
```

10. Telemetry Service が Identity Service で認証するために使用する ceilometer ユーザーを作成します。service プロジェクトを使用し、ユーザーに admin ロールを与えます。

```
$ keystone user-create --name=ceilometer --pass=CEILOMETER_PASS --
email=ceilometer@example.com
$ keystone user-role-add --user=ceilometer --tenant=service --role=admin
```

11. クレデンシャルを Telemetry Service の設定ファイルに追加します。

/etc/ceilometer/ceilometer.conf ファイルを編集し、[keystone\_authtoken] セクションを変更します。

```
[keystone_authtoken]
auth_host = controller
auth_port = 35357
auth_protocol = http
auth_uri = http://controller:5000
admin_tenant_name = service
admin_user = ceilometer
admin_password = CEILOMETER_PASS
```

[service credentials] セクションも設定します。

```
[service_credentials]
os_auth_url = http://controller:5000/v2.0
os_username = ceilometer
os_tenant_name = service
os_password = CEILOMETER PASS
```

12. Register the Telemetry service with the Identity Service so that other OpenStack services can locate it. Use the keystone command to register the service and specify the endpoint:

```
$ keystone service-create --name=ceilometer --type=metering \u2204
   --description="Telemetry"
$ keystone endpoint-create \u2204
   --service-id=\u2204(keystone service-list | awk '/ metering / {print \u22042}') \u2204
   --publicurl=http://controller:8777 \u2204
   --internalurl=http://controller:8777 \u2204
   --adminurl=http://controller:8777
```

13. 新しい設定を用いてサービスを再起動します。

```
# service ceilometer-agent-central restart
# service ceilometer-api restart
# service ceilometer-collector restart
# service ceilometer-alarm-evaluator restart
# service ceilometer-alarm-notifier restart
```

# Telemetry 用 Compute エージェントのインストール

Telemetry は情報収集機能とさまざまな種類のエージェントを提供する API サービスを提供します。この手順はコンピュートノードで実行するエージェントをインストールする方法を詳細に説明します。

1. コンピュートノードに Telemetry Service をインストールします。

# apt-get install ceilometer-agent-compute

2. /etc/nova/nova.conf ファイルを編集し、[DEFAULT] セクションに以下の行を追加します。

```
[DEFAULT]
...
instance_usage_audit = True
instance_usage_audit_period = hour
notify_on_state_change = vm_and_task_state
notification_driver = nova.openstack.common.notifier.rpc_notifier
notification driver = ceilometer.compute.nova notifier
```

3. Compute Service を再起動します。

# service nova-compute restart

4. 前に設定したシークレットキーを設定する必要があります。Telemetry Service ノードは共有シークレットとしてこのキーを共有します。

Edit the /etc/ceilometer/ceilometer.conf file and change these lines in the [publisher] section. Replace CEILOMETER\_TOKEN with the ceilometer token that you created previously:

```
[publisher]
# Secret value for signing metering messages (string value)
metering_secret = CEILOMETER_TOKEN
```

5. RabbitMQ のアクセス権を設定します。

/etc/ceilometer/ceilometer.conf ファイルを編集し、[DEFAULT] セクションを更新します。

```
[DEFAULT]
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

6. Identity Service のクレデンシャルを追加します。

/etc/ceilometer/ceilometer.conf ファイルを編集し、[keystone\_authtoken] セクションを変更します。

```
[keystone_authtoken]
auth_host = controller
auth_port = 35357
auth_protocol = http
admin_tenant_name = service
admin_user = ceilometer
admin_password = CEILOMETER PASS
```

[service credentials] セクションも設定します。

```
[service_credentials]
os_auth_url = http://controller:5000/v2.0
os_username = ceilometer
os_tenant_name = service
os_password = CEILOMETER_PASS
```

7. ログディレクトリを設定します。

/etc/ceilometer/ceilometer.conf ファイルを編集し、[DEFAULT] セクションを更新します。

```
[DEFAULT]
log_dir = /var/log/ceilometer
```

8. 新しい設定を用いてサービスを再起動します。

# service ceilometer-agent-compute restart

# Telemetry 用 Image Service の設定

1. イメージのサンプルを取得するために、Image Service がバスに通知を送信するよう 設定する必要があります。

/etc/glance/glance-api.conf を編集し、[DEFAULT] セクションを変更します。

```
notification_driver = messaging
rpc_backend = rabbit
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

2. Restart the Image Services with their new settings:

```
# service glance-registry restart
# service glance-api restart
```

# Add the Block Storage service agent for Telemetry

1. To retrieve volume samples, you must configure the Block Storage service to send notifications to the bus.

Edit /etc/cinder/cinder.conf and add in the [DEFAULT] section on the controller and volume nodes:

control\_exchange = cinder
notification\_driver = cinder.openstack.common.notifier.rpc\_notifier

2. Restart the Block Storage services with their new settings.

On the controller node:

# service cinder-api restart
# service cinder-scheduler restart

On the volume node:

# service cinder-volume restart

# Telemetry 用 Object Storage Service の設定

1. オブジェクトストアの統計情報を取得するためには、Telemetry Service が ResellerAdmin ロールで Object Storage にアクセスする必要があります。このロールを os\_tenant\_name プロジェクトの os\_username ユーザーに与えます。

\$ keystone	role-createname=ResellerAdmin	L
Property	Value	
id name	462fa46c13fd4798a95a3bfbe27b5e54   ResellerAdmin	   

\$ keystone user-role-add --tenant service --user ceilometer \( \)
--role 462fa46c13fd4798a95a3bfbe27b5e54

2. 入力通信と出力通信を処理するために、Telemetry ミドルウェアを Object Storage に追加する必要もあります。これらの行を /etc/swift/proxy-server.conf ファイルに追加します。

[filter:ceilometer]
use = egg:ceilometer#swift

3. ceilometer を同じファイルの pipeline パラメーターに追加します。

[pipeline:main]
pipeline = healthcheck cache authtoken keystoneauth ceilometer proxy-server

4. 新しい設定を用いてサービスを再起動します。

# service swift-proxy restart

# Telemetry のインストールの検証

To test the Telemetry installation, download an image from the Image Service, and use the ceilometer command to display usage statistics.

1. Telemetry へのアクセスをテストするために ceilometer meter-list コマンドを使用します。

\$ ceilometer meter-list ----+ User ID | Project efa984b0a914450e9a47788ad330699d efa984b0a914450e9a47788ad330699d | -----+----+-----+-----+------

2. Image Service からイメージをダウンロードします。

\$ glance image-download "CirrOS 0.3.2" > cirros.img

3. このダウンロードが Telemetry により検知され、保存されていることを検証するた めに ceilometer meter-list コマンドを呼び出します。

\$ ceilometer meter-list <del>|-----</del> Name | Type | Unit | Resource ID efa984b0a914450e9a47788ad330699d | | image.download | delta | B | acafc7c0-40aa-4026-9673-b879898e1fc2 | None efa984b0a914450e9a47788ad330699d efa984b0a914450e9a47788ad330699d efa984b0a914450e9a47788ad330699d

さまざまなメーターの使用量の統計情報を取得できるようになりました。

\$ ceilometer statistics -m image.download -p 60 ------Period | Period Start | Period End | Count | Min | Max Sum | Avg | Duration | Duration Start | Duration End 60 | 2013-11-18T18:08:50 | 2013-11-18T18:09:50 | 1 | 13167616.0 | 13167616.0 | 13167616.0 | 13167616.0 | 0.0 | 2013-11-18T18:09:05.334000 | 2013-11-18T18:09:05.

# Next steps

Your OpenStack environment now includes Telemetry. You can <u>launch</u> an <u>instance</u> or add more services to your environment in the previous chapters.

# 第13章 Add the Database service

### 目次

Database service overview	120
Install the Database service	121
Verify the Database service installation	124

Use the Database module to create cloud database resources. The integrated project name is trove.



### 警告

This chapter is a work in progress. It may contain incorrect information, and will be updated frequently.

### Database service overview

The Database service provides scalable and reliable cloud provisioning functionality for both relational and non-relational database engines. Users can quickly and easily utilize database features without the burden of handling complex administrative tasks. Cloud users and database administrators can provision and manage multiple database instances as needed.

The Database service provides resource isolation at high performance levels, and automates complex administrative tasks such as deployment, configuration, patching, backups, restores, and monitoring.

Process flow example. Here is a high-level process flow example for using Database services:

- 1. Administrator sets up infrastructure:
  - a. OpenStack administrator installs the Database service.
  - b. She creates one image for each type of database the administrator wants to have (one for MySQL, one for MongoDB, and so on).
  - c. OpenStack administrator updates the datastore to use the new images, using the trove-manage command.
- 2. End user uses database service:
  - a. Now that the basic infrastructure is set up, an end user can create a Trove instance (database) whenever the user wants, using the trove create command.
  - b. The end user gets the IP address of the Trove instance by using the trove list command to get the ID of the instance, and then using the trove show instanceID command to get the IP address.

c. The end user can now access the Trove instance using typical database access commands. MySQL example:

\$ mysql -u myuser -pmypass -h trove\_ip\_address mydb

Components: The Database service includes the following components:

- python-troveclient command-line client. A CLI that communicates with the trove-api component.
- trove-api component. Provides an OpenStack-native RESTful API that supports JSON to provision and manage Trove instances.
- trove-conductor service. Runs on the host, and receives messages from guest instances that want to update information on the host.
- trove-taskmanager service. Instruments the complex system flows that support provisioning instances, managing the lifecycle of instances, and performing operations on instances.
- trove-guestagent service. Runs within the guest instance. Manages and performs operations on the database itself.

### Install the Database service

This procedure installs the Database module on the controller node.

前提. This chapter assumes that you already have a working OpenStack environment with at least the following components installed: Compute, Image Service, Identity.



### Ubuntu 14.04 Only

The Database module is only available under Ubuntu 14.04. Packages are not available for 12.04, or via the Ubuntu Cloud Archive.

To install the Database module on the controller:

Install required packages:

# apt-get install python-trove python-troveclient python-glanceclient \u2204
trove-common trove-api trove-taskmanager

- 2. Prepare OpenStack:
  - a. Source the admin-openrc.sh file.

\$ source ~/admin-openrc.sh

b. Create a trove user that Compute uses to authenticate with the Identity service. Use the service tenant and give the user the admin role:

\$ keystone user-create --name=trove --pass=TROVE\_PASS --email=trove@example.com \$ keystone user-role-add --user=trove --tenant=service --role=admin

- 3. Edit the the following configuration files, taking the below actions for each file:
  - · trove.conf
  - trove-taskmanager.conf
  - · trove-conductor.conf
  - Edit the [DEFAULT] section of each file for the, client URLs and logging configuration

```
[DEFAULT]
log_dir=/var/log/trove
trove_auth_url = http://controller:5000/v2.0
nova_compute_url = http://controller:8774/v2
cinder_url = http://controller:8776/v1
swift_url = http://controller:8080/v1/AUTH_
```

b. Configure the Database module to use the RabbitMQ message broker by setting these configuration keys in the [DEFAULT] configuration group of each file:

```
[DEFAULT]
...
rpc_backend = rabbit
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS
```

c. Edit the [keystone\_authtoken] section of each file so it matches the listing shown below:

```
[keystone_authtoken]
auth_host = controller
auth_port = 35357
auth_protocol = http
admin_user = trove
admin_password = TROVE_PASS
admin_tenant_name = service
auth_uri = https://controller:5000/v2.0
```

d. Edit the [database] section of each file, adding it if necessary, so it matches the listing shown below:

```
[database]
connection = mysql://trove:TROVE_DBPASS@controller/trove
```

4. Edit the trove.conf file so it matches the listing shown below:

5. Edit the trove-taskmanager.conf file so it matches the listing shown below:

Create a trove\_nolog.conf file:

# cp /etc/trove/trove.conf /etc/trove/trove\_nolog.conf

Edit the trove nolog.conf file:

# remove line starting with logdir and add
use\_syslog=False

7. Prepare the trove admin database:

```
$ mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE trove;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON trove.* TO trove@'localhost' IDENTIFIED BY 'TROVE_DBPASS';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON trove.* TO trove@'%' IDENTIFIED BY 'TROVE DBPASS';
```

- 8. Prepare the Database service:
  - a. Initialize the database:

\$ trove-manage --config-file=/etc/trove/trove nolog.conf db sync

b. Create a datastore. You need to create a separate datastore for each type of database you want to use, for example, MySQL, MongoDB, Cassandra. This example shows you how to create a datastore for a MySQL database:

\$ trove-manage --config-file=/etc/trove/trove\_nolog.conf datastore\_update mysql ""

9. Create a trove image.

Create an image for the type of database you want to use, for example, MySQL, MongoDB, Cassandra.

This image must have the trove guest agent installed, and it must have the trove-guestagent.conf file configured to connect to your OpenStack environment. To correctly configure the trove-guestagent.conf file, do these steps on the guest instance you are using to build your image:

· Add the following lines to trove-guestagent.conf:

```
rabbit_host = controller
rabbit_password = RABBIT_PASS

nova_proxy_admin_user = admin
nova_proxy_admin_pass = ADMIN_PASSS
nova_proxy_admin_tenant_name = service
trove_auth_url = http://controller:35357/v2.0
```

10. Update the datastore to use the new image, using the trove-manage command.

This example shows you how to create a MySQL 5.5 datastore:

```
# trove-manage --config-file=/etc/trove/trove.conf datastore_version_update ¥
mysql mysql-5.5 mysql glance image ID mysql-server-5.5 1
```

11. You must register the Database module with the Identity service so that other OpenStack services can locate it. Register the service and specify the endpoint:

```
$ keystone service-create --name=trove --type=database \\
--description="OpenStack Database Service"
$ keystone endpoint-create \(\frac{1}{2}\)
--service-id=\(\frac{1}{2}\)
--publicurl=\(\frac{1}{2}\)
--internalurl=\(\frac{1}{2}\)
--internalurl=\(\frac{1}{2}\)
--adminurl=\(\frac{1}{2}\)
--adminurl=\(\frac{1}{2}\)
--time for the following service in the following service is the following s
```

12. Restart Database services:

```
# service trove-api restart
# service trove-taskmanager restart
# service trove-conductor restart
```

# Verify the Database service installation

To verify that the Database service is installed and configured correctly, try executing a Trove command:

1. Source the demo-openro, sh file.

```
$ source ~/demo-openrc.sh
```

2. Retrieve the Trove instances list:

```
$ trove list
```

You should see output similar to this:

```
+----+-----+------+
```

3. Assuming you have created an image for the type of database you want, and have updated the datastore to use that image, you can now create a Trove instance (database). To do this, use the trove create command.

This example shows you how to create a MySQL 5.5 database:

```
$ trove create 名前 2 --size=2 --databases=dbname ¥
--users ユーザー:pass --datastore_version mysql-5.5 ¥
--datastore mysql
```

# 第14章 インスタンスの起動

### 目次

Launch	an	instance	with	Networking	(neutro	on)	 120
Launch	an	instance	with	legacy netw	orking	(nova-network)	 132

An instance is a VM that OpenStack provisions on a compute node. This guide shows you how to launch a minimal instance using the CirrOS image that you added to your environment in the 5章Image Service の設定 [35] chapter. In these steps, you use the command-line interface (CLI) on your controller node or any system with the appropriate OpenStack client libraries. To use the dashboard, see the OpenStack User Guide.

Launch an instance using Networking (neutron) or legacy networking (novanetwork). For more information, see the OpenStack User Guide.



### 注記

These steps reference example components created in previous chapters. You must adjust certain values such as IP addresses to match your environment.

# Launch an instance with Networking (neutron)

### To generate a keypair

Most cloud images support public key authentication rather than conventional username/password authentication. Before launching an instance, you must generate a public/private key pair using ssh-keygen and add the public key to your OpenStack environment.

1. Source the demo tenant credentials:

\$ source demo-openrc.sh

2. キーペアを生成します。

\$ ssh-keygen

3. Add the public key to your OpenStack environment:

\$ nova keypair-add --pub-key ~/.ssh/id rsa.pub demo-key



### 注記

This command provides no output.

4. Verify addition of the public key:

\$ nova keypair-list

+	+
Name   Fingerprint	I
demo-key   6c:74:ec:3a:08:05:4e:9e:21:22:a6:dd:b2:62:b8:2	8

### To launch an instance

To launch an instance, you must at least specify the flavor, image name, network, security group, key, and instance name.

1. A flavor specifies a virtual resource allocation profile which includes processor, memory, and storage.

List available flavors:



Your first instance uses the m1.tiny flavor.



### 注記

You can also reference a flavor by ID.

2. 利用可能なイメージを一覧表示します。

\$ nova image-list	<b>.</b>	L	L
ID	Name	Status	Server
e4d5edea-f07e-4faa-8390-b71e9b747267	cirros-0.3.2-x86_64	ACTIVE	

Your first instance uses the cirros-0.3.2-x86\_64 image.

3. List available networks:

```
$ neutron net-list
```

```
| id
                      | name | subnets
3c612b5a-d1db-498a-babb-a4c50e344cb1 | demo-net | 20bcd3fd-5785-41fe-ac42-55ff884e3180
192.168.1.0/24
203. 0. 113. 0/24
```

Your first instance uses the demo-net tenant network. However, you must reference this network using the ID instead of the name.

4. List available security groups:

Id	\$ 	nova secgroup-list		<b>.</b>
ad8d4ea5-3cad-4f7d-b164-ada67ec59473   default   default	į	Id	Name	Description
+		ad8d4ea5-3cad-4f7d-b164-ada67ec59473	default	default

Your first instance uses the default security group. By default, this security group implements a firewall that blocks remote access to instances. If you would like to permit remote access to your instance, launch it and then configure remote access.

5. インスタンスを起動します。

Replace DEMO NET ID with the ID of the demo-net tenant network.

```
$ nova boot --flavor m1.tiny --image cirros-0.3.2-x86 64 --nic net-id=DEMO NET ID ¥
 --security-group default --key-name demo-key demo-instance1
                   | Value
Property
OS-DCF:diskConfig | MANUAL
OS-EXT-AZ:availability_zone | nova
OS-EXT-STS:power_state 0
 OS-EXT-STS:task_state | scheduling
OS-EXT-STS:vm_state
                             building
 OS-SRV-USG: launched_at
OS-SRV-USG:terminated_at
accessIPv4
accessIPv6
```

```
adminPass
                                    | vFW7Bp8PQGNo
config_drive
                                    2014-04-09T19:24:27Z
created
flavor
                                    | m1.tiny (1)
hostId
                                    05682b91-81a1-464c-8f40-8b3da7ee92c5
id
 image
                                    | cirros-0.3.1-x86 64 (e4d5edea-f07e-4faa-8390-
b71e9b747267) |
                                    | demo-key
key_name
metadata
                                    | {}
                                    | demo-instance1
name
os-extended-volumes:volumes_attached | []
                                    | 0
progress
                                    default
security_groups
status
                                    BUILD
tenant id
                                    7cf50047f8df4824bc76c2fdf66d11ec
updated
                                    2014-04-09T19:24:27Z
user id
                                    l 0e47686e72114d7182f7569d70c519c9
```

6. インスタンスの状態を確認します。

The status changes from BUILD to ACTIVE when your instance finishes the build process.

### To access your instance using a virtual console

 Obtain a Virtual Network Computing (VNC) session URL for your instance and access it from a web browser:

\$ nova get-vnc-console demo-instance1 novnc



### 注記

If your web browser runs on a host that cannot resolve the controller host name, you can replace controller with the IP address of the management interface on your controller node.

The CirrOS image includes conventional username/password authentication and provides these credentials at the login prompt. After logging into CirrOS, we recommend that you verify network connectivity using ping.

Verify the demo-net tenant network gateway:

```
$ ping -c 4 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=1 ttl=64 time=0.357 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=2 ttl=64 time=0.473 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=3 ttl=64 time=0.504 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_req=4 ttl=64 time=0.470 ms
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2998ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.357/0.451/0.504/0.055 ms
```

Verify the ext-net external network:

```
$ ping -c 4 openstack.org
PING openstack.org (174.143.194.225) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_req=1 ttl=53 time=17.4 ms
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_req=2 ttl=53 time=17.5 ms
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_req=3 ttl=53 time=17.7 ms
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_req=4 ttl=53 time=17.5 ms
--- openstack.org ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.431/17.575/17.734/0.143 ms
```

### To access your instance remotely

- 1. default セキュリティグループにルールを追加します。
  - a. ICMP (ping) を許可します。

```
$ nova secgroup-add-rule default icmp -1 -1 0.0.0.0/0
+-----+
| IP Protocol | From Port | To Port | IP Range | Source Group |
+-----+
| icmp | -1 | -1 | 0.0.0.0/0 |
```

+----+

b. secure shell (SSH) アクセスを許可します。

\$ nova secgroup-add-rule default tcp 22 22 0.0.0.0/0									
IP Protocol	From Port	To Port	IP Range	Source Group					
tcp	22	22	0.0.0.0/0						

2. Create a floating IP address on the ext-net external network:

```
$ neutron floatingip-create ext-net
Created a new floatingip:
fixed ip address
| floating ip address | 203.0.113.102
id
                05e36754-e7f3-46bb-9eaa-3521623b3722
port id
router_id
                I DOWN
status
tenant_id
                7cf50047f8df4824bc76c2fdf66d11ec
```

3. Associate the floating IP address with your instance:

\$ nova floating-ip-associate demo-instance1 203.0.113.102



### 注記

This command provides no output.

4. Floating IP アドレスの状態を確認します。

```
$ nova list
                           Name | Status | Task State | Power
State | Networks
| 05682b91-81a1-464c-8f40-8b3da7ee92c5 | demo-instance1 | ACTIVE | - | Running
  demo-net=192.168.1.3, 203.0.113.102
  ------
```

5. Verify network connectivity using ping from the controller node or any host on the external network:

```
$ ping -c 4 203.0.113.102
PING 203.0.113.102 (203.0.113.112) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 203.0.113.102: icmp_req=1 ttl=63 time=3.18 ms
64 bytes from 203.0.113.102: icmp_req=2 ttl=63 time=0.981 ms
64 bytes from 203.0.113.102: icmp_req=3 ttl=63 time=1.06 ms
64 bytes from 203.0.113.102: icmp_req=4 ttl=63 time=0.929 ms
```

```
--- 203.0.113.102 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.929/1.539/3.183/0.951 ms
```

Access your instance using SSH from the controller node or any host on the external network:

```
$ ssh cirros@203.0.113.102
The authenticity of host '203.0.113.102 (203.0.113.102)' can't be established.
RSA key fingerprint is ed:05:e9:e7:52:a0:ff:83:68:94:c7:d1:f2:f8:e2:e9.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '203.0.113.102' (RSA) to the list of known hosts.
$
```



### 注記

If your host does not contain the public/private key pair created in an earlier step, SSH prompts for the default password associated with the cirros user.

If your instance does not launch or seem to work as you expect, see the OpenStack Operations Guide for more information or use one of the many other options to seek assistance. We want your environment to work!

# Launch an instance with legacy networking (nova-network)

### To generate a keypair

Most cloud images support public key authentication rather than conventional username/password authentication. Before launching an instance, you must generate a public/private key pair using ssh-keygen and add the public key to your OpenStack environment.

1. Source the demo tenant credentials:

\$ source demo-openrc.sh

2. キーペアを生成します。

\$ ssh-keygen

3. Add the public key to your OpenStack environment:

\$ nova keypair-add --pub-key ~/.ssh/id\_rsa.pub demo-key



### 注記

This command provides no output.

4. Verify addition of the public key:

\$ nova keypa	pair-list	
+	++	
Name	Fingerprint	
+	++	

| demo-key | 6c:74:ec:3a:08:05:4e:9e:21:22:a6:dd:b2:62:b8:28 | +-----+

### To launch an instance

To launch an instance, you must at least specify the flavor, image name, network, security group, key, and instance name.

 A flavor specifies a virtual resource allocation profile which includes processor, memory, and storage.

List available flavors:

\$	\$ nova flavor-list									
İ	ID	Name	Memory_MB	Disk	Ephemeral	Swap	VCPUs	RXTX_Factor	Is_Public	
+		'		'	•	1		'		
1	1	m1.tiny	512	1	0		1	1.0	True	
1	2	m1.small	2048	20	0		1	1.0	True	
	3	m1.medium	4096	40	0		2	1.0	True	
	  4   	m1.large	8192	80	0	I	4	1.0	True	
	5	m1.xlarge	16384	160	0		8	1.0	True	
					1	1		<del> </del>		
+				r	T	T	r			

Your first instance uses the m1.tiny flavor.



### 注記

You can also reference a flavor by ID.

2. 利用可能なイメージを一覧表示します。

\$	nova image-list		L	L
į	ID	Name	Status	Server
ļ	e4d5edea-f07e-4faa-8390-b71e9b747267	cirros-0.3.2-x86_64	ACTIVE	

Your first instance uses the cirros-0.3.2-x86\_64 image.

3. List available networks:



### 注記

You must source the admin tenant credentials for this step and then source the demo tenant credentials for the remaining steps.

\$ source admin-openrc.sh

\$ nova net-list		
ID	Label	CIDR
7f849be3-4494-495a-95a1-0f99ccb884c4	demo-net	203.0.113.24/29

Your first instance uses the demo-net tenant network. However, you must reference this network using the ID instead of the name.


### 4. List available security groups:

nova secgroup-list				
Id	Name	Description		
ad8d4ea5-3cad-4f7d-b164-ada67ec59473	default	default		

Your first instance uses the default security group. By default, this security group implements a firewall that blocks remote access to instances. If you would like to permit remote access to your instance, launch it and then configure remote access.


### 5. インスタンスを起動します。

Replace DEMO\_NET\_ID with the ID of the demo-net tenant network.

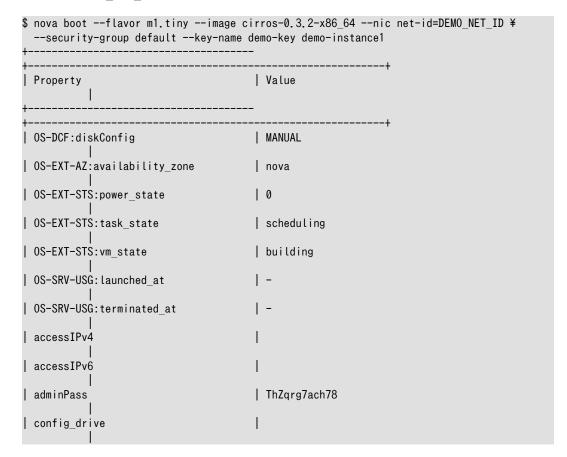

```
created
                                    2014-04-10T00:09:16Z
                                    | m1.tiny (1)
flavor
hostId
lid
                                    45ea195c-c469-43eb-83db-1a663bbad2fc
                                    | cirros-0.3.1-x86_64
image
(081dab35-690e-419b-8ce0-7fe232e5fec6)
                                    | demo-key
key name
metadata
                                    | {}
                                    | demo-instance1
l name
 os-extended-volumes:volumes attached | []
progress
                                    default
security_groups
                                    | BUILD
status
tenant_id
                                    93849608fe3d462ca9fa0e5dbfd4d040
updated
                                    2014-04-10T00:09:16Z
                                    | 8397567baf4746cca7a1e608677c3b23
user id
```

6. インスタンスの状態を確認します。

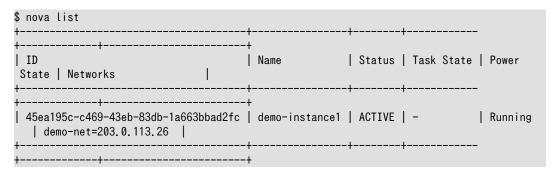

The status changes from BUILD to ACTIVE when your instance finishes the build process.

### To access your instance using a virtual console

Obtain a Virtual Network Computing (VNC) session URL for your instance and access it from a web browser:

```
$ nova get-vnc-console demo-instance1 novnc
| Type | Url
```

April 17, 2014



### 注記

If your web browser runs on a host that cannot resolve the controller host name, you can replace controller with the IP address of the management interface on your controller node.

The CirrOS image includes conventional username/password authentication and provides these credentials at the login prompt. After logging into CirrOS, we recommend that you verify network connectivity using ping.

demo-net ネットワークを検証します。

```
$ ping -c 4 openstack.org
PING openstack.org (174.143.194.225) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_req=1 ttl=53 time=17.4 ms
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_req=2 ttl=53 time=17.5 ms
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_req=3 ttl=53 time=17.7 ms
64 bytes from 174.143.194.225: icmp_req=4 ttl=53 time=17.5 ms
--- openstack.org ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 17.431/17.575/17.734/0.143 ms
```

### To access your instance remotely

- 1. default セキュリティグループにルールを追加します。
  - a. ICMP (ping) を許可します。

nova secgroup	o-add-rule de	efault icmp	o -1 -1 0.0.(	0.0/0
IP Protocol	From Port	To Port	IP Range	Source Group
icmp	-1	-1	0.0.0.0/0	   

b. secure shell (SSH) アクセスを許可します。

```
$ nova secgroup-add-rule default tcp 22 22 0.0.0.0/0
+-----+
| IP Protocol | From Port | To Port | IP Range | Source Group |
+-----+
| tcp | 22 | 22 | 0.0.0.0/0 |
+------+
```

2. Verify network connectivity using ping from the controller node or any host on the external network:

```
$ ping -c 4 203.0.113.26
PING 203.0.113.26 (203.0.113.26) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 203.0.113.26: icmp_req=1 ttl=63 time=3.18 ms
```

```
64 bytes from 203.0.113.26: icmp_req=2 ttl=63 time=0.981 ms
64 bytes from 203.0.113.26: icmp_req=3 ttl=63 time=1.06 ms
64 bytes from 203.0.113.26: icmp_req=4 ttl=63 time=0.929 ms

--- 203.0.113.26 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.929/1.539/3.183/0.951 ms
```

Access your instance using SSH from the controller node or any host on the external network:

```
$ ssh cirros@203.0.113.26
The authenticity of host '203.0.113.26 (203.0.113.26)' can't be established.
RSA key fingerprint is ed:05:e9:e7:52:a0:ff:83:68:94:c7:d1:f2:f8:e2:e9.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '203.0.113.26' (RSA) to the list of known hosts.
$
```



### 注記

If your host does not contain the public/private key pair created in an earlier step, SSH prompts for the default password associated with the cirros user.

If your instance does not launch or seem to work as you expect, see the OpenStack Operations Guide for more information or use one of the many other options to seek assistance. We want your environment to work!

# 付録A 予約済みユーザー ID

OpenStack では、特定のユーザー ID が特定の OpenStack サービスを実行し、特定の OpenStack ファイルを所有するために、予約され、使用されます。これらのユーザーは ディストリビューションのパッケージにより設定されます。以下の表はその概要です。



### 注記

いくつかの OpenStack パッケージはインストール中にユーザー OpenStack パッケージはインストール中にユーザー OpenStack のもいた。 コーザー OpenStack の存在が重要です。

### 表A.1 予約済みユーザー ID

名前	説明	ID
ceilometer	OpenStack Ceilometer デーモン	パッケージインストール中の割り当 て
cinder	OpenStack Cinder デーモン	パッケージインストール中の割り当 て
glance	OpenStack Glance デーモン	パッケージインストール中の割り当て
heat	OpenStack Heat デーモン	パッケージインストール中の割り当て
keystone	OpenStack Keystone デーモン	パッケージインストール中の割り当 て
neutron	OpenStack Neutron デーモン	パッケージインストール中の割り当 て
nova	OpenStack Nova デーモン	パッケージインストール中の割り当 て
swift	OpenStack Swift デーモン	パッケージインストール中の割り当て
trove	OpenStack Trove Daemons	パッケージインストール中の割り当 て

各ユーザーはユーザーと同じ名前のユーザーグループに所属します。

# 付録B コミュニティのサポート

### 目次

ドキュメント	139
ask.openstack.org	140
OpenStack メーリングリスト	140
OpenStack wiki	141
Launchpad バグエリア	141
OpenStack IRC チャネル	142
ドキュメントへのフィードバック	142
OpenStackディストリビューション	142

The following resources are available to help you run and use OpenStack. The OpenStack community constantly improves and adds to the main features of OpenStack, but if you have any questions, do not hesitate to ask. Use the following resources to get OpenStack support, and troubleshoot your installations.

# ドキュメント

OpenStackのドキュメントは、 docs. openstack. orgを参照してください。

ドキュメントにフィードバックするには、 OpenStack Documentation Mailing Listの <openstack-docs@lists.openstack.org>か、Launchpadのreport a bugを活用してください。

OpenStackクラウドと関連コンポーネントの導入ガイド:

- Installation Guide for Debian 7.0
- Installation Guide for openSUSE and SUSE Linux Enterprise Server
- Red Hat Enterprise Linux, CentOS, and Fedora向けインストールガイド
- Ubuntu 12.04 (LTS)向けインストールガイド

OpenStackクラウドの構成と実行ガイド:

- · Cloud Administrator Guide
- · Configuration Reference
- Operations Guide
- · High Availability Guide
- · Security Guide

· Virtual Machine Image Guide

OpenStackダッシュボードとCLIクライアントガイド

- API Quick Start
- · End User Guide
- · Admin User Guide
- ・ コマンドラインインターフェースのリファレンス

OpenStack APIのリファレンスガイド

- OpenStack API Complete Reference (HTML)
- API Complete Reference (PDF)
- OpenStack Block Storage Service API v2 Reference
- OpenStack Compute API v2 and Extensions Reference
- OpenStack Identity Service API v2.0 Reference
- OpenStack Identity Service API v2.0 Reference
- OpenStack Networking API v2.0 Reference
- OpenStack Object Storage API v1 Reference

トレーニングガイドはクラウド管理者向けのソフトウェアトレーニングを提供します。

### ask.openstack.org

During the set up or testing of OpenStack, you might have questions about how a specific task is completed or be in a situation where a feature does not work correctly. Use the ask.openstack.org site to ask questions and get answers. When you visit the <a href="http://ask.openstack.org">http://ask.openstack.org</a> site, scan the recently asked questions to see whether your question has already been answered. If not, ask a new question. Be sure to give a clear, concise summary in the title and provide as much detail as possible in the description. Paste in your command output or stack traces, links to screen shots, and any other information which might be useful.

# OpenStack メーリングリスト

回答やヒントを得るとっておきの方法は、OpenStackメーリングリストへ質問や問題の状況を投稿することです。同様の問題に対処したことのある仲間が助けてくれることでしょう。購読の手続き、アーカイブの参照はhttp://lists.openstack.org/cgi-bin/mailman/listinfo/openstackで行ってください。特定プロジェクトや環境についてのメーリングリストは、on the wikiで探してみましょう。すべてのメーリングリストは、http://wiki.openstack.org/MailingListsで参照できます。

# OpenStack wiki

OpenStack wikiは広い範囲のトピックを扱っていますが、情報によっては、探すのが難しかったり、情報が少なかったりします。幸いなことに、wikiの検索機能にて、タイトルと内容で探せます。もし特定の情報、たとえばネットワークや novaについて探すのであれば、多くの関連情報を見つけられます。日々追加されているため、こまめに確認してみてください。OpenStack wikiページの右上に、その検索窓はあります。

# Launchpad バグエリア

OpenStackコミュニティはあなたのセットアップ、テストの取り組みに価値を感じており、フィードバックを求めています。バグを登録するには、https://launchpad.net/+loginでLaunchpadのアカウントを作成してください。Launchpadバグエリアにて、既知のバグの確認と報告ができます。すでにそのバグが報告、解決されていないかを判断するため、検索機能を活用してください。もしそのバグが報告されていなければ、バグレポートを入力しましょう。

### 使いこなすヒント:

- 明瞭で簡潔なまとめを!
- Provide as much detail as possible in the description. Paste in your command output or stack traces, links to screen shots, and any other information which might be useful.
- Be sure to include the software and package versions that you are using, especially if you are using a development branch, such as, "Juno release" vs git commit bc79c3ecc55929bac585d04a03475b72e06a3208.
- Any deployment specific information is helpful, such as Ubuntu 14.04 or multinode install.

Launchpadバグエリアは下記リンクを参照してください。

- Bugs: OpenStack Block Storage (cinder)
- Bugs: OpenStack Compute (nova)
- Bugs: OpenStack Dashboard (horizon)
- Bugs : OpenStack Identity (keystone)
- Bugs: OpenStack Image Service (glance)
- Bugs : OpenStack Networking (neutron)
- Bugs : OpenStack Object Storage (swift)
- Bugs: Bare Metal (ironic)
- Bugs: Data Processing Service (sahara)
- Bugs: Database Service (trove)

- Bugs: Orchestration (heat)
- Bugs: Telemetry (ceilometer)
- Bugs: Queue Service (marconi)
- Bugs: OpenStack API Documentation (api.openstack.org)
- Bugs: OpenStack Documentation (docs.openstack.org)

# OpenStack IRC チャネル

OpenStackコミュニティはFreenode上の#openstack IRCチャネルを活用しています。あなたはそこに訪れ、質問することで、差し迫った問題へのフィードバックを迅速に得られます。IRCクライアントをインストール、もしくはブラウザベースのクライアントを使うには、http://webchat.freenode.net/にアクセスしてください。また、Colloquy (Mac OS X, http://colloquy.info/), mIRC (Windows, http://www.mirc.com/), or XChat (Linux)なども使えます。IRCチャネル上でコードやコマンド出力結果を共有したい時には、Paste Binが多く使われています。OpenStackプロジェクトのPaste Binはhttp://paste.openstack.orgです。長めのテキストやログであっても、webフォームに貼り付けてURLを得るだけです。OpenStack IRCチャネルは、#openstack on irc.freenode.netです。OpenStack関連IRCチャネルは、https://wiki.openstack.org/wiki/IRCにリストがあります。

# ドキュメントへのフィードバック

ドキュメントにフィードバックするには、 OpenStack Documentation Mailing Listの <openstack-docs@lists.openstack.org>か、Launchpadのreport a bugを活用してください。

## OpenStackディストリビューション

OpenStackのコミュニティサポート版を提供しているディストリビューション

- Debian: http://wiki.debian.org/OpenStack
- ・ CentOS、Fedora、およびRed Hat Enterprise Linux: http://openstack.redhat.com/
- openSUSE \( \subseteq \subseteq \subseteq \subseteq \subseteq \subseteq \notal: \text{OpenSuse.org/} \)
   Portal: \( \text{OpenStack} \)
- Ubuntu: https://wiki.ubuntu.com/ServerTeam/CloudArchive

# 用語集

### API

アプリケーションプログラミングインターフェース。

#### 認証

ユーザー、プロセスまたはクライアントが、秘密鍵、秘密トークン、パスワード、指紋または 同様の方式により示されている主体と本当に同じであることを確認するプロセス。

### CirrOS

A minimal Linux distribution designed for use as a test image on clouds such as OpenStack.

### クレデンシャル

Data that is only known to or accessible by a user and used to verify that the user is who they say they are. Credentials are presented to the server during authentication. Examples include a password, secret key, digital certificate, fingerprint, and so on.

#### Database Service

An integrated project that provide scalable and reliable Cloud Database-as-a-Service functionality for both relational and non-relational database engines. The project name of Database Service is trove.

### DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol. A network protocol that configures devices that are connected to a network so that they can communicate on that network by using the Internet Protocol (IP). The protocol is implemented in a client-server model where DHCP clients request configuration data such as, an IP address, a default route, and one or more DNS server addresses from a DHCP server.

#### DHCP agent

OpenStack Networking agent that provides DHCP services for virtual networks.

#### エンドポイント

API エンドポイントを参照。

### external network

A network segment typically used for instance Internet access.

### Generic Receive Offload (GRO)

Feature of certain network interface drivers that combines many smaller received packets into a large packet before delivery to the kernel IP stack.

### IaaS

Infrastructure-as-a-Service. IaaS is a provisioning model in which an organization outsources physical components of a data center such as storage, hardware, servers and networking components. A service provider owns the equipment and is responsible for housing, operating and maintaining it. The client typically pays on a per-use basis. IaaS is a model for providing cloud services.

### Icehouse

OpenStack の 9 回目リリースのプロジェクト名。

### **ICMP**

Internet Control Message Protocol, used by network devices for control messages. For example, ping uses ICMP to test connectivity.

### Image Service

An OpenStack core project that provides discovery, registration, and delivery services for disk and server images. The project name of the Image Service is glance.

#### instance tunnels network

A network segment used for instance traffic tunnels between compute nodes and the network node.

#### interface

A physical or virtual device that provides connectivity to another device or medium.

### kernel-based VM (KVM)

OpenStack がサポートするハイパーバイザーの1つ。

### Layer-3 (L3) agent

OpenStack Networking agent that provides layer-3 (routing) services for virtual networks.

### Logical Volume Manager (LVM)

Provides a method of allocating space on mass-storage devices that is more flexible than conventional partitioning schemes.

### multi-host

High-availability mode for legacy (nova) networking. Each compute node handles NAT and DHCP and acts as a gateway for all of the VMs on it. A networking failure on one compute node doesn't affect VMs on other compute nodes.

### Network Address Translation (NAT)

The process of modifying IP address information while in-transit. Supported by Compute and Networking.

#### Network Time Protocol (NTP)

A method of keeping a clock for a host or node correct through communications with a trusted, accurate time source.

#### OpenStack

OpenStack is a cloud operating system that controls large pools of compute, storage, and networking resources throughout a data center, all managed through a dashboard that gives administrators control while empowering their users to provision resources through a web interface. OpenStack is an open source project licensed under the Apache License 2.0.

### plug-in

Software component providing the actual implementation for Networking APIs, or for Compute APIs, depending on the context.

### ポート

A virtual network port within Networking; VIFs / vNICs are connected to a port.

### プロジェクト

A logical grouping of users within Compute, used to define quotas and access to VM images.

### promiscuous mode

Causes the network interface to pass all traffic it receives to the host rather than passing only the frames addressed to it.

### public key authentication

Authentication method that uses keys rather than passwords.

### Qpid

Message queue software supported by OpenStack; an alternative to RabbitMQ.

### RabbitMQ

OpenStackでデフォルトで採用されているメッセージキューのソフトウェア。

#### RESTful

A kind of web service API that uses REST, or Representational State Transfer. REST is the style of architecture for hypermedia systems that is used for the World Wide Web.

### role

ユーザーが特定の操作の組を実行できると仮定する人格。ロールは一組の権利と権限を含みます。そのロールを仮定しているユーザーは、それらの権利と権限を継承します。

#### router

A physical or virtual network device that passes network traffic between different networks.

### セキュリティグループ

A set of network traffic filtering rules that are applied to a Compute instance.

### サービスカタログ

Alternative term for the Identity Service catalog.

### subnet

Logical subdivision of an IP network.

### Telemetry

An integrated project that provides metering and measuring facilities for OpenStack. The project name of Telemetry is ceilometer.

### テナント

A group of users, used to isolate access to Compute resources. An alternative term for a project.

### トークン

OpenStack API やリソースへのアクセスに使用される英数字文字列。

### trove

データベースサービスをアプリケーションに提供する OpenStack のプロジェクト。

### ユーザー

In Identity Service, each user is associated with one or more tenants, and in Compute can be associated with roles, projects, or both.

### virtual networking

A generic term for virtualization of network functions such as switching, routing, load balancing, and security using a combination of VMs and overlays on physical network infrastructure.

### Virtual Network Computing (VNC)

Open source GUI and CLI tools used for remote console access to  $\mathsf{VMs}$ . Supported by  $\mathsf{Compute}$ .

### ZeroMQ

OpenStack によりサポートされるメッセージキューソフトウェア。RabbitMQ の代替。0MQ とも表記。