


POWER

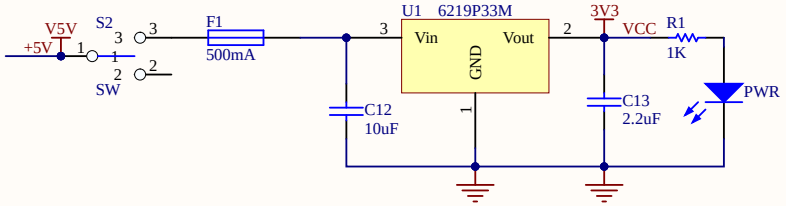

LED




USB

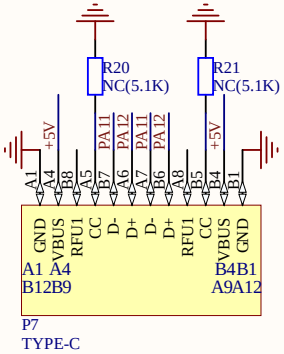


MCU


CH32V103C_MINI

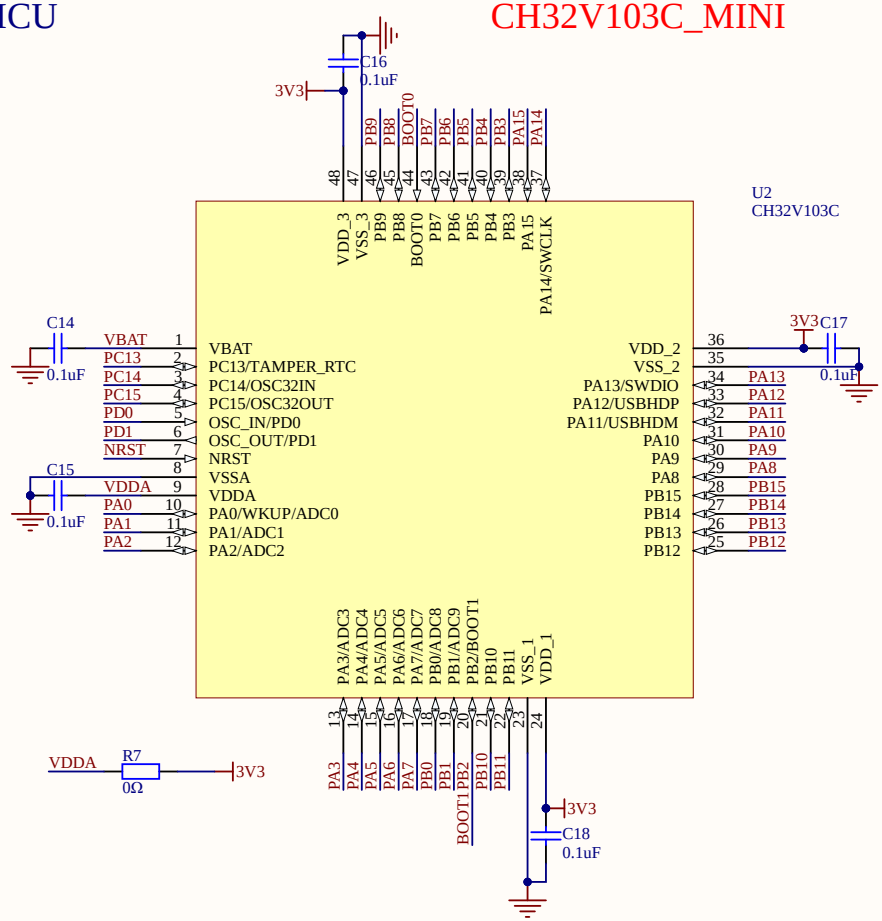


XTAL




BOOT




PIN

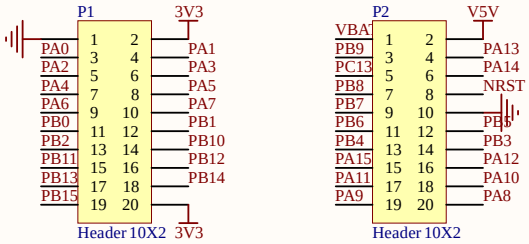

RST




DEBUG

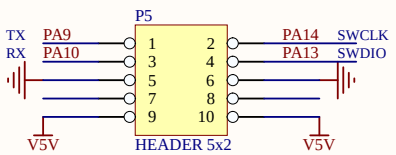


CH32V103C_EVT


XTAL




BOOT




RST




MCU

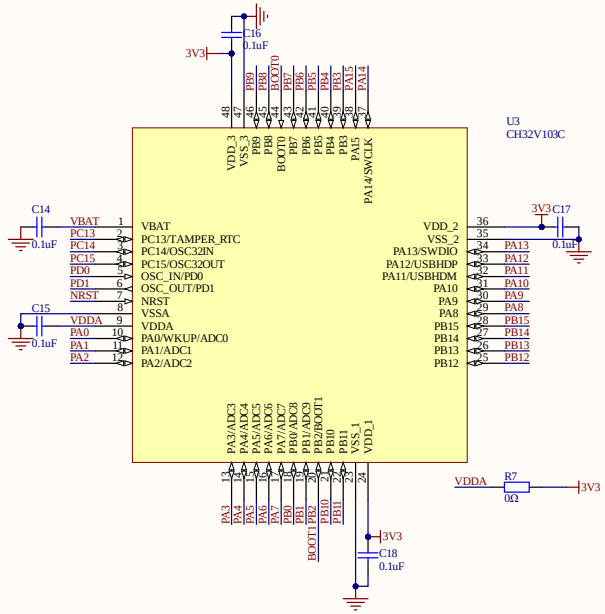


POWER

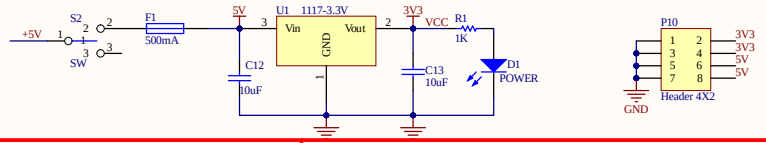


TOUCHKEY




PIN

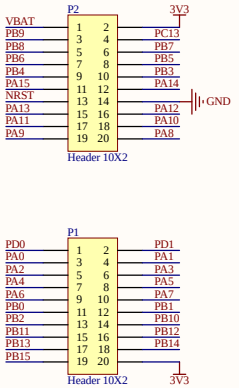


DEBUG




EEPROM



TF CARD

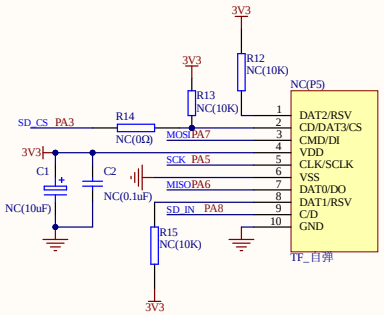


UART

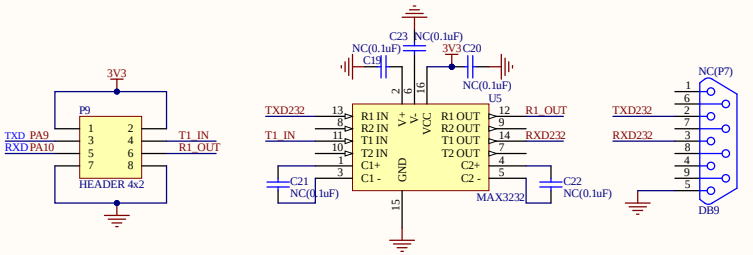


若使用232，则用跳冒连接3-4、5-6

LED




SPI FLASH


NC

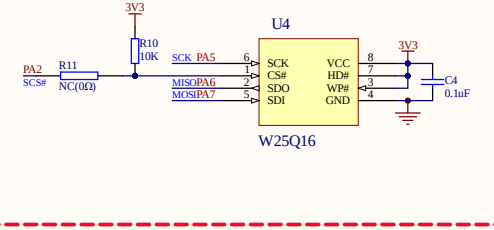


USB

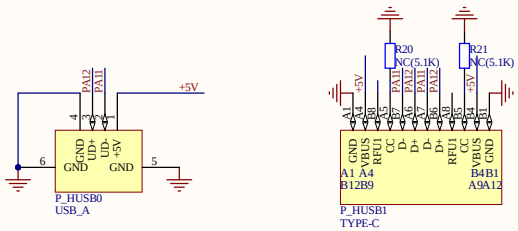


POWER

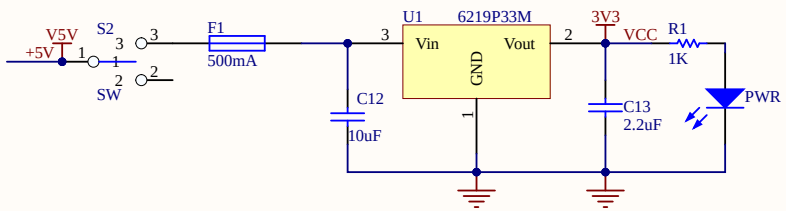

LED




USB

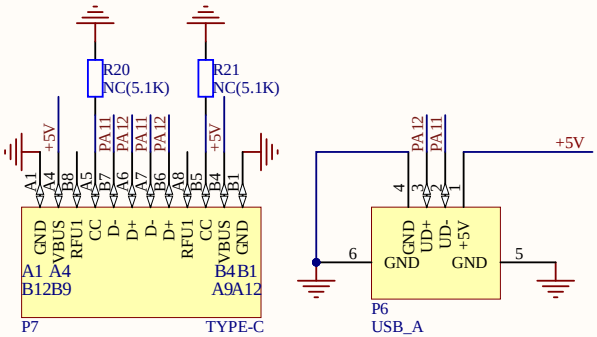


MCU


CH32V103R_MINI

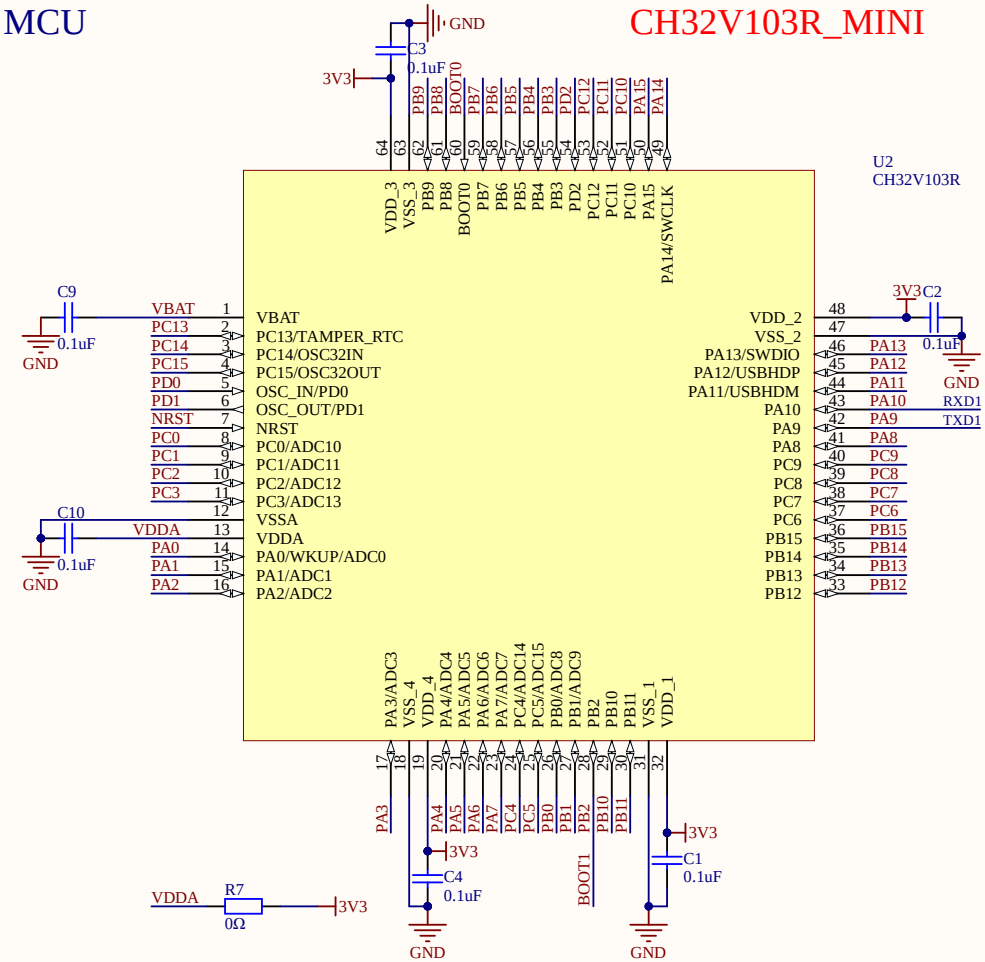


XTAL




BOOT




PIN

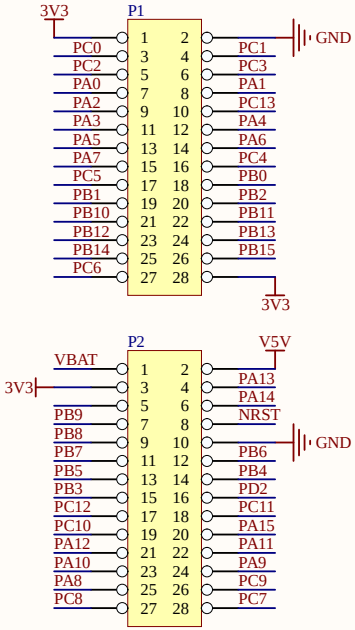

RST

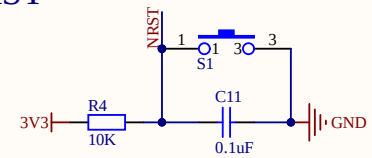


DEBUG

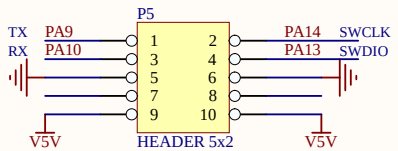


CH32V103最小系统


POWER&USB

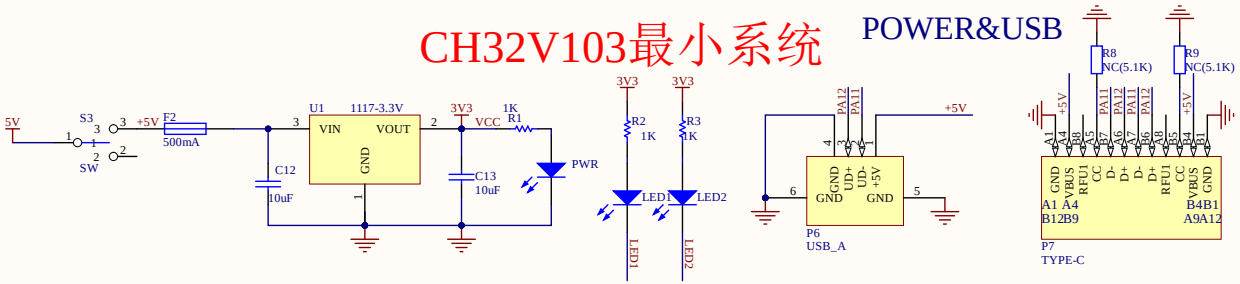


XTAL




RST

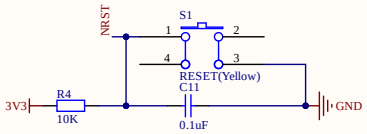

KEY




MCU

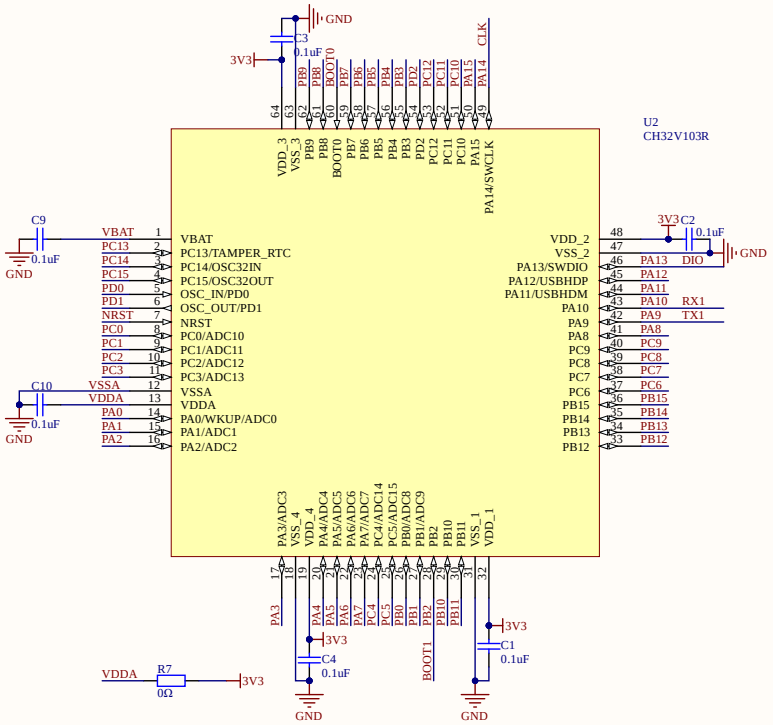


WCH_Link

MCU

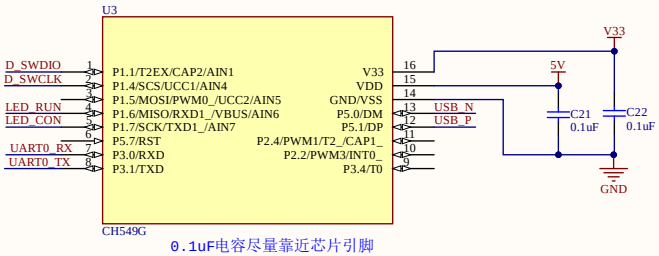


0.1uF电容尽量靠近芯片引脚

BOOT




排针不焊

LED




SWD&UART

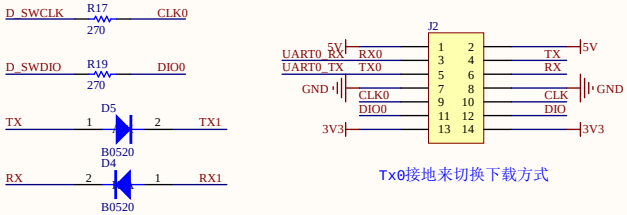

Tx0接地来切换下载方式

ARDUINO

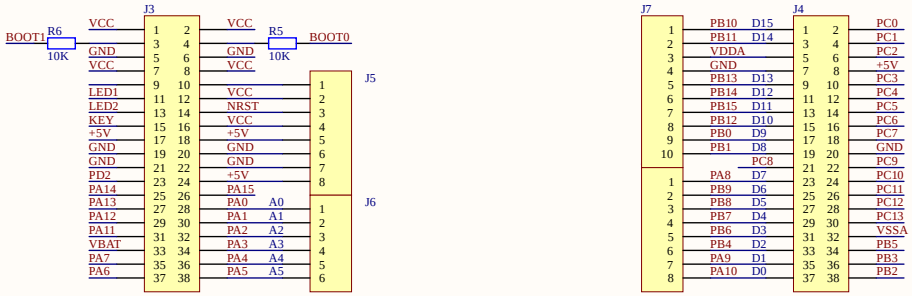

POWER&USB

