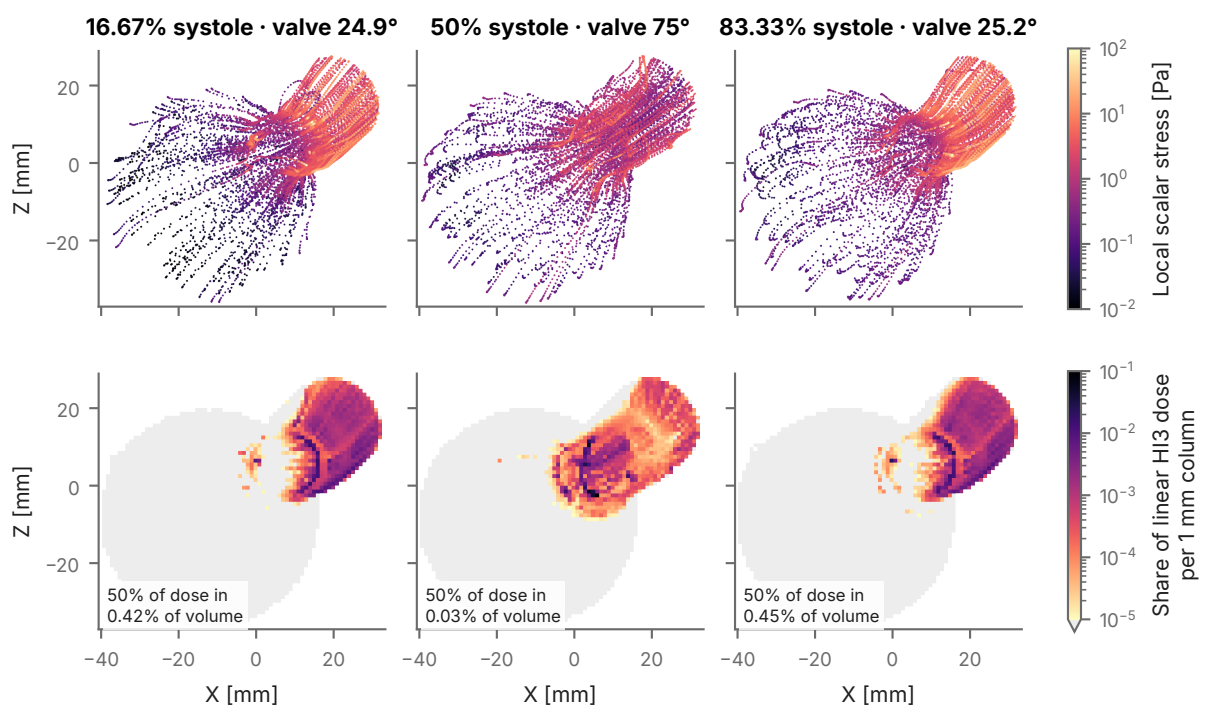

16.67% systole · valve 24.9°
50% systole · valve 75°
83.33% systole · valve 25.2°
Z [mm]
20
0
−20
Local scalar stress [Pa]
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
Share of linear HI3 dose per 1 mm column
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
50% of dose in 0.42% of volume
50% of dose in 0.03% of volume
50% of dose in 0.45% of volume
−40
−20
0
20
X [mm]