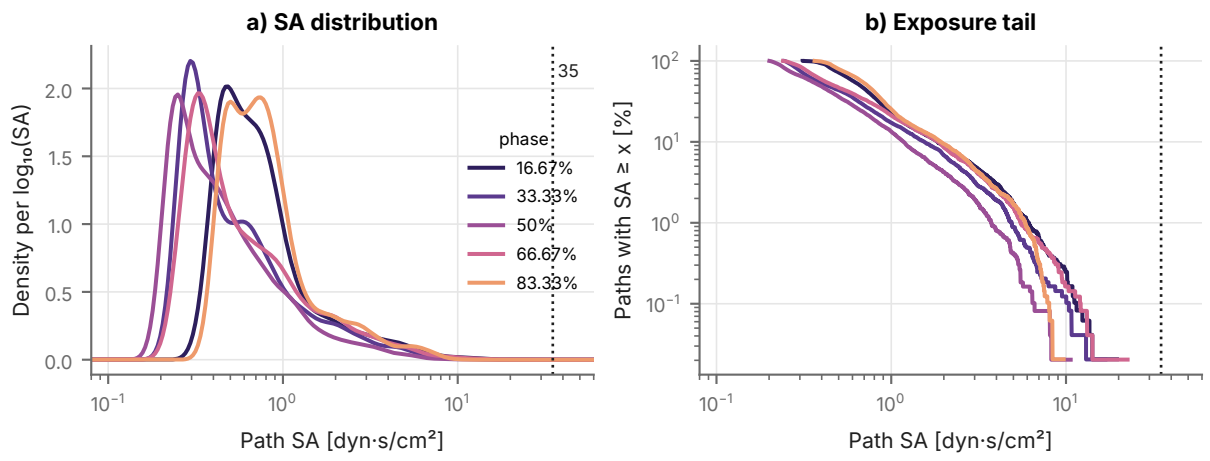
a) SA distribution
b) Exposure tail
Density per log10(SA)
Paths with SA ≥ x [%]
Path SA [dyn·s/cm²]
Path SA [dyn·s/cm²]
35
phase
16.67%
33.33%
50%
66.67%
83.33%