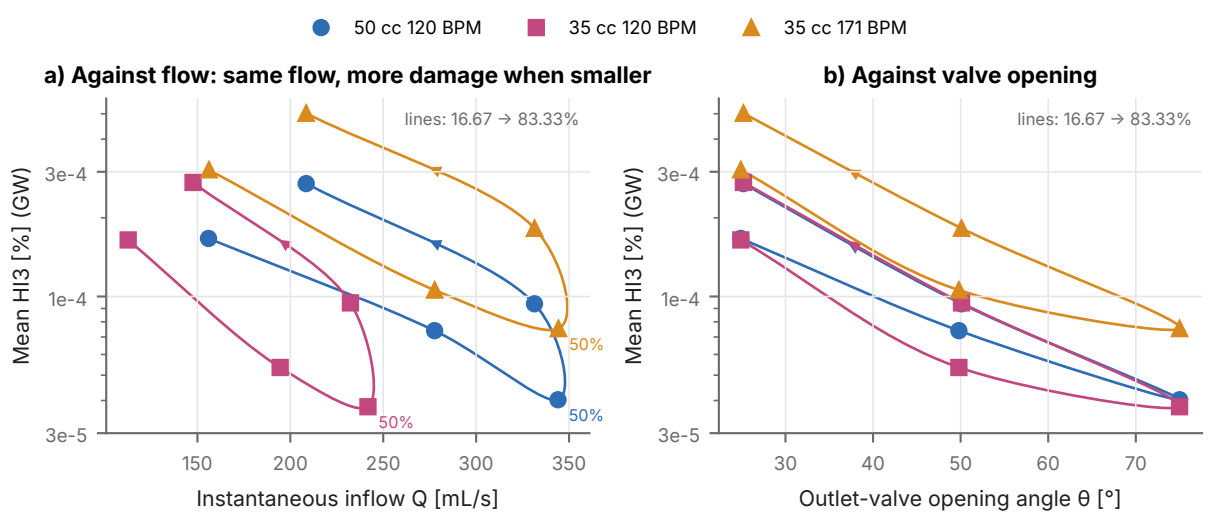
50 cc 120 BPM
35 cc 120 BPM
35 cc 171 BPM
a) Against flow: same flow, more damage when smaller
b) Against valve opening
lines: 16.67 → 83.33%
lines: 16.67 → 83.33%
Mean HI3 [%] (GW)
Mean HI3 [%] (GW)
3e-4
1e-4
3e-5
3e-4
1e-4
3e-5
50%
50%
50%
150
200
250
300
350
30
40
50
60
70
Instantaneous inflow Q [mL/s]
Outlet-valve opening angle θ [°]