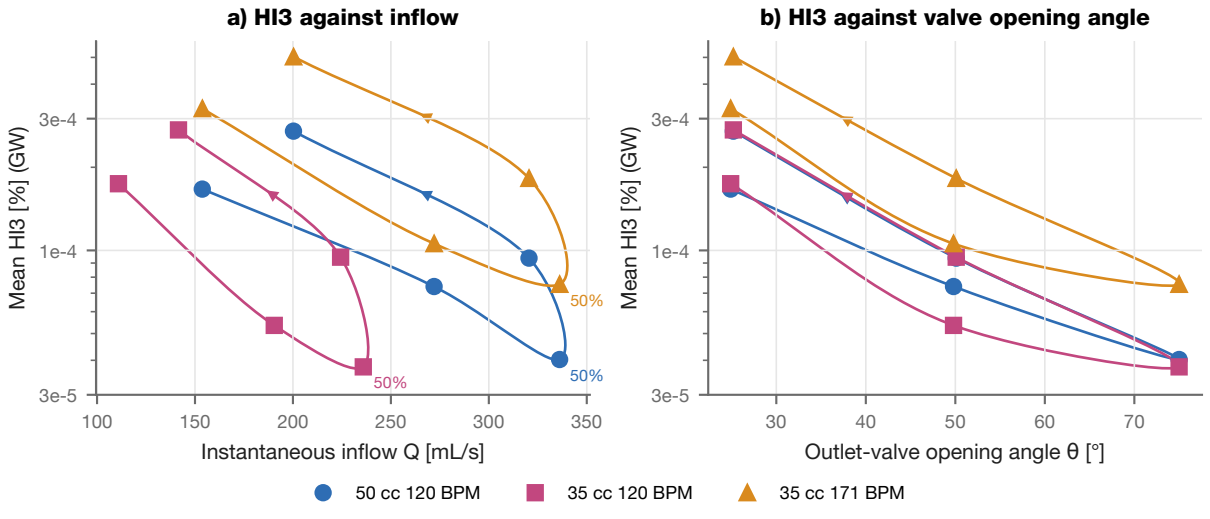
a) HI3 against inflow
b) HI3 against valve opening angle
Mean HI3 [%] (GW)
3e-4
1e-4
3e-5
100
150
200
250
300
350
Instantaneous inflow Q [mL/s]
50%
50%
50%
30
40
50
60
70
Outlet-valve opening angle θ [°]
50 cc 120 BPM
35 cc 120 BPM
35 cc 171 BPM