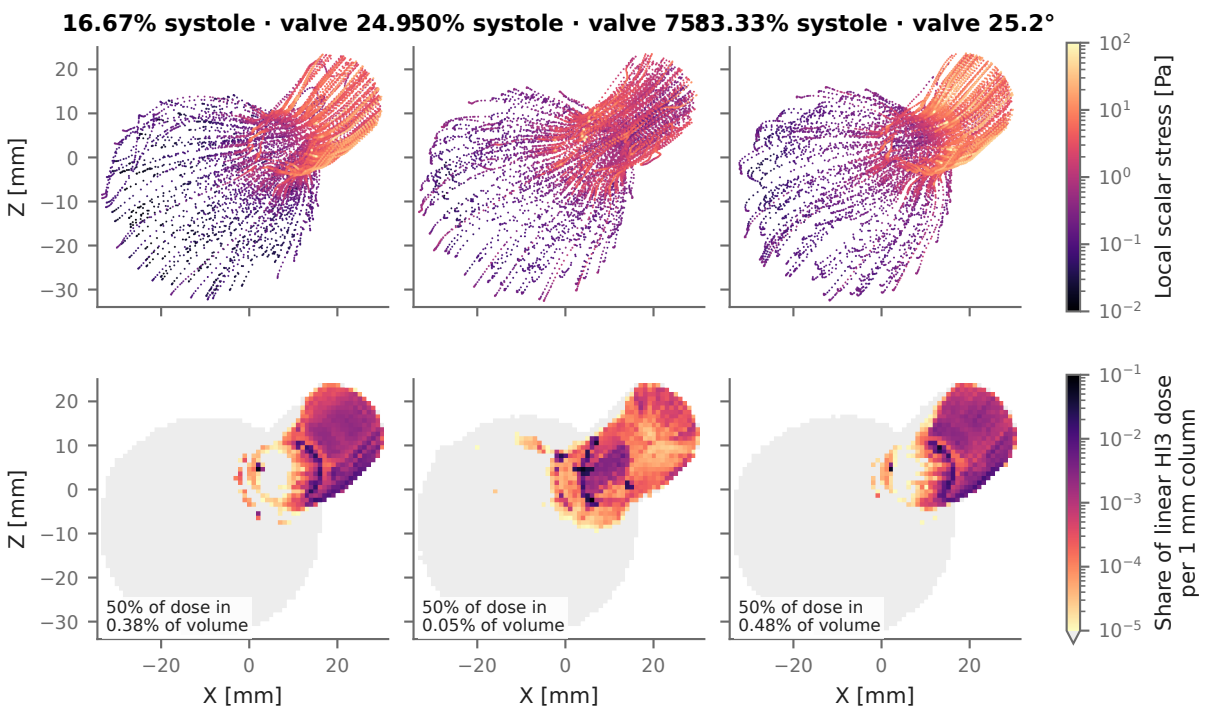

16.67% systole · valve 24.950% systole · valve 7583.33% systole · valve 25.2°
Z [mm]
20
10
0
−10
−20
−30
Local scalar stress [Pa]
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
Share of linear HI3 dose per 1 mm column
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
50% of dose in 0.38% of volume
50% of dose in 0.05% of volume
50% of dose in 0.48% of volume
−20
0
20
X [mm]