


Плато $k = 2 \dots 4$: вибір правила підтвердження захищений з обох боків
(менші k множать хибні тривоги, більші втрачають атаки)

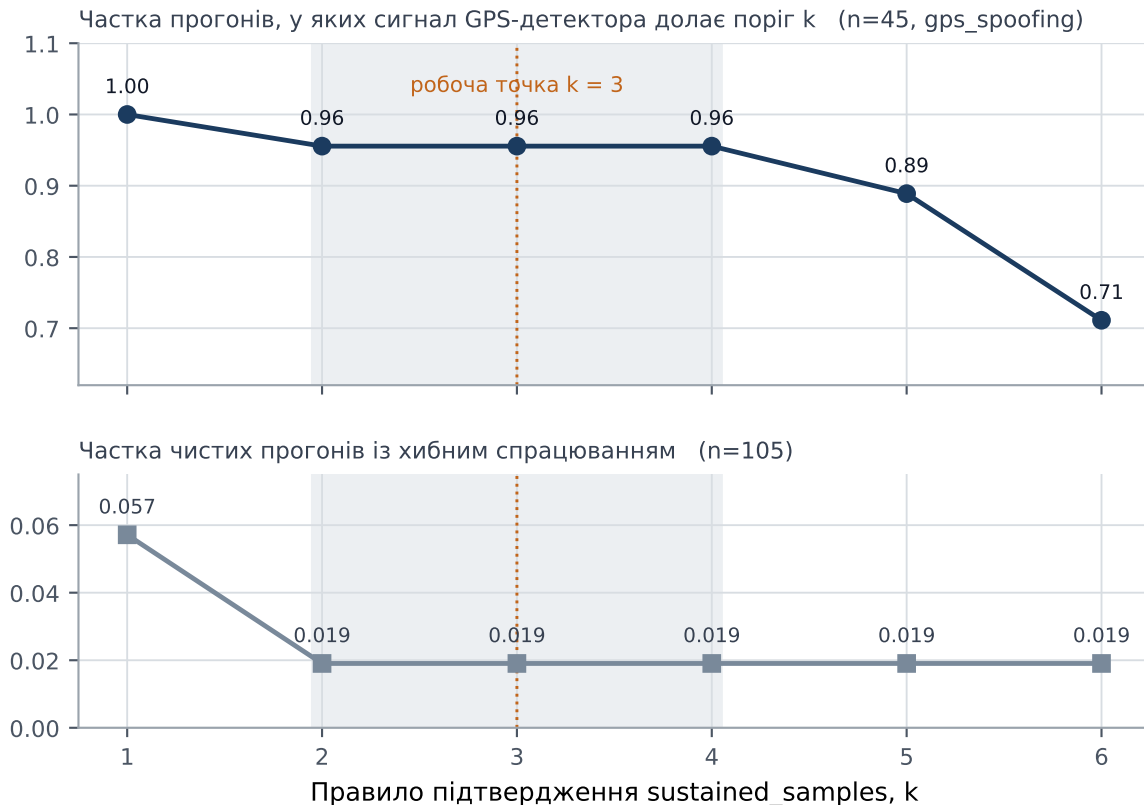

Це чутливість ЛОКАЛЬНОГО GPS-детектора, перерахована офлайн із збережених рядів `pos_horiz_ratio`, а не Detection Rate архітектури: в архітектурі С виявлення йде ще й через `cross_check`, якого це правило не стосується.

Виявлення — пост-атаковане вікно, 45 прогонів `gps_spoofing`. Хибні спрацювання — вся серія, 105 чистих прогонів (атаки немає, тому пост-атакованого вікна теж немає).