
有害物质管理标准
■ 欧盟RoHS环保指令
□ 欧盟RoHS环保指令+无卤素要求
□ _____有害物质管理标准　第____版

注意屏幕的扫描方式

REV	Date	Description
V01	20251014	NEW

正视图　　侧视图　　背视图

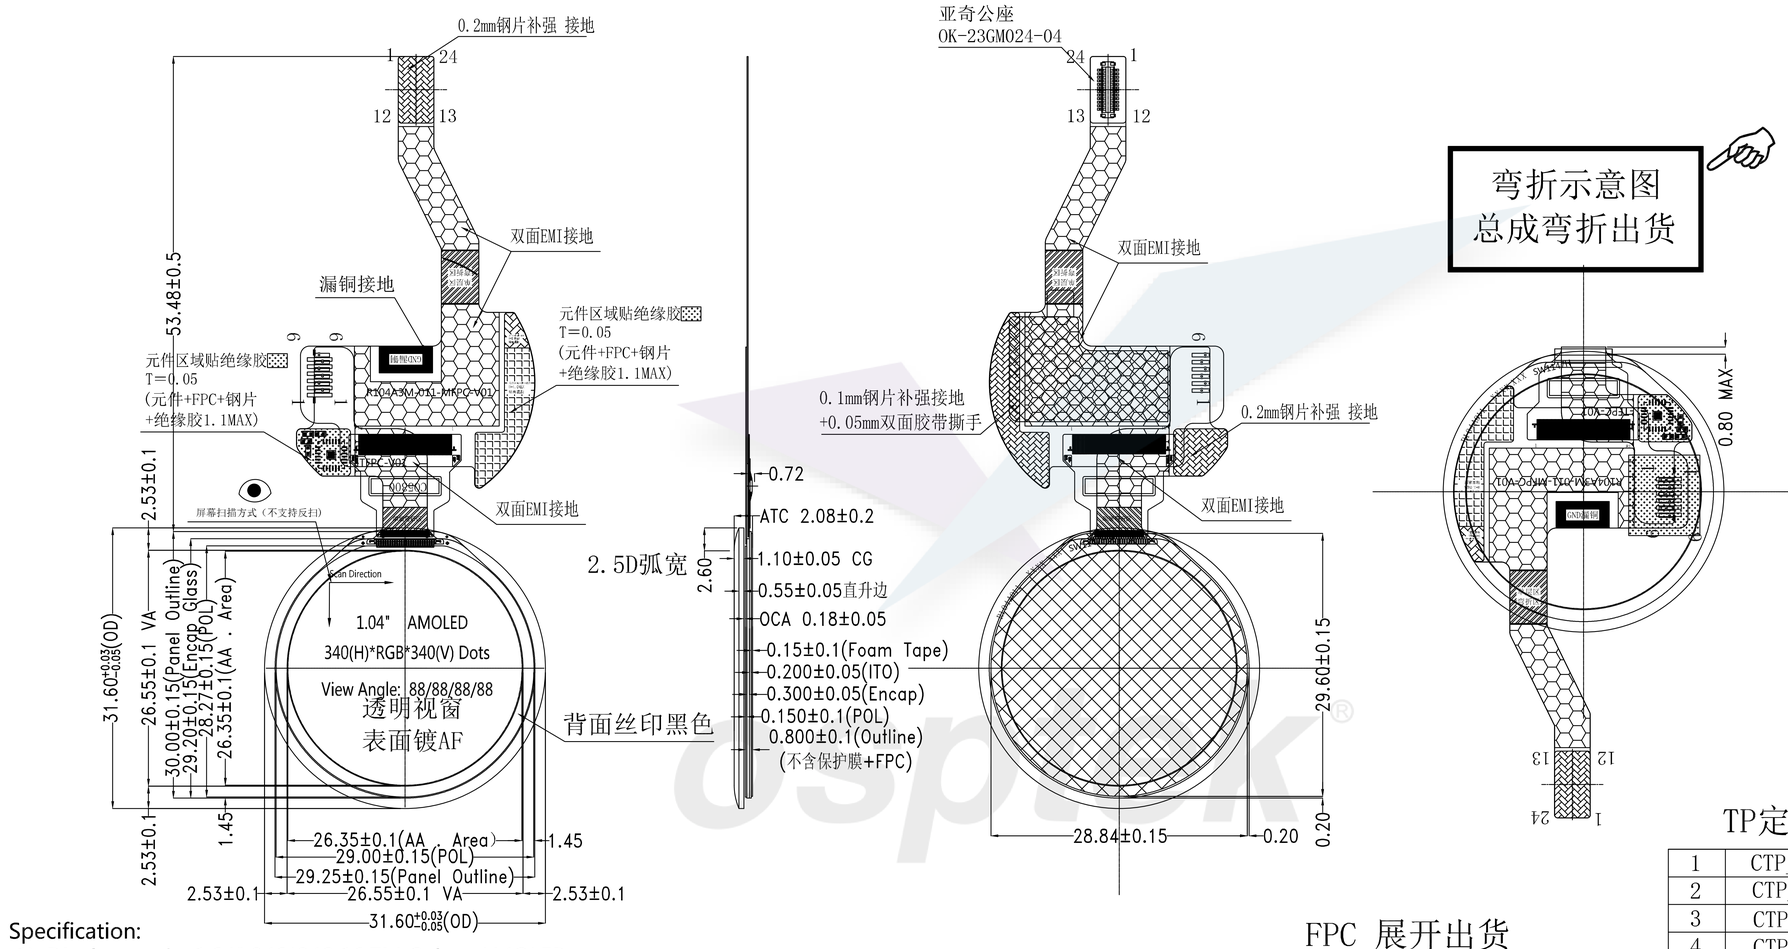

Specification:

1). Display mode: 1.04" 340*340 16.7M Colors AMOLED;
2). Viewing angle: L88/R88/T88/B88 (Min);
3). Operating temp.: -20°C~+60°C;
Storage temp.: -30°C~+70°C;
4). IC: CO5300AF-60(Display); CST820(Touch);BV6810AW(Power)
5). Interface: QSPI ;
6). General Tolerance:±0.20.
7). Rohs Compliancy.
8). Recommended Case Open Area should be less than Module V.A;

FPC 展开出货

QSPI

TP定义

1	CTP_VDD
2	CTP_RST
3	CTP_SCL
4	CTP_SDA
5	CTP_INT
6	GND

	SYMBOL
1	CTP_VCC3.3V
2	CTP_INT
3	CTP_SDA
4	CTP_SCL
5	CTP_RST
6	GND
7	QSPI_CS
8	QSPI_SIO0
9	QSPI_SIO3
10	GND
11	QSPI_CLK
12	GND
13	QSPI_SIO1
14	QSPI_SIO2
15	QSPI_RST
16	TE
17	NC
18	GND
19	VDD 3.3V
20	VBAT 3.3V
21	VCI_EN
22	NC
23	NC
24	NC_MTP

MATERIAL	FINISH	CRITICAL DIMENSION / SPEC DIMENSION	深圳市鱼鹰光电科技有限公司 Shenzhen Osprey Optoelectronics Technology Co., Ltd.				
APPROVED			TITLE: AMOLED	SIZE	UNIT	SHEET NUMBER	REVISION
CHECKED			PRO NO.:	A4	mm	1 of 1	1
DESIGNED	WCP	20251014	DWG NO.: AM104Q340340LK2	3rd ANGLE		SCALE: 1:1	