
RoHS

FOG靠上组装

# LCM

| 版本 | 修改内容 | 日期 |
|---|---|---|
| A0 | 首版发行 | 2024-8-5 |
| | | |


正视图

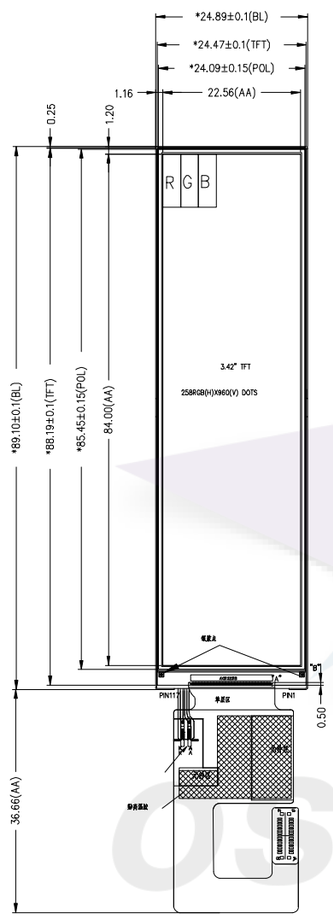


侧视图





背视图

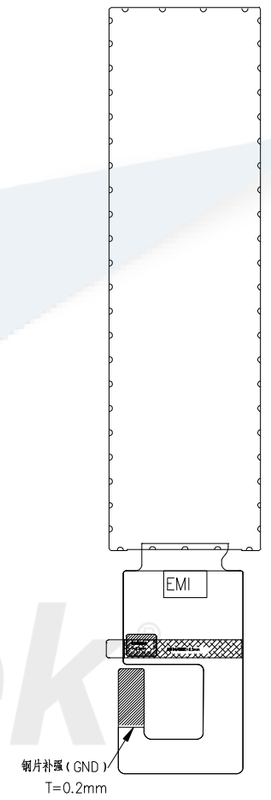


FPC展开出货

| | |
|---|---|
| 01 | NC |
| 02 | NC |
| 03 | GND |
| 04 | NC |
| 05 | NC |
| 06 | GND |
| 07 | TDP1/NC |
| 08 | TDN1/NC |
| 09 | GND |
| 10 | TDP0 |
| 11 | TDN0 |
| 12 | GND |
| 13 | TCP |
| 14 | TCN |
| 15 | GND |
| 16 | RST |
| 17 | TE |
| 18 | LEDK |
| 19 | LEDK |
| 20 | LEDA |
| 21 | LEDA |
| 22 | VIO28 |
| 23 | VIO18 |
| 24 | SDA_CTP |
| 25 | SCL_CTP |
| 26 | EINT_CTP |
| 27 | VDD_CTP |
| 28 | NC |
| 29 | RST_CTP |
| 30 | GND |

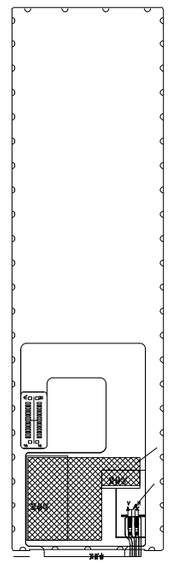

模组展开出货

| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 1.Display | 3.42寸 |
| 2.Dot | 258X(RGB)X960 |
| 3.Viewing Angle | ALL |
| 4.LCD | BOE |
| 5.Driver IC | AXS15231B |
| 6.Operating Temperature | -10℃ To 60℃ |
| 7.Storage Tempeerature | -20℃ To 70℃ |
| 8.LCM coordinaies | |
| 9.LCM Brghtness | 450cd/²m（Min）;500cd/²m（TYP） |

背光电路图




VF=18V(typ)，if=20mA

注意静电防护
Attention to static electricity protection

备注：带**.*为重要尺寸，重点测量，（）内尺寸，为参考尺寸，不做测量，表示修改处 n △

| REV 版 本 | 项目编号 | | 深圳市鱼鹰光电科技有限公司 Shenzhen Osprey Optoelectronics Technology Co., Ltd. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | DESCRIPTION 描 述 | 3.42"LCM | | | |
| SCALE 比 例 | MODE 规格型号 | YDP342B001-V13 | APPROVE | CHECK | DRAWN |
| 1:1 | UNIT 单 位 | mm | | | |
| | DATE 日 期 | 2024-8-5 | | | |

ospteki