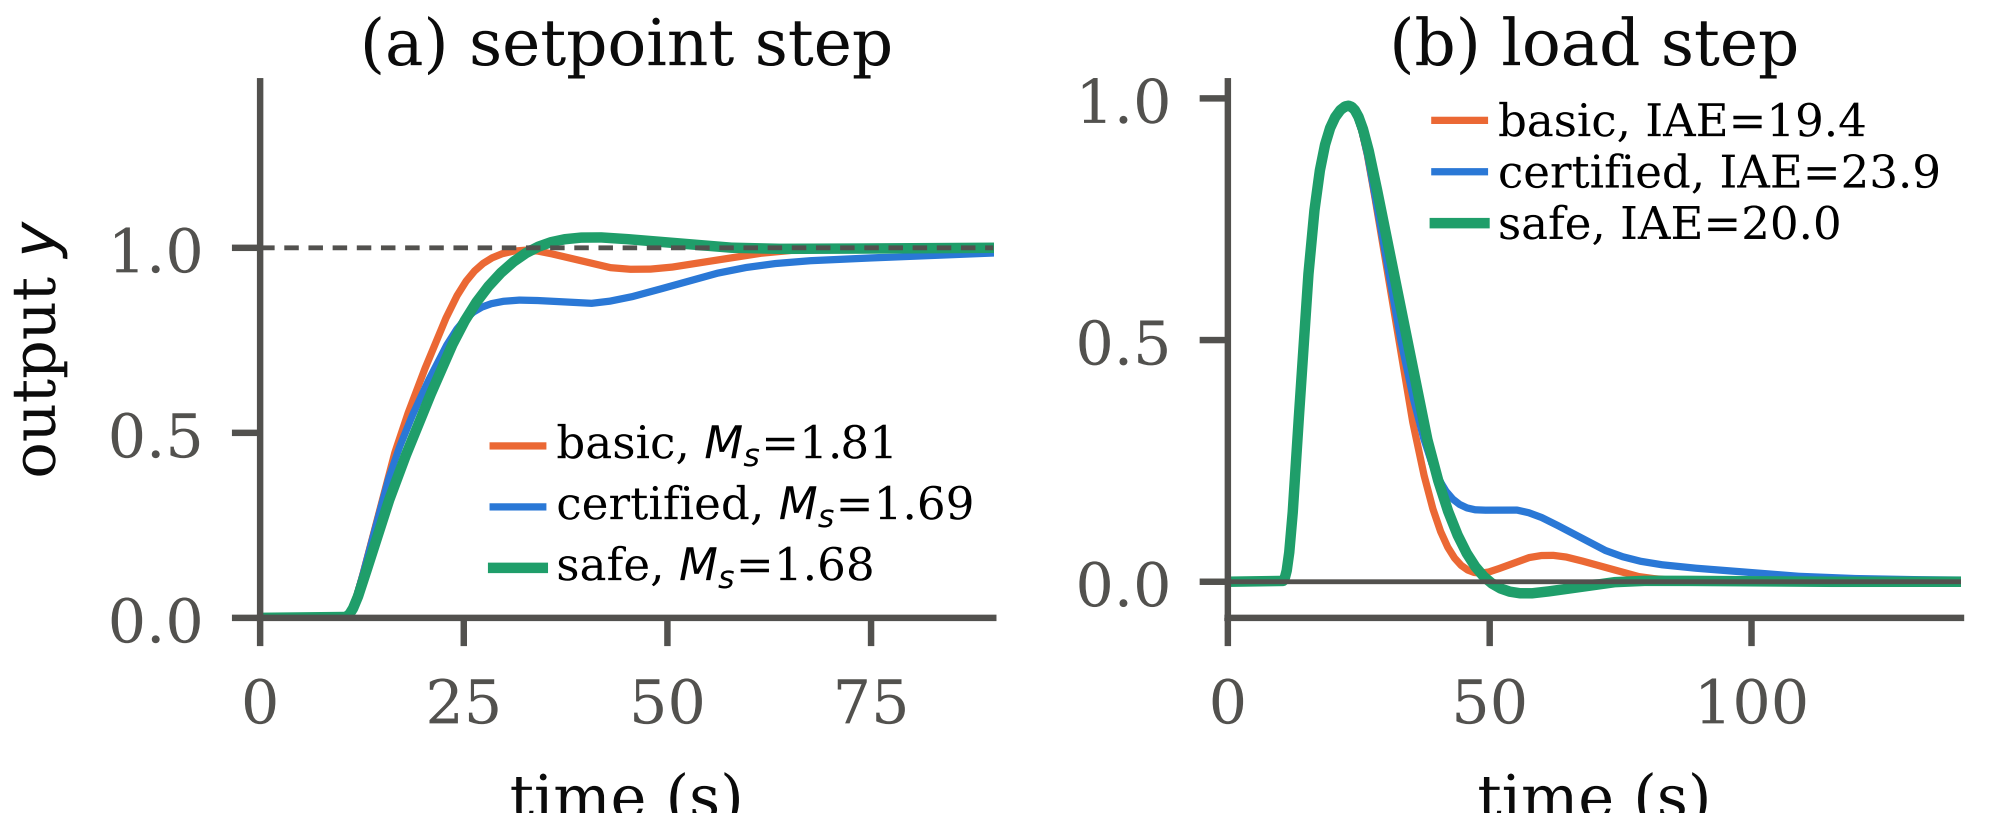
(a) setpoint step
output y
1.0
0.5
0.0
0
25
50
75
time (s)
basic, M_s=1.81
certified, M_s=1.69
safe, M_s=1.68
(b) load step
1.0
0.5
0.0
0
50
100
time (s)
basic, IAE=19.4
certified, IAE=23.9
safe, IAE=20.0