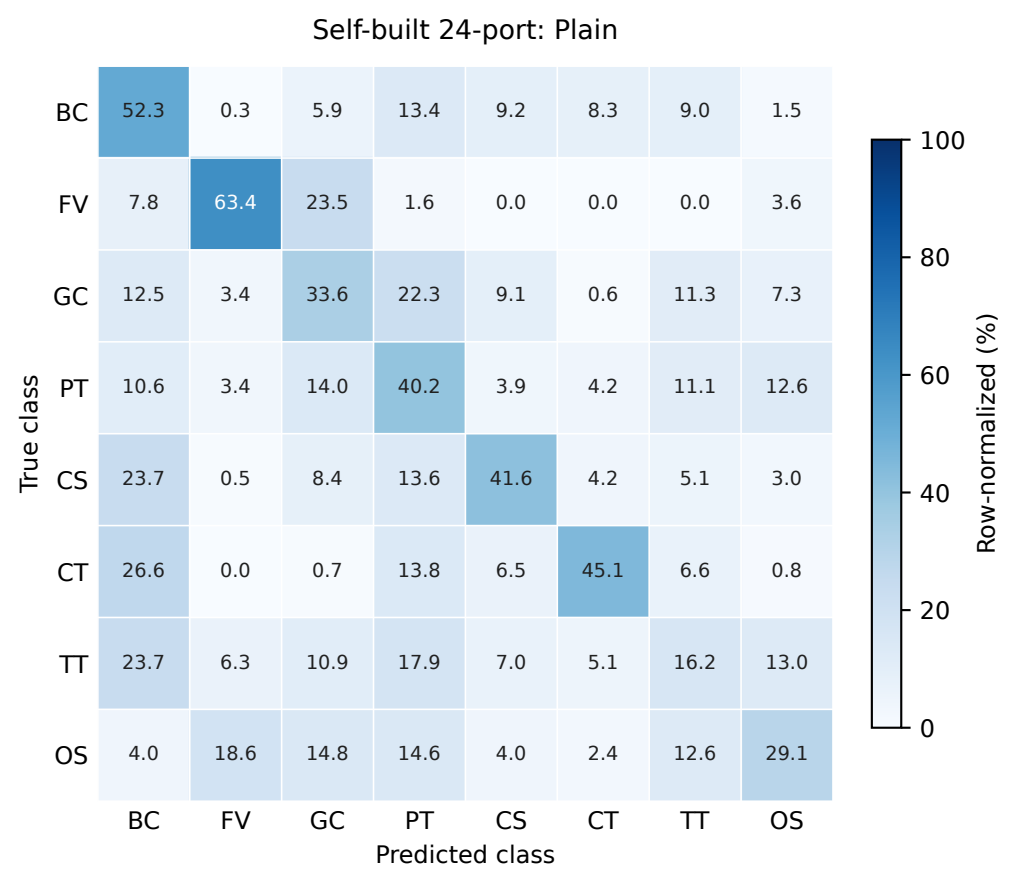
Self-built 24-port: Plain
True class
Predicted class
Row-normalized (%)
BC
FV
GC
PT
CS
CT
TT
OS
52.3 0.3 5.9 13.4 9.2 8.3 9.0 1.5
7.8 63.4 23.5 1.6 0.0 0.0 0.0 3.6
12.5 3.4 33.6 22.3 9.1 0.6 11.3 7.3
10.6 3.4 14.0 40.2 3.9 4.2 11.1 12.6
23.7 0.5 8.4 13.6 41.6 4.2 5.1 3.0
26.6 0.0 0.7 13.8 6.5 45.1 6.6 0.8
23.7 6.3 10.9 17.9 7.0 5.1 16.2 13.0
4.0 18.6 14.8 14.6 4.0 2.4 12.6 29.1
100
80
60
40
20
0