
ROBOSKIN.0077

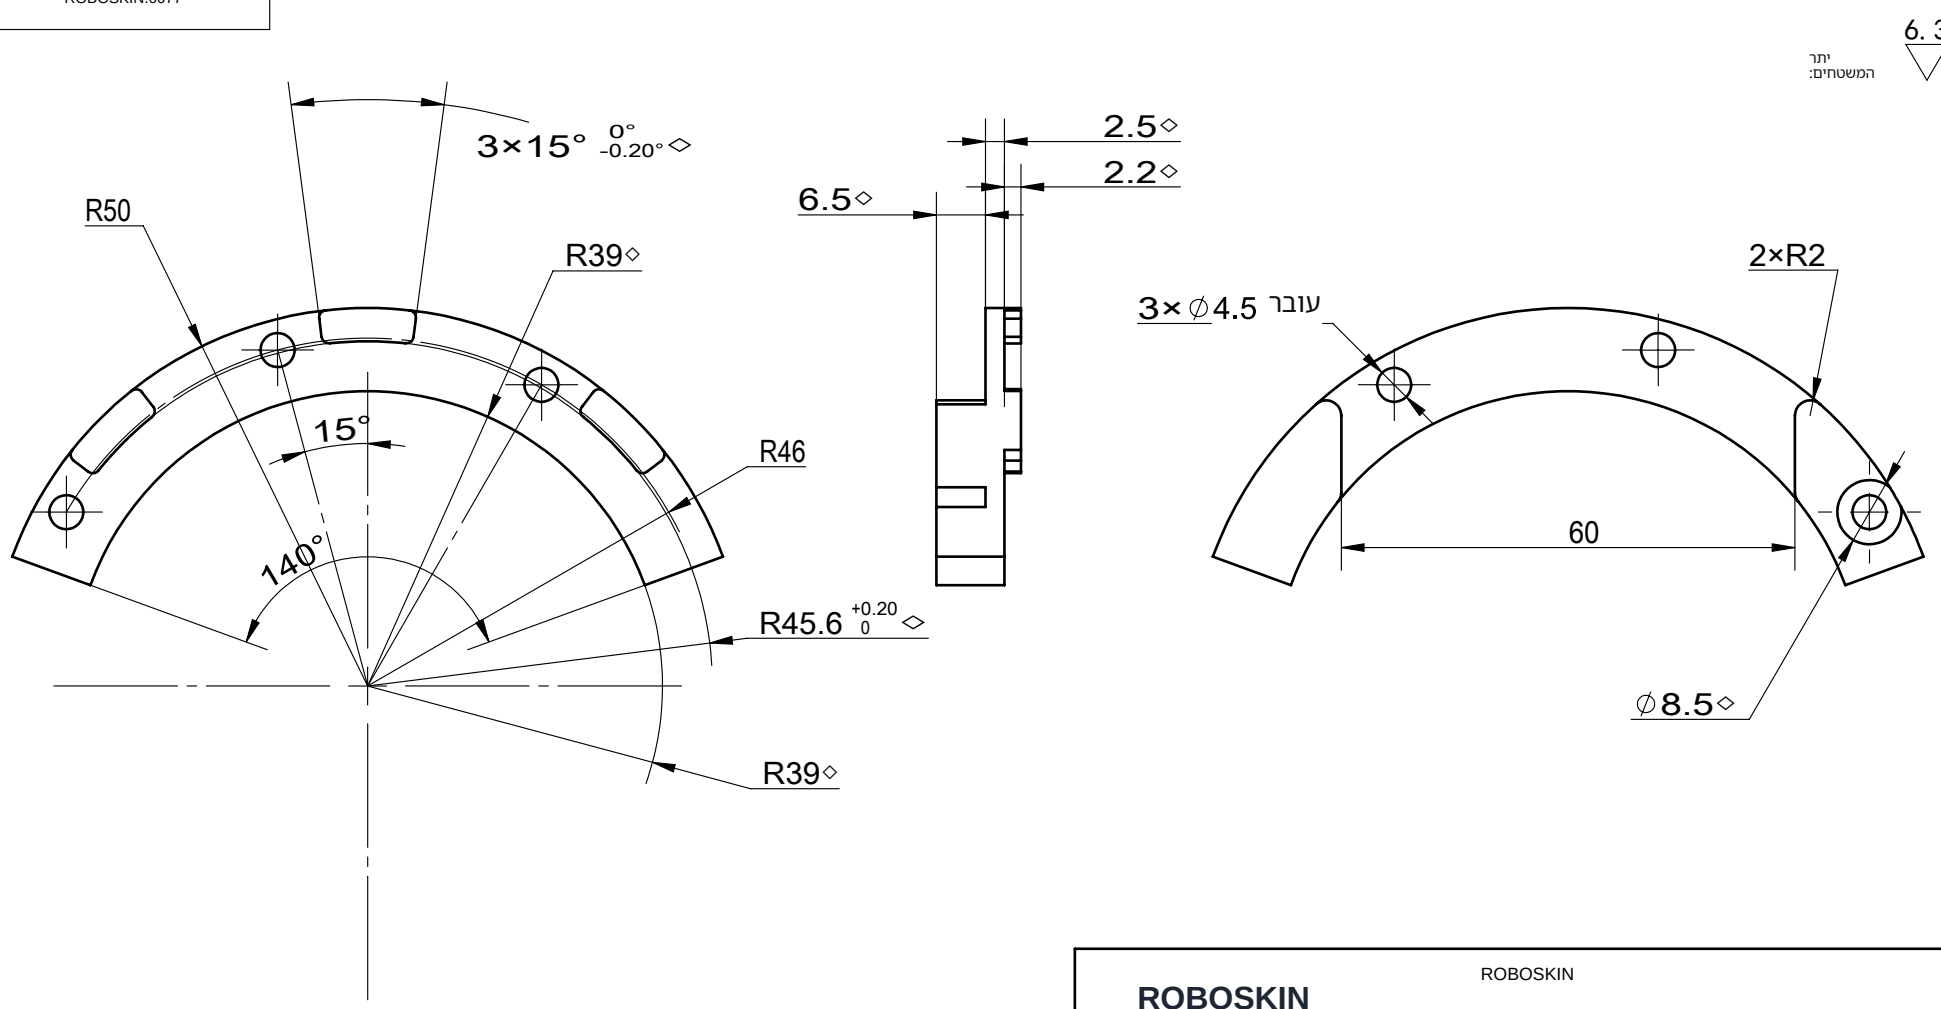

דרישות טכניות

1. יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
2. קהיית קצוות שלא צוינו: 0.5×45°; פתחי חורים מתוברגים קהיית קצוות;
3. סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי GB/T 1800.1-2020 יש ליישם דרגת סיבולת תקנית IT13;
4. סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפי GB/T1184-1996 יש ליישם דרגה K;
5. בשרטוט, ◇ מציין מאפיין קריטי, ▽ מציין מאפיין חשוב CC, SC;
6. למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע.

טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)	טיפול פני שטח
טיפול הקשיה והרפיה	השחרה
הערות	טיפול הקשיה והרפיה) 240-270HBW :כ־(23-28HRC

סיבולות שלא צוינו / Limit

מידה קווית \ Liner Measure							
>0.5	>3	>6	>30	>120	>400	>1000	>2000
±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±1

פאזה Chamfer \				זווית Angle /			
>0.5	>3	>6	>30	<10	>10	>50	>120
±0.2	±0.5	±1	±2	±1°	±30’	±10’	±20’

שם החלק	מזהה השרטוט	חומר	כמות
טבעת הגבלת Roll של המותניים	ROBOSKIN.0077	פלדה, AISI 1045 משוכה בקור	
		תקן החומר	
		AISI	

איש צוות		תאריך		משקל / קנה מידה		
תכנון	Yuan Zhaopeng	תכנון	2026/8/29	מספר גרסה 01	46.0	1:1
בדיקה		בדיקה		גודל גיליון	A4	
אישור		אישור		גיליון 1 מתוך1		

ROBOSKIN

ROBOSKIN

רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר העתקת שרטוט	
בדיקת העתק השרטוט	
מספר שרטוט מקור קודם	
מספר שרטוט מקור	
חתימה	
תאריך	

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN.0077_waist_Roll_limit_ring.pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 2
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:
YCL.M000226 -> ROBOSKIN.0077

מקרא עברי לטקסט השרטוט ROBOSKIN -

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המסבר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0115	עובר4.5
p1 T0954	דרישות טכניות
p1 T0026	1.יש להסיר פינות חדות, עודפי חומר וגרדים;
p1 T0066	2.קהיית קצוות שלא צוינו ;0.5×45° :פתחי חורים מתוברגים
p1 T0545	קהיית קצוות;
p1 T0100	3.סיבולות למידות קוויות שלא צוינו: לפי-GB/T 1800.1
p1 T0074	יש ליישם דרגת סיבולת תקנית;IT13 2020
p1 T0121	4.סיבולות צורה ומיקום שלא צוינו: לפיGB/T1184-1996
p1 T0250	יש ליישם דרגה;K
p1 T0132	5.בשרטוט, ▽ מציין מאפיין קריטי ◇ ,CC מציין מאפיין חשובSC
p1 T0142	6.למידות שלא צוינו, מודל 3D הוא המקור הקובע.
p1 T0573	יתר המשטחים:
p1 T1009	מספר שרטוט מקור קודם
p1 T1239	חתימה
p1 T1006	תאריך
p1 T0893	מספר שרטוט מקור
p1 T0546	רישום חלקים משותפים או בשימוש חוזר
p1 T0980	בדיקת העתק השרטוט
p1 T0979	העתקת שרטוט
p1 T1365	תכנון
p1 T1007	תאריך
p1 T0720	גודל גיליון
p1 T1020	סיבולות שלא צוינוLimit /
p1 T1363	זוויתAngle /

מקרא עברי לטקסט השרטוט ROBOSKIN -

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

p1 T0543	פאזהChamfer \
p1 T1256	מידה קוויתLiner Measure \
p1 T1352	Yuan Zhaopeng
p1 T0951	אישור
p1 T1147	מספר גרסה
p1 T0796	בדיקה
p1 T0567	גיליון 1 מתוך1
p1 T0513	איש צוות
p1 T1439	משקל / קנה מידה
p1 T1520	שם החלק
p1 T0447	ROBOSKIN
p1 T0719	מזהה השרטוט
p1 T1025	חומר
p1 T1375	טיפול הקשיה והרפיה
p1 T0678	השחרה
p1 T0740	הערות
p1 T1137	טיפול תרמי (לרבות טיפול כימי)
p1 T1350	טיפול פני שטח
p1 T0990	כמות
p1 T0168	משוכה בקור AISI 1045, פלדה
p1 T1313	טבעת הגבלת Roll של המותניים
p1 T1026	תקן החומר
p1 T1373	טיפול הקשיה והרפיה) כ־240-270HBW :23-28HRC)