
# ROBOSKIN - מפרט גימור חלקי מעטפת (CMF)

## מכסה הירך


מספר החלק: ROBOSKIN.0142

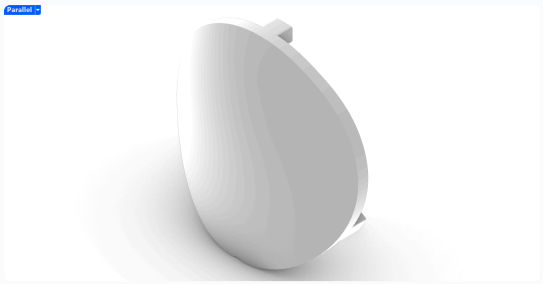

מבט תלת־ממדי

| | |
|---|---|
| אפור | צבע |
| ABS | חומר |
| ליטוש וצביעה בהתזה | תהליך |

※ הגוון הקובע הוא גוון הדוגמה הפיזית

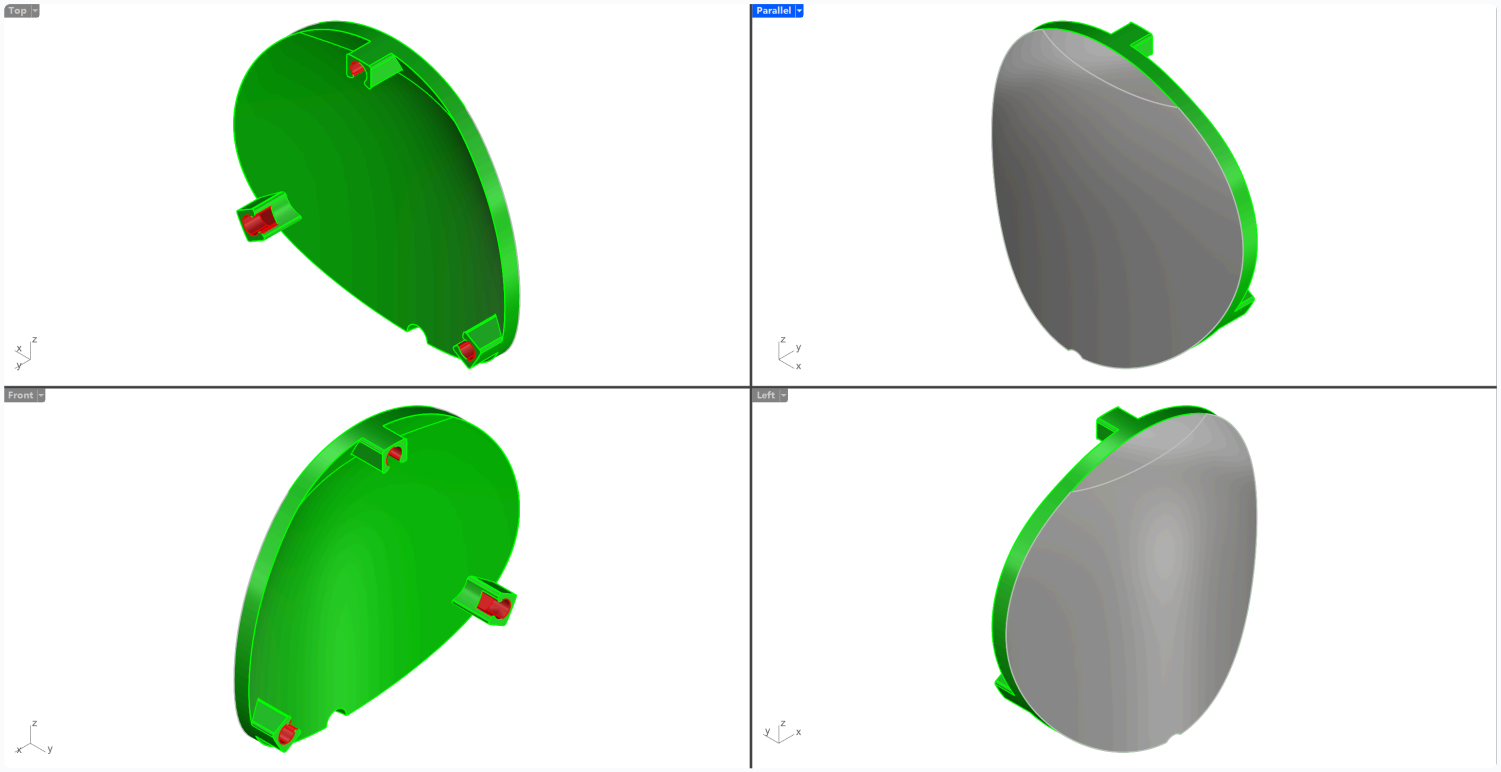


מבט מיסוך

### הסבר מבט המיסוך

- לבן / כחול / אפור מציין "משטח חיצוני נראה", יש להקפיד שלא להשאיר אזורים ללא צבע,
- "מיסוך מלא" באדום נדרש, בעיקר חורים מתובררגים, חורי פיני מיקום, חורי התקנת מגנטים ומשטחי התאמה למנוע; אין חובה למסך חורים עוברים,
- "בירוק נדרש להימנע מהתזה" יש להימנע משכבת צבע עבה בשוליים, לרוב בצמוד לשולי המשטח החיצוני הנראה;

ROBOSKIN | RP1-derived engineering record

English file: ROBOSKIN.0142_thigh_cover_CMF_specification.pdf
Status: derivative identification; NOT a manufacturing release.

Existing dimensions, tolerances, material and revision remain authoritative.
Source engineering graphics and original attribution are retained.
Technical notes may remain in the source language.
Only searchable project part IDs on original pages are replaced.
Outlined/raster labels require the original CAD authoring application.

Original drawing pages: 1
Searchable ID replacements: 1
Source: Roboparty/rp1_hardware
Hardware licence: CERN-OHL-W-2.0 where applicable; see LICENSES.md.
Original path and SHA256: electronic_skin/branding/file_manifest.json

Part aliases in this document:
YCL.M000435 -> ROBOSKIN.0142

# ROBOSKIN - מקרא עברי לטקסט השרטוט

המידות, החומרים והסבולות שבשרטוט נשמרו. המספר משמאל מציין עמוד ושדה.

| | |
|---|---|
| p1 T0747 | חלק חיצוני נראה |
| p1 T1370 | הסבר |
| p1 T0767 | מכסה הירך |
| p1 T1518 | מספר החלק: |
| p1 T0443 | מבט תלת־ממדי |
| p1 T1532 | צבע |
| p1 T1132 | אפור |
| p1 T1031 | חומר |
| p1 T0874 | תהליך |
| p1 T0944 | ליטוש וצביעה בהתזה |
| p1 T1533 | הגוון הקובע הוא גוון הדוגמה הפיזית |
| p1 T1428 | מבט מיסוך |
| p1 T1429 | הסבר מבט המיסוך |
| p1 T1341 | כחול |
| p1 T1208 | לבן |
| p1 T1133 | אפור מציין |
| p1 T0748 | משטח חיצוני נראה |
| p1 T1590 | יש להקפיד שלא להשאיר אזורים ללא צבע , |
| p1 T1251 | באדום נדרש |
| p1 T0792 | מיסוך מלא |
| p1 T1585 | בעיקר חורים מתוברגים, חורי פיני מיקום, חורי התקנת מגנטים ומשטחי התאמה למנוע; אין חובה למסך , חורים עוברים |
| p1 T1273 | בירוק נדרש |
| p1 T1430 | להימנע מהתזה ישירה |
| p1 T1593 | לרוב בצמוד לשולי המשטח החיצוני הנראה; יש להימנע משכבת צבע עבה בשוליים , |