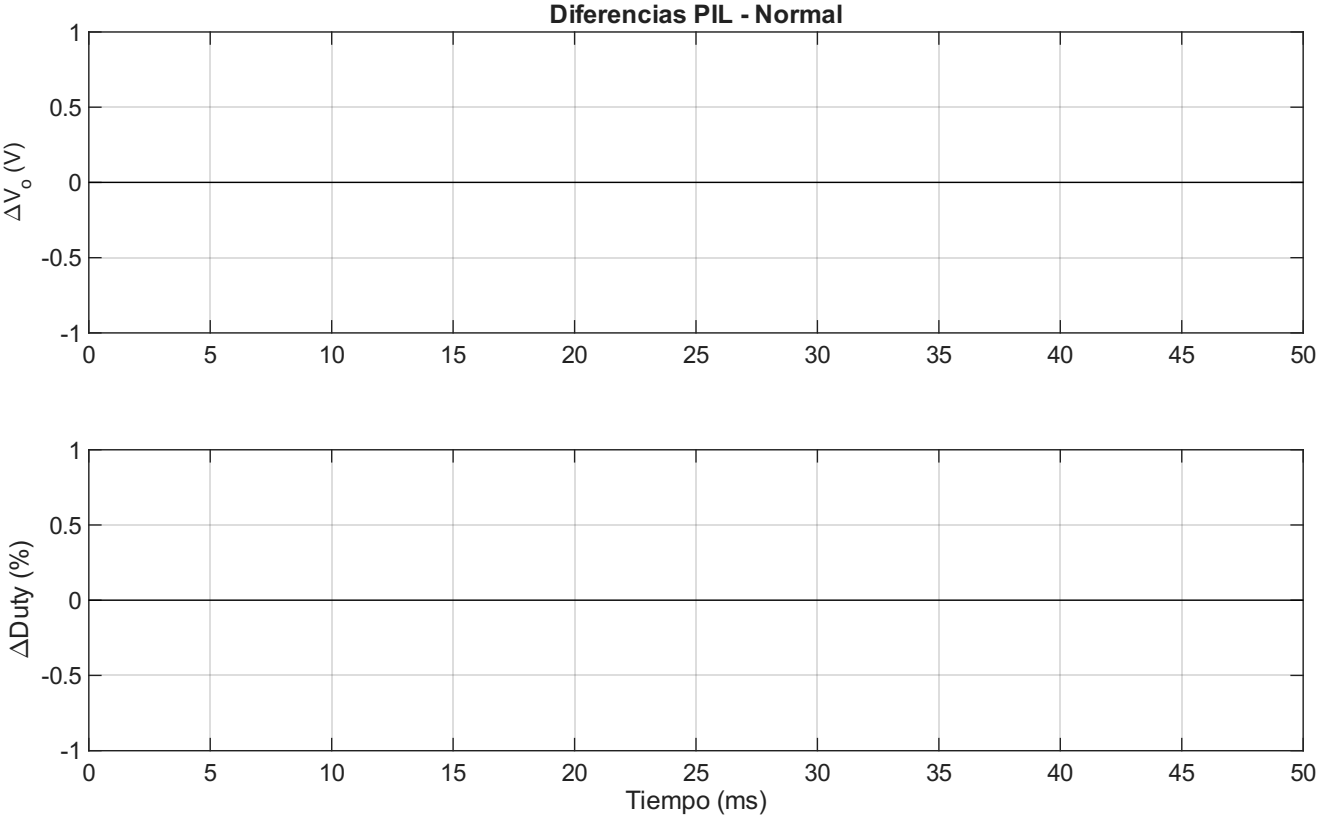
Diferencias PIL - Normal
ΔVo (V)
ΔDuty (%)
Tiempo (ms)
1
0.5
0
-0.5
-1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50