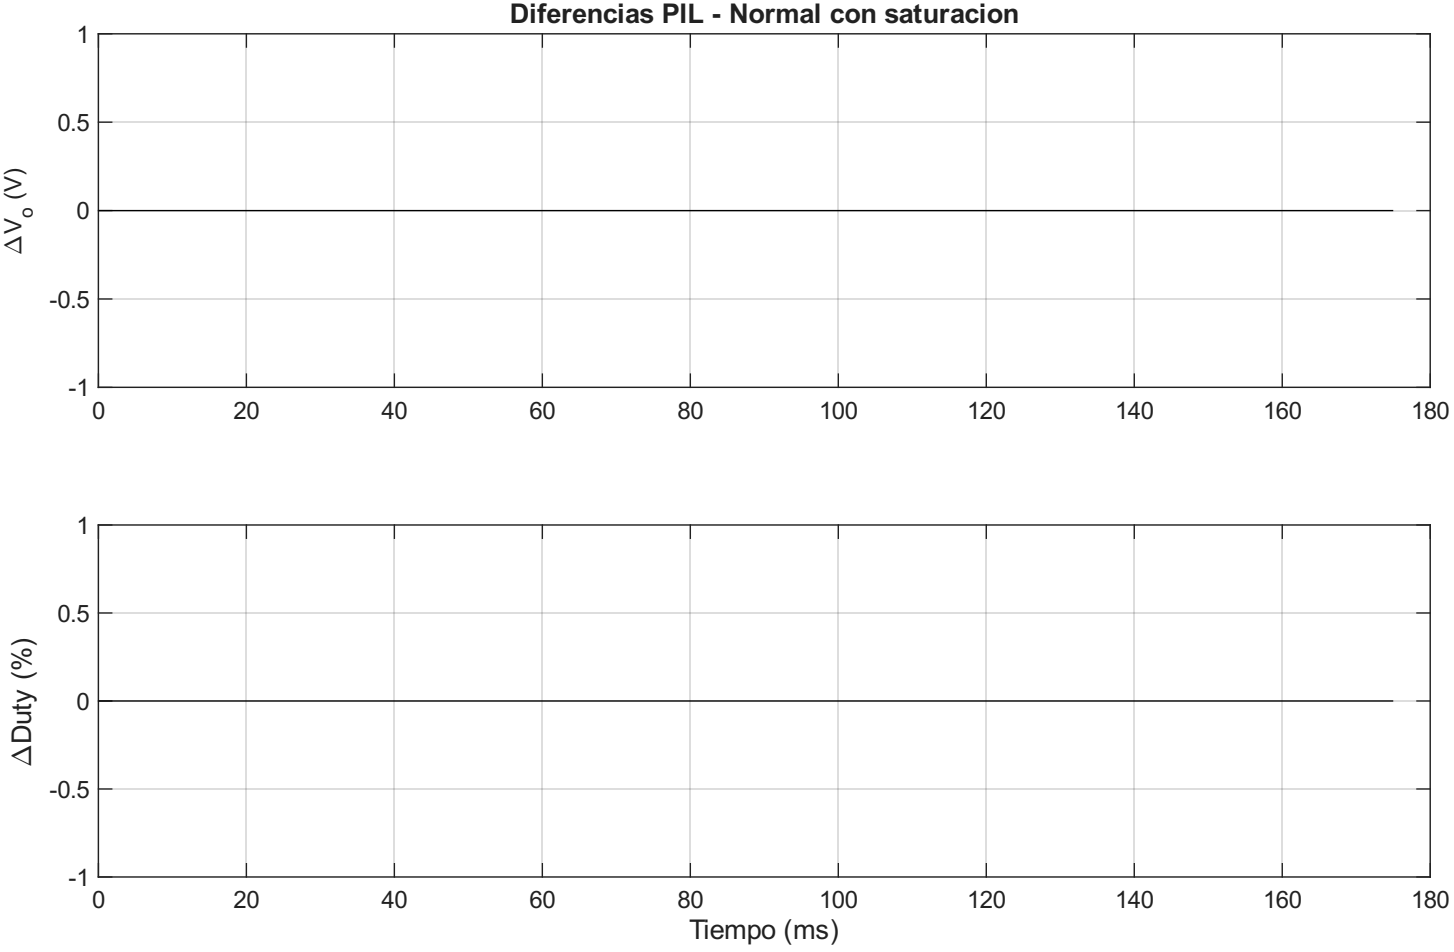
Diferencias PIL - Normal con saturacion
ΔVo (V)
ΔDuty (%)
Tiempo (ms)
1
0.5
0
-0.5
-1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180