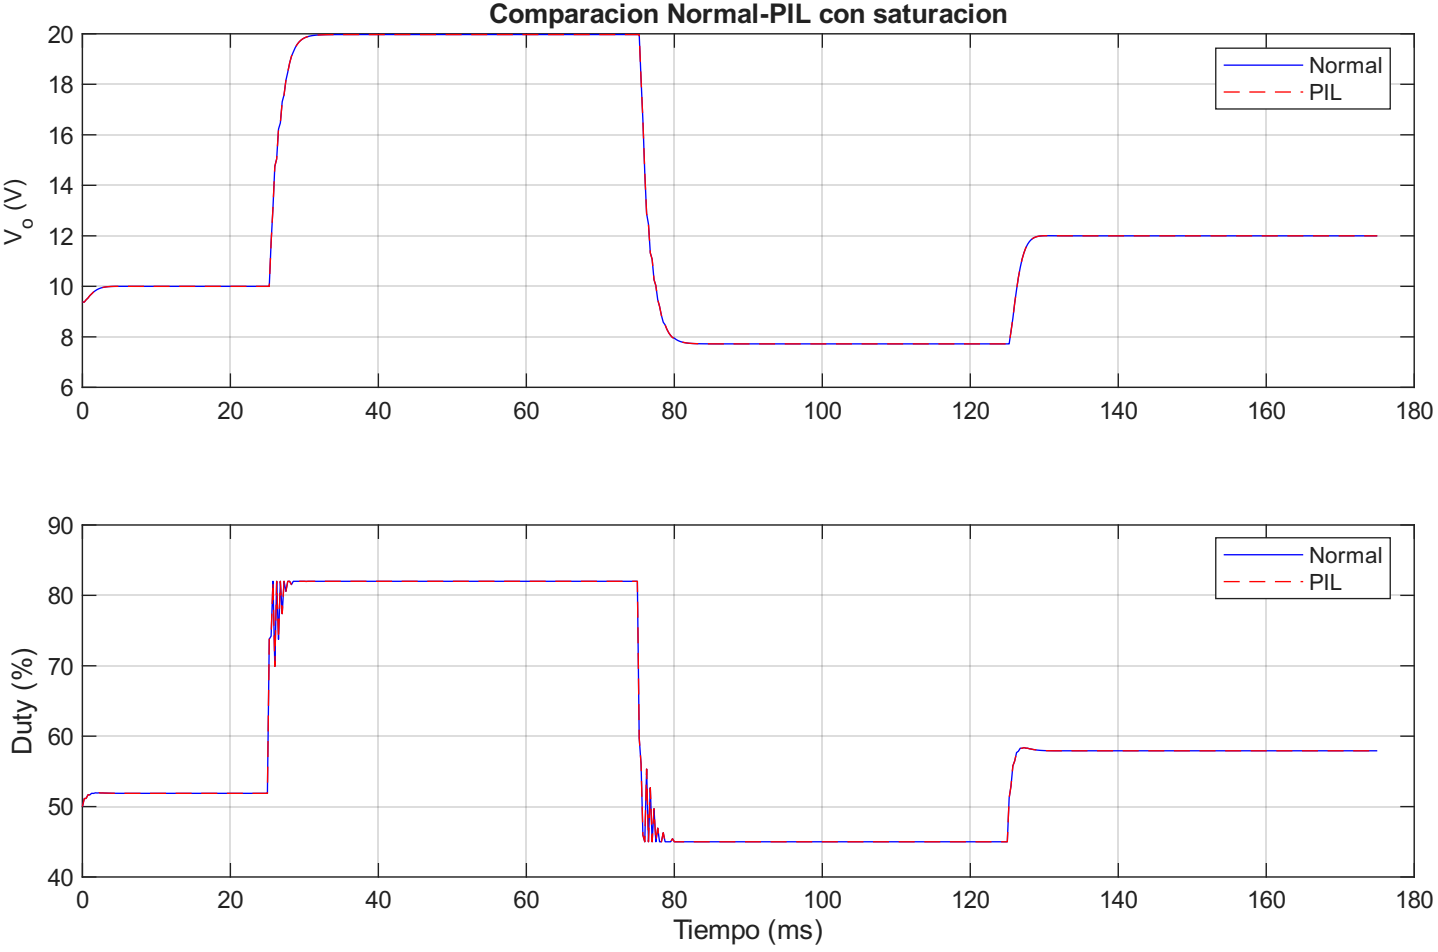
Comparacion Normal-PIL con saturacion
Normal
PIL
V_o (V)
20
18
16
14
12
10
8
6
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Normal
PIL
Duty (%)
90
80
70
60
50
40
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Tiempo (ms)