

DOCUMENTO VISADO.
LOS ISOMETRICOS NO SE CALIFICAN, SOLO SERÁN VISADOS.
A CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA LA CORRECTA CONSTRUCCION DE LAS CAÑERIAS.

Indicar soportes y tag en isometricos según típicos, o bien deben quedar debidamente indicados en Planos de zona

Check	Descripción	Iniciales
☐	LIBERADO (Habilita para Fase siguiente)	LIB
☐	APROBADO (Emitir próxima rev. en número)	APR
☐	APROBADO CON COMENTARIOS (Emitir próxima revisión en número)	APC
☐	OBSERVADO CON COMENTARIOS (si está en revisión en letra, emitir próxima revisión en letra) / (si está en revisión numérica, emitir próxima revisión en número, no apto para construcción)	OBS
☐	RECHAZADO (Emitir próxima revisión en letra)	REC
Fecha: 21 / 08 / 2026		
La aprobación o liberación por OLDELVAL S.A. solo lo son a los efectos de revisión y éstas no implican prestar conformidad con el contenido del documento ni de la corrección del mismo y tampoco releva o disminuye la responsabilidad de los documentos contractuales, la que continúa siendo total y absolutamente exclusiva del Contratista o Emisor Externo		

1	PARA INFORMACION	20/8/2026	PECOM	RDQ	HAG	
0	PARA INFORMACION	31/7/2026	PECOM	RDQ	HAG	
REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELAB.	REVISÓ	APROBÓ	EMITIÓ
COMITENTE: OLDELVAL		OBRA: EPC UAM ALVS				
TÍTULO: CUADERNILLO DE ISOMETRICOS SISTEMA PRODUCTO						
	ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACION DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA Y SUS AFILIADOS. SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN NUESTRA APROBACIÓN ESCRITA ESTÁ PROHIBIDA.	DOCUMENTO N°: ODV-ALVS-25033-DP-IS-001		REVISIÓN 1		
		CÓDIGO PECOM: AI77-00-P-IS-P0001 REEPLAZA A:		HOJA 1 DE 28		

Proyecto: EPC UAM ALVS

Pagina: 2 de 28

Notas:

1. En revisiones sucesivas la enumeración de los spools y soldaduras puede no coincidir con esta revisión, teniendo la Obra o el Taller la potestad de modificar esta numeración según su conveniencia.
2. Las pulgadas de soldadura son diametrales y no se computan uniones roscadas.
3. Todas las dimensiones están expresadas en milímetros.
3. La tabla de cortes no indica longitudes de ajuste para las soldaduras FFW, teniendo la obra o el taller la potestad de asignar el ajuste que considere necesario (típicamente +100mm).
5. Los Niveles y coordenadas son respecto del 0.0 de planta.

Referencias:

1. ODV-SOGR-00000-EP-ET-001_r4 CLASES DE CAÑERIAS - ESPECIFICACION TECNICA
2. IT_OL_TTH_01_29_3_r2 PINTURA GENERAL
3. ODV-ALVS-25033-DR-PI-004 P&ID TRAMPA RECEPTORA L1 - INTERCONEXIÓN AL-VS
4. ODV-ALVS-25033-DR-PI-005 P&ID UAM UNIDAD DE MEDICION
5. ODV-ALVS-25033-DR-PI-006 P&ID DRENAJES -UAM, SUMIDERO Y BBAS DE DRENAJE
6. ODV-ALVS-25033-DR-PI-007 P&ID TÍPICOS DE VÁLVULAS Y BBAS - PROYECTO UAM AL-VS
7. ODV-ALVS-25033-DP-LL-001 LISTADO DE LINEAS
8. ODV-ALVS-25033-DP-LY-001 LAY OUT GENERAL
9. ODV-ALVS-25033-DP-PL-001 PLANO AREA TRAMPA - PLANTA Y DETALLES
10. ODV-ALVS-25033-DP-PL-002 ODV-ALVS-25033-DP-PL-002
11. ODV-ALVS-25033-DP-PL-003 PLANO CONEXIÓN UAM-VMOS - PLANTA Y DETALLES
12. ODV-ALVS-25033-DP-CO-006 CUADERNILLO DE SOPORTES
13. ODV-SOGR-00000-EP-TI-001_2 TÍPICO DE SOPORTES


PESO DEL CUADERNILLO


22969

PULGADAS DEL CUADERNILLO

1031,6


Rev	Descripción	Preparó	Revisó	Aprobó	Fecha
1	PARA INFORMACION	PECOM	RDQ	HAG	20/8/2026
0	PARA INFORMACION	PECOM	RDQ	HAG	31/7/2026


TAMAÑO DE HOJA: IRAM A2

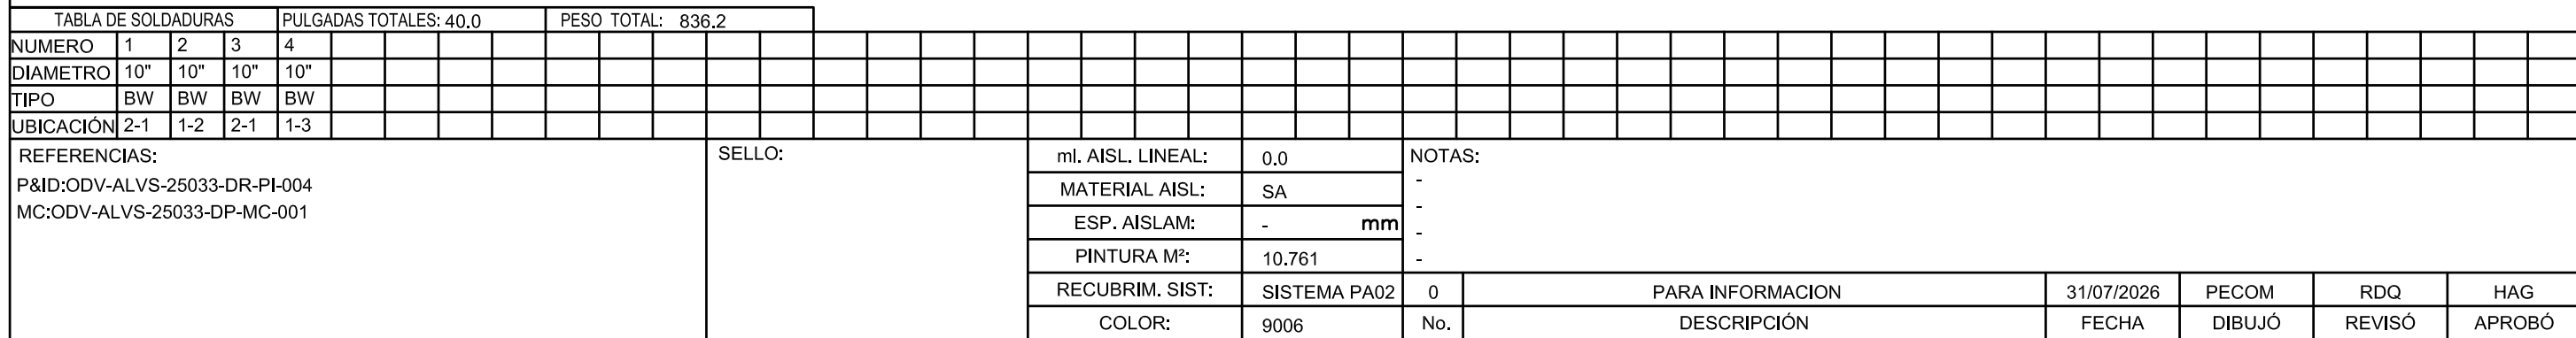

ERECTION MATERIALS					
4	GAS-703073	1	10	Junta,Espiralada,ASME B16.20,AISI 316 / Grafito,Clase 300,Espesor 4,5mm,Anillo Exterior Acero al Carbono Zincado / Anillo Interior Inox. AISI 316	1.0
5	BLT-748282	16	1x180mm	Esparragos con 2 Tuercas,Tuerca Pesada,B16 5 / B18 2.1 Esparr. / B18 2.2 Tuercas / ISO 4042 Recubrim, ASTM A193 Grado B7 Zincado / ASTM A194 Grado 2H Zincado,Clase 300	16.3


 	TITULO: CUADERNILLO DE ISOMETRICOS SISTEMA PRODUCTO		
	AREA: -	N° PROYECTO PECOM: A177	N° PROYECTO CLIENTE:
	SKID: -	LINEA: 10"-LP-ALVS-024-A340-SA	
	ESCALA: N/A	HOJA: 01 DE 01	N° CUADERNILLO: ODV-ALVS-25033-DP-4S-001 REV. 0




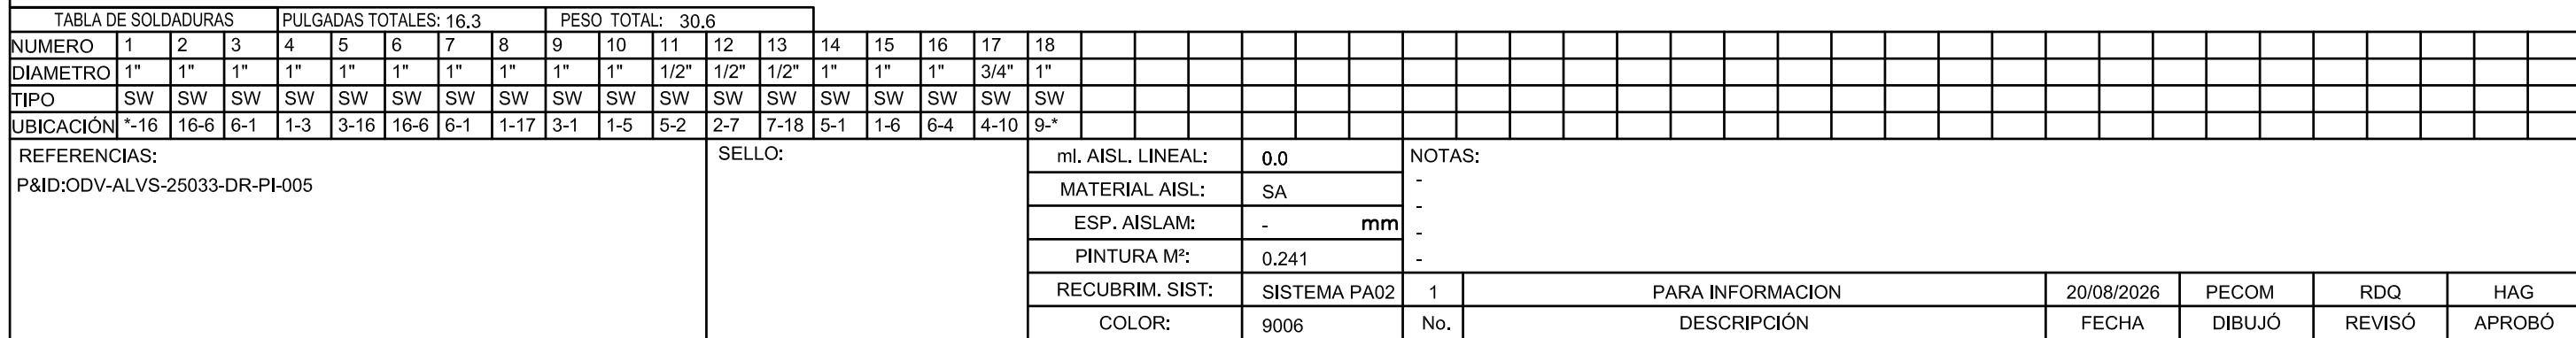



ERECTION MATERIALS					
11	GAS-	1	1	Junta,Espiralada,ASME B16.20,AISI 316 / Grafito,Clase 300,Espesor 4,5mm,Anillo Exterior Acero al Carbono Zincado / Anillo Interior Inox. AISI 316	1.0
12	GAS-	1	3/4	Junta,Espiralada,ASME B16.20,AISI 316 / Grafito,Clase 300,Espesor 4,5mm,Anillo Exterior Acero al Carbono Zincado / Anillo Interior Inox. AISI 316	1.0
13	BLT-725748	4	5/8x85mm	Esparragos con 2 Tuercas,Tuerca Pesada,B16.5 / B18.2.1 Esparr: / B18.2.2 Tuercas / ISO 4042 Recubrim,ASTM A193 Grado B7 Zincado / ASTM A194 Grado 2H Zincado,Clase 300	0.8
14	BLT-725877	4	5/8x90mm	Esparragos con 2 Tuercas,Tuerca Pesada,B16.5 / B18.2.1 Esparr: / B18.2.2 Tuercas / ISO 4042 Recubrim,ASTM A193 Grado B7 Zincado / ASTM A194 Grado 2H Zincado,Clase 300	0.8
15		1	1X3/4	Válv. de Seguridad,RF,150#X300#,Por Instrumentos (Existente)	12.0
16	VBA-	2	1	VB-W1AS5-Valv. Esferica,P. Total Esf. Flot.,API 608,A105 + A182 F316 + 316/17-4PH/4140+ENP/410,RPTFE o similar,SW C/Niple PL 100mm,2000 WOG,Op. Palanca,Antifuego API 607	2.6
17	VGL-	1	1	VL-08AS2-Valv. Globo,Bon. Abul. + OS&Y Tip. Disc. Gir.,API 602,A105 + Trim 8,Asie. Renov.,Empaq. Grafito Flexible,SW,800#,Op. Volante Asc.	4.0
18	VBA-	1	1/2	VB-W1AS5-Valv. Esferica,P. Total Esf. Flot.,API 608,A105 + A182 F316 + 316/17-4PH/4140+ENP/410,RPTFE o similar,SW C/Niple PL 100mm,2000 WOG,Op. Palanca,Antifuego API 607	0.6


 PECOM GRUPO PEREZ COMPANC OLDELVAL OLEODUCTOS DEL VALLE	TITULO: CUADERNILLO DE ISOMETRICOS SISTEMA PRODUCTO		
	AREA:	N° PROYECTO PECOM: A177	N° PROYECTO CLIENTE: -
	SKID:	LINEA: 1"-LP-ALVS-039-A340-SA	
	ESCALA: N/A	HOJA: 01 DE 01	N° CUADERNILLO: ODV-ALVS-25033-DP-4S-001
			REV. 1









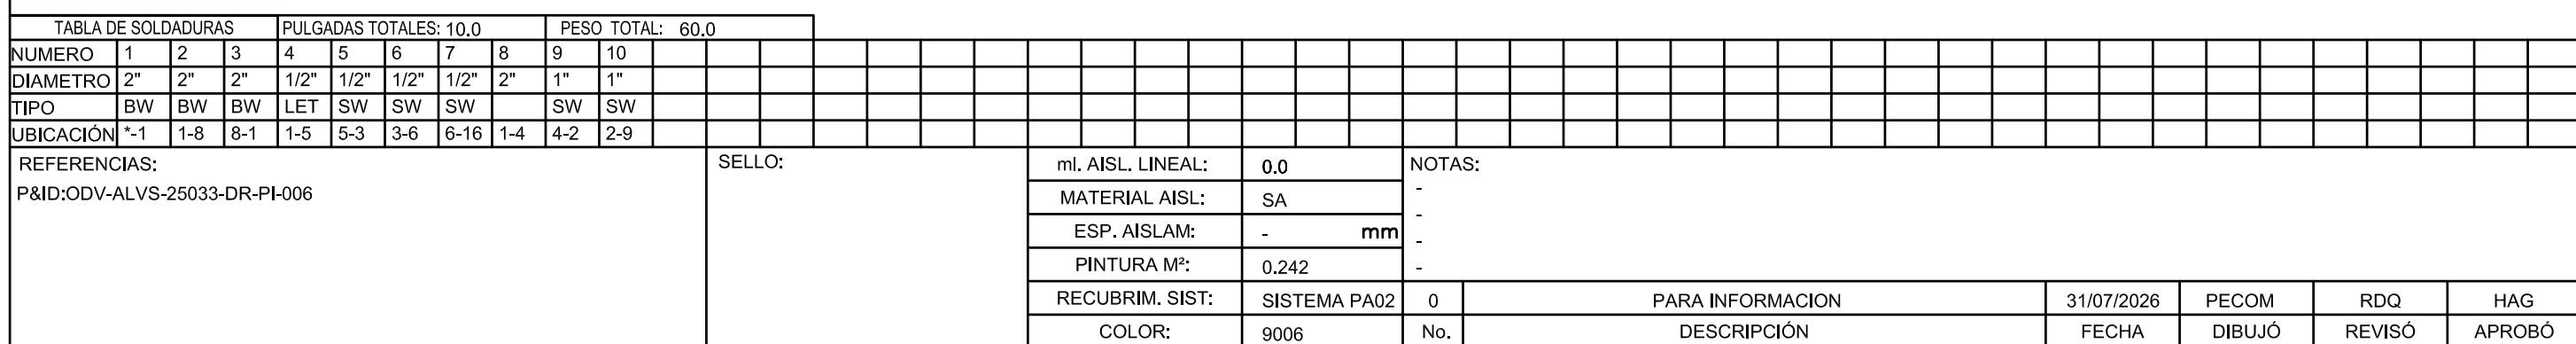

ERECTION MATERIALS					
11	GAS-740303	3	2	Junta,Espiralada,ASME B16.20,AISI 316 / Grafito,Clase 300,Espesor 4,5mm,Anillo Exterior Acero al Carbono Zincado / Anillo Interior Inox. AISI 316	3.0
12	GAS-	1	1	Junta,Espiralada,ASME B16.20,AISI 316 / Grafito,Clase 300,Espesor 4,5mm,Anillo Exterior Acero al Carbono Zincado / Anillo Interior Inox. AISI 316	1.0
13	BLT-724471	24	5/8x100mm	Esparragos con 2 Tuercas,Tuerca Pesada,B16.5 / B18.2.1 Esparr: / B18.2.2 Tuercas / ISO 4042 Recubrim,ASTM A193 Grado B7 Zincado / ASTM A194 Grado 2H Zincado,Clase 300	4.8
14	BLT-725877	4	5/8x90mm	Esparragos con 2 Tuercas,Tuerca Pesada,B16.5 / B18.2.1 Esparr: / B18.2.2 Tuercas / ISO 4042 Recubrim,ASTM A193 Grado B7 Zincado / ASTM A194 Grado 2H Zincado,Clase 300	0.8
15	PSV-500A	1	2X1	Válv. de Seguridad,RF,150#X300#,Por Instrumentos (Existente)	17.0
16	VBA-	1	1/2	VB-W1AS3-Valv. Esferica,P. Red. Esf. Flot.,API 608,A105 + A182 F316 + 316/17-4PH/4140+ENP/410,RPTFE o similar,SW C/Niple PL 100mm,2000 WOG,Op. Palanca,Antifuego API 607	0.6

 PECOM GRUPO PEREZ COMPANC  OLDELVAL PRODUCTOS DEL VALLE	TITULO: CUADERNILLO DE ISOMETRICOS			
	AREA: -	N° PROYECTO PECOM: A177	N° PROYECTO CLIENTE: -	
	SKID: -	LINEA: 2"-LP-ALVS-109-A340-SA		
	ESCALA: N/A	HOUA: 01 DE 01	N° CUADERNILLO: ODV-ALVS-25033-DP-4S-001	REV. 0

