

COOLEX PLUS

Taladrina mecanizados semisintética


Taladrina de carácter semisintético, aplicable para el mecanizado. Posee en su composición componentes de alta estabilidad, manteniéndose constantes su características físicas y químicas. Posee un elevado poder refrigerante, evitando el sobrecalentamiento herramienta-pieza. Posee un gran poder lubricante, por poseer en su composición bases altamente refinadas. Contiene poderosos bactericidas y fungicidas que son inofensivos dermatológicamente.



DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Utilizar entre el 2 - 10% en agua, dependiendo del tipo de trabajo a realizar.

FORMATO DE PRESENTACIÓN

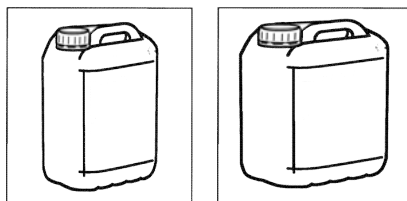

Envases de 10 L.
Envases de 20 L.
Envases de 60 L.



PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto: líquido viscoso transparente
Color: marrón
Densidad: 0,98 g/cc a 20°C
pH: 9.0 (5%)



Tª Inflamación: > 210°C
Viscosidad (cPs, 20°C): 400 aprox.
Demanda Química de Oxígeno (DQO): N.A.
Contenido en Fósforo (P): N.A.
Otros: Solubilidad en agua: emulsión opalescente



COMPOSICIÓN QUÍMICA CUALITATIVA

Aceites minerales de naturaleza parafínica
Antioxidantes
Emulgentes
Tensioactivos no iónicos
Conservantes
Bactericidas