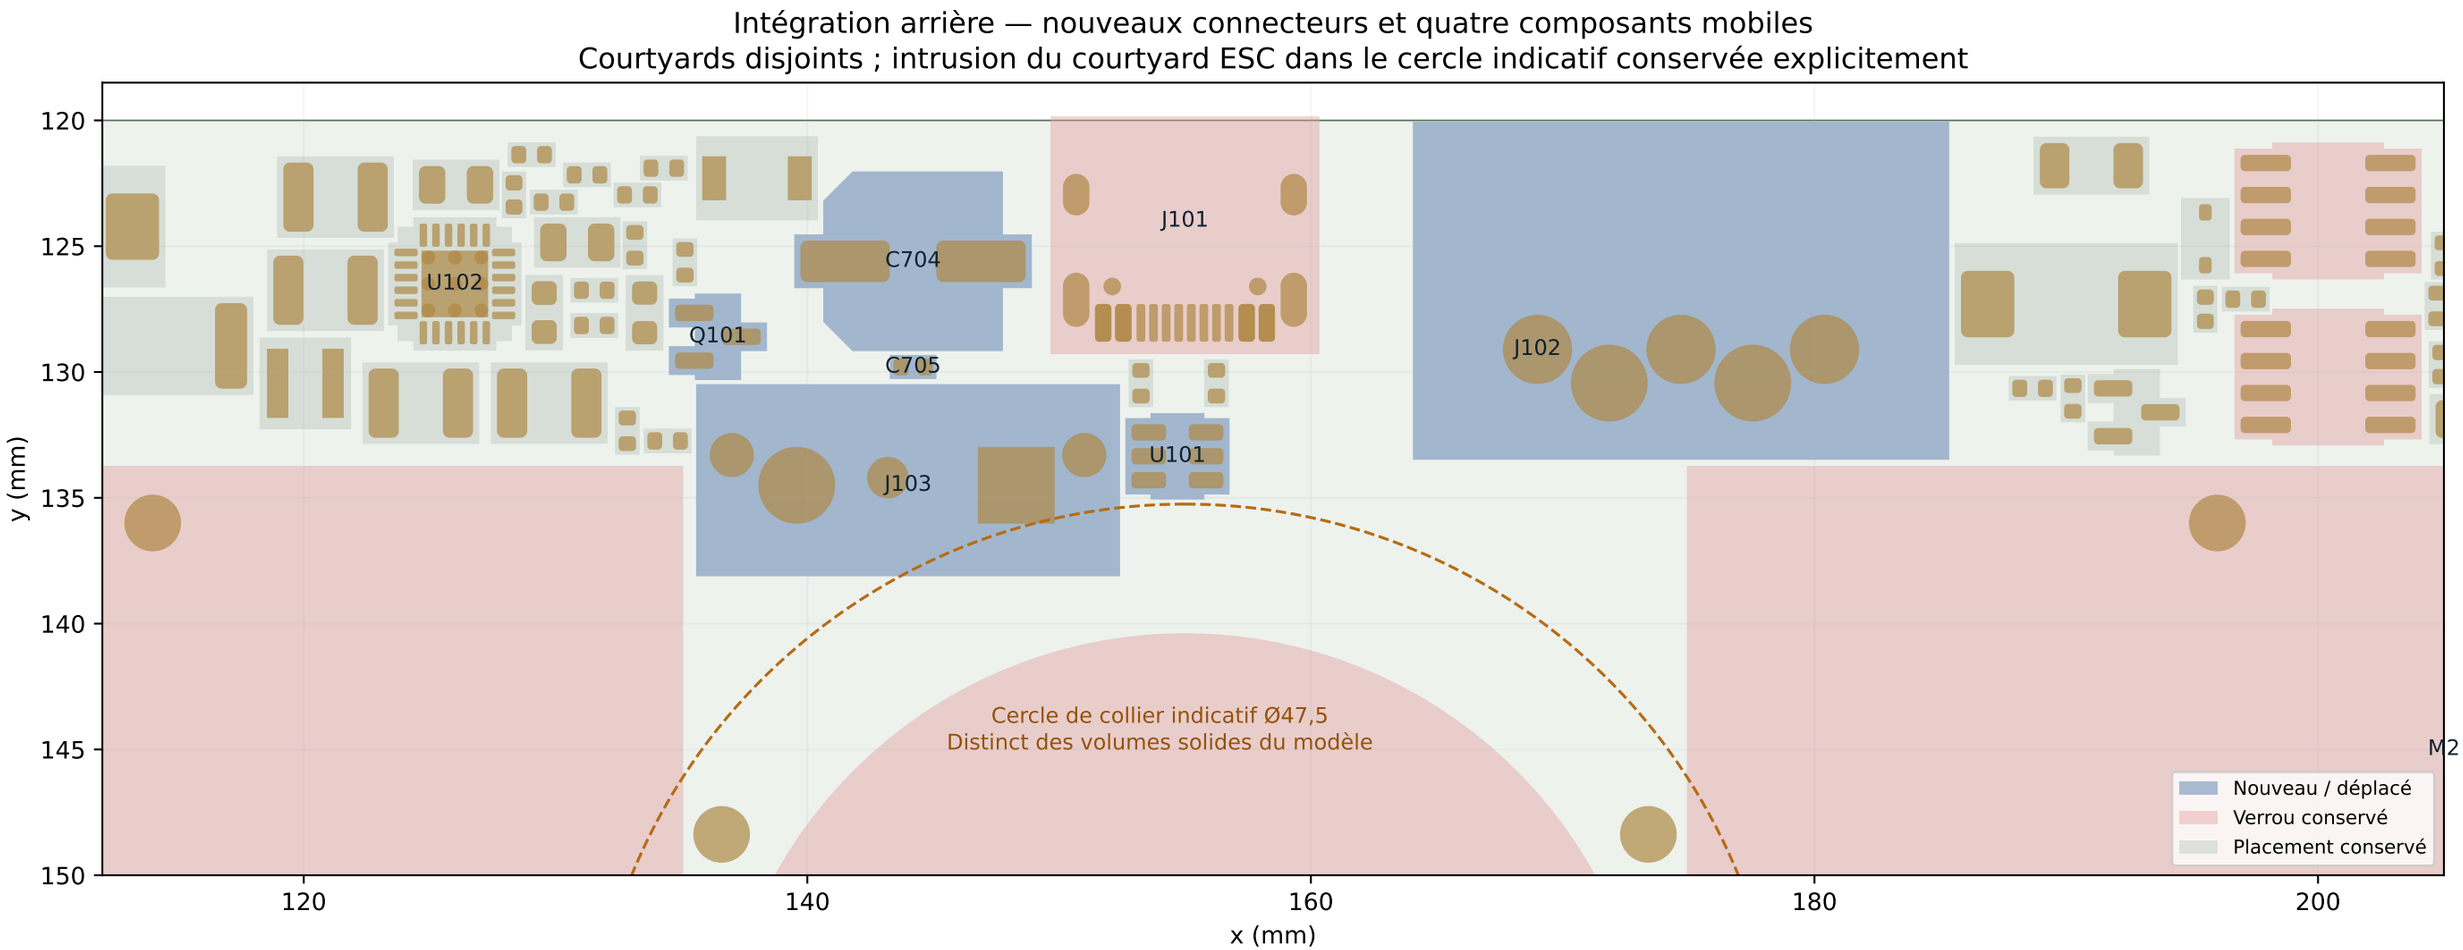

Intégration arrière — nouveaux connecteurs et quatre composants mobiles
Courtyards disjoints ; intrusion du courtyard ESC dans le cercle indicatif conservée explicitement
U102
Q101
C704
C705
J101
J103
U101
J102
Cercle de collier indicatif Ø47,5
Distinct des volumes solides du modèle
Nouveau / déplacé
Verrou conservé
Placement conservé
y (mm)
x (mm)
120
125
130
135
140
145
150
120
140
160
180
200
M1
M2
M3