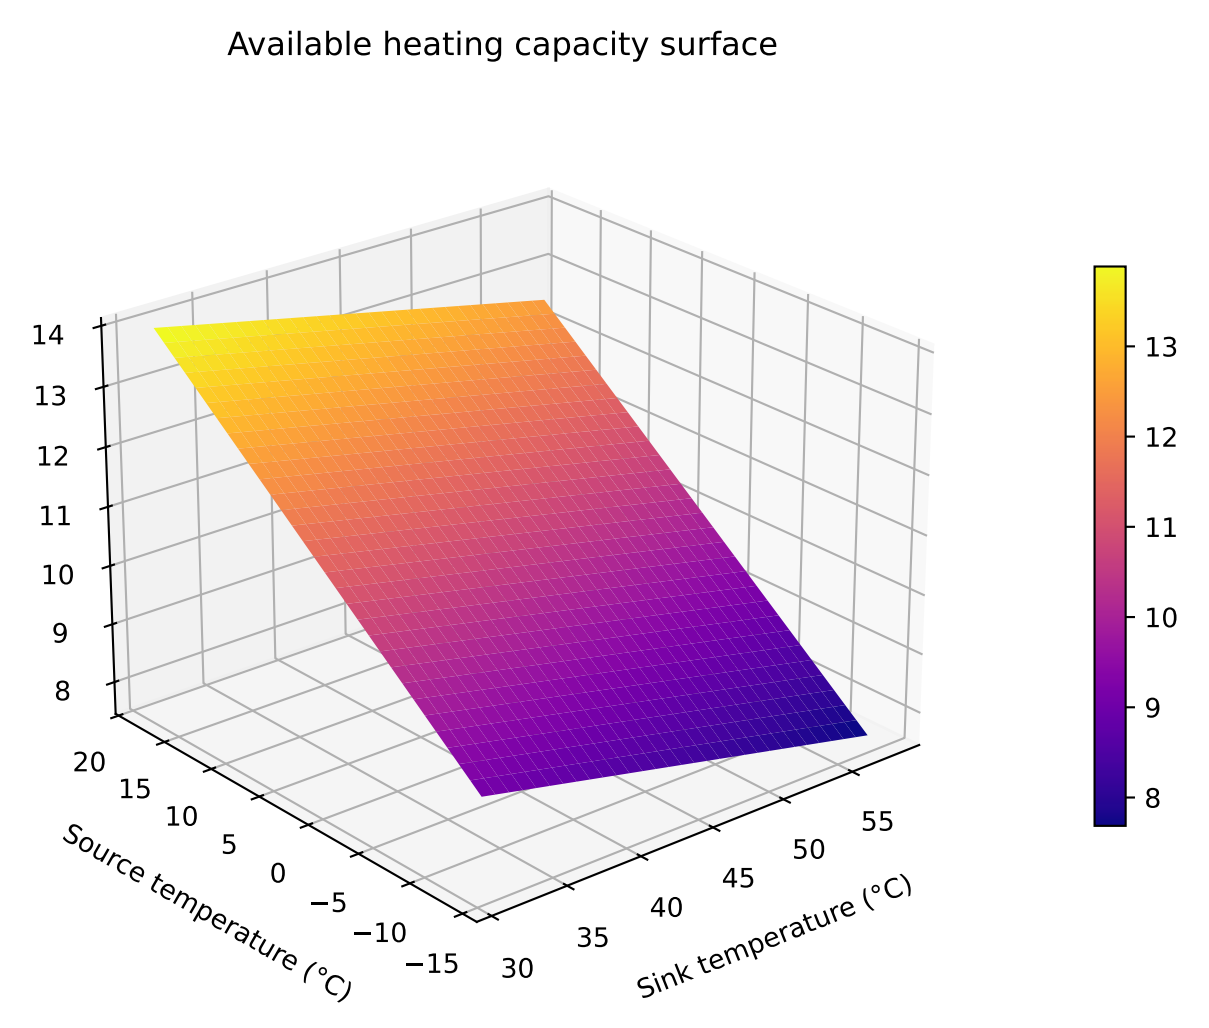

Available heating capacity surface
14
13
12
11
10
9
8
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
Source temperature (°C)
30
35
40
45
50
55
Sink temperature (°C)
13
12
11
10
9
8