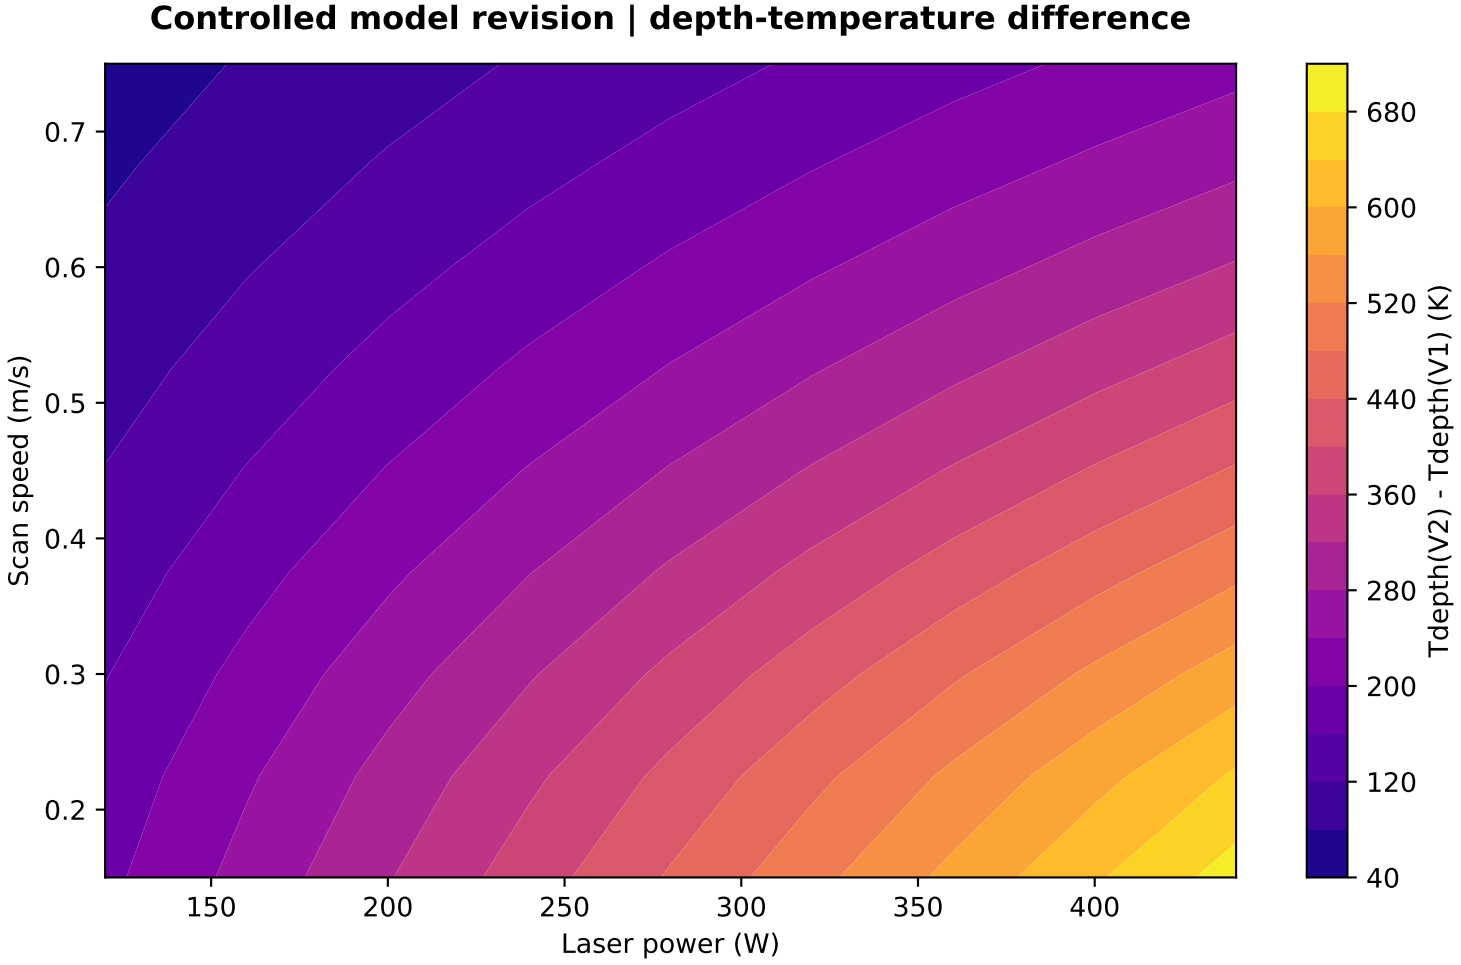
Controlled model revision | depth-temperature difference
Scan speed (m/s)
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
150
200
250
300
350
400
Laser power (W)
Tdepth(V2) - Tdepth(V1) (K)
680
600
520
440
360
280
200
120
40