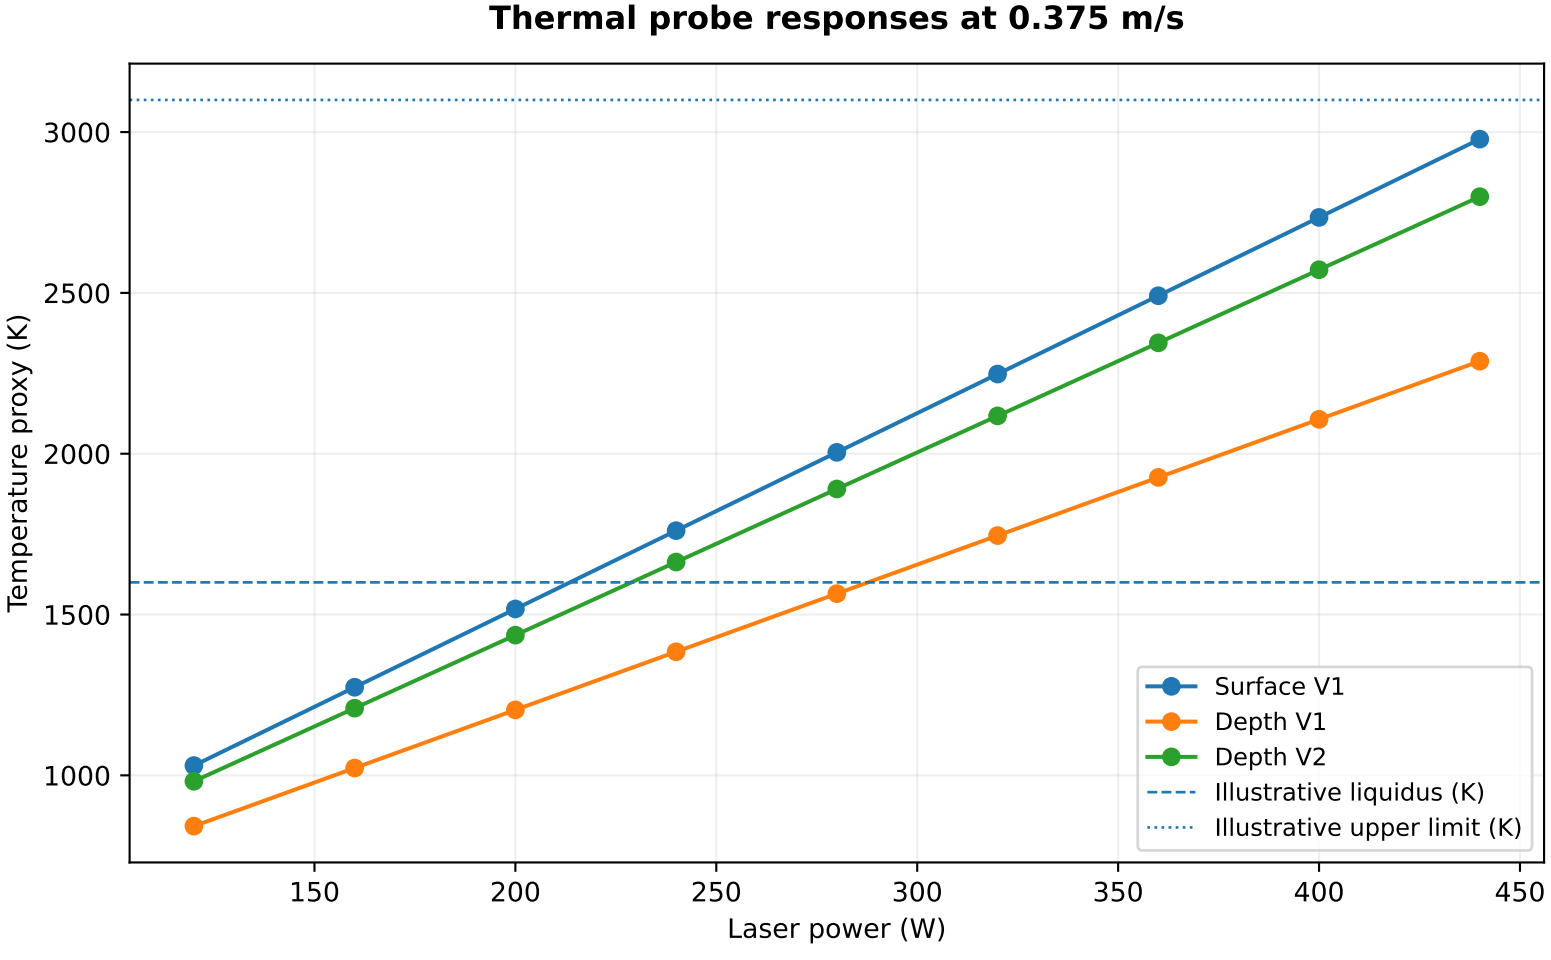
Thermal probe responses at 0.375 m/s
Temperature proxy (K)
3000
2500
2000
1500
1000
150
200
250
300
350
400
450
Laser power (W)
Surface V1
Depth V1
Depth V2
Illustrative liquidus (K)
Illustrative upper limit (K)