

Расширение тел.

Изменение размеров тела пропорционально изменению температуры.

Тепловое расширение материала характеризуется величиной

$$\alpha = \frac{l - l_0}{l_0(t - t_0)} \quad (1)$$

где t_0 - начальная температура, l_0 - начальная длина, t - текущая температура, l - текущая длина.

Эта величина называется *температурным коэффициентом линейного расширения* и показывает, на какую долю своей нормальной длины увеличивается длина тела при нагревании на 1К.

Температурный коэффициент объемного расширения характеризуется величиной

$$\beta = \frac{V - V_0}{V_0(t - t_0)} \quad (2)$$

где t_0 - начальная температура, V_0 - начальный объем, t - текущая температура, V - текущий объем.

При увеличении объема тел плотность их уменьшается во столько раз, во сколько увеличился объем.

$$\rho = \frac{\rho_0}{1 + \beta(t - t_0)} \quad (3)$$

Теплота

Внутренняя энергия тела зависит от его температуры, от того, является ли тело твердым, жидким или газообразным, находится ли оно в мелкодробленном состоянии или является сплошным, и т. д. Если под действием внешней силы (сила, приложенная к телу извне, со стороны другого тела или объекта, например рука, мотор) производится работа против сил трения, в результате чего температура тела повышается или оно измельчается, расплавляется или испаряется, то внутренняя энергия тела увеличивается. Если, наоборот, температура тела понижается, если оно превращается из газообразного в жидкое и т. п., то внутренняя энергия тела уменьшается.

Сумма кинетической, потенциальной и внутренней энергий всех участвующих тел не изменяется. Эта сумма - полная энергия тела.

Не всегда изменение внутренней энергии тела может происходить при совершении работы. В этих случаях говорят о передаче теплоты.

Передача теплоты - процесс, при котором внутренняя энергия одних тел уменьшается, а других — соответственно увеличивается, причем механическая энергия тел не изменяется и никакая работа не совершается.

Количество теплоты - это изменение внутренней энергии тела, которое происходит при теплопередаче. Единица количества теплоты - джоуль (Дж).

При определенном изменении температуры изменение внутренней энергии тела пропорционально его массе.

Количество теплоты, которое нужно сообщить какому-либо телу, чтобы повысить его температуру на 1К, называется *теплоемкостью* этого тела. При остывании тело отдает такое же количество теплоты.

Теплоемкость тела пропорциональна массе тела и зависит от вещества, из которого оно состоит.

Для характеристики тепловых свойств вещества принимают *удельную теплоемкость*. Она равна отношению теплоемкости данного тела к его массе и выражается в джоулях на килограмм-кельвин (Дж/(кг · К)).

Чтобы повысить температуру тела от t_1 до t_2 необходимо передать телу количество теплоты

$$Q = cm(t_2 - t_1) \text{ [Дж]} \quad (4)$$

где c - удельная теплоемкость вещества, m - масса тела.

При теплообмене наступает то момент, когда температуры тел уравниваются, теплопередача прекращается и наступает так называемое тепловое равновесие. При тепловом равновесии для нахождения конечной температуры тел (смесей) используют выражение

$$t_{\text{кон}} = \frac{c_1 m_1 t_{0_1} + c_2 m_2 t_{0_2}}{c_1 m_1 + c_2 m_2} \quad (5)$$

Молекулярная теория

Молекулами называются мельчайшие частицы, из которых состоят различные вещества. Молекулы могут состоять как из одного атома, так и из нескольких. Молекулы сложных веществ (не элементов) состоят из атомов различных элементов, входящих в их состав.

Основные законы химии.

Закон постоянных отношений состоит в том, что при образовании любого количества какого-либо химического соединения массы соединяющихся веществ всегда находятся в определенном отношении (например, вода, отношение массы водорода к массе кислорода, как 1 к 8 (на 2 г. водорода приходится 16 г. кислорода)).

Закон кратных отношений состоит в том, что, когда два элемента образуют несколько соединений, массы одного из элементов в разных соединениях относятся, как целые числа (например, азот и кислород дают пять соединений, массы кислорода в них имеют отношения как 1:2:3:4:5).

Внутренняя энергия есть кинетическая и потенциальная энергия частиц.

В случае газов изменение внутренней энергии есть, в основном, изменение кинетической энергии беспорядочного движения их молекул; дело в том, что в газах взаимодействие между молекулами мало и изменениями потенциальной энергии при движении молекул можно пренебречь.

В жидкостях и твердых телах взаимодействие молекул весьма велико, и изменение расстояния между молекулами резко изменяет потенциальную энергию их взаимодействия. Поэтому в случае жидких и твердых тел изменение внутренней энергии состоит и в изменении кинетической энергии беспорядочного движения молекул, и в изменении потенциальной энергии их взаимодействия.

При взаимодействии молекул происходит обмен их скоростями, подобно тому как происходит обмен скоростями при ударе упругих шаров; а обмен скоростями связан с обменом кинетическими энергиями. В результате этого внутренняя энергия горячего тела уменьшается, а холодного — увеличивается, т. е. происходит выравнивание внутренней энергии, точнее, той ее части, которая является кинетической энергией молекул.

Явление при котором два вещества сами собой смешиваются друг с другом, называется *диффузией*. Явление диффузии показывает, что молекулы вещества (будь то газ, жидкость или твердое тело) все время движутся (и притом в различных направлениях).

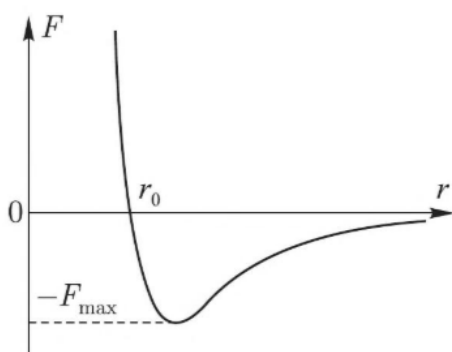


Рис. 1: График зависимости силы взаимодействия молекул от расстояния

Между молекулами одновременно действуют силы притяжения и силы отталкивания, которые зависят от расстояния между ними (рис. 1).

r_0 - положение устойчивого равновесия (сила притяжения и сила отталкивания уравновешены). В этом состоянии $F = 0$. При отклонении r от значения r_0 возникают силы, стремящиеся восстановить равновесное состояние.

Свойства газов

Газ нацело заполняет объем сосуда. Стремясь расшириться, газ оказывает давление на стенки сосуда. Распределение давления на стенки не равномерно (в одних местах поверхности стенок молекулы газа ударяют о них, в то время как в других местах удары отсутствуют).

Давление газа зависит от степени сжатия (сколько молекул находятся в данном объеме), т.е. в общем случае от объема, а также от температуры газа.

Сжатие газа внешней силой вызывает его нагревание (внутренняя энергия возрастает), а расширение газа сопровождается его охлаждением.

Закон Шарля.

Давление данной массы газа прямо пропорционально его абсолютной температуре если объём остаётся неизменным.

$$\frac{p}{T} = \text{const.}$$

Величина α (температурный коэффициент давления), показывающая, на какую часть давления при 0°C увеличивается давление газа при нагревании на 1°C , имеет значение $1/273^\circ\text{C}^{-1}$.

Давление некоторой массы газа при нагревании на 1°C при неизменном объеме увеличивается на $1/273$ часть давления, которое эта масса газа имела при 0°C .

Закон Шарля позволяет рассчитать давление газа при любой температуре, если известно его давление при температуре 0°C

$$p = p_0 + \alpha p_0 t = p_0(1 + \alpha t) = p_0\left(1 + \frac{t}{273}\right) \quad (6)$$

где p_0 - давление при температуре 0°C , p - давление при температуре t , t - приращение температуры, $\alpha p_0 t$ - приращение давления.

Этой формулой [6] можно пользоваться также и в том случае, если газ охлажден ниже 0°C ; при этом t будет иметь отрицательное значение.

Повышение температуры газа - есть увеличение средней скорости беспорядочного движения молекул.

График закона Шарля (изохорный процесс при $V = \text{const.}$) представляет собой прямую линию, которая называется изохорой (рис. 2 в центре).

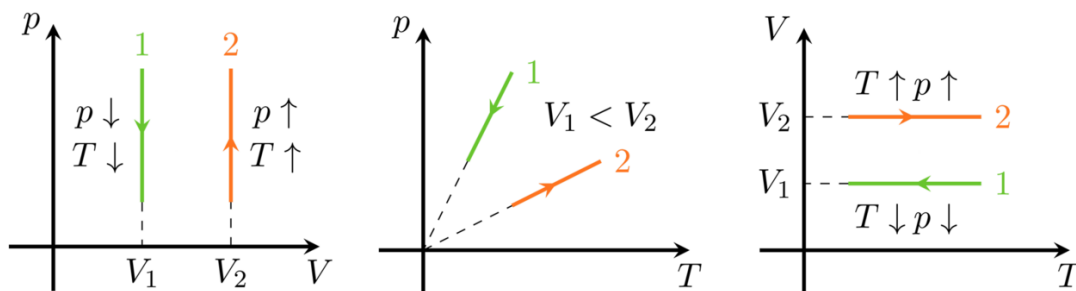


Рис. 2: Графики изохорного процесса

Закон Бойля-Мариотта.

При увеличении объема некоторой массы воздуха в определенное число раз, давление его во столько же раз уменьшается, и наоборот (при $T = \text{const.}$).

Давление некоторой массы газа при постоянной температуре обратно пропорционально объему газа.

$$pV = \text{const.}$$

Для данной массы газа произведение его объема на его давление при изотермическом процессе остается неизменным

$$p_1 V_1 = p_2 V_2 \quad (7)$$

где V_1 и V_2 - начальный и конечный объем, p_1 и p_2 - начальное и конечное давление.

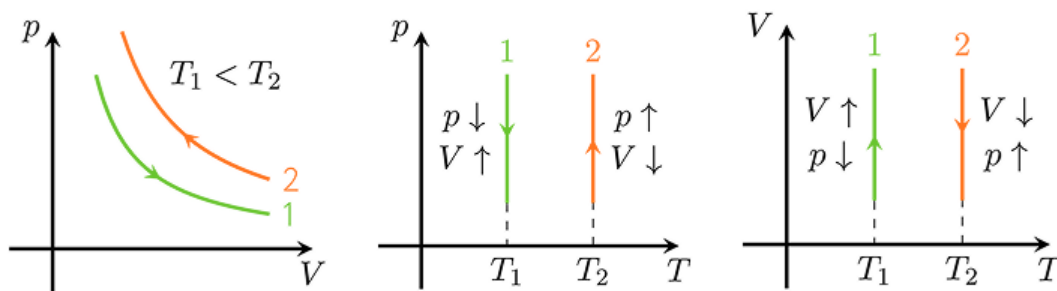


Рис. 3: Графики изотермического процесса

Следует также учесть что при изотермическом процессе давление газа изменяется прямо пропорционально его плотности

$$\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{p_1}{p_2} \quad (8)$$

Закон Гей-Люссака.

Приращение объема газа пропорционально приращению температуры.

Тепловое расширение газа, можно охарактеризовать при помощи *температурного коэффициента объемного расширения β* который равен $1/273^\circ\text{C}^{-1}$.

Объем некоторой массы газа при нагревании на 1°C при постоянном давлении увеличивается на $1/273$ часть объема, который эта масса газа имела при 0°C .

$$V = V_0(1 + \beta t) = V_0(1 + \frac{t}{273}) \quad (9)$$