

Codice	Jazz_UNG_SAB_CAC
Rev.	Rev_0
Data	01/09/2023
Pag.	1 di 2
Doc. Rif:	
	ETR425/ETR324-MR1-2A-SR006
	ETR425/ETR324-MR1-2A-SR007
	ETR425/ETR324-MR1-2A-SR008

Sabbiere – cacciapietre – ungibordo: verifica posizionamento

SEDE TECNICA	VEICOLO	TIPO INTERVENTO

ODL	
-----	--

DESCRIZIONE STRUMENTO DI MISURA	ID STRUMENTO DI MISURA	DATA SCADENZA STRUMENTO DI MISURA


Altezza cacciapietre rispetto al PDF		
VALORE DI RIFERIMENTO	Altezza cacciapietre dal PDF ~ 70 mm	
VALORI MISURATI		
	DX	SX
Carrello A41	_____ mm	_____ mm
Carrello A46	_____ mm	_____ mm

Posizionamento tubi lanciasabbia			
VALORE DI RIFERIMENTO	Come in figura		
VALORI MISURATI			
	DX	SX	
Carrello A41	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> KO	<input type="checkbox"/> OK
Carrello A46	<input type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> KO	<input type="checkbox"/> OK

Posizionamento ugelli ungibordo		
VALORE DI RIFERIMENTO	Distanza dalla ruota = 25 mm ± 2 mm	
VALORI MISURATI		
	DX	SX
Carrello A41 avanti	_____ mm	_____ mm
Carrello A41 dietro	_____ mm	_____ mm
Carrello A46 avanti	_____ mm	_____ mm
Carrello A46 dietro	_____ mm	_____ mm


Motivo Aggiornamento	Redatto	Verificato	Validato	Emanato
01/09/2023 Rev_0 Nuova emissione	N. Bastianelli <i>Nicola Bastianelli</i>	C. Di Michele <i>C. Di Michele</i>	T. Tarini <i>T. Tarini</i>	

Sabbiere – cacciapietre – ungibordo: verifica posizionamento

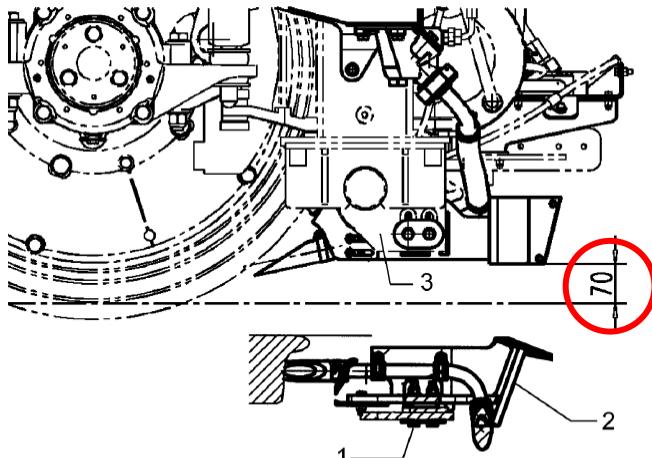


1. Vite (Ma=300 Nm)
2. Cacciapietre
3. Barra di supporto


NOTA: I componenti valgono per entrambi i lati del carrello motore

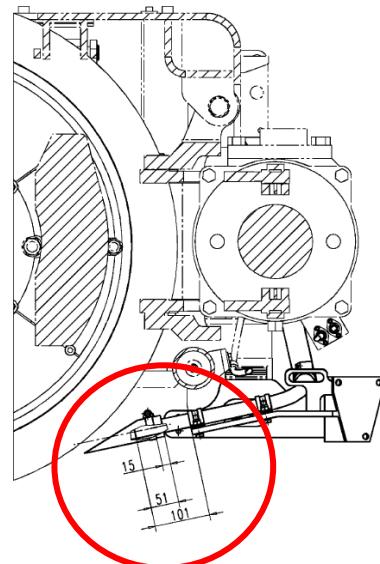

Posizionamento degli elettori lancia sabbia

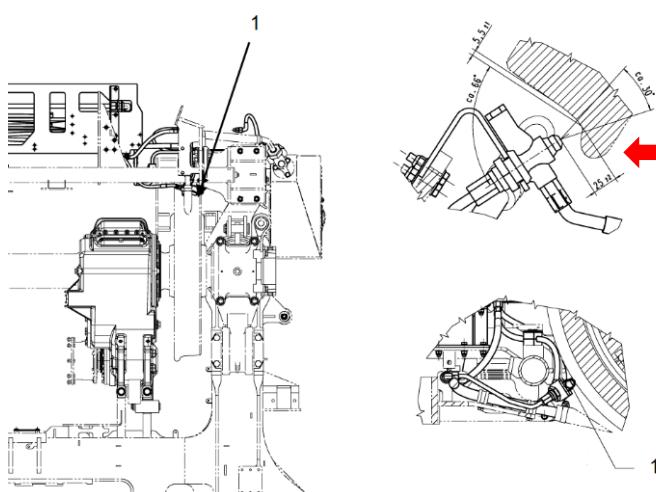

1. Ugello sala anteriore
2. Ugello sala posteriore

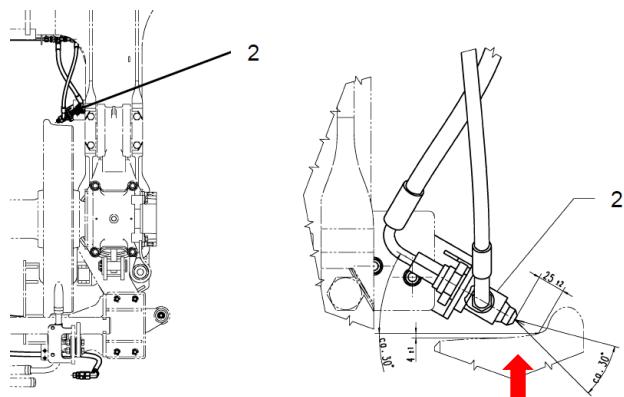

ESITO DELLA MISURA		OPERATORE:	
POSITIVO <input type="checkbox"/>	NEGATIVO <input type="checkbox"/>	CID:	DATA:
NOTE:		FIRMA	

Motivo Aggiornamento	Redatto	Verificato	Validato	Emanato
01/09/2023 Rev_0 Nuova emissione	N. Bastianelli <i>Nicola Bastianelli</i>	C. Manzotti <i>C. Manzotti</i>	C. Di Michele <i>C. Di Michele</i>	T. Tarini <i>T. Tarini</i>