

 <p>Trenitalia S.p.A Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale DR Marche Manutenzione e Pulizie Marche IMC Ancona</p>	<p>VIVALTO Passaggi Esterni</p> <p><b>Porte: verifica della tensione della cinghia</b></p>	Codice	NCDP_T_CINGHIE
		Rev.	Rev_0
		Data	12/05/2025
		Pag.	1 di 1
		NCDP-MR2-08A-TC002	

SEDE TECNICA	VEICOLO	TIPO INTERVENTO

ODL		
-----	--	--

DESCRIZIONE STRUMENTO DI MISURA	ID STRUMENTO DI MISURA	DATA SCADENZA STRUMENTO DI MISURA
Dinamometro		

CINGHIA ANTA			
VALORI DI RIFERIMENTO			
<p>Con lo stato di porta aperta applicare uno sforzo F nel mezzo della faccia esterna della cinghia tra il braccio di guida e la puleggia di rinvio estrema (distanza L fino ad ottenere una freccia <math>f=L/50</math>).</p> <p><b><u>Lo sforzo F deve essere compreso tra 30 e 35N.</u></b></p>			
VALORI MISURATI			
ANTA 1	ANTA 2	ANTA 3	ANTA 4
N	N	N	N

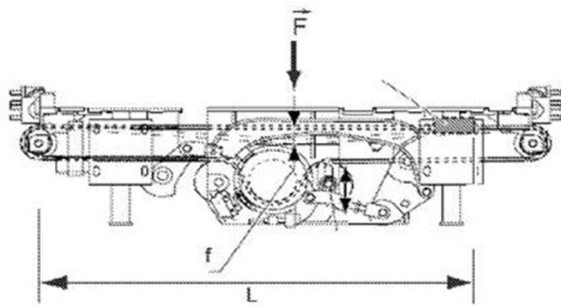


Fig. 1 – Tensione cinghia

ESITO DELLA MISURA		OPERATORE:	
POSITIVO <input type="checkbox"/>	NEGATIVO <input type="checkbox"/>	CID:	DATA:
NOTE:		FIRMA	

Motivo Aggiornamento	Redatto	Verificato	Validato	Emanato
12/05/2025 Rev_0 Nuova emissione	M. Mangella	Nicola Bonaventura	F. Tassinari	T. Tassinari