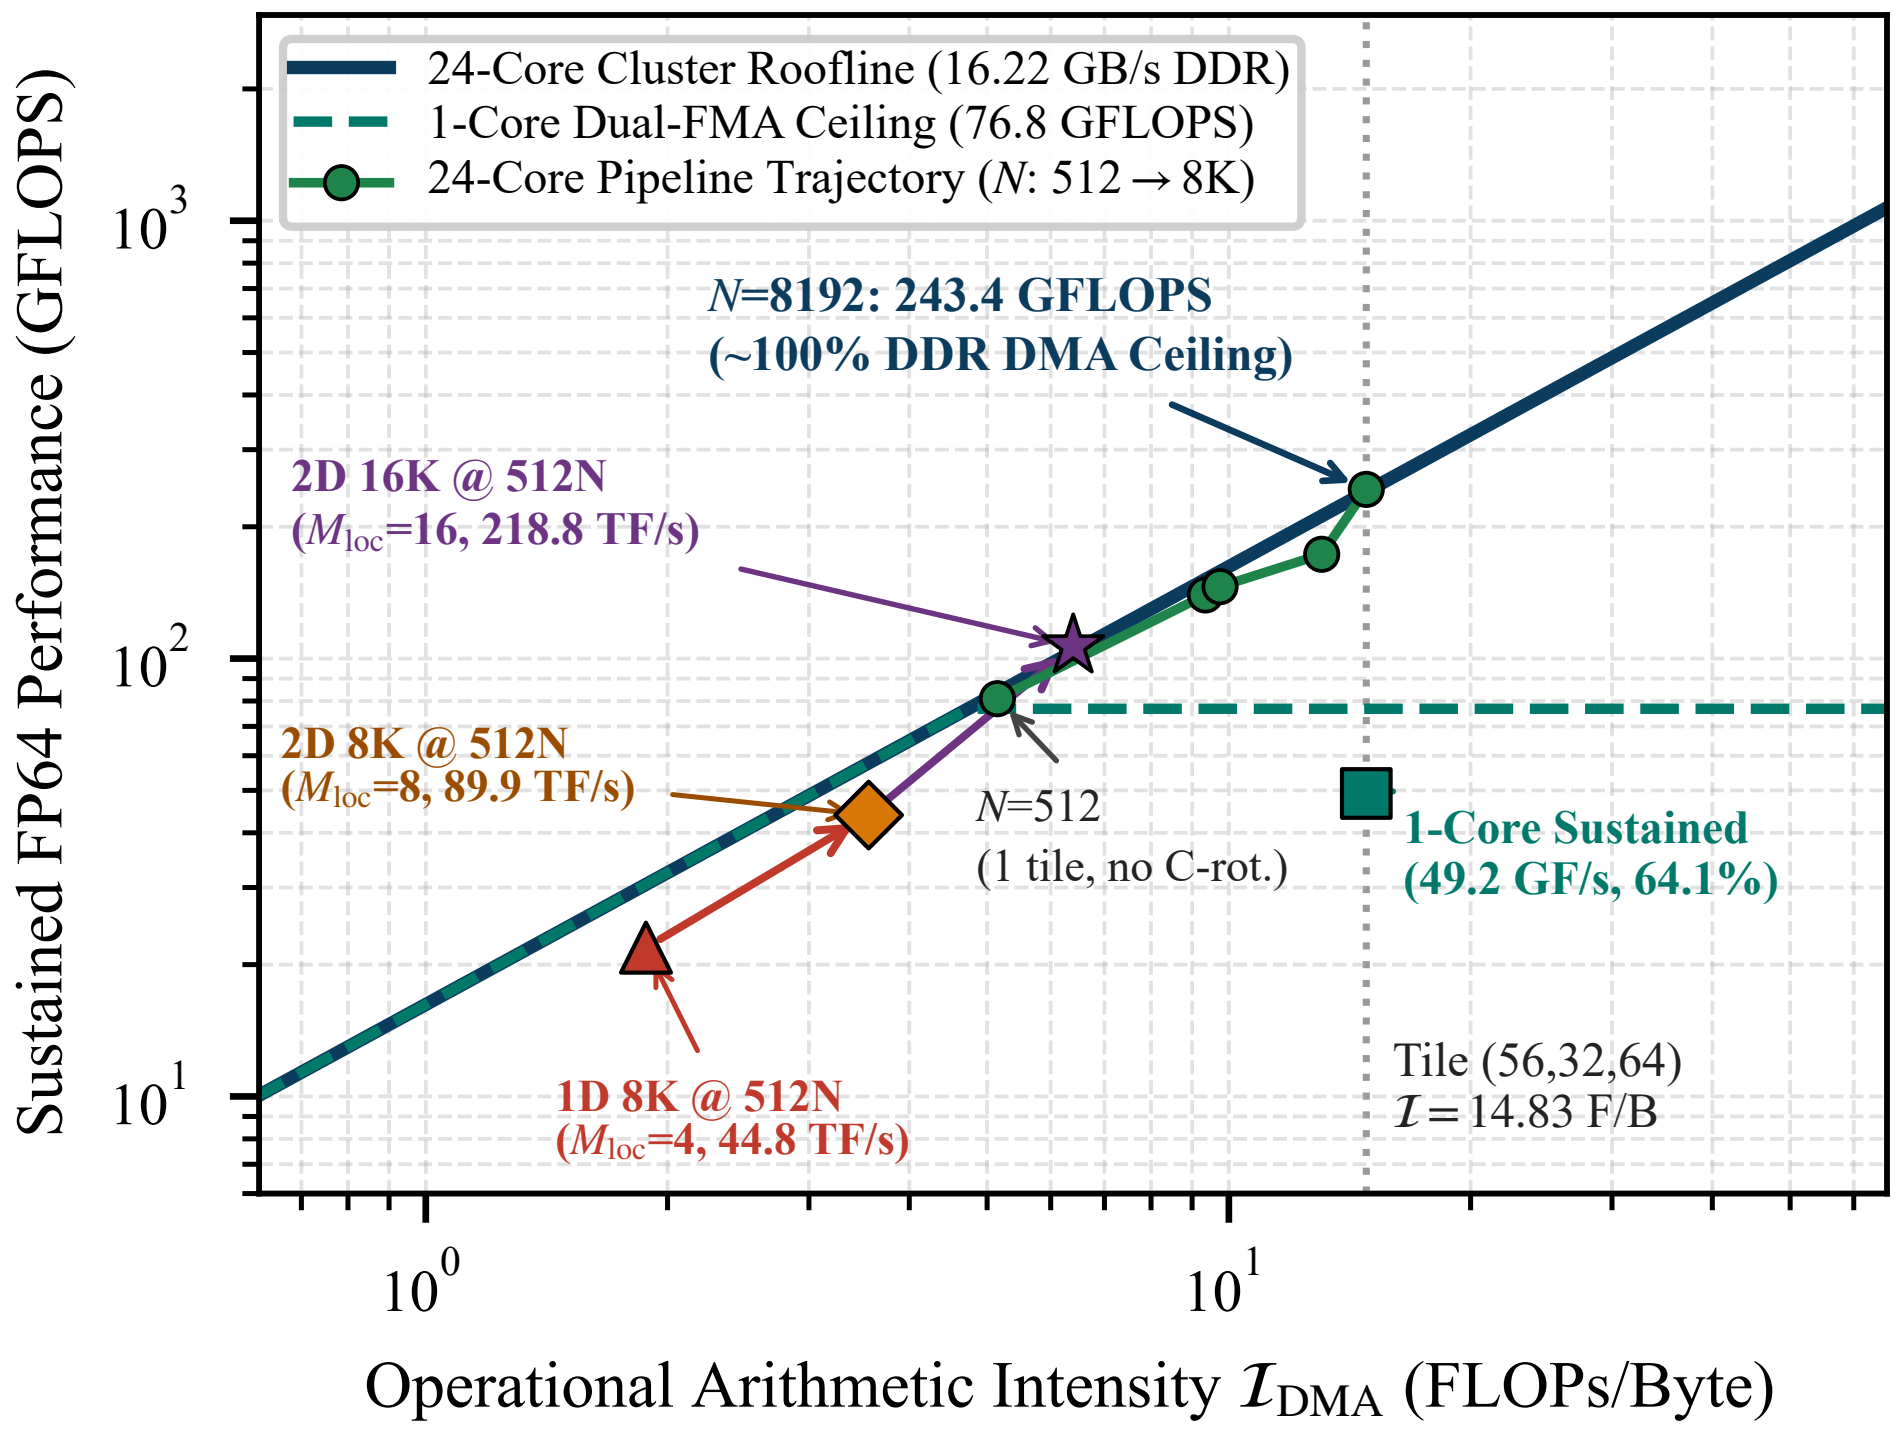

24-Core Cluster Roofline (16.22 GB/s DDR)
1-Core Dual-FMA Ceiling (76.8 GFLOPS)
24-Core Pipeline Trajectory (N: 512 → 8K)
N=8192: 243.4 GFLOPS
(~100% DDR DMA Ceiling)
2D 16K @ 512N
(Mloc=16, 218.8 TF/s)
2D 8K @ 512N
(Mloc=8, 89.9 TF/s)
1D 8K @ 512N
(Mloc=4, 44.8 TF/s)
N=512
(1 tile, no C-rot.)
1-Core Sustained
(49.2 GF/s, 64.1%)
Tile (56,32,64)
I = 14.83 F/B
Sustained FP64 Performance (GFLOPS)
Operational Arithmetic Intensity I_DMA (FLOPs/Byte)
10^3
10^2
10^1
10^0
10^1