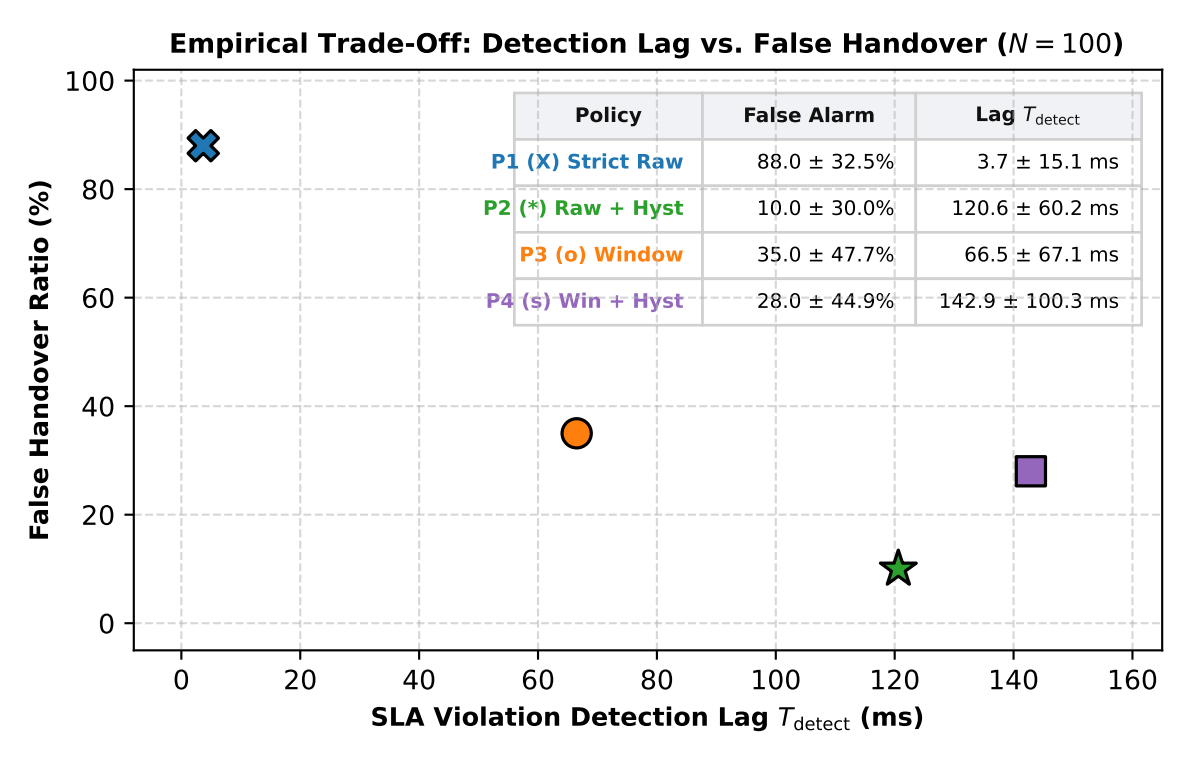
Empirical Trade-Off: Detection Lag vs. False Handover ($N = 100$)
False Handover Ratio (%)
SLA Violation Detection Lag T_{detect} (ms)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Policy
False Alarm
Lag T_{detect}
P1 (X) Strict Raw
88.0 ± 32.5%
3.7 ± 15.1 ms
P2 (*) Raw + Hyst
10.0 ± 30.0%
120.6 ± 60.2 ms
P3 (o) Window
35.0 ± 47.7%
66.5 ± 67.1 ms
P4 (s) Win + Hyst
28.0 ± 44.9%
142.9 ± 100.3 ms