



受控文件

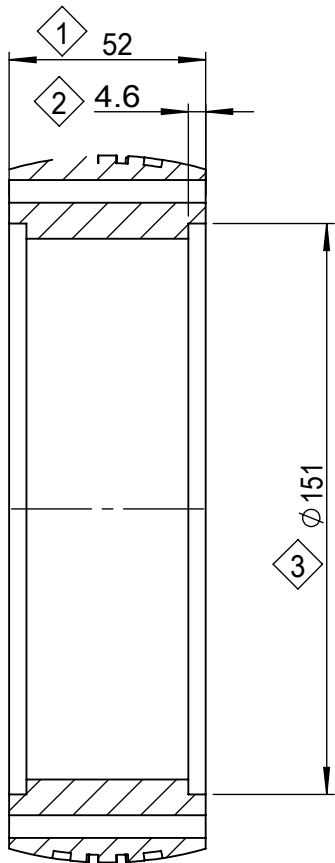


剖面 A-A

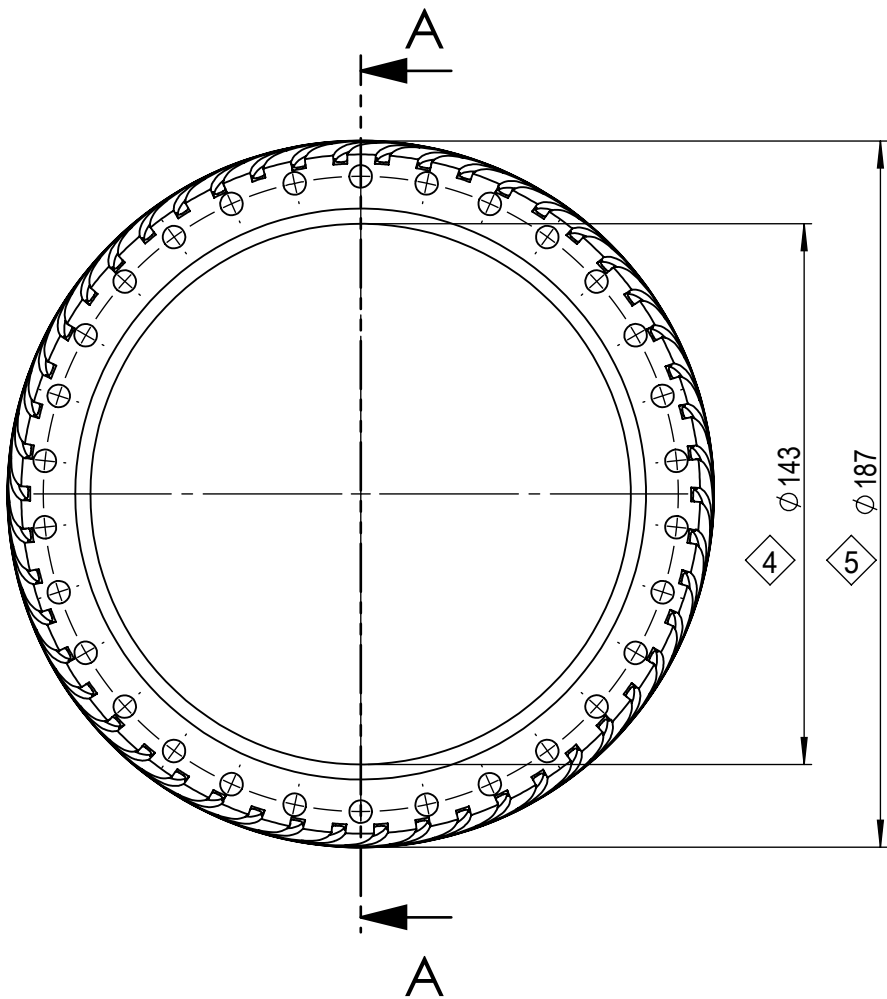

技术要求

- 1、轮胎负重：0-55 (kg) ；最大时速：25 (km/h) ；
- 2、橡胶的邵氏硬度为65-75。
- 3、未标公差按GB/T3672.1-M3级；
- 4、满足ROHS2.0 要求和 REACH 要求。

修订版	变更内容					签名		日期		
设计	BM0030	20210429	未标注尺寸公差 0-6mm : ±0.03 6-10mm : ±0.05 10-18mm : ±0.08 18-50mm : ±0.1 50mm以上 : ±0.15	材 料	橡胶(NR)	BM.XJ.AC00002.01				
制图	BM0030	20210429		表面处理						
				颜色色号	无	mm	比例	版本	页面	
				重 量	g	单位	1:2	V1	A3	
东莞市本末科技有限公司						第 1 页 / 共 1 页				