




Sándwich en columna 400x400: IPE 200 en las dos caras (ejemplo)

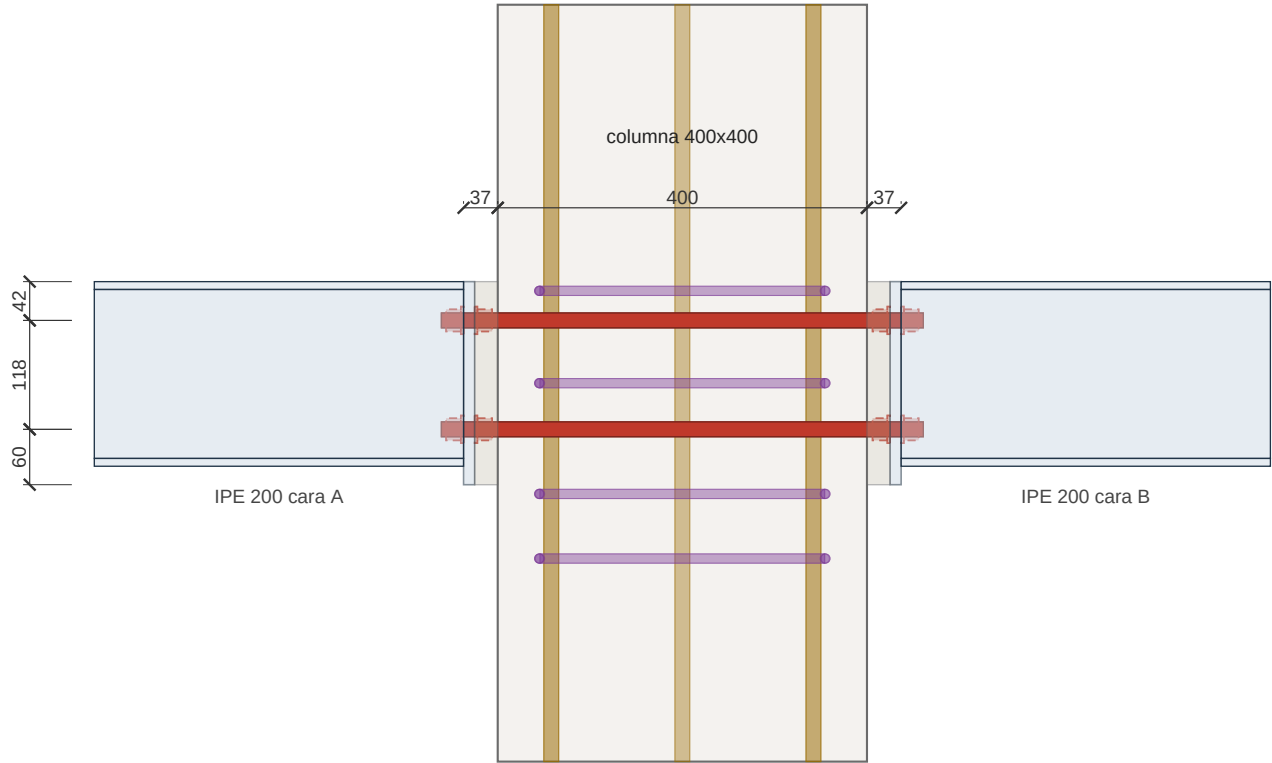

CORTE POR EL EJE DE LAS VIGAS
Hormigón cortado en x = 0.

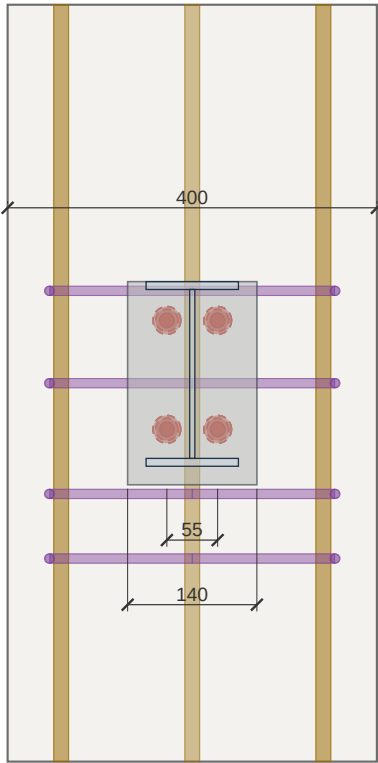

VISTA DESDE LA CARA A
Sin la placa de la cara B.

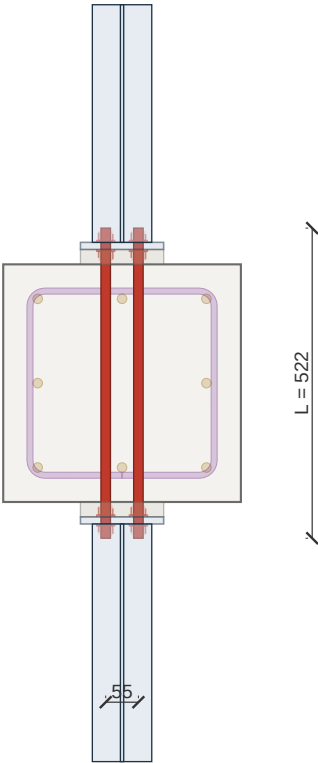

PLANTA POR LOS ANCLAJES DE TRACCIÓN

Choques y holguras (0)					
Tipo	Pieza	Contra	Holgura	Mín.	Dónde (x, y, z)

Cantidades por unión				
Marca	Descripción	N	L	Total
AS	varilla roscada Ø16 A193 B7, L = 522	4	522	3.30 kg
W	arandela Ø30 x 3	16	3	0.27 kg
T	tuerca Ø16	16	16	0.91 kg
PS	PL 140x220x12, 4 agujeros Ø18	2		5.80 kg
G	grout sin contracción, espesor 25	2		1.5 L

Ejemplo con números inventados (lib/sandwich_column/examples). Cálculo, modelo, choques y cantidades salen del mismo P.