


OPEN HOME

Fra et tryk på mobilen til en fysisk handling i hjemmet.

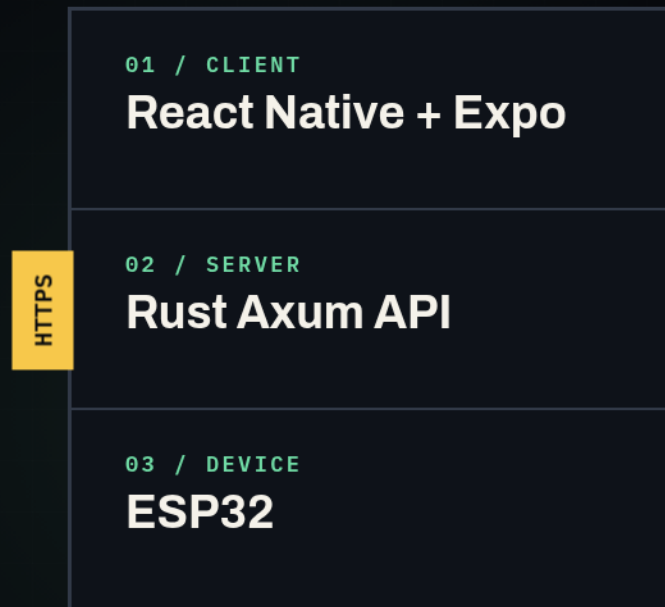

MOBILKLIENTEN

Fire kontroller. Én app.

- 01 Lys, LG TV og Edifier-højttaler
- 02 Swipe mellem de vigtigste funktioner
- 03 API-nøgle gemmes i SecureStore



FRA UI TIL VIRKELIGHED


Tryk. Request. Bevægelse.

Appen sender kommandoen. ESP32'en aktiverer servoen og trykker fysisk på kontakten.

09 SEK.

REAL DEVICE

NO SIMULATION

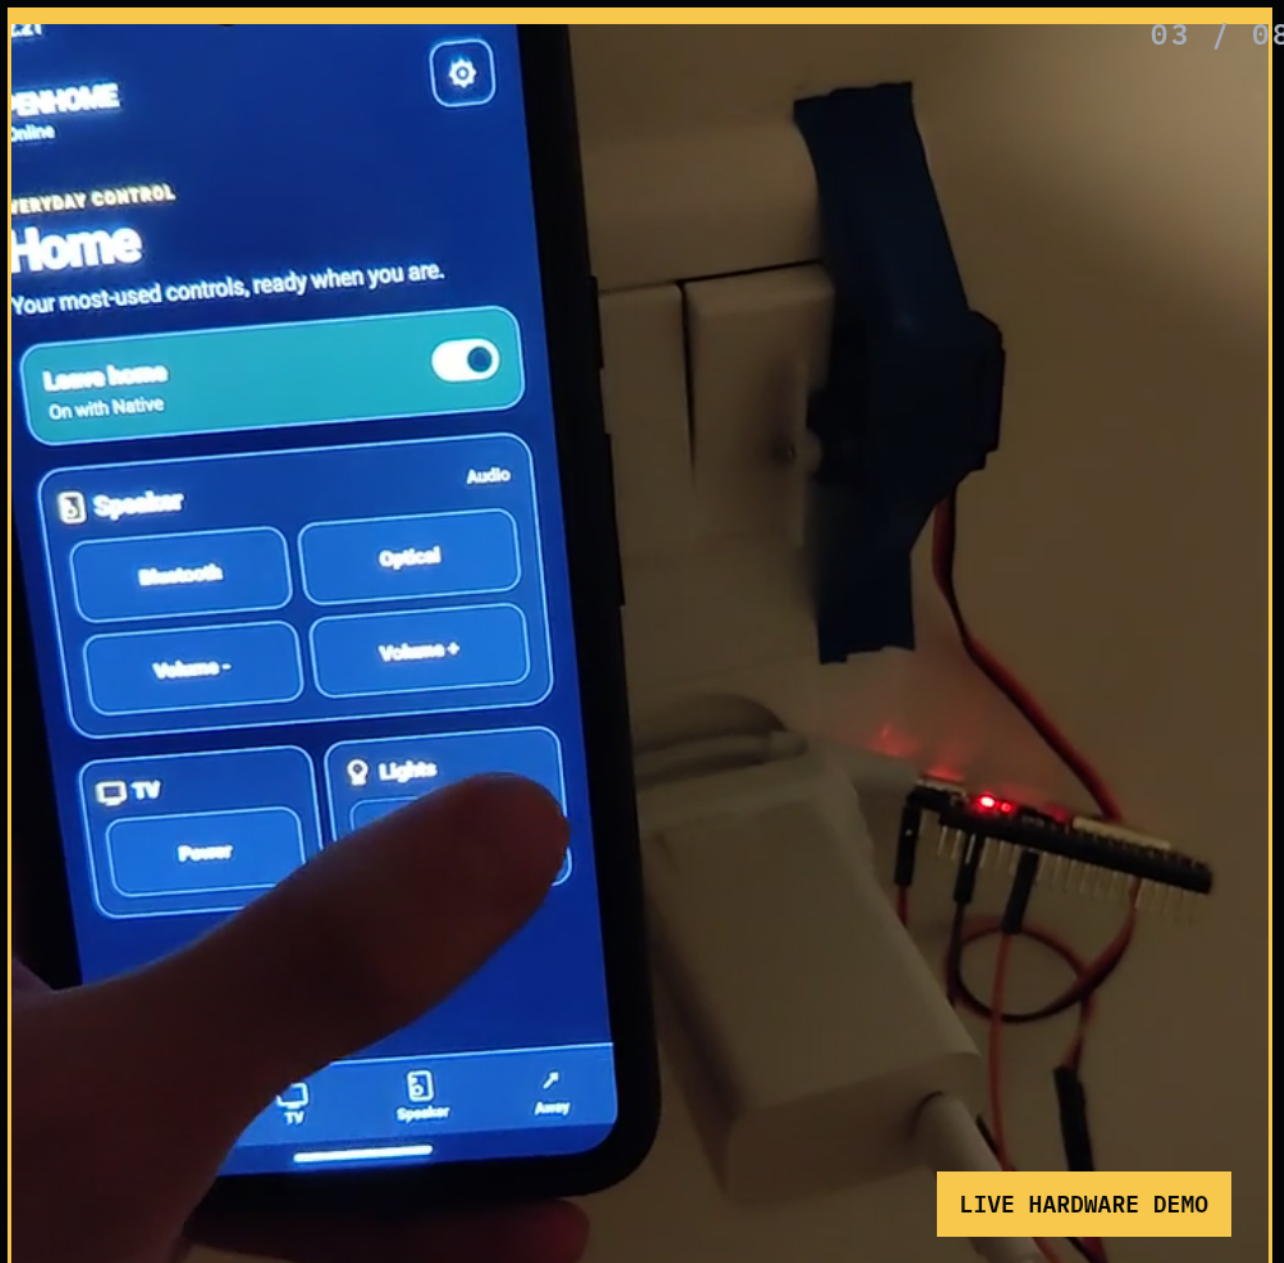

LIVE HARDWARE DEMO

ARKITEKTUREN


Én sikker indgang til hjemmet.



Mobilen kontakter aldrig en ESP32 direkte. Axum API'et er integrationsgrænsen.

TO FYSISKE INTEGRATIONER

Samme API. Forskellig hardware.

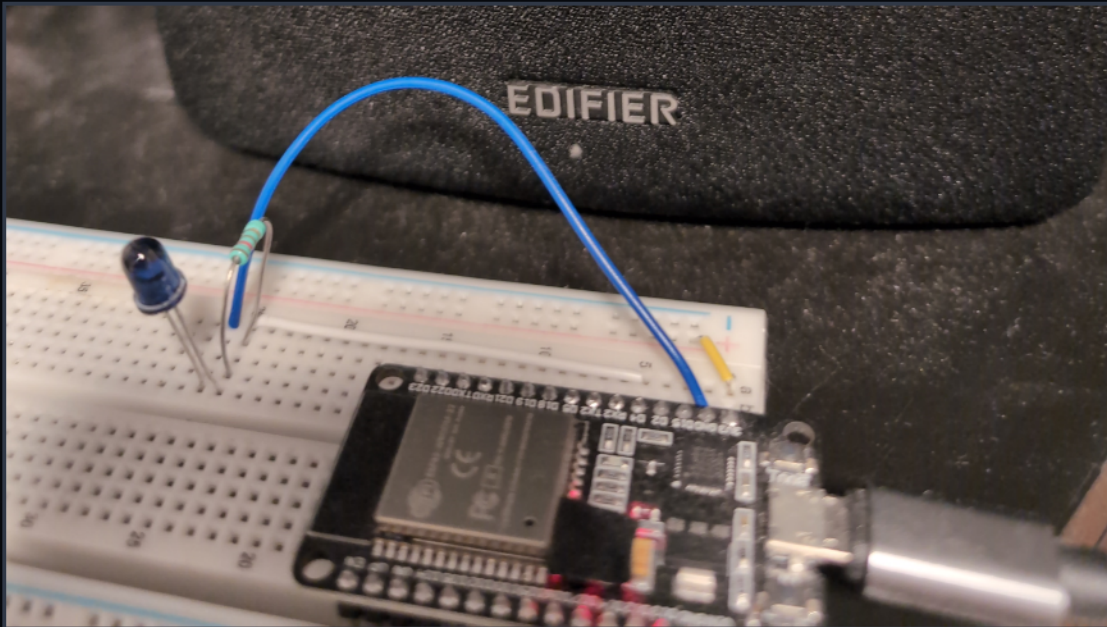


ESP32 IR remote

Sender infrarøde kommandoer til LG TV og Edifier.



ESP32 SwitchBot

En servo trykker fysisk på vægkontakten.

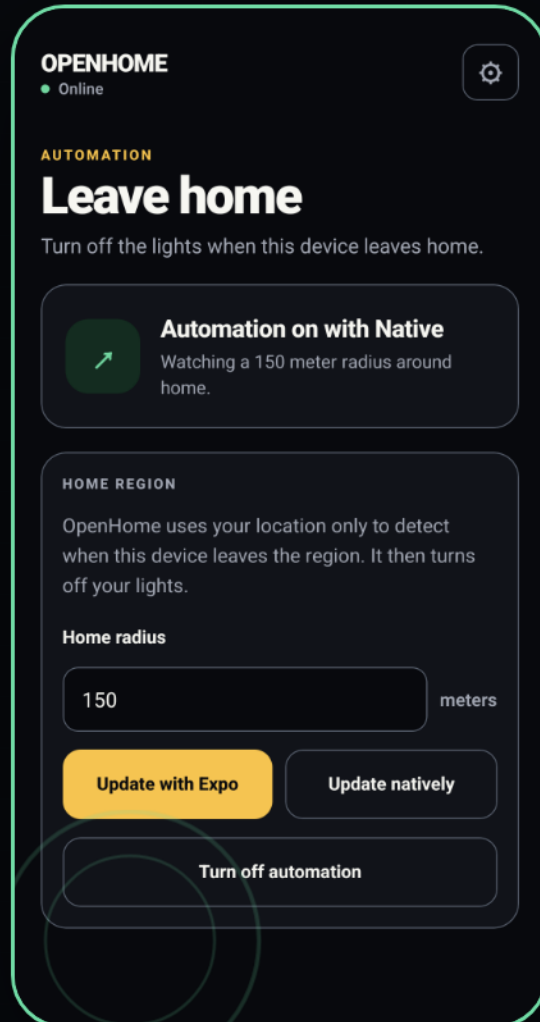

NATIVE MOBILFUNKTION

Geofencing uden konstant GPS-polling.

EXPO BACKEND

expo-location

Cross-platform geofencing gennem Expo og operativsystemet.

CUSTOM NATIVE BACKEND

Kotlin + LocationManager

Android-implementering uden afhængighed af Google Play Services.

Når telefonen forlader hjemmets radius, vækker systemet appen, som beder API'et slukke lyset.

FRA SOURCE CODE

En exit-event bliver til “sluk lyset”.

mobile-expo/src/application/handle-home-geofence-event.ts

```
if (event.type !== 'exit' ||
    event.regionState !== 'outside') {
  return success(undefined);
}

const home = await dependencies.loadHome();
if (!home.ok) {
  return home;
}
if (home.value === null ||
    home.value.identifier !== event.regionIdentifier) {
  return success(undefined);
}

const pending = await dependencies.savePending(
  home.value.identifier,
);
if (!pending.ok) {
  return pending;
}
return retryPendingHomeExit(dependencies);
```

01

Filtrér eventet

Kun exit + outside starter handlingen.

02

Kontrollér regionen

Eventet skal være fra det gemte hjem.

03

Gem før request

Kommandoen kan prøves igen efter en netværksfejl.

En lille app med rigtige systemgrænser.

Projektet forbinder mobil-UI, sikker netværkskommunikation, baggrundsopgaver og fysisk hardware i ét flow.

TypeScript

TYPECHECKED

Vitest

24 TESTS

Fysisk enhed

VERIFICERET

01 / INPUT

React Native + Expo

02 / TRUST

HTTPS + Bearer auth

03 / LOGIC

Rust Axum API

04 / OUTPUT

ESP32 + IR + servo**SPØRGSMÅL?**