


- 1 Детали соединить сваркой
- 2 Сварные швы по ГОСТ 5264-80
- 3 Зачистить наружные сварочные швы
- 4 Покрытиe порошковое полимерное (вариант)
- 5 Неуказанные пред. отклонения – по Н14, h14 н/Т 14 /2

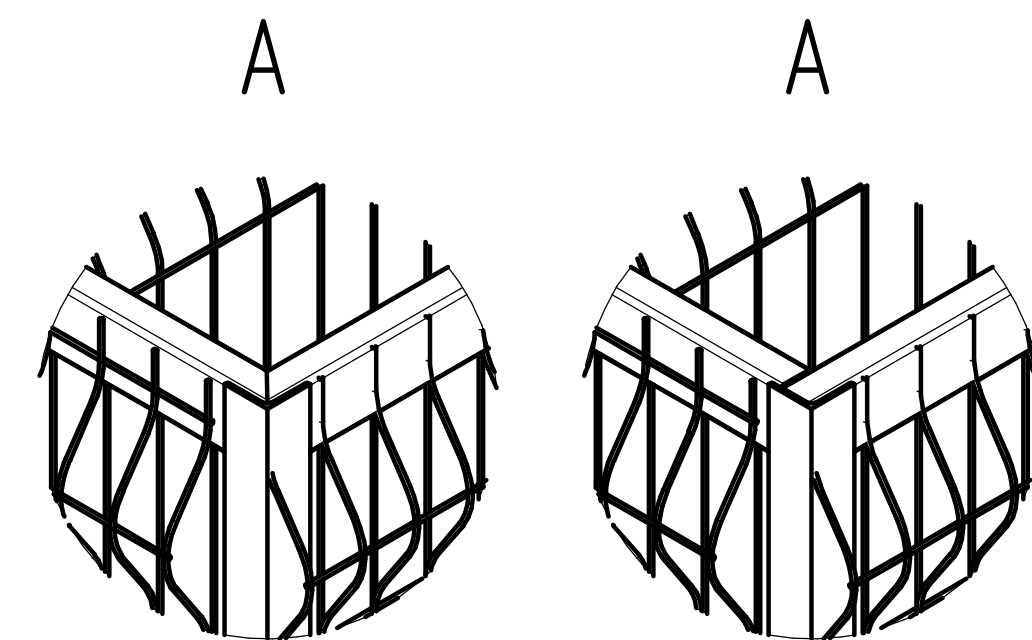

Вариант 1

Вариант 2

[illegible]