
Tabela 1: Wyznaczone wartośc prądu progowego I_0 w różnych temperaturach T dla lasera


krawędziowego 635 nm.

T [K]	$I_{th} [\mathrm{mA}]$
293	22.4 ± 0.3
298	25.0 ± 0.2
303	28.1 ± 0.3
308	31.3 ± 0.6
313	35.7 ± 0.9

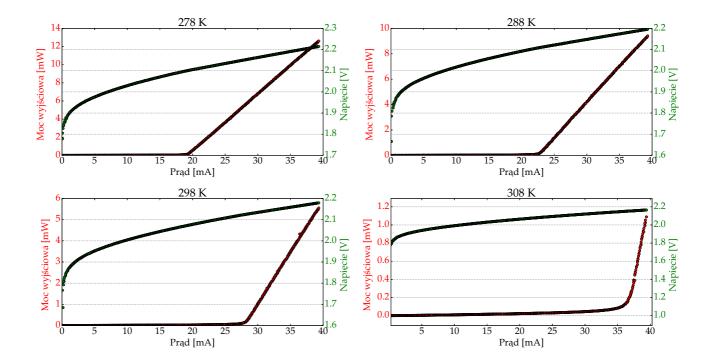


Rysunek 1: Wykres napięcia i mocy od prądu.

Hello world!

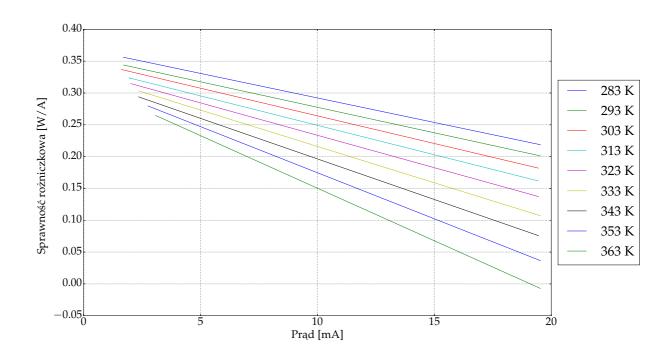

Rysunek 2: Sprawność VCSEL 850.

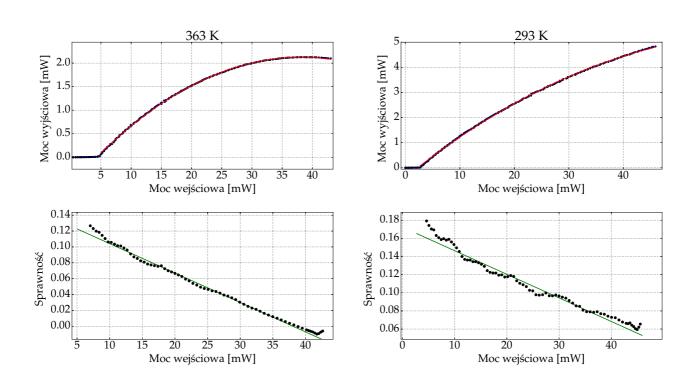

Rysunek 3: Sprawność VCSEL 850 dla temperatury 293 K i 363 K.