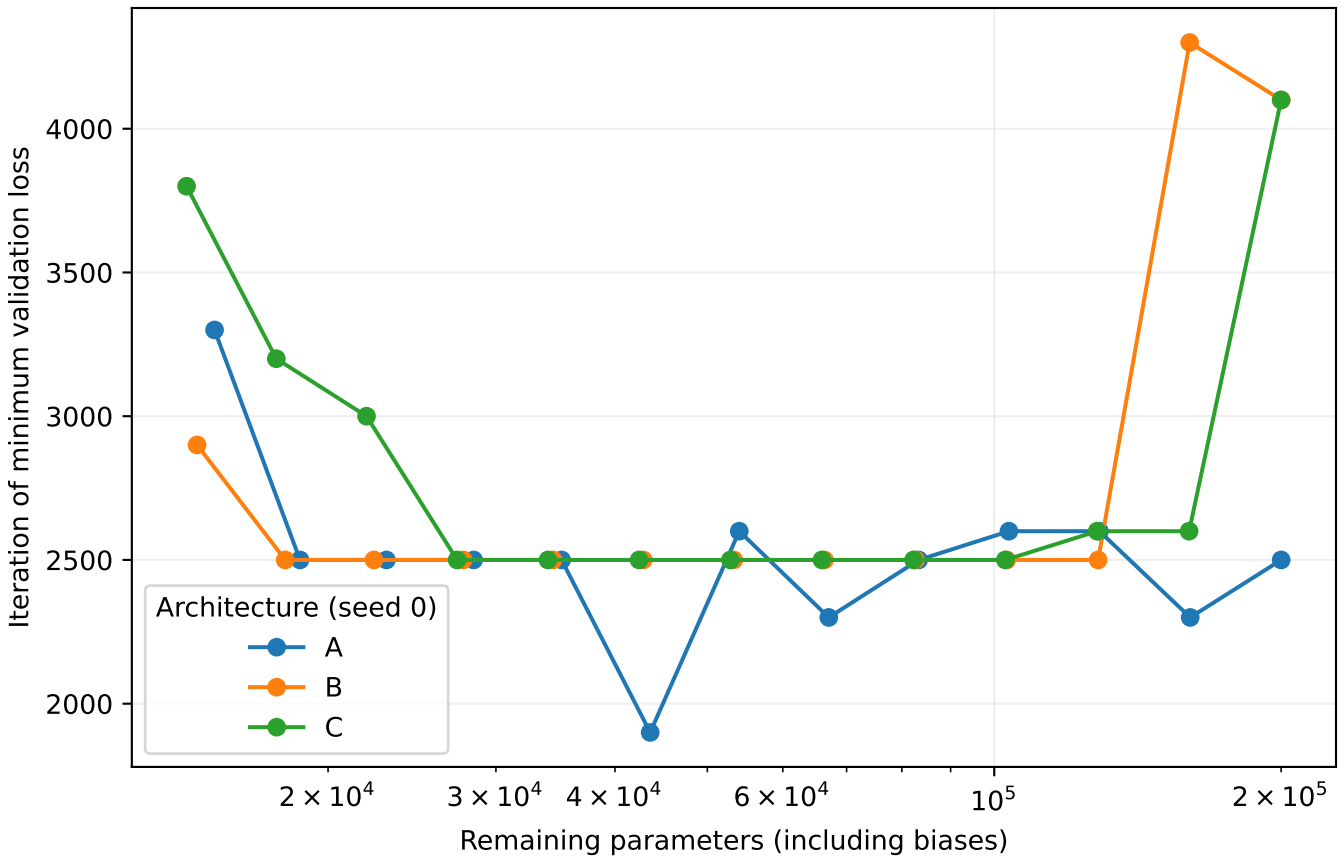
Iteration of minimum validation loss
4000
3500
3000
2500
2000
Architecture (seed 0)
A
B
C
2×10^4
3×10^4
4×10^4
6×10^4
10^5
2×10^5
Remaining parameters (including biases)