

WAAS CH 58013 W09A	APP CRS 088°	Rwy Idg 5100 TDZE 916 Apt Elev 926
--	------------------------	---


RNAV (GPS) RWY 9
NORTHEAST OHIO RGNL (HZY)

T



For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -21°C (-5°F) or above 54°C (130°F).
DME/DME RNP-0.3 NA.


MISSED APPROACH: Climb to 3000 direct ONLE and hold.

ASOS 118.325	BUFFALO APP CON ★ 121.0	UNICOM 122.8 (CTAF)	123.3 
------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--

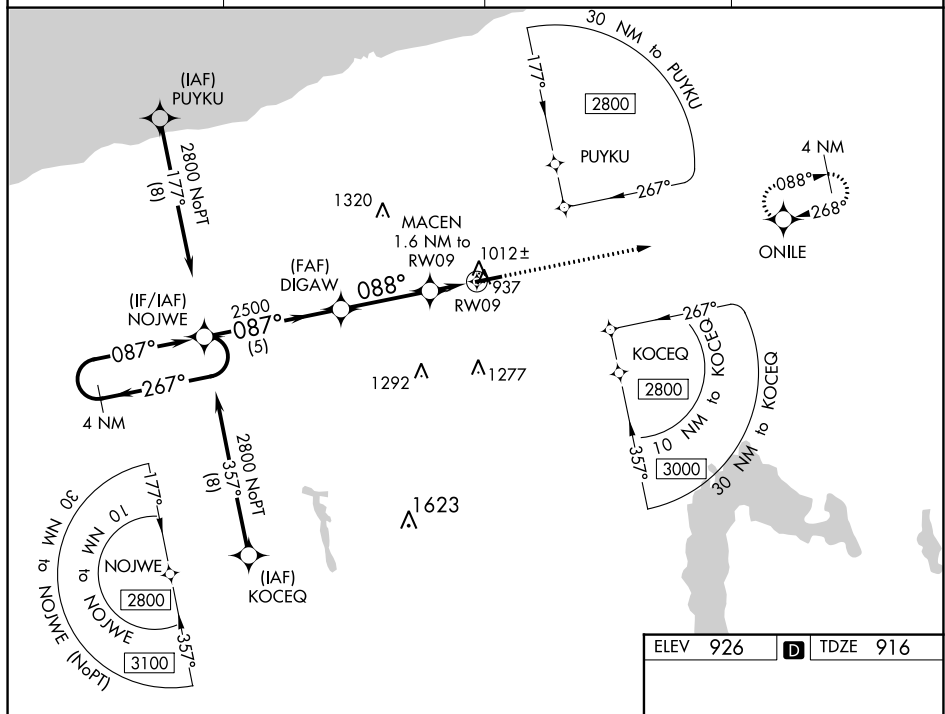

ELEV 926		TDZE 916
----------	---	----------

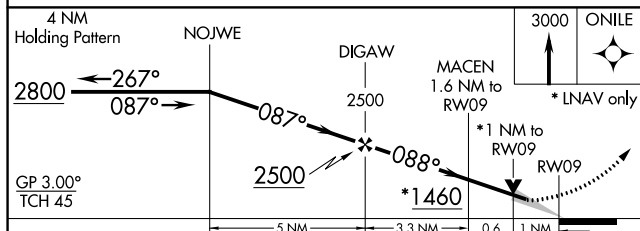

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	1166-7/8 250 (300-7/8)			
LNAV/ VNAV DA	1182-7/8 266 (300-7/8)			
LNAV MDA	1280-1 364 (400-1)			
 CIRCLING	1340-1 414 (500-1)	1380-1 454 (500-1)	1500-1½ 574 (600-1½)	1580-2 654 (700-2)

REIL Rwy 9 and 27 **L**
HIRL Rwy 9-27 **L**