

CAMP SPRINGS, MARYLAND

RNAV (GPS) RWY 19R

WAAS CH 52204 W19B	APCH CRS 190°	Rwy ldg TDZE Arprt Elev	9318 274 280
--------------------------	------------------	-------------------------------	--------------------


AL-561 (USAF)

JOINT BASE ANDREWS (KADW)

V * When ALS inop, increase RVR to 40, vis to 3/4. When TDZ/CL lights inop, increase RVR to 24.
** When ALS inop, increase vis to 1 1/4 miles.
*** When ALS inop, increase CAT AB RVR to 55, vis to 1 mile; CAT CDE vis to 1 1/4 miles.

ALSF-2 MISSED APPROACH: Climb to 2500 direct PREZZ and hold.

ATIS 133.675 251.05	POTOMAC APP CON 128.0 335.5	TOWER 118.4 349.0	GND CON 121.8 275.8	CLNC DEL 127.55 285.475	CPDLC
------------------------	--------------------------------	----------------------	------------------------	----------------------------	-------

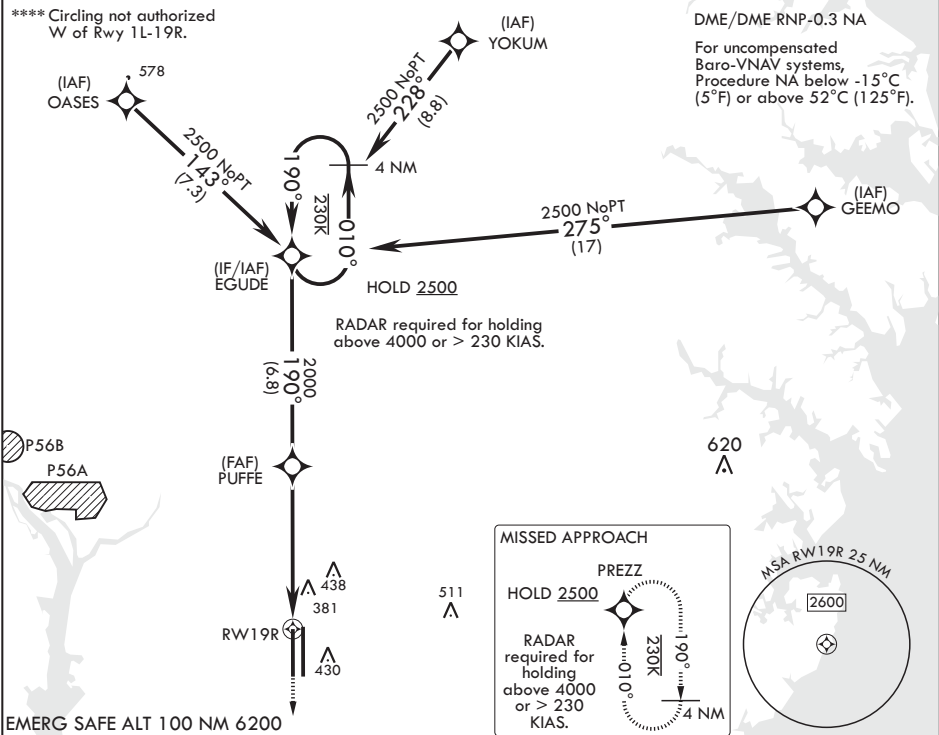

4 NM Holding Pattern	EGUDE	VGSI and RNAV glidepath not coincident (VGSI Angle 3.00/TCH 70.62).	2500	PREZZ	ELEV 280	190°	TDZE 274
2500	190°	PUFFE	2000	1.1 NM to RWY19R	5.2 NM	86 L	161 (A1)
GP 3.00° TCH 55						9318 x 200	9756 x 150
CATEGORY	A	B	C	D	E		
LPV DA*		474/18	200	(200-½)			
LNAV/VNAV DA**		697/40	423	(500-¾)			
LNAV MDA***		700/24 426 (500-½)	700/40	426 (500-¾)			
CIRCLING****		780-1 500 (500-1)	780-1½ 500 (500-1½)	840-2 560 (600-2)			

CAMP SPRINGS, MARYLAND

38°49'N - 76°52'W

JOINT BASE ANDREWS (KADW)

Amdt 1 18MAY23

RNAV (GPS) RWY 19R