


WAAS CH 78420 W26A	APP CRS 260°	Rwy ldg 5298 TDZE 792 Apt Elev 792
--	------------------------	---

RNAV (GPS) RWY 26
FRENCH LICK MUNI (F.R.H.)

RNP APCH. <div><div>▼</div><div>▲</div></div> <p>For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -16°C or above 39°C.</p>		MISSED APPROACH: Climb to 4000 direct JIKPI and hold.
AWOS-3 118.075	LOUISVILLE APP CON 132.075 327.0	UNICOM 122.8 (CTAF) 0

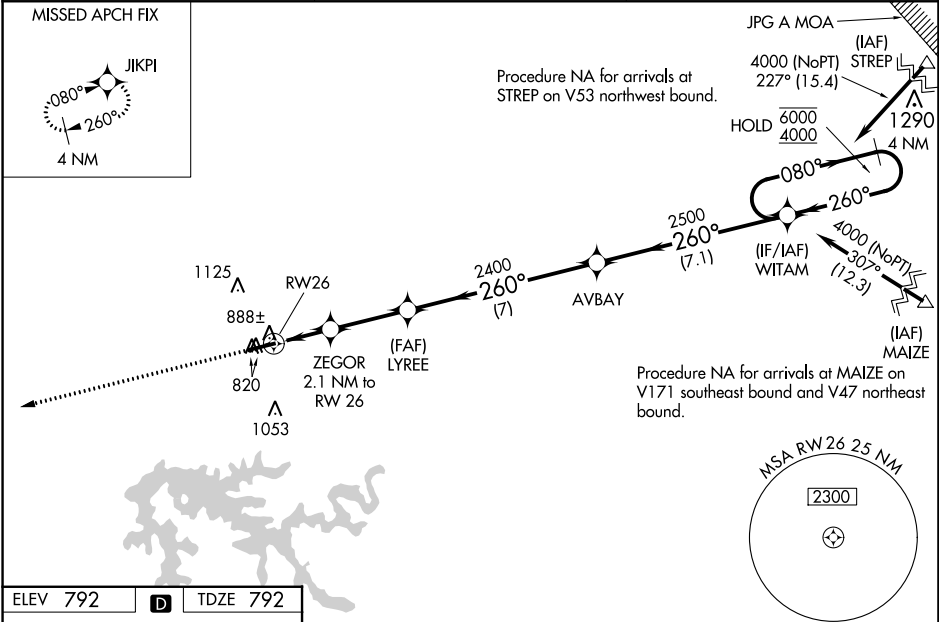

<p>5500 X 100</p> <p>260° to RW26</p>		4000 JIKPI VGSi and RNAV glidepath not coincident (VGSi Angle 3.00°/TCH 44°).		4 NM Holding Pattern	
*LNAV only.		ZEGOR 2.1 NM to RW 26		080° → 6000 ← 260° 4000	
RW26		LYREE 2400		GP 3.00° TCH 38	
*1 NM to RW26		2500			
*1480		2400			
1		1.1		2.9 NM	
				7 NM	
				7.1 NM	
CATEGORY	A	B	C	D	
LPV DA		1042-1	250 (300-1)		
LNAV/VNAV DA		1077-1	285 (300-1)		
LNAV MDA		1140-1	348 (400-1)		
CIRCLING	1280-1	488 (500-1)	1480-2 688 (700-2)	1480-2¼ 688 (700-2¼)	

EC-2, 13 JUL 2023 to 10 AUG 2023

EC-2, 13 JUL 2023 to 10 AUG 2023