
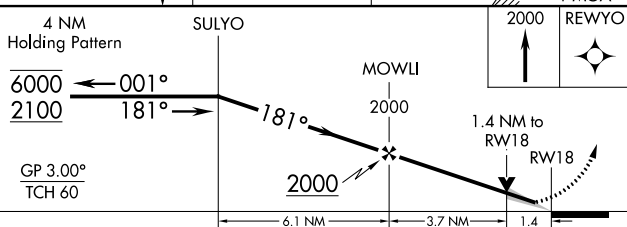
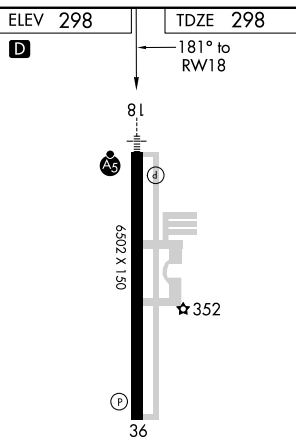



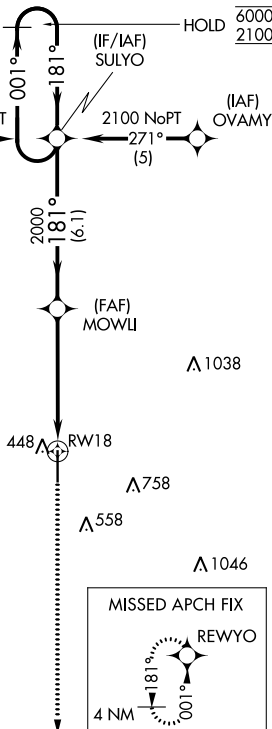



RNAV (GPS) RWY 18
HATTIESBURG/LAUREL RGNL (PIB)

MISSED APPROACH:
Climb to 2000 direct
REWYO and hold.

T For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -15°C or above 54°C.

UNICOM
123.0 (CTAF) **L**



CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA		498-1½	200 (200-½)	
LNAV/VNAV DA		691-5⁄8	393 (400- 5⁄8)	
LNAV MDA	820-1½	522 (600-½)	820-1	522 (600-1)
C CIRCLING	820-1	522 (600-1)	1120-2½ 822 (900-2½)	1120-2¾ 822 (900-2¾)