


F = Functionare
C/G = Guratire tocator+golire refulare
G = Contactor electroventil golire

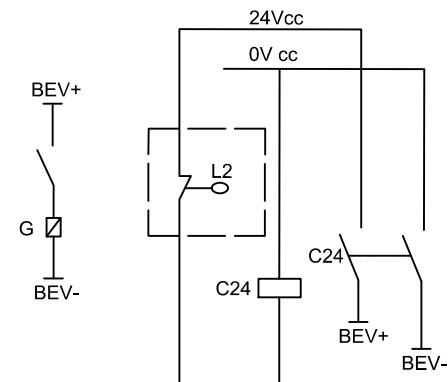

Formare bareta protejata pentru electroventilele de golire.
L2 - Senzor de nivel pentru decuplarea tensiunii de alimentare a electroventilelor

R1,R2 - Temporizare la declansare intrare comanda
ES1,ES2 - Temporizare la declansare iesire comanda
L1 - Senzor de nivel pentru decuplarea tensiunii de comanda

Verificator	Nume	Semnatura	Cerinte	Referat nr./Data			
SC AUTOMATIC SYSTEM SRL Str. Narciselor,nr.2 ,Craiova Tel: 0351.801.872, web:www.automaticsystems.ro				Beneficiar : HIDROELECTRICA S.A.		Contract nr:1	
				Obiectiv:		Faza: DALI	Rev 00
Sef proiect	Dr.Ing.L.Vasile		Data: 12.07.2022	Comanda softstarter. Schema de principiu			1\1
Proiectant	Ing.C.Ciobanu						
Desenat	Penoiu Dennis						
						Plansa nr. : 2	