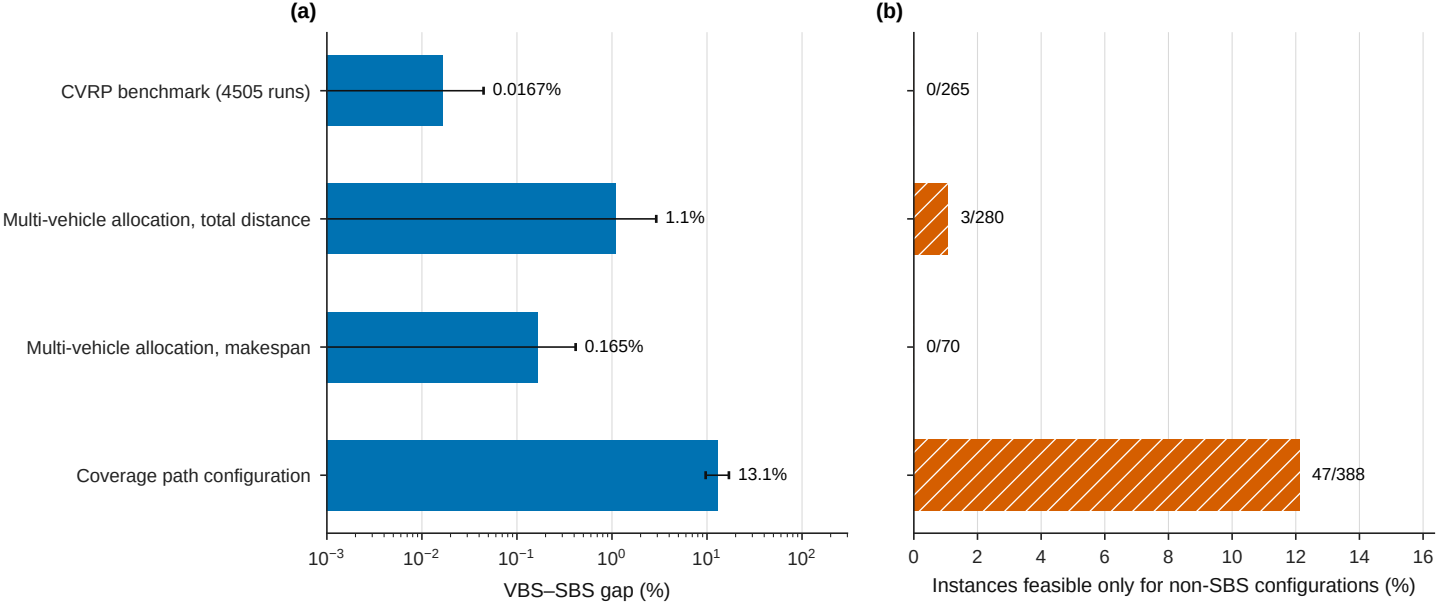
(a)
CVRP benchmark (4505 runs)
0.0167%
Multi-vehicle allocation, total distance
1.1%
Multi-vehicle allocation, makespan
0.165%
Coverage path configuration
13.1%
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
VBS–SBS gap (%)
(b)
0/265
3/280
0/70
47/388
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Instances feasible only for non-SBS configurations (%)