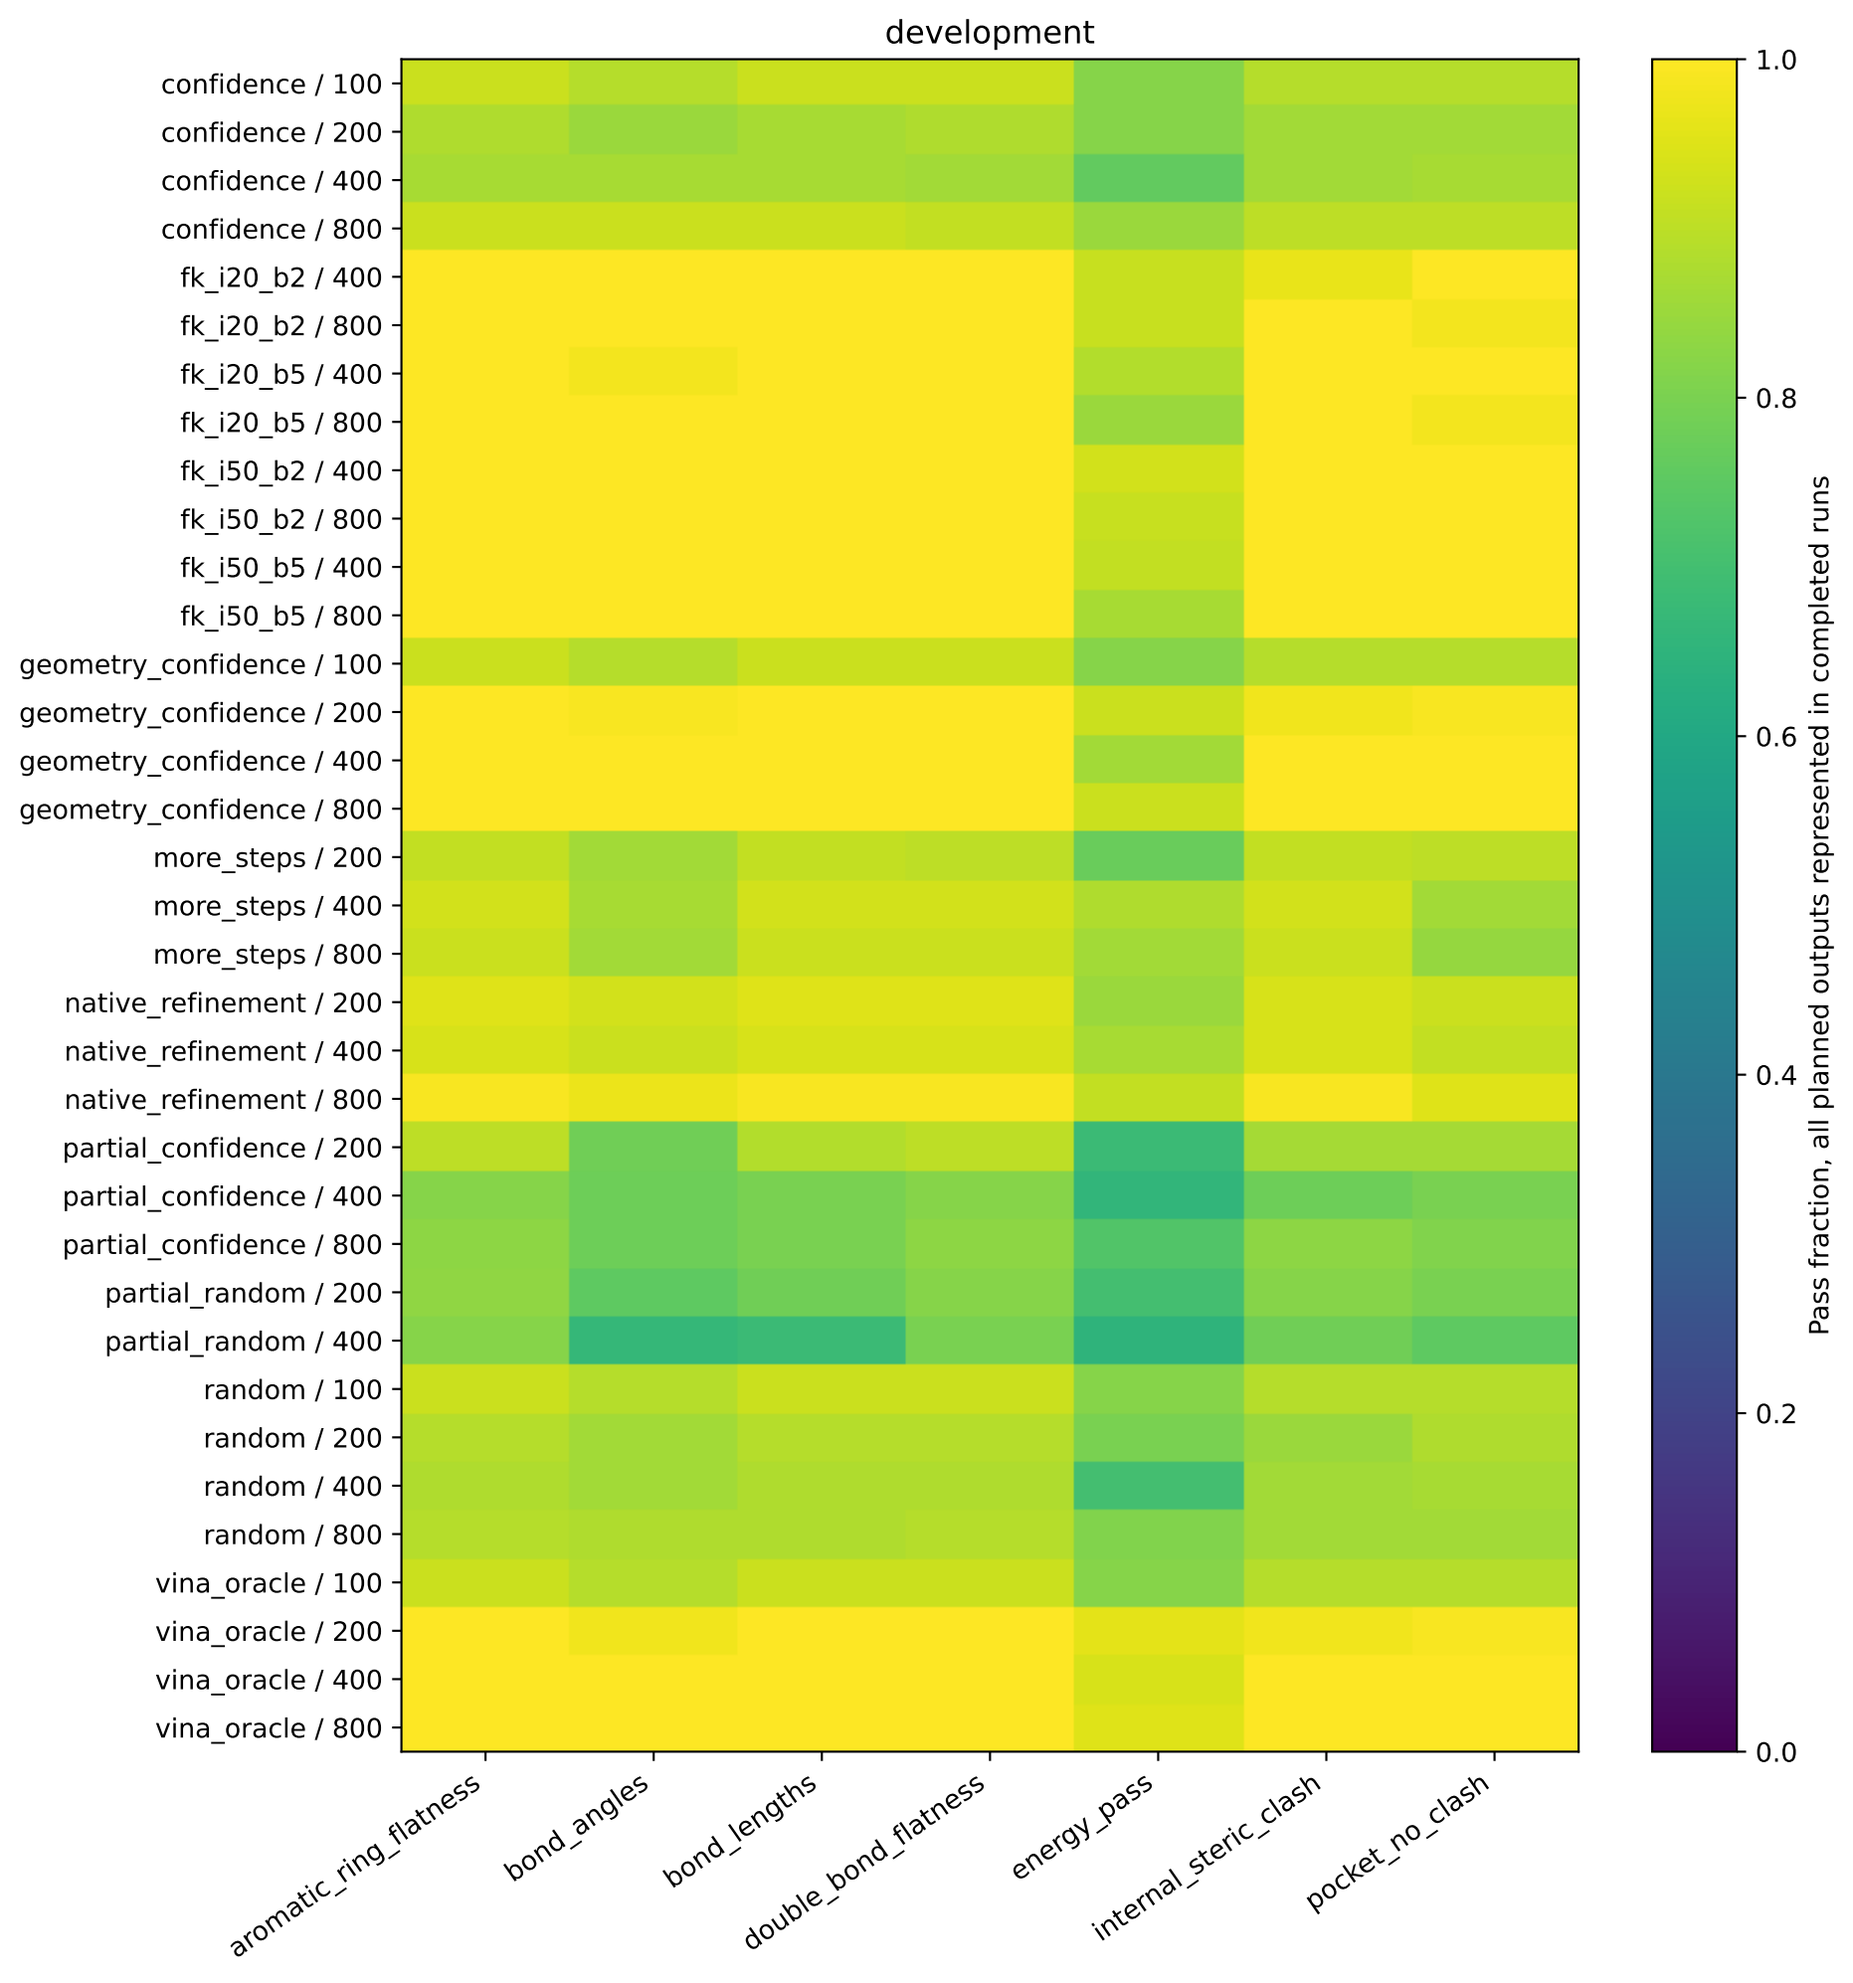
development
confidence / 100
confidence / 200
confidence / 400
confidence / 800
fk_i20_b2 / 400
fk_i20_b2 / 800
fk_i20_b5 / 400
fk_i20_b5 / 800
fk_i50_b2 / 400
fk_i50_b2 / 800
fk_i50_b5 / 400
fk_i50_b5 / 800
geometry_confidence / 100
geometry_confidence / 200
geometry_confidence / 400
geometry_confidence / 800
more_steps / 200
more_steps / 400
more_steps / 800
native_refinement / 200
native_refinement / 400
native_refinement / 800
partial_confidence / 200
partial_confidence / 400
partial_confidence / 800
partial_random / 200
partial_random / 400
random / 100
random / 200
random / 400
random / 800
vina_oracle / 100
vina_oracle / 200
vina_oracle / 400
vina_oracle / 800
aromatic_ring_flatness
bond_angles
bond_lengths
double_bond_flatness
energy_pass
internal_steric_clash
pocket_no_clash
Pass fraction, all planned outputs represented in completed runs
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0