


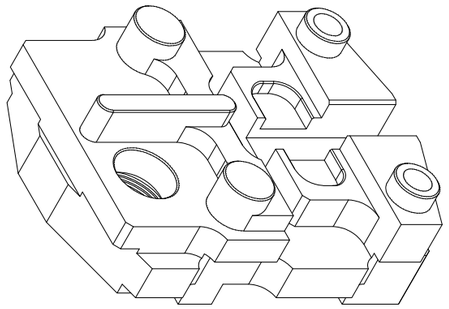


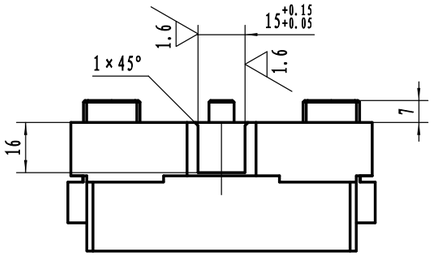



B — B

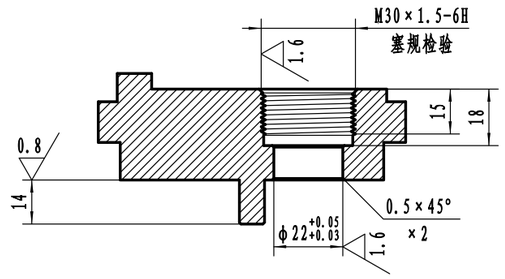


其余: 3.2

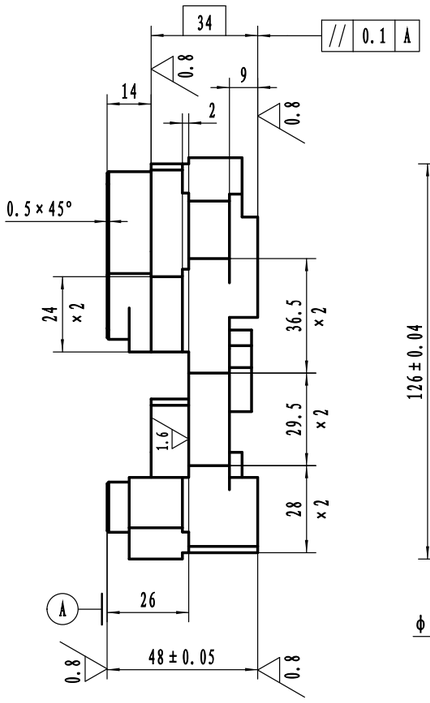

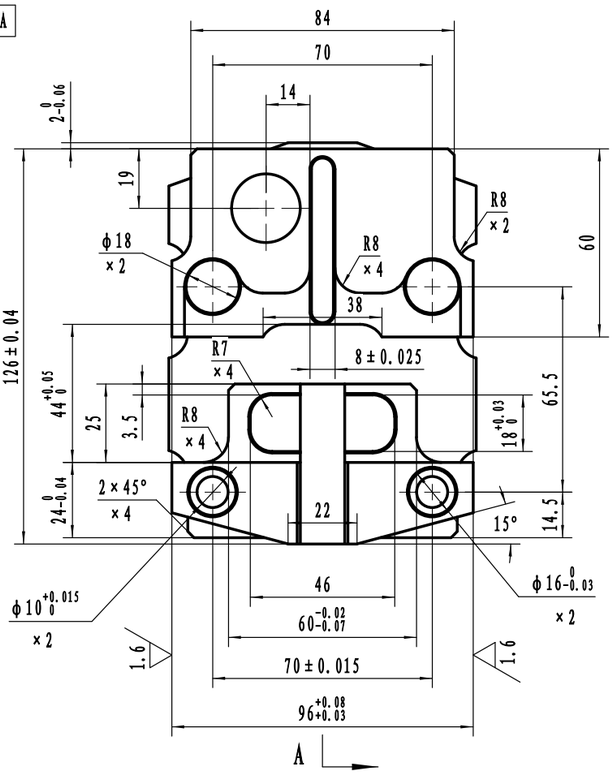


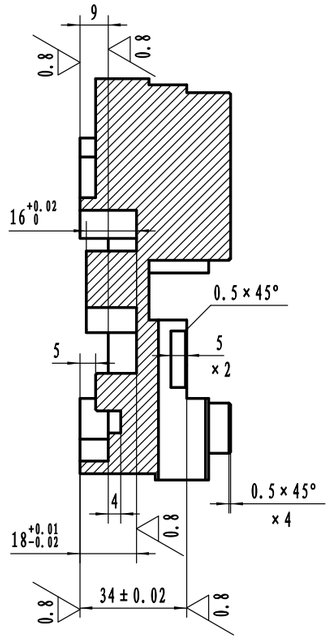



B

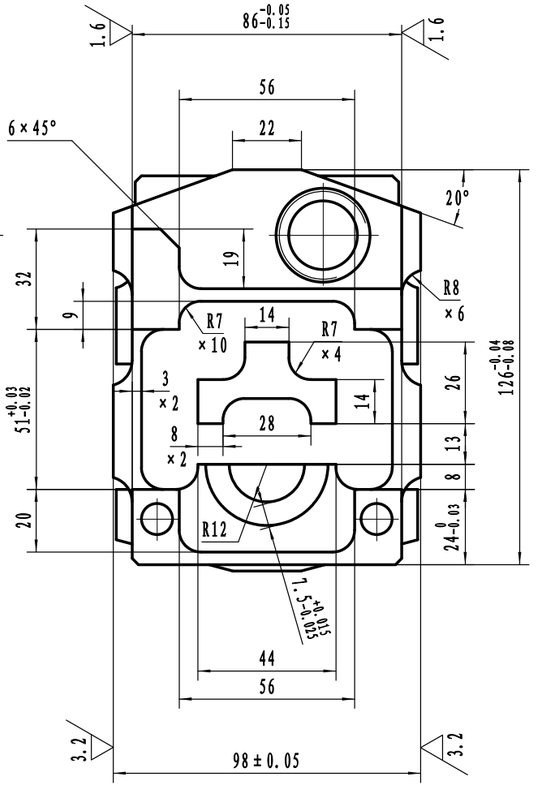


B

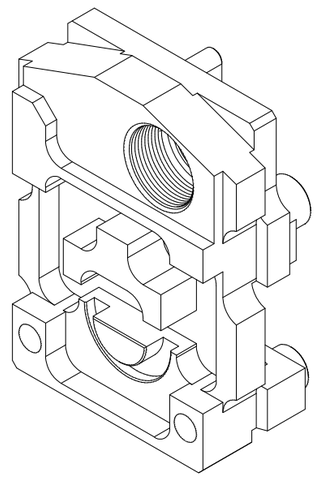

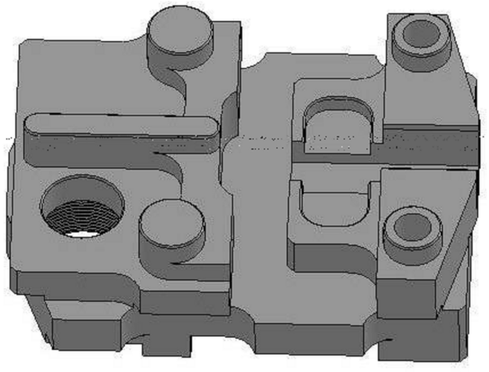

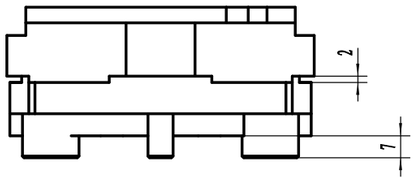

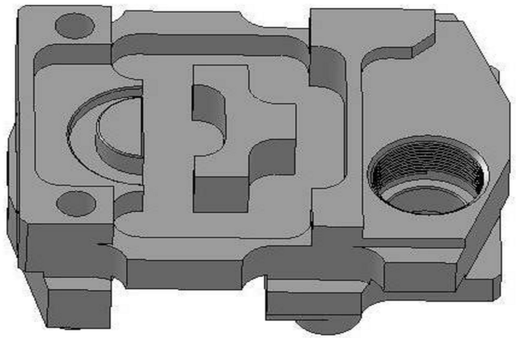

技术要求:

1、完成后各锐边去毛刺;
2、未注公差按±0.06检验;
3、加工完成以后，可以使用锉刀和细沙布倒角、去除毛刺，但不得沙磨平面，必须保留刀纹。

第43届世界技能大赛数控铣项目

云南省内选拔赛图纸（件二）

图纸比例	1:2		
考件材料	2A12 T4(铝合金)		